

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

KREISEL S 127 M15

Plonasluoksnis mūro mišinys, M15 stiprio




Paskirtis

Technologiškai, atsparus klimatiniam poveikiui (šalčiui ir drėgmei), didelio stiprumo. Dėka sintetinių priedų šis skiedinys yra plastiškesnis, geriau sulaiko vandenį (patogesnis dirbti), tvirčiau riša blokus nei naudojant įprastinius mūro skiedinius, žaliavų sąnaudos mažesnės. Plonasluoksnis mūro mišinys (klijai) skirtas mūryti silikatinį blokų (pvz. ARKO M), akyto betono sienas vienaaukščių ir daugiaaukščių pastatų viduje ir išorėje. Siūlių storis 2-5 mm.

Savybės

- Gniuždymo stipris M15
- Plonasluoksnis
- Labai tvirtas
- Atsparus vandeniui ir šalčiui

Naudojimas

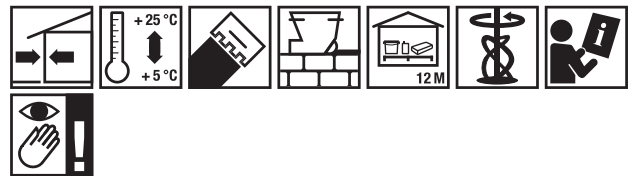

Techniniai duomenys

| | |
|----------------------|---------------------|
| Prekės numeris | 4779026372243 |
| EAN | 4779026372243 |
| Pakuotė | |
| Kiekis pakuotėje | 25 kg/vnt. |
| Vienetai paletėje | 42 vnt./Pal. |
| Grūdėtumas | 0-0,6 mm |
| Spalva | Pilka |
| Sąnaudos | 5 kg/m ² |
| Degumas | A1 |
| Mišinių grupė | M15 |
| Pagrindo temperatūra | 5-25 °C |

KREISEL S 127 M15

Plonasluoksnis mūro mišinys, M15 stiprio

Sudėtis

- Gesintos kalkės
- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas

duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

Apdirbimo nurodymai

Klijai turi pilnai užpildyti tarpą tarp blokelių. Siūlių storis 2-5 mm. Po darbo įrankius plauti vandeniu.

Naudojimas

Sausas 25 kg mišinys maišomas su apytikriai 5,5-6 l vandens iki vienalytės tinkamos konsistencijos masės susidarymo. Mišinys lengviau išmaišomas beriant jį į vandenį. Po 5-10 min. masė dar kartą permaišoma. Paruoštas mišinys tinkamas naudoti 2 val. (esant 20 °C temperatūrai). Darbai atliekami, kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarius blokelius, t.y. nuo jų pašalinami visi nešvarumai. Blokelių paviršius turi būti lygus, padėtas į vietą blokelis – stabilus. Paruoštas skiedinys loveliu ar dantyta mentele dengiamas ant paviršiaus. Blokas prispaudžiamas į reikiamą padėtį ir išlyginamas guminiu plaktuku. Iš siūlės išspausti klijai nubraukiami mentele.

Sandėliavimas

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Geriausias iki 12 mėn.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiemis atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai