

La gamma
prodotti Creteo[®]

Calcestruzzi a secco e malte per diverse applicazioni

CALCESTRUZZI E MALTE

LA GAMMA PRODOTTI CRETEO®

INTRODUZIONE

I VALORI RÖFIX

La gamma di prodotti e sistemi RÖFIX offre risposte su misura per ogni progetto, dalle nuove costruzioni ad alta efficienza energetica agli interventi di risanamento più delicati.

Pagina 4

INTRODUZIONE

SERVIZIO DI CONSEGNA

Forniamo i nostri prodotti quando e dove vuoi, con un servizio consegna pronto e competente. Su bancali o in silos, i nostri prodotti raggiungono il vostro cantiere anche in zone impervie.

Pagina 5

CALCESTRUZZO A SECCO

CRETEO®STANDARD

I calcestruzzi a secco RÖFIX sono particolarmente utili e molto pratici quando la consegna e il trasporto del calcestruzzo risultino troppo difficoltosi.

Pagina 6

CALCESTRUZZO A SPRUZZO

CRETEO®SHOT

RÖFIX fornisce miscele testate di calcestruzzo a spruzzo con caratteristiche eccellenti per materiali scelti. Non è necessario compattare il calcestruzzo dopo le sue prestazioni.

Pagina 8

APPLICAZIONE A INIEZIONE

CRETEO®INJECT

RÖFIX offre diversi materiali speciali da iniezione per il riempimento di cavità, fissaggio di tiranti e barre che stabilizzano le strutture e le proteggono dalle infiltrazioni d'acqua.

Pagina 10

APPLICAZIONI SPECIALI

CRETEO®SPECIAL

RÖFIX offre prodotti secondo le più aggiornate normative vigenti per il ripristino e la protezione del calcestruzzo.

Pagina 11

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

CRETEO®REPAIR

Per garantire la capacità portante, l'idoneità all'uso e la funzionalità delle strutture edilizie, RÖFIX consiglia i prodotti della linea Creteo®Repair.

Pagina 12

PER ESTERNI

CRETEO®GALA

Per l'architettura di pavimentazioni esterne, arredo urbano e paesaggistica esterna, oppure per la ristrutturazione di pavimentazioni, muri in pietra naturale o applicazioni creative in calcestruzzo.

Pagina 14

RIPARAZIONI MANTO STRADALE

CRETEO®ROAD

Prodotti per l'impiego stradale, per la messa in opera o la riparazione di pozzetti e altri manufatti.

Pagina 15



**IL CALCESTRUZZO SECCO
È UN MATERIALE DA
COSTRUZIONE AFFIDABILE
E VERSATILE**



I NOSTRI VALORI

RÖFIX – SISTEMI PER COSTRUIRE

Sistemi tradizionali d'intonaco, soluzioni avanzate per l'isolamento termico, calcestruzzo o pitture di ultima generazione: la gamma di prodotti e sistemi RÖFIX offre risposte su misura per ogni progetto, dalle nuove costruzioni ad alta efficienza energetica agli interventi di risanamento più delicati.

Nell'edilizia, la chiave del successo è la competenza, l'esperienza e un know how tecnico consolidato. Questo principio guida lo sviluppo, la produzione e l'applicazione dei nostri prodotti, sempre con un'attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità.

RÖFIX investe costantemente in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia, garantendo elevati standard tecnici e la massima sicurezza di applicazione. L'attenzione all'efficienza energetica e all'uso responsabile delle risorse è al centro del nostro impegno, perché costruire il futuro significa anche rispettare l'ambiente.



Molti prodotti Creteo sono disponibili anche nella variante CAM – contrassegnati di conseguenza per una maggiore sostenibilità con la stessa qualità.

DIRETTAMENTE SUL LUOGO DI DESTINAZIONE

RÖFIX – SERVIZIO DI CONSEGNA



FORNITURA SECONDO LA NECESSITÀ

RÖFIX fornisce i prodotti ordinati dovunque e quando si voglia, indipendentemente dalla distanza da percorrere o dalla pendenza o dall'imperviabilità del tracciato. Con la nostra organizzazione logistica, siamo in grado di fornire, anche in collaborazione con imprese di trasporto locali, un servizio di consegna pronto e competente. Potete anche acquistare o farvi spedire i prodotti RÖFIX direttamente dai rivenditori qualificati nella vostra regione.



FORNITURA SU BANCALI CON PELLICOLA DI PROTEZIONE IN PLASTICA TERMORETRAIBILE

Per stabilizzare durante il trasporto la merce insaccata può essere necessario avvolgerla con una pellicola termoretraibile su bancali; questo sistema di confezionamento ha l'ulteriore vantaggio di proteggere la merce dalle intemperie in caso di stoccaggio per brevi periodi in cantiere.



FORNITURA IN SILO A PRESSIONE O A CADUTA

Per la lavorazione di volumi consistenti di prodotti RÖFIX mettiamo a disposizione dei nostri clienti degli idonei silo attrezzati con possibilità di collegamento a impianti di trasporto e di miscelazione in modo da evitare qualsiasi necessità di movimentazione manuale. Il materiale può così rimanere protetto fino all'ultimo dalle intemperie e al tempo stesso pronto per l'impiego in qualsiasi momento.



FORNITURA SU BANCALI PER ELICOTTERO

Per un trasporto sicuro dei prodotti RÖFIX in cantieri difficilmente accessibili confezioniamo su richiesta del cliente dei bancali speciali appositamente predisposti per il trasporto con elicottero.

PER APPLICAZIONI STANDARD CON CALCESTRUZZO A SECCO

CRETEO®STANDARD

Affidabile e utilizzabile in molte situazioni

I prodotti RÖFIX Creteo®Standard possono essere utilizzati per tutti i lavori in calcestruzzo nel settore commerciale, industriale, in contesto agricolo, così come montano e nel privato.

PRODOTTI		GRANULOMETRIA (MM)	CLASSE DI RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	DIM. MAX. GRANULO (D _{MAX})	CLASSE CONTENUTO DI CLORURO	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 28 GG	PRODOTTO NELLO STABILIMENTO						PRODUZIONE ESTERNA
							PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
990 – B20 Calcestruzzo a secco C 16/20		0–8	C 16/20	8	Cl 0,10	20				•			
990 – B30 Calcestruzzo a secco C 25/30 disponibile anche altamente resistente ai solfati		0–8	C 25/30	8	Cl 0,10	30				•			
999 Calcestruzzo/Massetto C20/25 CT C25 F4	•	0–4	C 20/25	4	Cl 0,10	25	•	•	•	•	•	•	
CC 200 Pump Calcestruzzo pompabile C16/20	•	0–4	C 16/20	4	Cl 0,10	20	•	•	•	•	•	•	
CC 250 Pump Calcestruzzo pompabile C25/30	•	0–4	C 25/30	4	Cl 0,10	30	•	•	•	•	•	•	
CC 300 Pump Calcestruzzo pompabile C30/37	•	0–4	C 30/37	4	Cl 0,10	40	•	•	•	•	•	•	
CC 267 Calcestruzzo a secco C25/30 disponibile anche altamente resistente ai solfati	•	0–8	C 30/37	8	Cl 0,10	37				•			
CC 267 F Calcestruzzo a secco C25/30 disponibile anche altamente resistente ai solfati	•	0–8	C 30/37	8	Cl 0,10	37				•			
CC 308 Pump Calcestruzzo pompabile C30/37	•	0–4	C 30/37	4	Cl 0,10	37	•	•	•	•	•	•	



**LE MURATURE POSSONO ESSERE
REALIZZATE IN MODO SEMPLICE E VELOCE
SECONDO GLI STANDARD RICHIESTI.**

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

**UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE
SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.**

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.

PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Standard «
www.roefix.it/prodotti/creteocalcestruzzo/creteostandard




PER APPLICAZIONI DI CALCESTRUZZO A SPRUZZO

CRETEO®SHOT

Prodotti di elevata qualità per l'utilizzo con macchinario a spruzzo

Qualità elevata e testata, rapida disponibilità e diverse possibilità d'uso: questi sono i principali vantaggi dei nostri calcestruzzi a proiezione secca della gamma Creteo®Shot. Sono suddivisi in quattro classi di resistenza. Ogni prodotto è disponibile in presa normale o accelerato in J2 o J3.

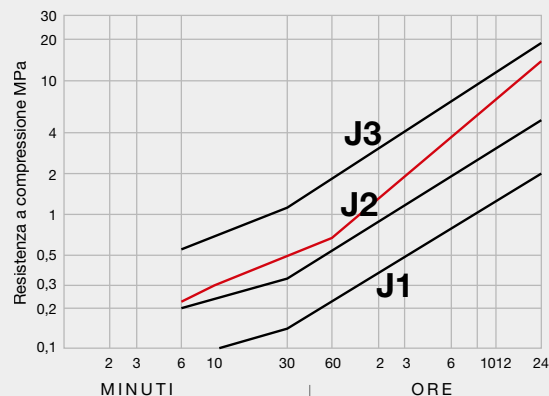

CLASSE DI RESISTENZA SPC 16/20

PRODOTTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI RESISTENZA PRECOCE			CLASSE SPRITZ-BETON			DIM. MAX. GRANULO (MM)	CLASSIFICAZIONE CALCESTRUZZO A SPRUZZO	PRODOTTO NELLO STABILIMENTO						PRODUZIONE ESTERNA
		PRESA NORMALE	ACCELERATO							PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
			J1	J2	J3	I	II									
CC 502 J1	SpC 16/20		●		●			4	SpC 16/20/J1/I/XC1/GK4	●				●		
CC 507	SpC 16/20	●			●			8	SpC 16/20/I/XC1/GK8					●		
CC 507 J1	SpC 16/20		●		●			8	SpC 16/20/J1/I/XC1/GK8					●		

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.

PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Shot «

www.roefix.it/prodotti/creteocalcestruzzo/creteoshot



CLASSE DI RESISTENZA SPC 20/25

PRODOTTI	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI RESISTENZA PRECOCE			CLASSE SPRITZ-BETON			DIM. MAX. GRANULO (MM)	CLASSIFICAZIONE CALCESTRUZZO A SPRUZZO	PRODOTTO NELLO STABILIMENTO						PRODUZIONE ESTERNA
		PRESA NORMALE	ACCELERATO							PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
			J1	J2	J3	I	II									
CC 512	SpC 20/25	●				●		4	SpC 20/25/II/XC2/XF1/GK4				●			
CC 512 J2	SpC 20/25			●			●	4	SpC 20/25/J2/II/XC2/XF1/GK4				●	●		
CC 520	SpC 20/25	●				●		8	SpC 20/25/II/XC2/XF1/GK8				●			
CC 520 J2	SpC 20/25			●			●	8	SpC 20/25/J2/II/XC2/XF1/GK8				●			

CLASSE DI RESISTENZA SPC 25/30

CC 540	SpC 25/30	●				●			4	SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK4				●	●		
CC 540 J2	SpC 25/30			●			●		4	SpC 25/30/J2/II/XC2/XF1/GK4				●	●	●	
CC 551	SpC 25/30	●				●			8	SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK8				●			
CC 552	SpC 25/30	●				●			8	SpC 25/30/III/XC4/XF3/GK8				●			
CC 551 J2	SpC 25/30			●			●		8	SpC 25/30/J2/II/XC2/XF1/GK8				●			
CC 552 J2	SpC 25/30			●			●		8	SpC 25/30/J2/III/XC4/XF3/GK8				●			

CLASSE DI RESISTENZA SPC 30/37

CC 575	SpC 30/37	●				●			4	SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4				●			
CC 578	SpC 30/37	●				●			4	SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4				●			
CC 575 J2	SpC 30/37			●			●		4	SpC 30/37/J2/II/XC3/XF3/XA1/GK4				●	●		
CC 578 J2	SpC 30/37			●			●		4	SpC 30/37/J2/III/XC4/XF4/XA2/GK4				●			
CC 584	SpC 30/37	●				●			8	SpC 30/37/II/XC2/XF1/GK8							●
CC 585	SpC 30/37	●				●			8	SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8				●			
CC 584 J2	SpC 30/37			●			●		8	SpC 30/37/J2/II/XC2/XF1/GK8							●
CC 585 J2	SpC 30/37			●			●		8	SpC 30/37/J2/II/XC3/XF3/XA1/GK8				●			
CC 591 J2	SpC 30/37			●			●		8	SpC 30/37/J2/III/XC4/XF4/XA2/GK8				●			
CC 585 J3	SpC 30/37				●		●		8	SpC 30/37/J3/II/XC3/XF3/XA1/GK8							●

PER RIEMPIMENTI

CRETEO®INJECT

Malte da iniezione per ancoraggi

La linea di prodotti Creteo®Inject è ideale per iniezione in cavità, rocce, terreni e fratture per inghisaggio di tiranti, e barre anche in calotta.

PRODOTTI	 CONFORME CAM	GRANULOMETRIA (MM)	FINE TIPO CEMENTO	MASSA VOLUMICA APPARENTE (KG/L)	VALORI CON RAPPORTO A/C DA _____	RESISTENZA ALLA COMPRES- SIONE			CONSUMO KG/M3	MASSA VOLUMICA (G/DM3)	CONDUCIBILITÀ TERMICA (W/MK)	PRODOTTO NELLO STABILIMENTO					PRODUZIONE ESTERNA	
						7 GG (MPA)	28 GG (MPA)	VARIAZIONE DEL VOLUME DOPO 24 ORE				PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVÌ		ORICOLA
CC 795 Malta per ancoraggi sec. BAFU e ONR 24810		0–0,09	●	1,0	0,20	> 30	> 40	+1,60 %	1320	1,74		●			●			
CC 778 Malta per iniezione disponibile anche altamente resistente ai solfati	●	0–0,09	●	1,1	0,30	> 20	> 35	-0,25 %	ca 1470	1,90		●	●		●	●		
CC 798 Malta per iniezione disponibile anche altamente resistente ai solfati	●	0–0,09	●	1,0	0,35	> 35	> 45	+0,20 %	1470	1,91		●			●		●	
CC 798 S		0–0,09	●	1,0	0,35	> 35	< 50	+0,20 %	1470	1,91		●						
CC 854 Malta per cavità geotermiche disponibile anche altamente resistente ai solfati		0–0,09	●	0,98	0,69		> 2,0	-0,20 %	960	1,58	2,0		●		●	●	●	

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.

PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Inject «

www.roefix.it/prodotti/creteocalcestruzzo/creteoinject



PER I REQUISITI PIÙ SEVERI

CRETEO®SPECIAL

Prodotti speciali

RÖFIX propone la linea di prodotti Creteo®Special per il consolidamento strutturale anche in murature miste, con prestazioni differenti a seconda delle specifiche di progetto.

PRODOTTI	 CONFORME CAM	GRANULOMETRIA (MM)	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE				DIM. MAX. GRANULO (D _{MAX})	CLASSE DI CONTENUTO DI CLORURI	CLASSE DI CONSISTENZA	FATTORE A/C (MAX)	PRODOTTO NELLO STABILIMENTO						PRODUZIONE ESTERNA
			1 GG (MPa)	7 GG (MPa)	28 GG (MPa)	RESISTENZA ALLO STRAPPO (MPa)					PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
CC 420 Resistenza a compressione M20	●	0–3			> 20	> 1,5	3	Cl 0,10	20	0,60	●	●	●	●	●	●	
CC 430 Resistenza a compressione M30	●	0–3			> 30	> 1,5	3	Cl 0,10	30	0,60	●	●	●	●	●	●	
CC 440 Resistenza a compressione M40	●	0–3			> 40	> 1,5	3	Cl 0,10	40	0,60	●	●	●	●	●	●	

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.

PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Special «

www.roefix.it/prodotti/creteocalcestruzzo/creteospecial


PER IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO

CRETEO®REPAIR

La migliore protezione dall'ammaloramento delle strutture
in calcestruzzo, efficace e a lunga durata

RÖFIX consiglia i prodotti per il ripristino del calcestruzzo secondo UNI EN 1504 della gamma Creteo®Repair per garantire la capacità di carico, l'agilità e la funzionalità degli edifici.

PRODOTTI		GRANULOMETRIA (MM)	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE			MODULO ELASTICO (GPA)	RESISTENZA ALLO STRAPPO (MPA)	SPESSORE STRATO (MM)	LIBERO RITIRO (MM/M)	PENETRAZIONE DI IONI CLORO (%)	ASSORBIMENTO ACQUA CAPILLARE (KG/M-2*H-0,5)	RESISTENZA DI CARBONATAZIONE	APPLICAZIONE		CE SEC. EN 1504 (PARTE)	APPLICAZIONE A SECCO (T) / A UMIDO (N)	PRODOTTO NELLO STABILIMENTO					PRODUZIONE ESTERNA			
			1 GG (MPA)	7 GG (MPA)	28 GG (MPA)								A MANO	A MACCHINA			PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI		ORICOLA		
CC 100 Malta per riprofiliture del calcestruzzo R4		0-4	> 10	> 20	> 50	> 20	> 2	10-60	< 0,6	< 0,6	< 0,50	☐	●	●	3	N		●				●			
CC 101 Malta per riprofiliture del calcestruzzo R4	●	0-1,2	>10	> 20	> 50	> 20	> 2	3-45	< 0,6	< 0,6	< 0,50	☐	●	●	3	N		●					●		
CC 130 Malta per riprofiliture del calcestruzzo R3		0-1,2	> 15	> 25	> 35	> 15	> 1,5	3-45	< 0,6	< 0,6	< 0,50	☐	●	●	3	N		●							
CC 130 rapid Malta per riprofiliture del calcestruzzo R3		0-1,2	> 15	> 25	> 35	25	> 1,5	3-45	< 0,26	< 0,6		☐	●		3	N		●							
CC 150 Malta per riprofiliture del calcestruzzo R2		0-0,8	> 5	> 10	> 20	> 15	> 0,8	3-25		< 0,6	< 0,50		●		3	N		●							
CC 151 Rasante per ripristino del calcestruzzo R2		0-0,1	> 5	> 10	> 20	> 10	> 0,8	1-4	> 0,8	> 0,6	< 0,50	☐	●		3	N		●							
CC 164 Pump Calcestruzzo di compensazione altamente resistente ai solfati R4		0-4	>20	> 40	> 50	> 20	> 2	10-120	< 0,3	< 0,6	< 0,50	☐	●	●	3	N		●					●		
CC 170 Protezione anticorrosione		0-1	Spessore strato ≥ 2 mm												7								●		
CC 171 Impregnante idrofobizzante		Protezione contro la penetrazione di sostanze (1.1) Regolazione del contenuto di umidità (2.1) Aumento della resistenza elettrica (8.1)												2										●	
CC 173 Rivestimento protettivo XF4		Protezione contro la penetrazione di sostanze (1.3) con carico di traffico Regolazione del contenuto di umidità (2.2) con carico di traffico o Aumento della resistenza elettrica (8.2) con carico di traffico Colorabile con i nostri tintometri												2				●	●	●	●	●	●		
CC 194 M Spritzbeton per il risanamento R4	●	0-4	>20	> 40	> 50	> 27	> 2	16-60	< 0,8	< 0,6	< 0,50	☐		●	3	T						●			
CC 194 SM Spritzbeton per il risanamento R4	●	0-4	> 20	> 40	>50	> 25	> 2,5	16-100	< 0,9	< 0,6	< 0,50	☐		●	3	T						●			

I prodotti Creteo®Repair rapid devono essere applicati a mano.



**IL RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO
È LA SOLUZIONE SOSTENIBILE PER EVITARE
FESSURAZIONI O DI COSTRUIRE NUOVAMENTE.**

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.



PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Repair «

www.roefix.it/prodotti/creteocalcestruzzo/creteorepair



PER GLI ESTERNI

CRETEO®GALA

Una gamma dedicata per i giardini e per il paesaggio

I prodotti della linea Creteo®Gala sono calcestruzzi speciali, adatti per l'impiego hobbistico fino a quello professionale in condizioni particolari.

PRODOTTI	 CONFORME CAM	GRANULOMETRIA (MM)	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE MPA				SPESSORE STRATO (MM)	APPLICAZIONE		PRODOTTO NELLO STABILIMENTO						PRODUZIONE ESTERNA
			1 H	1 GG	7 GG	28 GG		A MANO	A MACCHINA	PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
			MPA													
CC 633 Malta drenante / Malta di posa per lastricato	●	2-4				> 20	40-60	●	●	●	●		●	●	●	
CC 695 Calcestruzzo posa a secco C 16/20		0-8				> 20	50-200	Lavorazione senza mescolazione					●			
CC 699 Calcestruzzo a secco per lastricati C30/37	●	0-4			> 26	> 52		●	●	●	●	●	●	●	●	
CC 645 grosso Malta per fughe di lastricati a base trass		0-4			> 20	<35	10-40	●	●				●			
CC 648 fine Malta per fughe di lastricati a base trass		0-0,8		>18	>45	>55	>3-<25	●	●				●			
CC 649 grosso Malta per la sigillatura di fughe verticali		0-4			>20	>35	15-100	●	●				●			
OUTSAND		1,4					4-30							●		

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.



PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Gala «

www.roefix.it/prodotti/creteogala


APPLICAZIONI SU STRADA

CRETEO®ROAD

Riparature semplici e affidabili

Con la linea Creteo®Road è possibile intervenire in modo rapido ed efficace per la posa di elementi stradali e sulle pavimentazioni in asfalto, rendendo semplici ed efficienti le riparazioni di strade trafficate e tombini.

PRODOTTI	GRANULOMETRIA (MM)	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE MPA				SPESSORE STRATO (MM)	APPLICAZIONE		PRODOTTO NELLO STABILIMENTO						PRODUZIONE ESTERNA
		1 H	1 GG	7 GG	28 GG		A MANO	A MACCHINA	PARCINES	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
		MPA													
CC 600 Malta ultrarapida per montaggio	0–0,8	> 5	> 25	> 35	> 50	5–50	●								●
CC 600 rapid Malta ultrarapida per montaggio	0–0,8	> 10	> 25	> 35	> 50	5–50	●								●
CC 603 rapid Malta di riempimento per pozzetti	0–0,8	> 20	> 35	> 40	> 55	3–70	●								●
CC 610 Fastasphalt SBS Conglomerato bituminoso a freddo	0–8					20	●								●

» INFORMAZIONI DI PRODOTTO

UN SEMPLICE CONFRONTO, LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E LE SCHEDE TECNICHE: TUTTO A PORTATA DI MANO IN FORMATO DIGITALE.

Il sito web roefix.it è lo strumento fondamentale per ottenere informazioni ancora più approfondite sui prodotti. Ogni prodotto è descritto singolarmente e in tutte le sue varianti, ed è possibile scaricare schede tecniche, schede di sicurezza o dichiarazioni di prodotto (DOP). Sono inoltre disponibili dettagli importanti, raccomandazioni per la lavorazione e altri consigli pratici.



PROPOSTA

» Tutti i prodotti Creteo®Road «

www.roefix.it/prodotti/creteogala/creteoroad





Sistemi per costruire

Austria

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Svizzera

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 00
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 30
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 552 52 10
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slovenia

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
office.grosuplje@roefix.com

Croazia

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbia

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnia-Erzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgaria

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albania

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com