

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most za beton




Područja primene

Vezivni most bez rastvora za temeljne maltere na kritičnim podlogama. Povećava prionjivost krečno-gipsanih i krečno-cementnih podložnih maltera na podlogama od betona i drugim neujednačeno upojnim podlogama.


Karakteristike

- Dobro prijanjanje
- Spremno za upotrebu
- Alkalno otporno
- Povećava prionjivost podloge

Ugradnja

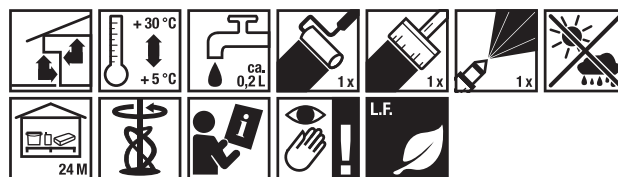

Tehnički podaci

Br. art.	2000295867
EAN	9003304480593
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Granulacija	0-1,2 mm
Boja	crvena
Potrošnja	oko 0,3 kg/m ²
Izdašnost	oko 85 m ² /jed.
Vreme vezivanja	oko 12 h
Gustina	oko 1,65 kg/L
pH vrednost	8

RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most za beton

Sastav

- Disperzivno vezivo

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da se spusti ispod +5°C niti da pređe +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd. Postotak zaostale vlage u betonskim podlogama mora da bude ispod 3,0 % mase (prema merenju CM aparatom). Razdelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.

Priprema materijala

Sadržaj kante materijala RÖFIX Betonkontakt dobro promešati i ravnomerno naneti na podlogu.

Uputstva za ugradnju

Alat nakon korštenja dobro očistiti.

Ugradnja

Preostale delove konstrukcije (drvo, metal, staklo, kamen, podne obloge i dr.) pažljivo zaštitite ili oblepite nepropusnom folijom. Za vreme ugradnje materijala valjkom ili kistom potrebno je dobro paziti da nanos materijala bude ujednačen na celoj površini podloge. Kod mašinske ugradnje Betonkontakta adekvatnim pumpama, materijal je nakon nanošenja potrebno

ravnomerno rasporediti valjkom po celoj površini podloge. Vreme sušenja pje ugradnje sledećeg sloja: 12 časova. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, zaštititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV zračenja (sunce, svetlost). Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicaama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.