

SKEDË TEKNIKE

Creteo®Standard 999

Beton/ Dysheme C20/25 - CT C20-F4




Fushat e përdorimit

Për ndërtimin e pllakave të dyshemesë, themeleve të vogla, linjave të dyerve dhe dritareve, mureve të kopshtit, si dhe dyshemeve lidhës dhe të rrjedhshëm

Karakteristikat

- Beton: Përpunim plastik

Përpunimi

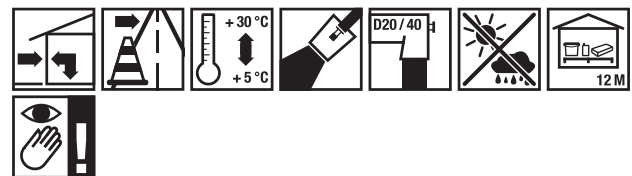

Të dhëna teknike

Numri i artikullit	38425
EAN	9003304384259
Paketimi	
Sasi për njësi	25 kg/Nj.
Njësi për paletë	48 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-4 mm
Konsumi	rreth. 550 L/t
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	rreth. 12,5 L/Nj.
Prodhiimi i litrave	12,5 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1
Forca në shtypje	≥ 20 MPa (28 d)
Forca në përkulje	≤ 4 MPa
Përmbajtje e kloridit	≤ 0,1 M%
Moduli-E	rreth. 30 GPa
Masa vëllimore e llaçit të freskët	rreth. 2200 kg/m ³

Creteo®Standard 999

Beton/ Dysheme C20/25 - CT C20-F4

Numri i artikullit	38425
Klasa e konsistencës	F3
Dendësia e shtresës niveluese	rreth. 1700 kg/m ³ B 3345
Kapaciteti termik	rreth. 1 kJ/kg K
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.
Përmbajtja e substancave të ujit.	rreth. 0,13

Baza e materialit

- Rërë e klasifikuar
- Çimento
- Aditivë për përmirësimin e vetive të përpunimit

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C dhe të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

Përgatitja

Pas derdhjes mbi sipërfaqe, betoni duhet të përhapet në menyre të barabartë, duke përdorur sistemet e duhura (duke e shpuar, me vibrim, etj.) Sasia e nevojshme e ujit (Beton) 2,7 l/30 kg

Këshilla për përpunimin

Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. RÖFIX 990 pas perzierjes me ujë duhet që të përdoret dhe punohet brenda një ore. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Një përzjerrje më e saktë mund të arrihet me një makineri përzjerrëse - betoniere.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. 12 muaj nga data e prodhimit (shih etiketën e paketimit) në përputhje me rregulloren 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperature ambienti 20°C, 65% lagështi ambjenti.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet RÖFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i

Creteo®Standard 999

Beton/ Dysheme C20/25 - CT C20-F4

nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.