FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.



Preisliste 2024

Schweiz

gültig ab 01. Januar 2024 / Stand 23.09.2024

Fixit – Baustoffe aus Schweizer Produktion

Die Fixit AG ist Ihr Produzent und Vollsortimentanbieter im Schweizer Baustoffsektor. Das hochwertige Angebot bietet Ihnen über 540 ausgesuchte Artikel aus den Sparten Putz- und Bodensysteme, Wärmedämmverbundsysteme, Trockenmörtel und -beton. Klassiker für Neu- und Umbau, Restaurierung und Sanierung sind weitere Fixit-Spezialitäten.

Fixit Produkte werden seit vielen Jahrzehnten in sechs regionalen Schweizer Werken nach neusten Erkenntnissen und Qualitätsstandards produziert. Der bewusste Einsatz von Rohstoffen aus nahegelegenen Steinbrüchen und die Beschäftigung von Arbeitskräften aus der Region garantieren Erzeugnisse aus helvetischer Herkunft. Fixit Artikel sind deshalb bekannt als echte Schweizer Baustoffe und tragen zu Recht das Markenzeichen SWISS LABEL mit der Armbrust.

Das Fixit Vollsortiment ist nachfolgend und übersichtlich nach Produktgruppen aufgeführt. Für die Beratung bei der Wahl des optimalen Fixit Produktes und dessen Einsatzmöglichkeiten kontaktieren Sie uns telefonisch, per Fax oder per E-Mail.













Aus Schweizer Gestein und hauseigener Aufbereitung

Nebst der Produktion von gips- und zementhaltigen Putz- und Mörtelprodukten wird in den Werken in Ennetmoos und Bex in den naheliegenden Steinbrüchen Gips abgebaut und aufbereitet. Gips ist einer von wenigen in der Schweiz vorkommenden Rohstoffen. Jährlich werden mittels Sprengungen im Steinbruch Melbach oberhalb Kerns OW rund 25'000 Tonnen und im Steinbruch Le Montet oberhalb Bex rund 75'000 Tonnen Rohsteine abgebaut. Ein Teil der Steine wird direkt per LKW oder Bahn in die Zementindustrie geführt.

Die Steine werden gebrochen und ins Tal geführt. In Bex erfolgt diese Fahrt mittels vollautomatischer Seilbahn mit zwei Mulden für je vier Tonnen Material. Anschliessend werden die Steine in die Homogenisierungshalle gefördert. Dort werden die Steine in einem ausgeklügelten System aufgeschichtet und abgetragen, um eine konstant hohe und gleichbleibende Qualität zu erreichen.

Im Gipswerk werden die Steine vorgetrocknet und in verschiedenen Stufen gemahlen, bis das feine Mahlgut entsteht. Dazwischen werden laufend Proben entnommen, um die Sieblinie, die Abbindezeit und den Restwassergehalt zu prüfen. Am Schluss wird das Mahlgut im Kocher bei rund 160 °C gekocht, damit ein Teil des Kristallwassers verdampft. Bei diesem Vorgang werden dem Kalziumsulfat 1½ Moleküle Wasser entzogen.




Steinbruch Bex VD



Homogenisierungshalle in Bex



Steinbruch Melbach bei Kerns OW

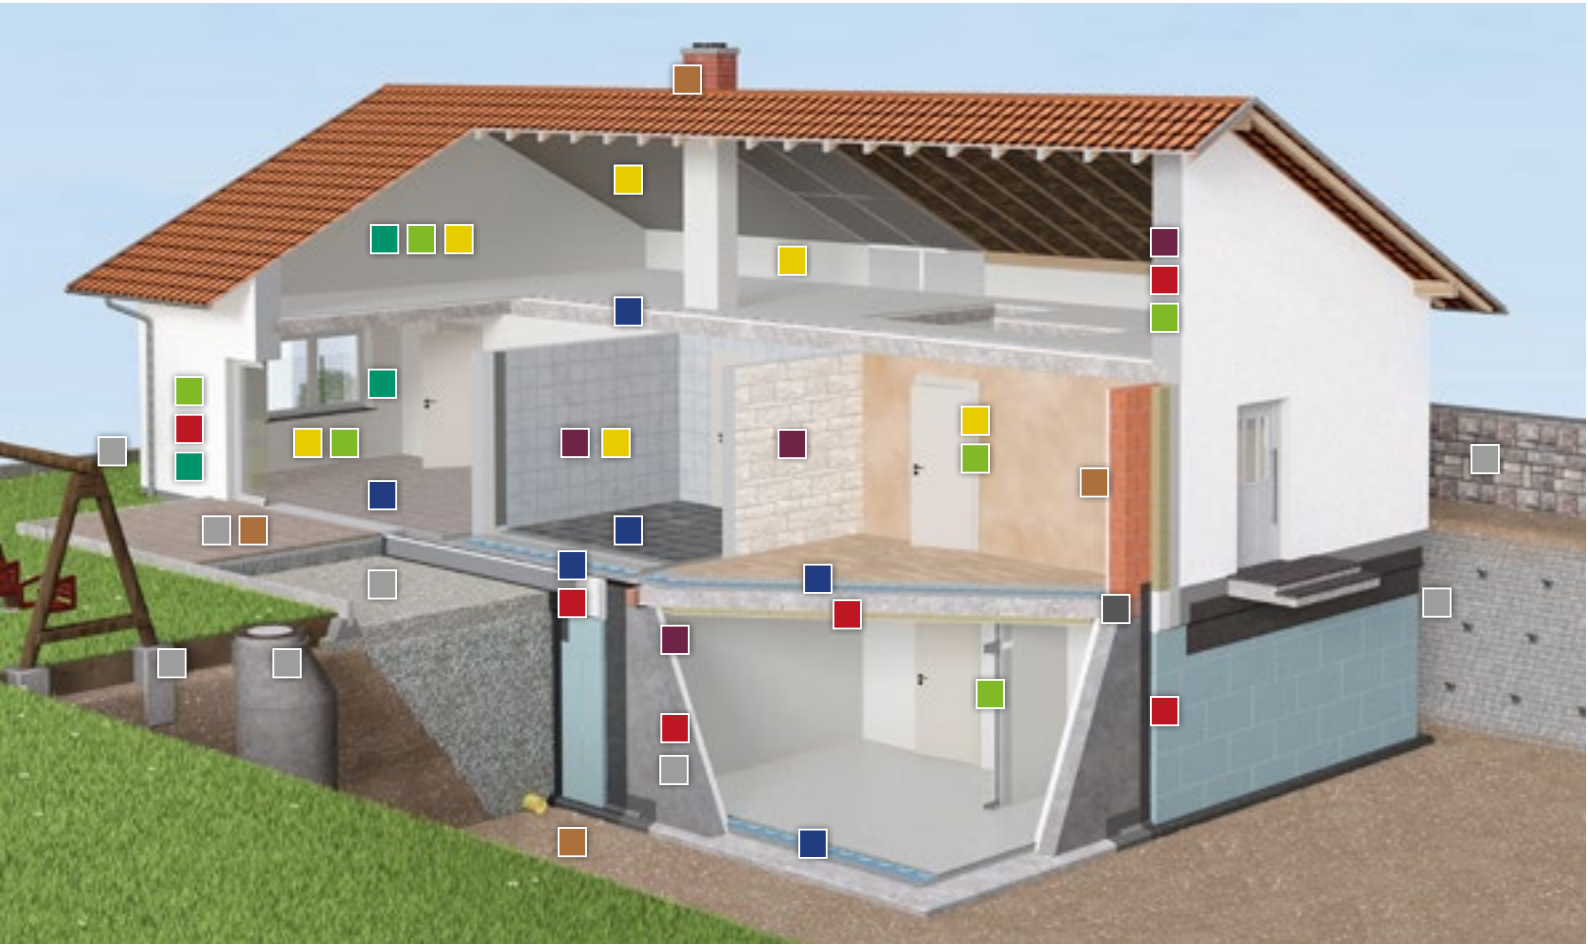

Das Fixit Produktsortiment

Innovativ und zukunftsgerichtet
Wir gestalten die Zukunft im Schweizer Bauwesen aktiv mit. Durch Produktinnovationen ermöglichen wir neue Lösungen im Bauwesen. In unserer zentralen Forschungsabteilung arbeitet ein internationales Spezialisten-Team an der Entwicklung und Optimierung unserer Produkte. Zudem arbeiten wir im Bereich Forschung & Entwicklung eng mit renommierten Forschungsanstalten wie z. B. der Empa zusammen. Unser Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz ist eines der erfolgreich zur Marktreife gebrachten KTI-Projekte (die Kommission für Technologie und Innovation KTI ist die Förderagentur für Innovationen des Bundes).

Nachhaltig und ökologisch
Wir nehmen Rücksicht auf die Umwelt und handeln ökologisch sinnvoll. Der nachhaltige Abbau in unseren Gipssteinbrüchen und die Rekultivierung der abgebauten Flächen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Die sechs Produktionsstandorte garantieren kurze Transportwege vom Produktionsort zur Baustelle.

Wir verpflichteten uns gegenüber dem Bund, unseren CO_2-Ausstoss seit 2008 laufend zu reduzieren und haben die vereinbarte Zielsetzung durch Optimierungen unserer Produktionsanlagen und andere Massnahmen bisher jedes Jahr erreicht oder sogar übertroffen. Die stetige Reduktion dieser Emissionen haben wir uns mittlerweile zur langfristigen Aufgabe gemacht.

NEU in der Fixit Preisliste 2024

So finden Sie schneller Detailbeschriebe, Technische Datenblätter, Dokumente usw. online.

i zum jeweiligen Produkt auf unserer Website

weitere Informationen auf der Website

Bilder sind auf die jeweiligen Bereiche verlinkt

Inhaltsverzeichnis

Mauermörtel 7
Zement-Mauermörtel 10
Sichtmauermörtel 11

POR 15
Schaummörtel POR innen – IBR geprüft 18
Schaumbeton POR aussen 20

Beton und Spezialtiefbau 23
Trockenbeton 26
Pumpbeton 26
SCC-Beton 28
Betoninstandsetzung 28
Trockenspritzmörtel 0–4 mm 30
Trockenspritzmörtel 0–8 mm 30
Injektions-, Anker- und Geothermiemörtel 31
Spezial-Ergänzungsprodukte 33

Galabau 35
Naturstein- und Fugenmörtel 38
Vergussmörtel und Pflasterfugenmörtel 40
Strassen- und Schachtbau 41
Spezial-Ergänzungsprodukte 42

Untergrundvorbereitung 45
Messgeräte 47
Putzbewehrungen 50
Haftbrücken und Bauspezialitäten 50
Grundierungen und Mörtelzusätze 53
Trennvlies 55
Putzträger 56
Befestigungen und Zubehör 57

Grundputze 63
Gips-Handputze 66
Gips- und Gips-Kalkgrundputze 67
Weissputze 69
Glätter 70
Gipsspachtel 70
Spritz-Spachtelmassen 72
Kalk-Zementgrundputze 72
Zement-Kleber, -Glätter und -Spachtel 76
Hochleistungsdämmputz Aerogel 78
Wärmedämmputze 78

Deckputze und Farben 81
Deckputze organisch (nass) 86
Deckputze mineralisch (nass) 87
Deckputze mineralisch (trocken) 89
Farbtonzuschläge Deckputze 92
Werkzeuge 92
Farben 94
Ergänzungsprodukte 95
Farbtonzuschläge Farben 96

Restaurierung und Sanierung 99
Fixit Sanierputzsystem 102
Restaurierungs- und Sanierungsprodukte 103

WDVS – FIXITherm 107
Dübelrichtlinie / Dübellänge ermitteln 111
Kleber und Armierung 116
Zubehör und Werkzeuge 119
StoneEtics® 120
Dämmplatten (SW, EPS, PIR) 122
Dämmplatten für Sockelbereich 134
Dämmplatten (Aerogel, Mineralschaum) 137
Armierungsgewebe und Profile 139
Dübel und Dübelzubehör 144
WDVS-Zubehör 149

Bodensysteme 155
Fliessestriche, Unterlagsböden 160
Zementsulfat-Fliessestriche 163
Riss-Sanierung 163
Trennlagen 164
Randstreifen 164
Fugenprofile 165
Werkzeuge und Zubehör 166

Transport und Logistik 169
Transporterschwerungszuschläge 170
Logistikzuschläge 172
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) 174
Fixit Lieferservice 176
Silo-Füllungen 177
Verkaufsregionen 178
Dispositionen und Öffnungszeiten 179
Ansprechpartner in der Region 180
Symbole Legende 185

Preise in CHF, exkl. MWST und Transportzuschläge (siehe AGB)





Mauermörtel

Zement-Mauermörtel	10
Sichtmauermörtel	11



Mauermörtel

Mauermörtel
Mauerwerke können in vielfältiger Art und Weise ausgeführt werden. Es spielen bauphysikalische Eigenschaften ebenso eine Rolle wie Standsicherheit, Langzeithaltbarkeit und Ästhetik. Fixit stellt sich diesen Anforderungen und forscht im hauseigenen Labor stetig an neuen Lösungen für die Herstellung von verschiedensten Mauermörteln.

- Normal-Mauermörtel für hohe und normale Beanspruchung
- Sichtmauermörtel mit optimalem Wetterschutz auch für Klinker und Keramikklinker
- Leicht-Mauermörtel mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften
- Eingefärbte Sichtmauermörtel

Der Fixit 920 Zement-Mauermörtel ist im System geprüft nach SIA 266 für nicht hochwärmedämmendes Standard-Mauerwerk (z. B. Ziegel, Zementstein, Kalksandsteine). Mörtelgruppe M15 nach EN 998-2, SIA 266: MB, MC, MK, 17 N/mm² ± 2 N/mm².

Verbrauchsangaben / Farben Sichtmauermörtel

» Mauermörtel Materialverbrauch Sicht

Mauerdicke	Steinformat (L/B/H)	Mörtel in m² (Liter ca.)	Mörtel in m² (kg ca.)
12 cm	25 / 12 / 14 cm	25 l	39 kg
12 cm	25 / 12 / 9 cm	32 l	49 kg
12 cm	25 / 12 / 6,5 cm	40 l	62 kg
14 cm	29 / 14 / 14 cm	28 l	43 kg
14 cm	29 / 14 / 9 cm	36 l	56 kg
14 cm	29 / 14 / 6,5 cm	45 l	70 kg
11,5 cm	24 / 11,5 / 11,3 cm	27 l	42 kg
11,5 cm	24 / 11,5 / 7,1 cm	37 l	57 kg
11,5 cm	24 / 11,5 / 5,2 cm	45 l	70 kg

» Mauermörtel Materialverbrauch Backstein

Mauerdicke	Steinformat (L/B/H)	Mörtel in m² (Liter ca.)	Mörtel in m² (kg ca.)
10 cm	29 / 10 / 19 cm	19 l	30 kg
12,5 cm	29 / 12,5 / 19 cm	23 l	37 kg
15 cm	29 / 15 / 19 cm	27 l	43 kg
17,5 cm	29 / 17,5 / 19 cm	32 l	51 kg

» Fixit-Farben Sicht-Mauermörtel (Farben nicht verbindlich)

Auf Basis grauem Zement		Auf Basis weissem Zement	
	standard *		beige-weiss*
	titan 100		gelb-braun 010/002
	schwarz 50		gelb-schwarz 020/015
	schwarz 100		gelb-rot 025/005
	schwarz 150		rot 100
	schwarz 200		braun-schwarz 150/150

** Kleinmengen ab Lager Holderbank lieferbar*

» Mustermaterial

- * Standardfarbtöne: Lieferzeit ca. 3 – 5 Arbeitstage
- Farbton auf Kundenwunsch: Farbton auf Anfrage, Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

» Mindestbestellmenge für eingefärbte Sichtmauermörtel

- Lose 8 Tonnen
- Sack 2 Tonnen

Mauermörtel

Mauermörtel



Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan®

Dieser Schlitzputz ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerken oder zum Gestalten von Gewölben, Säulen und weiteren Formen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000013147	30	ca. 15	450 kg	ca. 50 l/Sack	1'621.00	24.32	31.62



Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²

Der Zement-Mauermörtel verfügt über eine fein abgestimmte Kornlinie und eignet sich zum Vermauern von Back- und Zementsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958409	35	30	1'050 kg	ca. 19 l/Sack	352.00	10.56	13.73
	2000958408		1'000		ca. 620 l/t	322.00	322.00	



Fixit 920 Zement-Mauermörtel fein 15 N/mm², verzögert

Verzögerter Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Zement- und Backsteinen.

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	1001604		1'000	WE	ca. 620 l/t	334.00	334.00	
	1002901		1'000	BE	ca. 620 l/t	334.00	334.00	



Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel 5 N/mm²

Der verlängerte Zement-Mauermörtel wird zum vermauern von Back- und Zementsteinen eingesetzt, eignet sich aber auch als Reparatur- und Zuputzmörtel.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000955954	42	25	1'050 kg	ca. 12,5 l/Sack	337.00	8.43	10.96
	2000958410		1'000		ca. 630 l/t	303.00	303.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Mauermörtel



Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel «Industrie-Sicht»

Dieser Mauermörtel eignet sich spezifisch für das Vermauern von Kalksandsteinen unbewitterter Industrie-Sichtmauerwerke.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958413	25	40	1'000 kg	ca. 25 l/Sack	394.00	15.76	20.49
	2000958412		1'000		ca. 625 l/t	356.00	356.00	

Sichtmauermörtel



Fixit 985 Sichtmauermörtel für Back- und Kalksandstein

Der Sichtmauermörtel für das anspruchsvolle Vermauern von Sichtmauerwerken aus Back- und Kalksandsteinen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000959160	42	25	1'050 kg	ca. 15,5 l/Sack	474.00	11.85	15.41
	1018514	25	40	1'000 kg	ca. 25 l/Sack	474.00	18.96	24.65
	1008504		1'000		ca. 625 l/t	438.00	438.00	



Fixit 987 Sichtmauermörtel für Klinker

Dieser Sichtmauermörtel eignet sich spezifisch zum Vermauern von Sichtmauerwerken aus schwach saugenden Backsteinen (Klinker).

Lieferfrist für Sackware ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000959161	42	25	1'050 kg	ca. 15,5 l/Sack	474.00	11.85	15.41
	1018904	25	40	1'000 kg	ca. 25 l/Sack	474.00	18.96	24.65
	1008904		1'000		ca. 625 l/t	438.00	438.00	



Fixit 987 R Sichtmauermörtel für schwach saugenden Klinker

Dieser schnell abbindende Sichtmauermörtel eignet sich spezifisch zum Vermauern von Sichtmauerwerken aus schwach saugenden Backsteinen.

	Art.-Nr.		kg/EH		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000074316		1'000		ca. 625 l/t	454.00	454.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Mauermörtel

Sichtmauermörtel



Fixit 987 KK Sichtmauermörtel für Keramik-Klinker

Dieser Sichtmauermörtel eignet sich spezifisch zum Vermauern von Sichtmauerwerken aus nicht saugenden Keramik-Klinkern.

	Art.-Nr.		kg/EH		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000143916		1'000		ca. 625 l/t	466.00	466.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Objektbeschrieb Titelseite



Sichtmauerwerk MFH Sursee

Objekt	Mehrfamilienhaus
Bauvorhaben	Neubau
Standort	6210 Sursee (LU)
Produkt	Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Keramik Fixit 987 Sichtmauermörtel für Klinker

Mehr lesen

Direkt an der Sure in idyllischer Lage wurden diese drei Gebäude mit insgesamt 30 hochwertigen Eigentumswohnungen gebaut.

Die Gebäude – ein „Strassenhaus" und zwei kleinere „Gartenhäuser" – wurden aus der Typologie der Vorstadthäuser aus der näheren Umgebung abgeleitet und geben dem Ort eine spezifische Identität. Die einzigartige Klinker-Fassade der drei Häuser wurde mit Sichtmauermörtel Fixit 987 in Standardgrau aufgemauert und der Mörtel zuvor ganz genau auf die Klinkersteine abgestimmt.


Die Betonflächen wurden mit Klinkerriemchen verkleidet und deren Verklebung erfolgte mit Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein und Keramik.










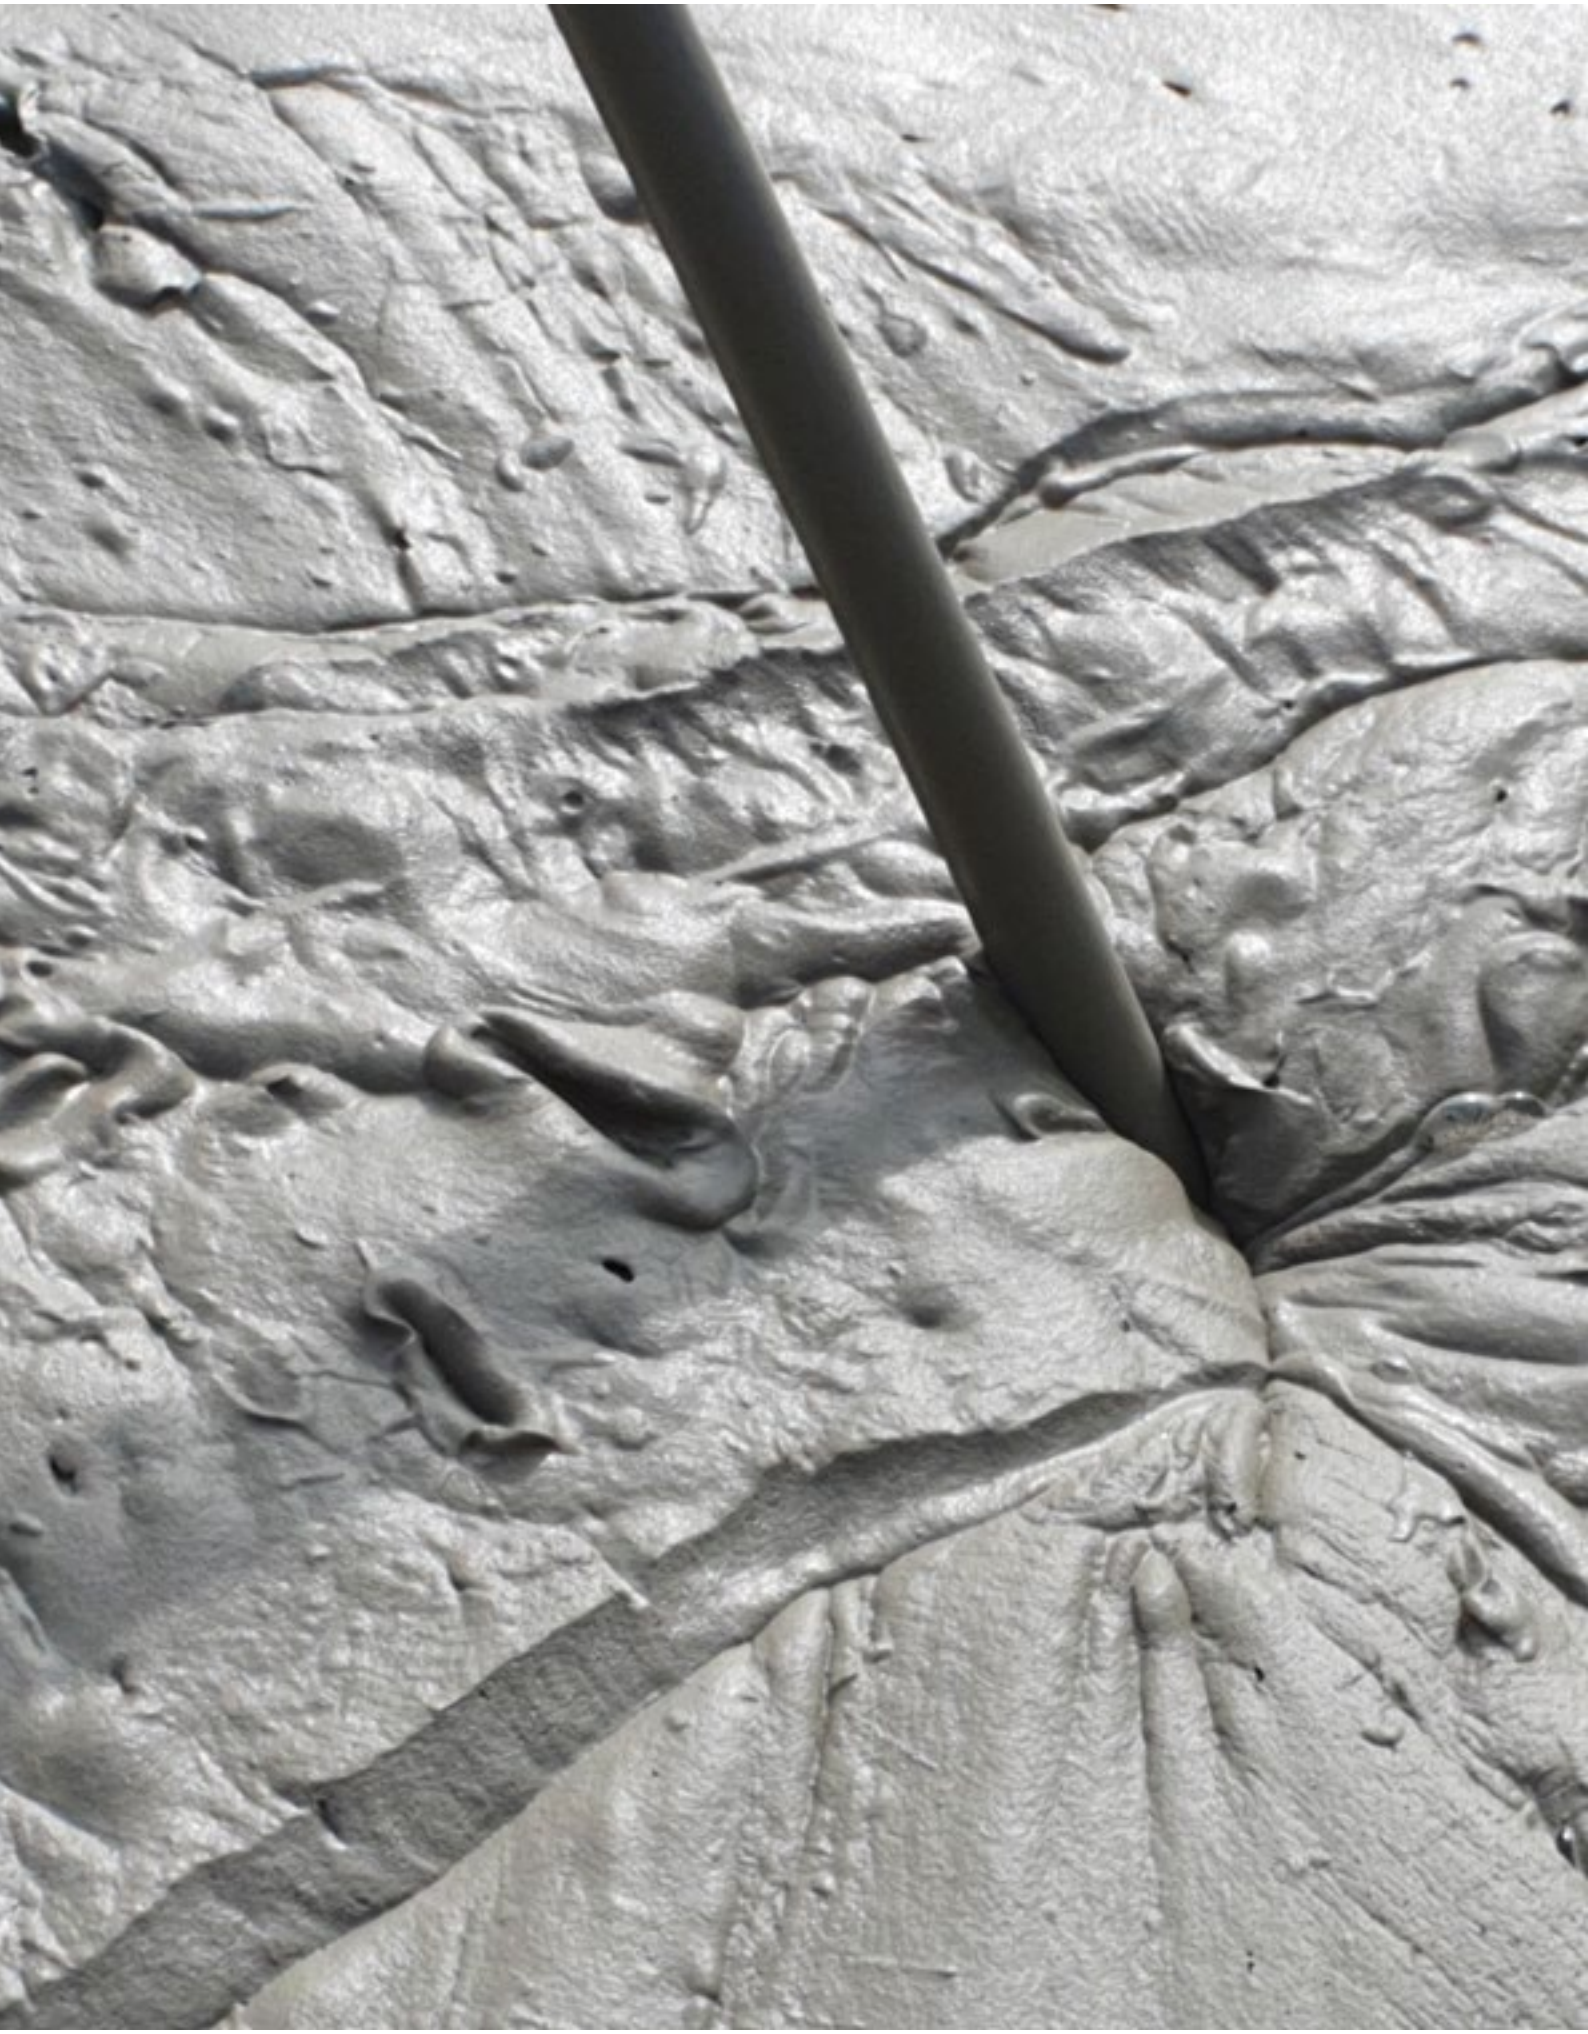

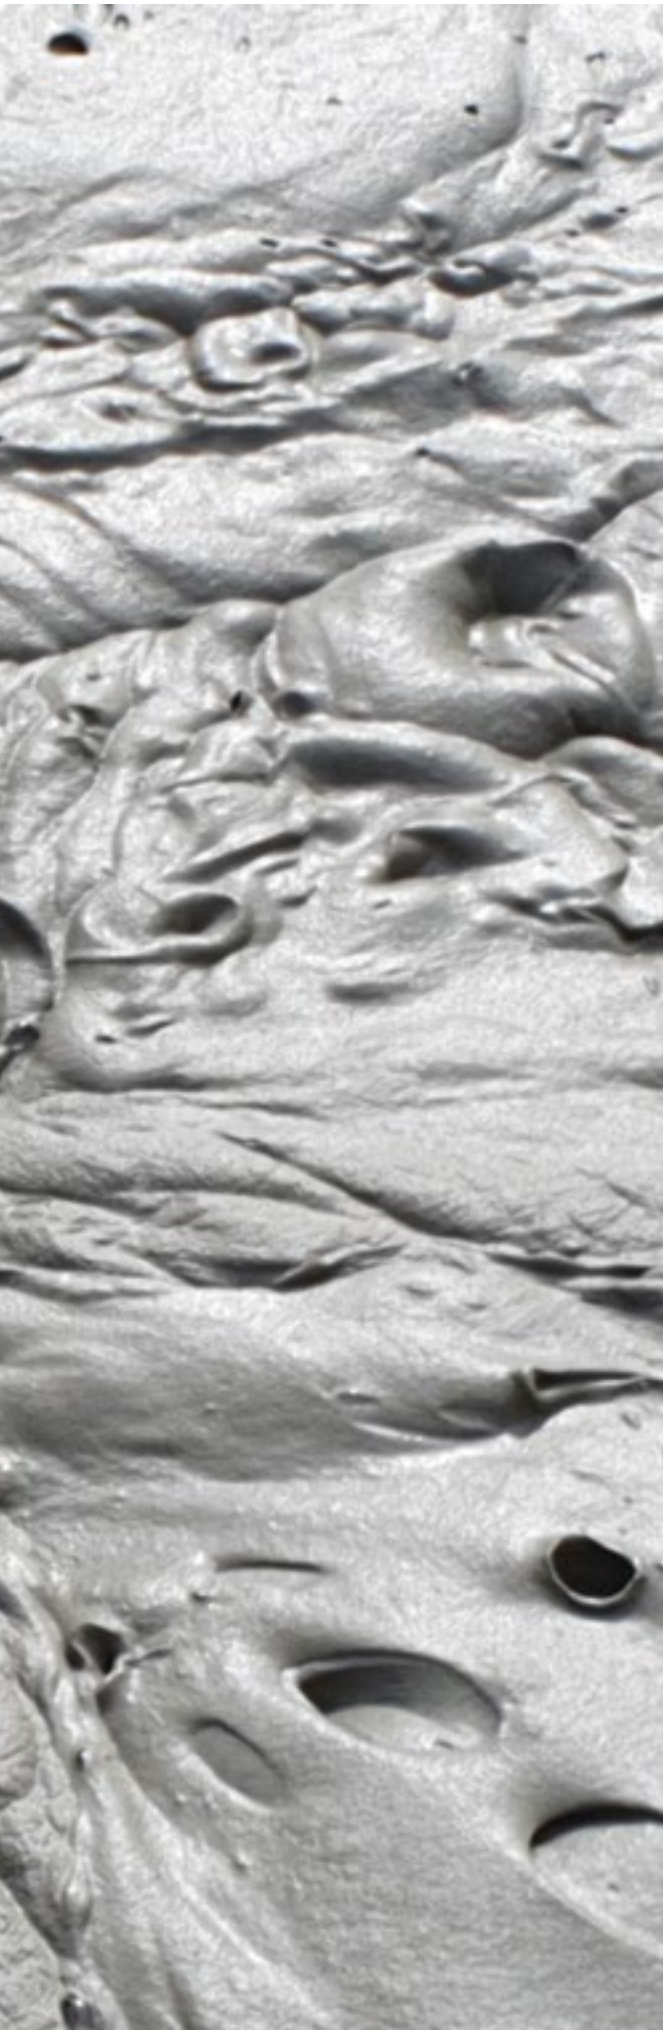

POR

Schaummörtel POR innen – IBR geprüft	18
Schaumbeton POR aussen	20

POR Schaummörtel und Schaumbeton



POR Schaummörtel | Serie 8000
Die Produkte aus der Serie 8000 sind für den Einsatz im Innenbereich konzipiert und durch das Institut für Baubiologie in Rosenheim getestet und als gesundheitlich unbedenklich zertifiziert worden. Die Fixit POR Produkte für die Innenanwendung umschliessen dank der fliessfähigen, feinporigen und feinkörnigen Konsistenz Installationsleitungen vollständig. Vorhandene und eventuell gar nicht sichtbare Hohlräume werden komplett ausgefüllt.

- Auf Geschossdecken aus Beton
- Auf Holzbalkendecken
- Als Ausgleichsschicht für unebene Flächen und Untergründe

Fixit POR 9020 ≈ 2 to





POR Schaumbeton | Serie 9000
Die Produkte aus der Serie 9000 sind für den Einsatz im Aussenbereich konzipiert. Durch die wasserabweisenden/-hemmenden Eigenschaften kann POR direkt in die Baugrube verfüllt werden. Die Fixit POR Produkte für die Aussenanwendung ermöglichen eine fugenlose und vollständige Ummantelung. Dank der fliessfähigen Konsistenz werden kleinste Spalten verfüllt sowie Rohre und Leitungen komplett umschlossen.

- Als Hinter- und Unterfüllung jeglicher Art
- Als Perimeterdämmung unter der Bodenplatte
- Als Alternative zu Leichtschüttungen und Leichtbeton
- Als Alternative zu herkömmlichen Dämmungen und Schaumglasschotter
- Als Alternative zum Verfüllen von Kanalisationen, Leitungen und Kanälen.

Dachbodenausbau und Pool Hinterfüllung



POR Schaummörtel
Der Dachboden ist meist entweder bereits als Wohnraum ausgebaut oder es handelt sich um einen tristen, häufig unzureichend gedämmten Lagerort im Haus. Nutzen Sie die einfache und kostengünstige Möglichkeit zur Einsparung von Energie und Heizkosten.


Fixit POR Schaumörtel ist für den Ausbau des Dachbodens zu Wohnraum oder als Schicht zur Dämmung der Geschossdecke für die Einsparung von Heizenergie perfekt geeignet. Dank der hervorragenden Fliessfähigkeit können auch komplexe Bodenuntergrüne hohlraumfrei aufgefüllt und zu einer ebenmässigen, begeh- und belastbaren Fläche nivelliert werden.



POR Schaumbeton
Ein eigener Pool im Garten sorgt für Urlaubsgefühle im eigenen Zuhause und die Installation mit Fixit POR Schaumbeton lässt sich schnell und einfach umsetzen. Das fliessfähige Material umschliesst zuverlässig alle Installationsleitungen, Ecken und Kanten und lässt sich in wenigen Durchgängen bis zum Rand einfach auffüllen.

Durch die schaumige Konsistenz härtet der Schaumbeton mit vielen kleinen Lufteinschlüssen aus. Dadurch entsteht ein Dämmeffekt gegen das Erdreich und das Wasser im Pool muss weniger geheizt werden.

Fixit POR Schaummörtel
Youtube Video
zur Ausführung

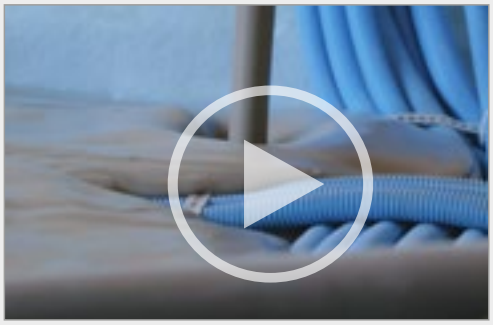

Schaummörtel POR innen - IBR geprüft



Fixit POR 8020 Schaummörtel ca. 200 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als wärmedämmende Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958414				BE, HO, WE	273.00	273.00	
					UV	273.00	273.00	



Fixit POR 8030 Schaummörtel ca. 300 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als wärmedämmende Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958415				BE, HO, WE	289.00	289.00	
	2000957504				UV	289.00	289.00	
	2000958854	40	25	1'000 kg	BE, HO, WE	289.00	289.00	



Fixit POR 8040 Schaummörtel ca. 400 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als wärmedämmende Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958416				BE, HO, WE	306.00	306.00	
	2000957037				UV	306.00	306.00	
	2000958417	40	25	1'000 kg	BE, HO, WE	306.00	306.00	
	2000957487	42	25	1'050 kg	UV	306.00	306.00	



Fixit POR 8060 Schaummörtel ca. 600 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als wärmedämmende Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958418				BE, HO, WE	337.00	337.00	
	2000958998				UV	337.00	337.00	
	2000147063	40	25	1'000 kg	BE, HO, WE	337.00	337.00	
		42	25	1'050 kg	UV	337.00	337.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Schaummörtel POR innen - IBR geprüft



Fixit POR 8080 Schaummörtel ca. 800 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958419				BE, HO, WE	365.00	365.00	
	2000957462				UV	365.00	365.00	



Fixit POR 8100 Schaummörtel ca. 1000 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958420				BE, HO, WE	394.00	394.00	
					UV	394.00	394.00	



Fixit POR 8120 Schaummörtel ca. 1200 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958421				BE, HO, WE	422.00	422.00	
	2000957921				UV	422.00	422.00	



Fixit POR 8140 Schaummörtel ca. 1400 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaummörtel wird als Ausgleichsmasse bei Höhendifferenzen, -absätzen oder als Zwischenlage in Hohlräumen im Innenbereich bei Neu- und Umbauten sowie Renovierungen eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958422				BE, HO, WE	456.00	456.00	
	2000956970				UV	456.00	456.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Schaumbeton POR aussen



Fixit POR 9020 Schaumbeton ca. 200 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als wärmedämmende Zwischenlage oder zur Hinterfüllung im Tief- und Hochbau im Aussenbereich sowie als gewichtsarmes Füllmaterial verwendet.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958423				BE, HO, WE	273.00	273.00	
					UV	273.00	273.00	



Fixit POR 9030 Schaumbeton ca. 300 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als wärmedämmende Zwischenlage oder zur Hinterfüllung im Tief- und Hochbau im Aussenbereich sowie als gewichtsarmes Füllmaterial verwendet.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	EH/Ktn.	Gewicht/Pal	Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958424				BE, HO, WE	289.00	289.00	
	2000957699				UV	289.00	289.00	
	2000958880	40	25	1'000 kg	BE, HO, WE	289.00	289.00	
	2000958467	42	25	1'050 kg	UV	289.00	289.00	



Fixit POR 9040 Schaumbeton 400 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als wärmedämmende Zwischenlage oder zur Hinterfüllung im Tief- und Hochbau im Aussenbereich sowie als gewichtsarmes Füllmaterial verwendet.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	EH/Ktn.	Gewicht/Pal	Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958425				BE, HO, WE	306.00	306.00	
	2000957461				UV	306.00	306.00	
	2000156026	40	25	1'000 kg		306.00	306.00	



Fixit POR 9060 Schaumbeton ca. 600 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als gewichtsreduzierende, wasserabweisende und trittfeste Zwischenlage sowie als Hinterfüllung oder als Füllmaterial (z.B. von Hohlräumen) im Tief- und Hochbau im Aussenbereich eingesetzt.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	EH/Ktn.	Gewicht/Pal	Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958426				BE, HO, WE	337.00	337.00	
					UV	337.00	337.00	
	2000958878	40	25	1'000 kg		337.00	337.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Schaumbeton POR aussen



Fixit POR 9080 Schaumbeton ca. 800 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als gewichtsreduzierende, wasserabweisende und trittfeste Zwischenlage sowie als Hinterfüllung oder als Füllmaterial (z. B. von Hohlräumen) im Tief- und Hochbau im Aussenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958427				BE, HO, WE	365.00	365.00	
					UV	365.00	365.00	



Fixit POR 9100 Schaumbeton ca. 1000 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als gewichtsreduzierende, wasserabweisende und trittfeste Zwischenlage, als Hinterfüllung oder als Füllmaterial (z. B. von Hohlräumen) im Tief- und Hochbau im Aussenbereich sowie als Sauberkeitsschicht anstelle von Magerbeton eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958428				BE, HO, WE	394.00	394.00	
					UV	394.00	394.00	



Fixit POR 9120 Schaumbeton ca. 1200 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als gewichtsreduzierende, wasserabweisende und trittfeste Zwischenlage sowie als Hinterfüllung oder als Füllmaterial (z. B. von Hohlräumen) im Tief- und Hochbau im Aussenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958429				BE, HO, WE	422.00	422.00	
					UV	422.00	422.00	



Fixit POR 9140 Schaumbeton ca. 1400 kg/m³ (trocken), Ausgleichsmasse

Der Schaumbeton wird als gewichtsreduzierende, wasserabweisende und trittfeste Zwischenlage sowie als Hinterfüllung oder als Füllmaterial (z. B. von Hohlräumen) im Tief- und Hochbau im Aussenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.				Werk	Preis/m³	Preis/m³	
	2000958430				BE, HO, WE	456.00	456.00	
					UV	456.00	456.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)





Fixit 508 P

Beton
Spezialtiefbau

Trockenbeton	26
Pumpbeton	27
SCC-Beton	28
Betoninstandsetzung	28
Trockenspritzmörtel 0–4 mm	30
Trockenspritzmörtel 0–8 mm	30
Injektions-, Angker- und Geothermiemörtel	31
Spezial-Ergänzungsprodukte	33



Trockenbeton

Pumpbeton

Der Fixit Pumpbeton eignet sich hervorragend für kleine Pumpetappen bei Neu- oder Umbauten, Pfahlverfüllungen oder Sanierungen. Dank der einfachen Handhabung von Silo und Betonpumpe kann Beton jederzeit hergestellt werden. Das ausgezeichnette Fliessverhalten bei gleichzeitigem Zusammenhalt erfüllt die Vorgaben der SN EN 206-1.

Pumpbar bis zu 20 m hoch und 120 m weit, mit einer Pumpleistung von ca. 4 m³ Beton pro Stunde (je nach Baustellenbedingungen und Silotechnik).

» Übersicht Pumpbetone

Produkt	Druckfestigkeitsklasse	Expositionsklasse (CH)												Grösstkorn (Dmax)	Konsistenzklasse (SN EN 206)	Ergiebigkeit	Luftporengehalt	Druckfestigkeit 7 d	Druckfestigkeit 28 d	Maximale w/z-Wert (SN EN 206) **)
		XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2a	XD2b	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	mm	Ausbreitmass	l/t	%	N/mm²	N/mm²	W/Z Wert
Fixit 504 Pump*)	C 25/30			x										0 – 4	F4 / F5	ca. 530	ca. 2 – 3	≥ 30	≥ 35	ca. 0,60
Fixit 507 Pump*)	C 30/37			x										0 – 8	F4 / F5	ca. 530	ca. 2 – 3	≥ 33	≥ 40	ca. 0,55
Fixit 508 Pump (C)*)	C 30/37				x					x				0 – 8	F5	ca. 530	ca. 4 – 5	≥ 35	≥ 45	ca. 0,50
Fixit 508 Pump (G)*)	C 30/37				x			x	x				x	0 – 8	F4	ca. 530	ca. 4 – 5	≥ 35	≥ 45	ca. 0,45

*) Der Fixit 508 Pump weist aufgrund seiner optimierten Rezeptur selbstverdichtende Eigenschaften auf.
**) Fixit Pumpbetone können je nach Konsistenzklasse mit verschiedenen W/Z-Werten maschinell gepumpt und eingebaut werden.

» Übersicht Creteo®Repair

Produkt	Gelistet beim Tiefbauamt Graubünden	Körnung (mm)	Druckfestigkeit 1 Tag MPa	Druckfestigkeit 7 Tage MPa	Druckfestigkeit 28 Tage MPa	E-Modul (GPa)	Haftzugfestigkeit (MPa)	Schichtdicke (mm)	Freies Schwinden (mm/m)	Eindringen Chloridionen (%)	Kapillare Wasseraufnahme (kg/m-2*h-0,5)	Karbonatisierungswiderstand	Expositionsklasse XF3	Expositionsklasse XF4	CE nach EN 1504	Gütesiegel ÖVBB	Trockenspritzverfahren (T)/ Nassspritzverfahren (N) Händisch (H)
Betoninstandsetzung / Reprofiliermörtel																	
CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4		0 – 3		> 20	> 50	28,1	> 2	10 – 60	< 0,4	< 0,6	< 0,50	erfüllt		x	3	x	N/H
CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4		0 – 0,8		> 20	> 50	25,3	> 2	3 – 45	< 0,4	< 0,6	< 0,50	erfüllt		x	3	x	N/H
Betoninstandsetzung mit Ausgleichsmörtel																	
CC 164 Pump Beton-Ausgleichsmörtel R4		0 – 4		> 25	> 50	27,1	> 2	10 – 120	< 0,6	< 0,6	< 0,50	erfüllt		x	3	x	N
Betoninstandsetzung mit Saniers pritzbeton (Trockenspritzen)																	
CC 194 M Saniers pritzbeton R4	✓	0 – 4	> 25	> 40	> 50	> 27	> 2	16 – 60	< 0,8	< 0,6	< 0,50	erfüllt		x	3	x	T
CC 198 M Saniers pritzbeton R4	✓	0 – 8	> 20	> 40	> 45	> 25	> 2,5	30 – 120	< 0,9	< 0,6	< 0,50	erfüllt		x	3	x	T
CC 198 SM Saniers pritzbeton R4	✓	0 – 8	> 20	> 40	> 45	> 25	> 2,5	30 – 120	< 0,9	< 0,6	< 0,50	erfüllt		x	3	x	T

Weitere Informationen und technische Angaben entnehmen Sie bitte den aktuellen technischen Merkblättern und Sicherheitsdatenblättern auf www.fixit.ch

Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte
Creteo®Repair CC 194 M
Creteo®Repair CC 198 M, CC 198 SM
Fixit 516 FT
Fixit 583, Fixit 583 Trass
Fixit 585
Fixit 587
Fixit 587 Quick
Fixit 524 S
Fixit 527 A



Beton / Spezialtiefbau

Trockenbeton



Fixit 504 Trockenmörtel C25/30 0–4 mm

Dieser feine Trockenbeton eignet sich generell für Betonierarbeiten auch im Gartenbau sowie besonders zum Hinterfüllen von schmalen Bauteilen, zum Füllen von Türschwellen und Türzargen.
Zudem kann er auch zum Erstellen von Zement-Überzügen verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000142675	42	25		1‘050 kg	ca. 13 l/Sack	346.00	8.65	11.25
	2000958370		1‘000			ca. 530 l/t	301.00	301.00	



Fixit 508 Trockenbeton C30/37 0–8 mm

Dieser Trockenbeton eignet sich generell für Betonierarbeiten und besonders zum Hinterfüllen von schmalen Bauteilen sowie zum Füllen von Arbeitsfugen, Türschwellen und Türzargen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958375	42	25		1‘050 kg	ca. 12,5 l/Sack	358.00	8.95	11.64
	2000958374		1‘000			ca. 500 l/t	311.00	311.00	



Fixit 516 Trockenbeton C30/37 0-16 mm

Der Trockenbeton eignet sich generell für Betonierarbeiten sowie besonders zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im Galabau.

Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958377	42	25	BE, WE	1‘050 kg	ca. 12,5 l/Sack	371.00	9.28	12.06
	2000565951	42	25	UV	1‘050 kg	ca. 12,5 l/Sack	371.00	9.28	12.06
	2000958376		1‘000	BE, WE		ca. 500 l/t	322.00	322.00	
	2000296390		1‘000	UV		ca. 500 l/t	322.00	322.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Trockenbeton



Fixit 516 FT Trockenbeton C30/37 0–16 mm

Der frosttausalzbeständige und frühhochfeste Spezial-Trockenbeton eignet sich generell für spezielle Betonierarbeiten sowie besonders zum Erstellen von hochwertigen Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im Galabau sowie Spezialtiefbau.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000542852	42	25	BE	1'050 kg	ca. 12,5 l/Sack	456.00	11.40	14.82
	2000565917	42	25	UV	1'050 kg	ca. 12,5 l/Sack	456.00	11.40	14.82
	2000565916		1'000	UV		ca. 500 l/t	406.00	406.00	

Pumpbeton



Fixit 504 Pump Trockenmörtel C25/30 0–4 mm

Feiner Trockenbeton zum Pumpen, der sich besonders eignet zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im Galabau. Die Schalung muss auf den höheren Schalungsdruck von Pumpbeton ausgelegt sein.

	Art.-Nr.		kg/EH			Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000958369		1'000			ca. 530 l/t	311.00	311.00	



Fixit 507 Pump Trockenbeton C30/37 0–8 mm

Trockenbeton zum Pumpen, der sich besonders eignet zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Wänden, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen, im Um- und Neubau sowie im Galabau. Die Schalung muss auf den höheren Schalungsdruck von Pumpbeton ausgelegt sein.

Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000958371	42	25		1'050 kg	ca. 13,25 l/Sack	360.00	9.00	
	2000958372		1'000			ca. 530 l/t	312.00	312.00	

NEU



Fixit 508 P (C) Pump Trockenbeton C30/37 – NPK C

Trockenbeton zum Pumpen, der sich besonders eignet zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im Galabau. Die Schalung muss auf den höheren Schalungsdruck von Pumpbeton ausgelegt sein.

NPK Sorte C
Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.		kg	Werk		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000956279		1'000	BE		ca. 530 l/t	322.00	322.00	
	2000144111		1'000	UV		ca. 530 l/t	322.00	322.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Beton / Spezialtiefbau

Pumpbeton

NEU



Fixit 508 P (G) Pump Trockenbeton C30/37 – NPK G

Trockenbeton zum Pumpen, der sich besonders eignet zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im Galabau. Die Schalung muss auf den höheren Schalungsdruck von Pumpbeton ausgelegt sein.

NPK Sorte G
Sackware auf Bestellung erhältlich. Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.		kg	Werk		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000958373		1'000	BE		ca. 530 l/t	334.00	334.00	
	2000144113		1'000	UV		ca. 530 l/t	334.00	334.00	

SCC-Beton



Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0–8 mm

Der selbstverdichtende Trockenbeton zeichnet sich durch sein ausgeprägtes Fliessverhalten bei zugleich optimalem Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus.
Er eignet sich für Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, und zum Ausgiessen resp. Vergiessen von Hohlräumen im Betonbau.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000143708	42	25		1'050 kg	ca. 12,5 l/Sack	431.00	10.78	14.01



Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37 selbstverdichtend 0–16 mm

Der selbstverdichtende Trockenbeton zeichnet sich durch sein ausgeprägtes Fliessverhalten bei zugleich optimalem Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus.
Er eignet sich für Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, und zum Ausgiessen resp. Vergiessen von Hohlräumen im Betonbau.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000296195	42	25		1'050 kg	ca. 12 l/Sack	450.00	11.25	14.63

Betoninstandsetzung



Creteo®Repair CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4

Händisch und maschinell verarbeitbarer PCC-Mörtel. Hochwertiger, faserversetzter, sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Das Produkt kann für horizontale und vertikale Flächen sowie über Kopf angewendet werden. EN 1504-3.
Schichtstärke: > 10 – max. 60 mm pro Lage, Körnung 0–3 mm

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000140328	42	25	1'050 kg	ca. 14 l/Sack	1'133.00	28.33	
	2000633968		1'000		ca. 550 l/t	1'110.00	1'110.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Betoninstandsetzung



Creteo®Repair CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4

Händisch und maschinell verarbeitbarer PCC-Mörtel. Hochwertiger, faserversetzter, sulfatbeständiger Betonersatzmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar. Das Produkt kann für horizontale und vertikale Flächen sowie über Kopf angewendet werden. EN 1504-3.
Schichtstärke: > 3 – max. 45 mm pro Lage, Körnung 0 – 0,8 mm

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000143881	42	25	1'050 kg	ca. 14 l/Sack	1'088.00	27.20	
	2000633969		1'000		ca. 560 l/t	1'060.00	1'060.00	



Creteo®Repair CC 164 pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel R4

Händisch und maschinell verarbeitbarer PCC-Mörtel. Hochwertiger, pumpfähiger, faserversetzter, sulfatbeständiger Betonausgleichsmörtel auf mineralischer Basis mit Haftzusätzen, ein- oder mehrlagig verarbeitbar.
Schichtstärke: > 10 – max. 120 mm pro Lage, Körnung 0–4 mm

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000146819	42	25	1'050 kg	ca. 14 l/Sack	1'026.00	25.65	
	2000146818		1'000		ca. 560 l/t	1'003.00	1'003.00	



Creteo®Repair CC 194 M Sanierspritzbeton 4 mm R4

Hochwertiger, feinkörniger, einkomponentiger, hydraulisch erhärtender, Silicat vergüteter, schwindkompensierender Sanierspritzbeton, ein- und mehrlagig für maschinelle Verarbeitung im Trockenspritzverfahren anwendbar.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000144251	42	25	1'050 kg	ca. 12,5 l/Sack	437.00	10.93	
	2000144249		1'000		ca. 500 l/t	414.00	414.00	



Creteo®Repair CC 198 M Sanierspritzbeton 8 mm R4

Hochwertiger, einkomponentiger, hydraulisch erhärtender, Silicat vergüteter, schwindkompensierender Sanierspritzbeton, ein- und mehrlagig für maschinelle Verarbeitung im Trockenspritzverfahren anwendbar.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000144253	42	25	1'050 kg	ca. 12,5 l/Sack	437.00	10.93	
	2000144252		1'000		ca. 500 l/t	414.00	414.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Beton / Spezialtiefbau

Betoninstandsetzung



Creteo®Repair CC 198 SM Saniersprizbeton 8 mm R4

Hochwertiger, einkomponentiger, schnell abbindender, hydraulisch erhärtender, schwindkompensierender Saniersprizbeton ein- und mehrlagig für maschinelle Verarbeitung im Trockensprizverfahren anwendbar.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000132808	42	25	1'050 kg	12,5 l/Sack	448.00	11.20	
	2000145769		1'000		500 l/t	425.00	425.00	

Trockenspritzmörtel 0–4 mm



Fixit 524 S Trockenspritzmörtel C30/37

Silica vergütet, 0–4 mm
Der zementgebundene Trockenspritzmörtel, der für die Instandsetzung und Reprofilierung von Betonbauteilen eingesetzt wird. Er zeichnet sich im Speziellen durch seine hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit und die hohe Haftzugfestigkeit aus. Die Schichtstärke von maximal 40 mm pro Arbeitsgang sollte nicht überschritten werden.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958604	42	25	1'050 kg		ca. 12,5 l/Sack	409.00	10.23	13.30
	2000958378		1'000			ca. 500 l/t	384.00	384.00	

Trockenspritzbeton 0–8 mm



Fixit 525 Baugrubengunit C25/30

Zementgebundener Trockenbeton, für temporäre Sicherungen im Tunnelbau und für Baugrubensicherungen. Auf der Baustelle wird vom Verarbeiter Flüssigbeschleuniger dazu dosiert, damit die geforderte Frühfestigkeit und Spritzbetonklasse erreicht werden kann.
Durch falsche Beschleunigerdosierung, können die angegebenen technischen Parameter negativ beeinflusst werden.
Die Schichtstärke von maximal 150 mm pro Arbeitsgang sollte nicht überschritten werden.

Zur Herstellung von SC3/SC6 und SC13 Spritzbeton geeignet.
Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.		kg/EH			Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000145543		1'000			ca. 500 l/t	278.00	278.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Trockenspritzbeton 0–8 mm



Fixit 526 A Baugrubengunit C25/30

Alkalifrei beschleunigt, 0–8 mm
Der zementgebundene, alkalifreie und schnell abbindende Trockenspritzbeton wird für temporäre Baugrubensicherungen verwendet.
Spritzbetonklasse: SC 2/SC 11

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000958379	42	25	1'050 kg		12,5 l/Sack	356.00	8.90	
	2000958380		1'000			ca. 500 l/t	332.00	332.00	



Fixit 527 A Trockenspritzbeton C30/37

Alkalifrei beschleunigt, 0–8 mm
Der hochwertige, zementgebundene, alkalifreie und beschleunigte Trockenspritzbeton wird für Spritzbetonarbeiten im Stollen- und Tunnelbau verwendet.
Spritzbetonklasse: SC 3/SC 6/SC 13

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Werk	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000020696	25	40	1'000 kg	BE	ca. 20 l/Sack	373.00	14.92	
	2000583280	42	25	1'050 kg	UV	ca. 12,5 l/Sack	373.00	9.33	
	2000958381		1'000			ca. 500 l/t	350.00	350.00	

Injektions-, Anker- und Geothermiemörtel



Fixit 530 Injektionsmörtel 0–0,09 mm

Der Injektionsmörtel mit thixotropen Eigenschaften wird für die Verankerung von Felsnägeln und Injektionsankern im Tunnel- und Stollenbau, zum Injizieren von Injektionsankern sowie zum Verankern von Verbauungen eingesetzt. Er zeichnet sich durch eine gute Frostbeständigkeit, gute Standfestigkeit, einfache Verarbeitbarkeit sowie gute Haftung an Untergründen aus.
Er kann, dank der guten Fliessfähigkeit, für weite Distanzen eingesetzt werden.
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ≥ 30,0 N/mm²

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958382	30	25	750 kg		ca. 17 l/Sack	365.00	9.13	11.87
	2000958383		1'000			ca. 650 l/t	340.00	340.00	



Fixit 530 R Injektionsmörtel schnellabbindend 0–0,09 mm

Der hochwertige, sulfatbeständige, schnellabbindende Injektionsmörtel wird für die Verankerung von Felsnägeln und Injektionsankern im Tunnel- und Stollenbau und zum Injizieren von Injektionsankern eingesetzt. Aufgrund der Thixotropie ist er auch für das Verfüllen von Bohr- und Rammpfählen geeignet.
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ≥ 35,0 N/mm²

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000073981	30	25	750 kg		ca. 17 l/Sack	388.00	9.70	12.61
	2000073386		1'000			ca. 650 l/t	363.00	363.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Beton / Spezialtiefbau

Injektions-, Anker- und Geothermiemörtel



Fixit 532 Ankermörtel für Lawinenverbauungen

Der Anker- und Lawinenverbaumörtel mit thixotropen Eigenschaften wird als Ankermörtel für vollvermörtelte, schlaffe und vorgespannte Anker, Nägel oder Micropfähle bei Lawinen- und Steinschlagverbauungen sowie Felssicherungen eingesetzt und entspricht den Anforderungen der BAFU Typenliste.
Körnung 0–0,9 mm, BAFU-Zulassung

Auch als Fixit 532 Perma lieferbar mit BAFU Zulassung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	1073508	30	25	750 kg		ca. 16 l/Sack	477.00	11.93	15.51
	2000077714		1'000			ca. 640 l/t	451.00	451.00	



Fixit 539 Injektionsmörtel für Boden- und Felsanker, sulfatbeständig 0–0,09 mm

Dieser thixotrope und sulfatbeständige Injektionsmörtel mit HS-Zement ist besonders geeignet als zementöses Füllgut für die Injektion von vorgespannten oder ungespannten Boden- und Felsankern mit kurzer bzw. langer Nutzungsdauer.
Er kann auch als Injektionsmörtel für Micropfähle, Felsnägel oder Injektionsbohranker eingesetzt werden.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000141902	30	25	750 kg		ca. 17 l/Sack	533.00	13.33	17.33



Fixit 541 Geothermiemörtel 0–0,09 mm

Der Geothermiemörtel ist speziell für das Verfüllen von Erdsonden und aufgrund seiner geringen Rohdichte auch für tiefe Erdwärmesonden geeignet. Er ist sehr fliessfähig und lässt sich gut pumpen.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958384	40	25	1'000 kg		ca. 34 l/Sack	415.00	10.38	13.49
	2000958385		1'000			ca. 1'355 l/t	391.00	391.00	

Spezial-Ergänzungsprodukte



Fixit 524 SpC Steinersatz C25/30 – C30/37, eingefärbt 0–1 mm

Fixit 524 SpC wird besonders als farbiger Steinersatzmörtel bei Mauerwerken, Brücken, Viadukten eingesetzt. Aufgrund seiner speziellen Rezeptierung kann die Oberfläche leicht bearbeitbar werden, so kann der spezielle Steineffekt erzeugt werden. Die Struktur der umliegenden Originalsteine kann leicht nachgestellt werden. Das Produkt kann projektbezogen eingefärbt und so optimal an die bestehenden Gegebenheiten angepasst werden. Es ist jedoch eine dementsprechende Vorlaufzeit zu planen.

Objektanpassung - Lieferzeit auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Farbe	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000954851	42	25	1'050 kg	Schwarz/gelb	12,5 l/Sack	795.00	19.88	25.84
	2000954849	42	25	1'050 kg	Gelb/grau	12,5 l/Sack	795.00	19.88	25.84
	2000954852	42	25	1'050 kg	Grün/grau	12,5 l/Sack	795.00	19.88	25.84
	2000954853	42	25	1'050 kg	Hellbraun	12,5 l/Sack	795.00	19.88	25.84

Referenzen



Bundeshaus Nord

Objekt	Öffentliches Gebäude
Bauvorhaben	Umbau/Sanierung
Standort	3000 Bern (BE)
Produkte	Fixit 504 Pump Trockenmörtel C25/30 Fixit 508 Pump Trockenbeton C30/37

Mehr lesen



Umbau Bergstation Pilatus Kulm

Objekt	Tiefbau/Strassenbau
Bauvorhaben	Umbau/Sanierung
Standort	6010 Kriens (LU)
Produkt	200 Tonnen Fixit 508 Pumpbeton im Sack 2 Tonnen Creteo®Repair

Mehr lesen





Galabau

Naturstein- und Fugenmörtel	38
Vergussmörtel und Pflasterfugenmörtel	40
Strassen- und Schachtbau	41
Spezial-Ergänzungsprodukte	42



Galabau

Was liegt heute mehr im Trend, als es rund um das Gebäude der Natur gleich zu tun? Dieser nur allzu verständliche Sinn für Naturnähe kommt dem Pflasterstein zugute. Auf Wegen, Terrassen, Garageneinfahrten, Vorplätzen und selbst bei Schwimmbadumrandungen erobert er die Gärten.

Dauerhafte und langlebige Gestaltungen können nur bei Verwendung technisch ausgereifter Produkte für das Versetzen und das Verfugen sowie einer fachgerechten Verarbeitung erwartet werden. Fixit Pflasterprodukte für Natursteinarbeiten empfehlen sich überall, wo anspruchsvolle Gestaltung und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen sind.

» Unsere Bestseller

Fixit 583 / Fixit 583 Trass Bundstein- / Natursteinmörtel

- Frosttausalzbeständig (BE II)
- Sehr geschmeidig
- Gute Haftung
- Pumpbar
- Einfache Verarbeitung



Fixit 585 / Fixit 585 Quick Vergussmörtel

- Frosttausalzbeständig (BE II)
- Pumpbar
- Hohe Fliessfähigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Ausgezeichnetes Schlämmverhalten
- Gute Haftung



Fixit 587 / Fixit 587 Quick Schachtversetz- und Montagemörtel schnell abbindend

Schnellabbindender, zementgebundener Mörtel für das Versetzen und Befestigen von Schachtringen/-deckeln und sonstigen Bauteilen, die innerhalb kürzester Zeit wieder belastet werden.

- Frosttausalzbeständig (BE II)
- Gute Haftung
- Konsistenz einstellbar
- Hohe Früh- und Endfestigkeit



Referenzen



Schlossmauersanierung Schloss Fürstenau

Objekt	Historisches Gebäude
Bauvorhaben	Umbau/Sanierung
Standort	7414 Fürstenau (GR)
Produkt	Fixit 561 Schlossmauermörtel

Mehr lesen



Wuhrmauern Sanierung Plessur

Objekt	Garten- und Landschaftsbau
Bauvorhaben	Umbau/Sanierung
Standort	7000 Chur (GR)
Produkt	Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Mehr lesen



Neubau Schwimmbecken mit Spritzbeton

Objekt	Garten- und Landschaftsbau
Bauvorhaben	Neubau
Standort	9517 Mettlen (TG)
Produkt	Fixit 527 A Trockenspritzbeton C30/37 Fixit 560 Natursteinmörtel 0–1 mm, FTB

Mehr lesen

Galabau

Natursteinmörtel und Fugenmörtel



Fixit 560 Natursteinmörtel mit Trass 0–1 mm, FTB

Dieser geschmeidige, sulfatbeständige, standfeste Zementmörtel mit Trass-Zusatz eignet sich zum Vermörteln von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflästerungen.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo-Lieferungen auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000141807	42	25	1'050 kg	ca. 15 l/Sack	529.00	13.23	17.19
	2000147739		1'000		ca. 600 l/t	508.00	508.00	



Fixit 561 Schlossmauermörtel 0–8 mm

Der sehr hellbeige und geschmeidige Spezialmörtel auf Basis von Kalk und Weisszement eignet sich zum Vermörteln und Verfugen von Natursteinmauerwerken und ist speziell geeignet bei denkmalgeschützten Altbauten, Burgen und Ruinen.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000953782	42	25	1'050 kg	15 l/Sack	752.00	18.80	24.44



Fixit 561 0–4 Schlossmauermörtel

Der sehr hellbeige und geschmeidige Spezialmörtel auf Basis von Kalk und Weisszement eignet sich zum Vermörteln und Verfugen von Natursteinmauerwerken und ist speziell geeignet bei denkmalgeschützten Altbauten, Burgen und Ruinen.

Objektanpassung - Lieferzeit auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000953576	42	25	1'050 kg	15 l/Sack	814.00	20.35	26.46



Fixit 562 Natursteinmörtel mit Trass 0–3 mm

Der frostbeständige, einfach verarbeitbare Natursteinmörtel mit Trass-Zusatz wird zum Vermauern von Natursteinen und Ausfugen von alten Bruchsteinmauerwerken verwendet. Speziell für die Denkmalpflege geeignet, ohne Hydrophobierung.

Silo: Lieferfrist auf Anfrage
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000140853	42	25	1'050 kg	ca. 16 l/Sack	399.00	9.98	12.97
	2000140852		1'000		ca. 625 l/t	371.00	371.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Natursteinmörtel



Fixit 564 Rasa Pietra – Natursteinfugenmörtel 0–3 mm

Der schwach hydrophobe, hellgraue Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden.

Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000578336	40	25	1'000 kg	ca. 15 l/Sack	557.00	13.93	18.11



Fixit 565 Rania – Natursteinfugenmörtel 0–3 mm

Der stark hydrophobe, hellgraue Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000634102	42	25	1'050 kg	ca. 15 l/Sack	600.00	15.00	19.50



Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel 0–3 mm

Der geschmeidige, sulfatbeständige Zementmörtel dient zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflästerungen.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958386	36	25	900 kg	ca. 15 l/Sack	453.00	11.33	14.73
	2000958387		1'000		ca. 600 l/t	432.00	432.00	



Fixit 583 Trass Bundstein-/Natursteinmörtel mit Trass 0–3 mm

Der geschmeidige, sulfatbeständige Zementmörtel mit Trass dient zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflästerungen.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000635073	36	25	900 kg	ca. 16 l/Sack	480.00	12.00	15.60
	2000958388		1'000		ca. 650 l/t	453.00	453.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Galabau

Vergussmörtel und Pflasterfugenmörtel



Fixit 560 VM Vergussmörtel für Pflästerungen mit Trass 0–1 mm, FTB

Dieser spezielle Vergussmörtel mit Trass-Zusatz überzeugt mit seinem guten Schlämmverhalten und seiner hohen Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo-Lieferungen auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000146337	42	25	1'050 kg	ca. 15 l/Sack	557.00	13.93	18.11
	2000146336		1'000		ca. 600 l/t	529.00	529.00	



Fixit 585 Vergussmörtel für Pflästerungen 0–1.5 mm

Dieser spezielle, sulfatbeständige Vergussmörtel weist ein gutes Schlämmverhalten und ein hohes Haftvermögen an den Steinflanken auf. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000564169	36	25	900 kg	ca. 15 l/Sack	639.00	15.98	20.77
	2000296415		1'000		ca. 600 l/t	612.00	612.00	

NEU



Fixit 585 Quick Spezial Vergussmörtel 0–1.5 mm, schnell abbindend mit Trass

Ein spezieller Vergussmörtel mit hoher Frühfestigkeit, gutem Schlämmverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder auch im Sand oder Splitt verlegt wurden. Dieser Vergussmörtel kommt zum Einsatz, wenn eine rasche Befahr- bzw. Belastbarkeit gewünscht oder erforderlich ist.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000634269	36	25	900 kg	ca. 15 l/Sack	1'146.00	28.65	37.25
	2000634273		1'000		ca. 600 l/t	1'108.00	1'108.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Strassen- und Schachtbau



Fixit 586 Fliess- und Schachtvergussmörtel 0–0.25 mm

Ein geprüfter, schnell abbindender, schwindreduzierter, feinkörniger, hochfliessfähiger und R4-Vergussmörtel für innen und aussen. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile nach kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastungen ausgesetzt werden. Er kann als fleissfähiger Reparaturmörtel im Hoch- und Tiefbau eingesetzt werden. Speziell zum Vergiessen der Fugen zwischen Schachtdeckeln und Schachtrahmen nach der Schachtrahmenanhebung.

Verarbeitungszeit bei +20 °C: ca. 15 min
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000154860	24	20	480 kg	ca. 12,5 l/EH	1'878.00	37.56	

NEU



Fixit 586 Quick Fliess- und Schachtvergussmörtel 0–0.25 mm

Ein geprüfter, schnell abbindender, schwindreduzierter, feinkörniger, hochfliessfähiger und R4-Vergussmörtel für innen und aussen. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile nach kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastungen ausgesetzt werden. Er kann als fleissfähiger Reparaturmörtel im Hoch- und Tiefbau eingesetzt werden. Speziell zum Vergiessen der Fugen zwischen Schachtdeckeln und Schachtrahmen nach der Schachtrahmenanhebung.

Verarbeitungszeit bei +20 °C: ca. 8 min
Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000957968	24	20	480 kg	ca. 12,5 l/EH	1'913.00	38.26	



Fixit 587 Schachtversetz- und Montagemörtel 0–1 mm

Der schnell abbindende, zementgebundene Mörtel eignet sich für das Versetzen von Schachtdeckeln oder sonstigen Bauteilen, die innerhalb kürzester Zeit belastet werden.
Er kann auch zum Fixieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken sowie zum Ausgleichen von Stiegen und Podesten verwendet werden.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000143307	24	20	480 kg	10,5 l/EH	1'534.00	30.68	



Fixit 587 Quick Schachtversetz- und Montagemörtel 0–1 mm, schnell abbindend

Der besonders schnell abbindende, zementgebundene Mörtel eignet sich für das Versetzen von Schachtdeckeln oder sonstigen Bauteilen, die innerhalb kürzester Zeit belastet werden.
Er kann auch zum Fixieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken sowie zum Ausgleichen von Stiegen und Podesten verwendet werden.

Frosttausalzbeständigkeit: BE II FT

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	
	2000144069	24	20	480 kg	10,5 l/EH	1'534.00	30.68	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Galabau

Spezial-Ergänzungsprodukte



Fixit 571 Trass-Zement-Mischung

Das Bindemittel aus Zement und Trass für Splittbeton und Mörtel eignet sich zur Herstellung von widerstandsfähigen Baustellenmörteln im Aussen- und Innenbereich.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage
Silo: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000296149	42	25	1'050 kg		655.00	16.38	21.29
	2000296150		1'000			633.00	633.00	



Fixit 575 Mittelbettkleber C2 TE S1

Dieser frostbeständige Mittelbettkleber mit Trass wird für grossformatige Natursteinplatten im Boden- und Wandbereich für Aussen- und Innenanwendungen eingesetzt. Der Untergrund muss aus Beton oder Drainbeton bestehen.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000094517	42	25	1'050 kg	ca. 15 l/Sack	971.00	24.28	31.56



Fixit 581 Überzugsmörtel 0–3 mm

Der Überzugsmörtel eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000578337	40	25	1'000 kg	ca. 13 l/Sack	399.00	9.98	12.97



Fixit 582/8 Trass Splittbeton 2–8 mm

Der Splittbeton wirkt als Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser in den Untergrund, ohne die Abwassermenge in der Kanalisation zu erhöhen.

Sack: Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000074419	42	25	1'050 kg	ca. 17,5 l/Sack	325.00	8.13	10.57
	2000099308		1'000		ca. 700 l/t	301.00	301.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Fixit 584 Versetzmörtel für Pflästerungen 0–3 mm

Dieser Zementmörtel eignet sich zum Versetzen und Vergiessen von Pflastersteinen sowie für kleinere Überzugsarbeiten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Ergiebigkeit	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000578338	40	25	1'000 kg	ca. 13 l/Sack	442.00	11.05	14.37
	1448404		1'000		ca. 525 l/t	420.00	420.00	



Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)





Untergrundvorbereitung

Messgeräte	47
Putzbewehrungen	50
Haftbrücken, Bauspezialitäten	50
Grundierungen, Mörtelzusätze	53
Trennvlies	56
Putzträger	56
Befestigungen und Zubehör	57

Ausführungsempfehlung

» Prüfung des Untergrundes



Verseifung

Verseifungsbeständigkeit
Den Untergrund auf die Verseifungsbeständigkeit überprüfen. Dazu Fläche anfeuchten und mit den Fingern schnell verreiben. Der Farbanstrich darf nicht schmieren. Ansonsten mit Tiefgrund verfestigen.




Gitterschnitt

Gitterschnitt
Im Abstand von ca. 5 mm Kerben in Gitterform einschneiden. Der Farbanstrich muss mindestens zu ⅔ haften bleiben. Ist das Resultat ungenügend, muss die Farbe mechanisch entfernt werden.



Hohlstellen

Kontrolle auf Hohlstellen
Den Untergrund mit der Hammerfläche auf Hohlstellen kontrollieren. Bis maximal faustgrosse Hohlstellen können belassen werden, grössere Löcher müssen entfernt und trocken gereinigt werden. Danach mit Grundputz ausgleichen (Materialwahl hängt vom bestehenden Verputz ab).

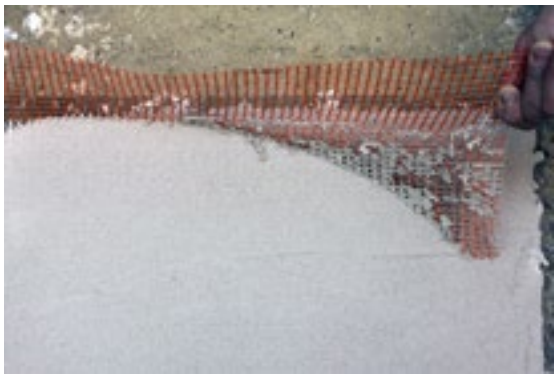

Abrissprobe

Abrissprobe
Erstellen einer Musterfläche für die Abrissprobe. Nach dem Abreissen des Netzes muss der aufgebrachte Haftputz einwandfrei haften bleiben. Ansonsten muss der bestehende Putz entfernt und die Schichten neu aufgebaut werden.

Feuchtigkeitsmessgeräte

» Prüfung der Feuchtigkeit

Feutigkeitsmessgerät
Zerstörungsfrei und schnell Restfeuchtigkeit in Betondecken messen. Die Messung erfolgt nach der CM-Methode.

- Robustes, ergonomisch geformtes Gehäuse
- CMEX5 ist ein zerstörungsfreies, digitales Multi-Feuchtigkeits-messgerät für Betonböden und -platten, das eine sofortige und präzise quantitative Messung des Feuchtigkeitsgehalts mittels Gravimetrischer Tests als Grundlinie bietet.
- Bluetooth-Verbindung mit iOS- und Android-App ermöglicht kontinuierliche Entwicklung und Integration von Apps und Berichten.



TRAMEX CME5



TRAMEX CME XPERT II

» Bestellung direkt bei den Dispos in Ihrer Region:

https://www.fixit.ch/ueber-uns/standorte-schweiz

Betoninspektor

» Beschichtungsprüfer für Betonuntergründe

Mittels einfachem Schnelltest kann geprüft werden, ob beim Verputzen des Betonuntergrundes mit einer vermehrten Blasen-/ Lochbildung während der Applikation gerechnet werden muss.



Zusammensetzung
- Bindemittel: Copolymerisat-Dispersion
- Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe



Zum Flyer Betoninspektor



Haftbrücken und Bauspezialitäten

Fixit bietet qualitativ hochstehende Produkte zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschichten. Speziell auf Betonuntergründen ist eine Haftbrücke unerlässlich.

Haftbeschichtungen mit hydraulischen Bindemitteln werden sowohl im Innen- wie auch im Aussenbereich verwendet. Dasselbe gilt bei Innenputzarbeiten in Nasszellen wie Dusch- und Baderäumen. Kunststoffgebundene Haftbrücken werden in Trockenräumen zur Aufnahme von gipshaltigen Putzen verwendet.

Abgerundet wird das Sortiment mit Produkten zur Behandlung von haftkritischen und unregelmässig saugenden Untergründen.

» Haftschichten fachgerecht applizieren

Fixit 341 Combi
Quarzhaftbrücke R+S

- Vielseitig und hochwertig
- Für den Innenbereich
- Kann gerollt oder gespritzt werden
- A+ zertifiziert
- Eco-zertifiziert



Fixit 346
Quarzbrücke spezial

- Quarzhaftbrücke für höchste Anforderungen an die Haftung
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Auch auf Keramik, Glas und Kunststoff
- A+ zertifiziert
- Eco-zertifiziert



Fixit 343
Quarzhaftbrücke universal

- Für fast alle Untergründe
- Mineralisch
- Spritz-, kämm- und streichbar
- Für den Innen- und Aussenbereich
- A+ zertifiziert
- Eco-zertifiziert



» Matrix Haftbrücken

Untergrund / Produkt	Fixit 142 Fixit 146		Fixit 160 Fixit 163		Fixit 166 SL	
Backstein	Fixit 496 [1]		Fixit 496 [1]		Fixit 496 [1]	
Kalksandstein	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [1]	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [1]	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [1]
Zementstein	Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi	
Beton	Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi	

Untergrund / Produkt	Fixit 180 evo			Fixit 190 LG	
Backstein	keine Haftbrücke vorgeschrieben			Fixit 496 [1]	
Kalksandstein	Fixit 341 Combi	Fixit 343		Fixit 341 Combi	Fixit 496 [1]
Zementstein	Fixit 341 Combi	Fixit 343		Fixit 341 Combi	
Beton	Decke	Feuchträume		Fixit 341 Combi	
	Fixit 341 Combi	Fixit 346	Fixit 343		

Untergrund / Produkt	Fixit 606 Fixit 616		Fixit 610		Fixit 622	
Backstein	Fixit 341 [2]	Fixit 670 [3]	Fixit 670 [3]		Fixit 670 [3]	
Kalksandstein	Fixit 341 [2]	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 454	Fixit 343	Fixit 454
Zementstein	Fixit 341 [2]	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 454	Fixit 343	Fixit 454
Beton	Fixit 341 [2]	Fixit 343	Fixit 343	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 346
	Fixit 346		Fixit 454		Fixit 454	

Untergrund / Produkt	Fixit 656	Fixit 660	Fixit 661
Backstein	Fixit 670 [3]	Fixit 670 [3]	Fixit 670 [3]
Kalksandstein	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 343
Zementstein	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 343
Beton	Fixit 346	Fixit 343	Fixit 343
		Fixit 346	Fixit 346

[1] Empfehlung, nicht vorgeschrieben

[2] Nur im Innenbereich, max. 15 mm Schichtstärke, nicht für keramische Wandplatten geeignet

[3] Für den Aussenbereich

Untergrundvorbeitung

Putzbewehrungen



Armierungsgewebe 8x8 Glasfasergewebe

Dieses alkaliresistente und schiebefeste Armierungsgittergewebe aus Glasfaser eignet sich besonders zur Einbettung in grobe Putzkörnungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Breite	Farbe	Preis/lfm.	Preis/EH	Preis/Pal.
	2000155260	20	50	100 cm	Weiss	5.20	260.00	5'200.00



Armanet® Drahtgitternetz verzinkt, punktgeschweisst

Armanet® ist ein punktgeschweisstes, formstabiles und verzinktes Armierungsgitter für den Einsatz in mineralischen Putzen und Dämmputzen im Bereich rissgefährdeter Zonen bei Innen- und Aussenanwendungen.

Maschenweite 12,7x12,7 mm

	Art.-Nr.		m/EH	Breite		Preis/lfm.	Preis/EH	
	2333100		25	100 cm		15.24	381.00	
	2332600		25	50 cm		7.96	199.00	
	2332000		25	33 cm		6.32	158.00	



SR Rillenband WDVS Zubehör

Das stauchbare weisse Rillenband gelangt für Putzanschlüsse bei Dickbett-Systemen und Dämmputzen im Aussenbereich zur Anwendung. Die Rollenlänge beträgt 20 m.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Breite		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000092079		1	5,6 cm		107.00	107.00	

Haftbrücken und Bauspezialitäten



Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Die ausgezeichnete Combi Quarzhaftbrücke wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	1094104	24	25	600 kg	ca. 0,3 kg/m²	5.83	145.78	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Haftbrücken und Bauspezialitäten



Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal

Die universal einsetzbare Quarzhaftbrücke wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zum Erzielen einer einwandfreien Haftschicht für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000633897	40	25	1'000 kg	0,3–0,37 kg/m²	3.75	93.75	121.88



Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Die Quarzbrücke für höchste Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich auf Beton und einer grossen Vielzahl an glatten oder schlecht saugenden Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	1094604	24	25	600 kg	1,5–2 kg/m²	6.22	155.48	



Bitumenbeschichtung 1K Dickbeschichtung zur Bauwerkabdichtung

Einkomponentige Bitumenbeschichtung mit EPS-Leichtzuschlag gegen nicht drückendes Sickerwasser zum Schutz von erdberührenden Bauteilen, wie Kellerwänden, Tiefgaragen, Stützmauern usw., als wasserdichte Beschichtung im Perimeterbereich bis maximal 5 cm über Terrain.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000764507	18	20	360 kg	ca. 1 kg/m²/mm Beschichten: 2 x min. 2 mm: ca. 4 kg/m²	5.34	106.80	



Bitumenbeschichtung 2K Dickbeschichtung zur Bauwerkabdichtung

Zweikomponentige Bitumenbeschichtung gegen nicht drückendes Sickerwasser zum Schutz von erdberührenden Bauteilen, wie Kellerwänden, Tiefgaragen, Stützmauern usw. sowie als wasserdichte Beschichtung im Perimeterbereich bis maximal 5 cm über Terrain und zum Kleben von EPS-Sockeldämmplatten und XPS-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000766789	18	30	540 kg	ca. 1,1 kg/m²/mm Kleben: ca. 4,5-5,5 kg/m² Beschichten: 2 x min. 2 mm: 4,5–5,0 kg/m²	6.09	182.70	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Untergrundvorbeitung

Haftbrücken und Bauspezialitäten



Fixit 373 Multiflex 2 K grau

Der Zweikomponenten-Dichtungsspachtel dient als Feuchteschutz im Sockel- und Erdbereich sowie zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser bis maximal 5 cm über Terrain, sowie zum Kleben von EPS-Sockeldämmplatten und XPS-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000144997	18	20	360 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	5.46	109.20	



Optiflex 1K Dicht- und Klebemasse

Die einkomponentige, organisch vergütete Dicht- und Klebemasse dichtet Bauwerke ab im Innen- und Aussenbereich gegen nicht drückendes Wasser bis maximal 5 cm über Terrain sowie zum Kleben von EPS-Sockeldämmplatten und XPS-Dämmplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958588	40	20	800 kg	ca. 1,1 kg/m²/mm Kleben: 5–6 kg/m² Beschichten ca. 3 mm: ca. 3,3 kg/m²	5.12	102.40	



Pilz- und Algen-Sanierlösung Desinfektion von Fassadenflächen

Die Pilz- und Algen-Sanierlösung ist eine wässerige Wirkstofflösung zur Desinfektion von Fassadenflächen und entfaltet eine Depotwirkung unter den nachfolgenden Anstrichen.

	Art.-Nr.		kg/EH		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958972		10		0,2–0,3 l/m²	12.90	129.00	



Fixit 385 Hydrophobierung-Microemulsion

Das Allround-Hydrophobierungsmittel für saugende, mineralische und alkalische Untergründe wie Natur- und künstliche Steine, Beton, mineralische Putze und Mineralfarben.

Lieferfrist ca. 5 Werktage
Preise exkl. VOC-Abgabe

	Art.-Nr.		l/EH		Verbrauch	Preis/l	Preis/EH	
	4313000		1		Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes	149.00	149.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Fixit 471 Putzgrund Premium

Putzgrund Premium ist eine Grundierung für Kunstharzputze und Silikon-/Silikatputze, die das Saugverhalten des Untergrunds ausgleicht und die Haftung des Deckputzes verbessert.

Für Kunstharz-, Silikon- und Silikat-Silikonputze

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000634790	24	20	480 kg	150–200 g/m²	5.41	108.16	



Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Diese Grundierung eignet sich für mineralische Deckputze, um das Saugverhalten des Untergrunds auszugleichen und die Haftung des Deckputzes zu verbessern.

Lieferfrist min. 5 Arbeitstage.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000634791	24	20	480 kg	150–200 g/m²	5.41	108.16	



Calsilit historica Fixativ (Fixit 485 evo) Grundierung für Calsilit Historica (Fixit 785 evo)

Diese Grundierung dient als Haftbeschichtung für den biozidfreien Fassadenanstrich Calsilit Historica auf neuen und bestehenden mineralischen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000094119	24	12	288 kg	ca. 200 g/m²	8.38	100.61	



Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei

Diese hochwertige und lösungsmittelfreie Grundierung überzeugt mit ihrer hervorragenden Tiefenwirkung im Innen- und Aussenbereich.

	Art.-Nr.		kg/EH		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000833165		10		150–250 g/m²	11.92	119.20	



Silikat Tiefgrund Verfestigende Grundierung

Verfestigende Grundierung für mineralische, saugfähige Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000635020	24	10	240 kg	0,15–0,25 kg/m²/Anstrich	6.77	67.70	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Untergrundvorbeitung

Grundierungen und Mörtelzusätze



Fixit PP 201 Silica LF Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Mineralischer, ökologischer Tiefgrund und als Verdünnung für die Silikatfarbe Fixit 784 OF.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/Kanister	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/l	Preis/EH	
	2000955019	60	10	600 kg	150–250 g/m²	6.70	67.00	



Fixit 492 Haftgrundierung

Die Haftgrundierung wirkt feuchtigkeitsbremsend, reguliert das Saugvehalten des Untergrunds und verhindert so das Aufbrennen nachfolgender mineralischer Baustoffe wie Putze, Beton, Anhydrit- und Zementestriche.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000296326	24	15	360 kg	50–250 g/m²	5.74	86.10	



Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator

Dieser mineralische Untergrundstabilisator verfestigt die äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000143069	60	10		0,2–0,8 l/m²	8.72	87.24	

NEU



Klisko Isoliergrund Isolierfarbe mit Absperrwirkung

Weisspigmentierte, schnelltrocknende und lösemittelhaltige Isolierfarbe mit guter Absperrwirkung für innen und aussen ohne Sand.
Zum Absperren von Nikotin-, Russ-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken. Kann mit Dispersion und lösemittelhaltigen Anstrichen überarbeitet werden.

	Art.-Nr.		kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000577586		1	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	22.48	22.48	
	2000577587		5	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	20.54	102.70	
	2000577588		10	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	17.54	175.40	

NEU



Füllstoff zu Klisko Isoliergrund zur Rauhigkeitserhöhung

Wird der Klisko Isoliergrund nachträglich mit mineralischen oder dispersionsgebundenen Deckputzen überarbeitet, ist dem Isoliergrund zur Bildung einer Haftbrücke ein Füllstoff zuzugeben.

0,8 kg Füllstoff auf 10 kg Sperrgrund

	Art.-Nr.		kg/EH			Preis/kg	Preis/EH	
	4149500		0,8			3.35	2.68	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundierungen und Mörtelzusätze



Fixit 496 Aufbrennsperre

Die Aufbrennsperre reguliert das Saugverhalten des Untergrunds, wirkt feuchtigkeitsbremsend und verhindert so das Aufbrennen nachfolgender mineralischer Putzschichten.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000296328	24	15	360 kg	50–100 g/m²	6.50	97.50	



Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion

Die Putz- und Mörtelemulsion verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften mineralisch gebundener Mörtelprodukte und reduziert die Menge des Anmachwassers.

Verbrauch pro 25 kg Mörtelmischung ca. 0,5 Liter

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000296329	24	15	360 kg	0,5–1,5 kg	10.15	152.25	



SA 922 X-DRY Beschleuniger für pastöse Oberputze

Gebrauchsfertiger Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit und tiefen Temperaturen (frostfrei). Trocknungs- und Abbindebeschleuniger mit frühregenfesten Eigenschaften für die Deckputze Fixit 740 Si sowie die Fassadenfarben Fixit 786 Si und Premium Dark.

Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	Stk./EH	ml/EH		Verbrauch	Preis/ Stk.	Preis/EH	
	2000832829	24	250		1 EH/25 kg Putz/20 kg Farbe	23.55	565.20	

Trennvlies



Trennvlies selbstklebend 10 cm

Mit diesem selbstklebenden Trennvlies lassen sich Materialüberbrückungen schnell und einfach realisieren.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Breite	Länge	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2334000		12	10 cm	25 m	58.00	58.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Untergrundvorbeitung

Putzträger



Stucanet® Putzträger

Der tafelförmige Putzträger Stucanet® besteht aus einem verzinkten, punktgeschweissten Drahtgitter mit eingelegter Absorptionspappe. Er eignet sich für den Einsatz in der modernen Nassputztechnik im Innen- und Aussenbereich sowie bei Fassaden und in Feuchträumen.

	Art.-Nr.	m²/EH	Stk./EH	Breite	Länge	Typ	Preis/m²	Preis/EH	
	2336000	25,2	15	0,7 m	2,4 m	S	16.90	426.00	
	2336100	16,8	10	0,7 m	2,4 m	S-H	22.08	371.00	
	2336200	25,2	15	0,7 m	2,4 m	80	20.63	520.00	
	2336300	12,6	15	0,33 m	2,55 m	33	23.57	297.00	
	2000955574	25,2	15	0,7 m	2,4 m	SE	40.00	1'008.00	

NEU



Stucanet® Easy Fix Mörtelfuge Entkopplungsband

Selbstklebende Putzbrücke bei übergrossen Mörtelfugen. Übernimmt die Entkopplung zweier unterschiedlicher Untergründe (wie z. B. Backstein und Beton) und minimiert so das Risiko für Rissbildung in der Putzschicht.

5 Rollen/Karton

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/Stk.	Breite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000956596	5	20	11 cm	20 m	25.00	2'500.00	

NEU



Stucanet® Easy Fix Materialübergang Entkopplungsband

Selbstklebende Putzbrücke bei Materialübergängen. Übernimmt die Entkopplung zweier unterschiedlicher Untergründe (wie z. B. Backstein und Beton) und minimiert so das Risiko für Rissbildung in der Putzschicht.

5 Rollen/Karton

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/Stk.	Breite	Länge	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000958835	5	20	12 cm	20 m	16.50	1'650.00	



Armanet® D Distanet Drahtgitter

Armanet® D (Distanet) ist ein geschweisstes Drahtgitter, das bei Innen- und Aussenanwendungen als Putzträger dient. Es weist regelmässig verteilte Ausbuchtungen aus, die als Distanzhalter zum Untergrund wirken.

	Art.-Nr.	m²/EH	Stk./EH	Breite	Länge		Preis/m²	Preis/EH	
	2000156033	16	20	40 cm	200 cm		29.00	580.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Putzträger



Widra Drahteckwinkel Typ APE Eckwinkel

Der Drahteckwinkel findet Verwendung bei Dämmputzen im Eckbereich von Gebäuden. Seine Einlage stabilisiert den Dämmputz und sorgt gleichzeitig für eine ausreichende Schichtdicke.


	Art.-Nr.		Stk./EH		Länge	Typ	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000142672		40		2,95 m	APE	21.25	850.00	



Welnet Putzträgergitter verzinkt

Dieses verzinkte Putzträger- und Armierungsgitter findet seinen Einsatz bei mineralischen (Dämm-)Putzen in rissgefährdeten Zonen im Innen- und Aussenbereich.

	Art.-Nr.	Stk./Ktn.	Stk./EH	Breite	Länge	Typ	Preis/m²	Preis/Stk.	Preis/Ktn.
	2000639295	20	1	100 cm	234 cm	20/90	20.98	49.10	982.00
	2000951310	20	1	100 cm	240 cm	50/240	31.02	74.45	1'489.00



Ziegelrabitz Normgewebe Putzträger

Ziegelrabitz ist ein bewährter Putzträger bei Sanierungen, weil er bei Putzbrücken einen saugenden Untergrund schafft und sich der Putz gut in seinem Netz verkrallen kann.

	Art.-Nr.		m²/EH	Breite	Länge		Preis/m²	Preis/EH	
	2000146443		5	1 m	5 m		27.40	137.00	

Befestigungen und Zubehör



Nageldübel für Putzträger Befestigung

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000145969		100	100x8 mm	1.01	101.00	
	2000145970		100	60x6 mm	0.75	75.00	



Schlagdübel für Distanet Befestigung

	Art.-Nr.		Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000154857		250	60x6 mm	1.83	183.00	
	2000154858		250	80x6 mm	2.40	240.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)


Untergrundvorbeitung

Befestigungen und Zubehör



Holzschrauben 45 mm zur Befestigung der Stucanet Tafeln


	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956146		250		0.21	52.50	



AB Armanet® Befestigung Distanzhalter

Diese Befestigung gewährt die optimale Distanz zwischen Armanet® und Mauerwerk, damit sich der Putz verkrallen kann.


	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956150		250		0.50	125.60	



WB Welnet-Befestigung für eine optimale Haftung

Diese Unterlagsscheiben werden beim Welnet® am Dübel befestigt, um eine einwandfreie Haftung zu gewähren.


	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956560		250		0.57	141.60	



SB Stucanet® Befestigung für Typ S, S-H, 33, SE

Wird als Befestigung bei Stucanet® Typ S, S-H und 33 eingesetzt.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000296168		250		0.54	135.00	



SBS Stucanet® Befestigung für Typ 80

Für eine einwandfreie Befestigung von Stucanet® 80 Tafeln.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956149		250		0.49	123.50	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Putzkamm Stuck- und Putzkamm, 300 mm

Rostfrei, mit Holzgriff

Zum Aufrauen des Unterputzes

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
1	2000955621		1		34.50	34.50	



Ausstattungsset SMP Putze Zubehör

Mörtelschläuche: 2x20 m (35 mm) und 1x10 m (25 mm)
Luftschläuche: 3x20 m (13 mm)
Reduktionen: 1x50/35 und 1x35/25
Reinigungsbälle: 2x35 mm und 2x25 mm
Spritzjet mit Schnellkupplung zu Schlauch 25 mm: 1 x

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/EH	Preis/EH	
	2000071232		1		1'600.00	1'600.00	



Zaunringe Rapid für die Befestigung von Stucanet® und Armanet®

Mit den Zaunringen Rapid werden mittels Zaunzange Verbindungen von Stucanet® und Armanet® hergestellt. Zaunringe werden an Orten einsetzt, wo keine andere Möglichkeit zur Befestigung besteht.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956142		215		0.10	21.50	



Zaunzange für die Befestigung von Stucanet® und Armanet®

Mit den Zaunringen Rapid werden mittels Zaunzange Verbindungen von Stucanet® und Armanet® hergestellt. Zaunringe werden an Orten einsetzt, wo keine andere Möglichkeit zur Befestigung besteht.

	Art.-Nr.		Stk.		Preis/Stk.	Preis/EH	
1	2000956114		1		46.50	46.50	

NEU



Bessey Figurenschere D15S Werkzeug

Mit der Figurenschere können die Easy Fix Streifen genau zugeschnitten werden.

	Art.-Nr.		Stk.		Preis/Stk.	Preis/EH	
1	2000956113		1		38.00	38.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)





Grundputze

Gips-Handputze	66
Gips- und Gips-Kalkgrundputze	67
Weissputze	69
Glätter	70
Gipsspachtel	70
Spritz-Spachtelmassen	72
Kalk-Zementgrundputze	72
Zement-Kleber, -Glätter und -Spachtel	76
Hochleistungsdämmputz Aerogel	78
Wärmedämmputze	78



Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze

Gips ist neben Kalkhydrat und Lehm ein Baustoff, der schon seit der Antike als Bindemittel verwendet wird. Im reinen Zustand enthält Rohgips 79,1 % Kalziumsulfat und 20,9 % chemisch gebundenes Kristallwasser. Entstanden sind die Mineralien/Ablagerungen vor 10 bis 200 Mio Jahren durch Auskristallisation von Meerwasser.

Kalziumsulfat ist einer der wenigen Rohstoffe, über welche die Schweiz reichhaltige Lagerstätten verfügt. Vom Rohstein aus unseren eigenen Steinbrüchen, entstehen die hochwertigen Fixit Gipsprodukte: Spachtel, Glätter, Weissputz und Grundputz Gips ist umweltfreundlich, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.

» Weissputze im Vergleich

Fixit 140
Weissputz

- Feiner und glatter Einschichtputz
- Für grosse Auftragsstärken
- Reiner Naturgips
- A+ zertifiziert



Fixit 142
Weissputz

- Feiner und glatter Einschichtputz
- Schnelle Verarbeitung
- Auf Gipskartonplatten geeignet
- A+ und Eco-zertifiziert




Fixit 146
Weissputz

- Feiner und glatter Einschichtputz
- Längere Offenzeit
- Gleichmässige Verarbeitung
- Auf Gipskartonplatten geeignet
- A+ und Eco-zertifiziert



» Innenputzsysteme auf Mauerwerk und Beton

Untergrund		Vorbehandlung	Grundputz		Deckputz	
	**Backstein**	Fixit 496[6]	Fixit 120	Fixit 606	Als Weissputz	
			Fixit 125	Fixit 610	Fixit 140	Fixit 146
			Fixit 160	Fixit 616	Fixit 142	Fixit 148 L plus
			Fixit 163	Fixit 622	Als Glätter	
	**Kalksandstein**	Fixit 460[5]	Fixit 166	Fixit 623	Fixit 143	Fixit 151 A
		Fixit 496[6]	Fixit 166 SL	Fixit 630	Fixit 145	Fixit 151 B
			Fixit 166 SL plus	Fixit 632	Fixit 147	Fixit 463[2]
			Fixit 180 evo	Fixit 656	Ohne Voranstrich	
	**Zementstein**	Fixit 341 Combi	Fixit 190 LG	Fixit 660	Fixit 203	Fixit 208
		Fixit 343	Fixit 222[3]	Fixit 661	Voranstrich empfehlenswert	
		Fixit 346	Fixit 284	Fixit 662	Fixit 721	Fixit 770
			Fixit 288[1]	Fixit 666	Fixit 735	Fixit 775
	**Beton**	Fixit 341 Combi	Fixit 462	Fixit 688[4]	Fixit 751	Fixit 777
		Fixit 343		Rajasil® LP	Voranstrich zwingend*[]	
		Fixit 346			Fixit 285[2]	Fixit 715
		Fixit 460[5])			Rajasil LP[2]	Fixit 735[2]

*[] Fixit 471 oder Fixit 475

» Matrix Haftbrücken

Untergrund / Produkt	Fixit 142 Fixit 146		Fixit 160 Fixit 163		Fixit 166 SL	
Backstein	Fixit 496 [7]		Fixit 496 [7]		Fixit 496 [7]	
Kalksandstein	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [7]	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [7]	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [7]
Zementstein	Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi	
Beton	Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi		Fixit 341 Combi	

Untergrund / Produkt	Fixit 180		Fixit 190 LG	
Backstein	keine Haftbrücke vorgeschrieben		Fixit 496 [7]	
Kalksandstein	Fixit 341 Combi	Fixit 343	Fixit 341 Combi	Fixit 496 [7]
Zementstein	Fixit 341 Combi	Fixit 343	Fixit 341 Combi	
Beton	Decke	Feuchträume	Fixit 341 Combi	
	Fixit 341 Combi	Fixit 346 / 343		

[1] Vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 462
[2] Nicht auf gipshaltigen Grundputzen anwenden
[3] Einbettung vollflächig mit Fixit 223
[4] Einbettung vollflächig mit Fixit 460 oder Fixit 461
[5] Haftschicht für Lehmputz
[6] Bei Gipsputzen
[7] Empfehlung, nicht vorgeschrieben



Kalk-Zementgrundputze

Kalk-Zementgrundputze entsprechen den hohen Anforderungen moderner und klassischer Bauten. Nach wie vor werden Zement-Grundputze für den konventionellen Fassadenaufbau angewendet. Heute werden sie hauptsächlich in Nassräumen wie Bädern und Duschen sowie in gewerblich genutzten Gebäuden eingesetzt. Fixit bietet Kalk-Zementgrundputze mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten an, die je nach Anforderung wie z. B. Fixit 660 für die nachfolgende Beschichtung mit grossformatigen Wandplatten > 1600 cm² zum Einsatz kommen.

» Ideal für Sanierungen und Renovationen

Fixit 632 Rapid
Ausgleichs- und Renovationsputz

Er wird zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Backsteine, Kalksandsteine oder Beton aufgetragen.

Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten ≥ 1600 cm² geeignet.



- Körnung 0 – 1 mm
- Mineralisch
- Verarbeitung von Hand oder maschinell
- Schichtstärken 3 – 30 mm in einem Arbeitsgang
- Schnell trocknend
- Druckfestigkeit > 6 N/mm²
- Farbton hellbeige



Nicht zur Applikation auf Gipsuntergründe geeignet.



» Beschleunigte Kalk-Zementputze

Die Anforderungen an Grundputze sind in den letzten Jahren zunehmend gestiegen.

Hybridbauweisen mit heterogenen Untergründen, verkürzte Bauzeiten ohne Rücksicht auf die Austrocknungsbedingungen sowie anspruchsvolle Endbeschichtungen verlangen auch im Rohbau den Einsatz hochwertiger Produkte.

Die Fixit AG hat diesen Trend schon länger erkannt und mit dem Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz seit über zwanzig Jahren einen beschleunigten Grundputz im Markt etabliert.

Komplettiert werden unsere hochwertigen Grundputze mit dem schnell abbindenden Fixit 616 Rapid Kalk-Zementgrundputz, Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit für Einsteinmauerwerke und dem Fixit 661 Rapid Zement-Kalkgrundputz für erhöhte Anforderungen wie keramische Plattenbeläge ≥ 1600 cm².

	Fixit 606 Rapid	Fixit 616 Rapid	Fixit 623 Rapid	Fixit 661 Rapid
Verbrauch kg/m²/mm	1,1	1,25	1,0	1,4
Verarbeitungszeit	30 – 45 Minuten	30 – 45 Minuten	30 – 45 Minuten	45 Minuten
Kratzbar nach	2 h	2 – 2.5 h	2 – 2.5 h	2.5 – 3 h
Grösstkorn in mm	0.9	1.25	1.25	1.25
Druckfestigkeit N/mm² nach 28 Tagen	> 2.5	> 2.5	< 5.0	> 6.0
Lieferform Sack	30 kg	–	30 kg	35 kg
Lieferform Silo	Silo	Silo	Silo	Silo

Vorteile

- Produkte verfügen über ausgezeichnete Abbindeeigenschaften dank Verwendung von Spezialzementen aus schadstoffarmer Produktion.
- Leichtgängige Verarbeitung
- Dank hoher Ergiebigkeit kommen Sie nicht nur schneller voran, sondern auch einige Meter weiter als mit konventionellen Kalk-Zementgrundputzen.
- Das beschleunigte Abbindeverhalten dieser Putze unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf den unterschiedlichsten Untergründen.
- Es kann bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden.
- Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet.





Grundputze

Gips-Handputze



Fixit 100 Baugips

Der naturweisse Baugips eignet sich zur Herstellung von Stuckaturen oder als Montagegips oder zur Erstellung von historischen Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	1905015	27	30	810 kg	ca. 1 kg/m²/mm	546.00	16.38	21.29



Fixit 101 Baugips

Dieser feine Baugips eignet sich zur Herstellung von Stuckaturen oder als Montagegips oder zur Erstellung von historischen Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000960017	36	25	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	546.00	13.65	17.74
	1905101	30	30	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	546.00	16.38	21.29



Fixit 120 Gips-Grundputz

Dieser Gips-Grundputz eignet sich als Handputz für Wände und Decken im Trockenbereich. Der Untergrund aus Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton oder Beton muss sauber und tragfähig sein.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000956826	35	30	1'050 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm	612.00	18.36	23.87



Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Der Gipsputz eignet sich als Handputz. Durch den darin enthaltenen Haftvermittler kann er im trockenen Innenbereich zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandstein oder Beton aufgebracht werden.
Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000079136	24	30	720 kg	ca. 1 kg/m²/mm	1'365.00	40.95	53.24

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Gips-Handputze



Fixit 125 M Gips-Ausgleichsputz

Der Gipsputz eignet sich als Maschinenputz. Durch den darin enthaltenen Haftvermittler kann er im trockenen Innenbereich zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandstein oder Beton aufgebracht werden.
Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

Lieferfrist auf Anfrage
Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000956064	24	30	720 kg	ca. 1 kg/m²/mm	1'365.00	40.95	53.24
	2000956814		1'000		ca. 1 kg/m²/mm	1'365.00	1'365.00	

Gips- und Gips-Kalkgrundputze



Fixit 160 Gips-Maschinenputz

Der sicher, einfach und schnell applizierbare Einschicht-Gipsputz dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann darüber hinaus auch als Gipsgrundputz verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000960019	36	25	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	634.00	15.85	20.61
	1116001	30	30	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	634.00	19.02	24.73
	1106001		1'000		ca. 1 kg/m²/mm	634.00	634.00	



Fixit 163 Gips-Maschinenputz

Der wirtschaftliche und leichte Einschicht-Gipsputz dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann darüber hinaus auch als Gipsgrundputz verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000074015	30	30	900 kg	ca. 0,9 kg/m²/mm	634.00	19.02	24.73
	2000064229		1'000		ca. 0,9 kg/m²/mm	634.00	634.00	



Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht

Der ergiebige, feine und sehr leichte Einschicht-Gipsputz dient zum Filzen und Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann darüber hinaus auch als Gipsgrundputz verwendet werden.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000063277	24	30	720 kg	ca. 0,85 kg/m²/mm	667.00	20.01	26.01
	2000062858		1'000		ca. 0,85 kg/m²/mm	667.00	667.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundputze

Gips- und Gips-Kalkgrundputze



Fixit 166 SL Gips-Maschinenputz super leicht

Der superfeine und sehr ergiebige Einschicht-Gipsputz dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann zudem auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Ergibt glatte Flächen.

Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000141729	24	20	480 kg	ca. 0,5 kg/m²/mm	1'001.00	20.02	26.03
	2000141730		1'000		ca. 0,5 kg/m²/mm	1'001.00	1'001.00	



Fixit 166 SL plus Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke

Der superfeine und sehr ergiebige Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann zudem auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Ergibt glatte Oberflächen.
Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000141962	24	20	480 kg	ca. 0,5 kg/m²/mm	1'140.00	22.80	29.64
	2000142026		1'000		ca. 0,5 kg/m²/mm	1'140.00	1'140.00	



Fixit 180 evo Innengrundputz

Dieser Gips-Zementgrundputz eignet sich für Wände und Decken im Innenbereich und für saubere und tragfähige Untergründe aus Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton.

Silo 100 km ab Werk Holderbank resp. Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000958974	35	30	1'050 kg	ca. 1 kg/m²/mm	501.00	15.03	19.54
	2000958363		1'000		ca. 1 kg/m²/mm	501.00	501.00	



Fixit 190 LG Gips-Kalk Leichtgrundputz

Dieser Gips-Kalkgrundputz eignet sich für Wände und Decken im Trockenbereich und für saubere und tragfähige Untergründe aus Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton.

Sack: Lieferfrist auf Anfrage
Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000639336	24	30	720 kg	ca. 0,85 kg/m²/mm	656.00	19.68	25.58
	2000639335		1'000		ca. 0,85 kg/m²/mm	656.00	656.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Weissputze



Fixit 140 Weissputz

Der feine und glatte Weissputz lässt sich im Trockenbereich einschichtig und in grossen Auftragsstärken auf Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art aufbringen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	1114001	30	30	BE	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	769.00	23.07	29.99
	1114005	24	30	HO	720 kg	ca. 1 kg/m²/mm	769.00	23.07	29.99



Fixit 142 Weissputz

Der bewährte Weissputz lässt sich im Trockenbereich einschichtig und schnell auf Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art aufbringen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	1114205	24	30		720 kg	ca. 1 kg/m²/mm	862.00	25.86	33.62



Fixit 146 Weissputz

Der schöne und glatte Weissputz lässt sich im Trockenbereich einschichtig auf Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art aufbringen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	1114605	24	30		720 kg	ca. 1 kg/m²/mm	819.00	24.57	31.94



Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht

Der bei Neu- und Umbauten ideal einsetzbare, leicht spritzbare Weissputz mit integrierter Haftbrücke eignet sich für Wände und Decken im Trockenbereich. Er ergibt glatte Oberflächen.

Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000295588	24	25		600 kg	ca. 0,7 kg/m²/mm	901.00	22.53	29.29
	2000295587		1'000			ca. 0,7 kg/m²/mm	901.00	901.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundputze

Glätter



Fixit 143 Multiglätter

Die Putzglätte für Gips- und Kalk-Zementgrundputze sowie gipshaltige Bauplatten oder mit Haftbrücke vorbehandelte Betonoberflächen lässt sich sehr vielseitig einsetzen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000026372	35	25		875 kg	ca. 1 kg/m²/mm	1'070.00	26.75	34.78



Fixit 145 Feinglätter Planofix

Dieser Feinglätter überzeugt besonders beim vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgips- sowie Gipsfaserplatten. Er schafft feine Oberflächen mit guter Festigkeit zur Aufnahme weiterer Schichten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000074972	30	30	BE	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	1'152.00	34.56	44.93
	1114505	24	30	HO	720 kg	ca. 1 kg/m²/mm	1'152.00	34.56	44.93

Gipsspachtel



Fixit 400 Gipsspachtel

Der Gipsspachtel für alle Untergründe im trockenen Innenbereich. Er eignet sich besonders zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	1340001	25	20	500 kg	ca. 0,75 kg/m²/mm	3.00	60.04	



Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Dieser Gips-Reparaturspachtel ist mit seiner hohen Vergütung besonders für kleinflächige Ausbesserungen im trockenen Innenbereich geeignet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000145763	25	20	500 kg	ca. 0,75 kg/m²/mm	4.20	84.06	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Gipsspachtel



Fixit 402 GKP Gips-Ansetzmörtel

Der Gips-Ansetzmörtel aus Naturgips wird zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten in trockenen Innenräumen verwendet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	1340201	30	25	750 kg	ca. 5 kg/m²	0.68	17.08	22.20



Fixit 404 Gips-Rollspachtel

Der mineralische und schneeweisse Gips-Rollspachtel ergibt auf gipshaltigen Untergründen sehr glatte Oberflächen und wird daher auch anstelle des Glättestocks eingesetzt.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	
	2000146864	30	25	750 kg	0,07–0,085 kg/m²	3.11	77.80	



Fixit 410 Multifix® Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Seine vielseitige Einsetzbarkeit im trockenen Innenbereich macht diesen Gipsplatten-Kleber und Spachtel besonders beliebt.

Verbrauch Kleben: 0,4–1,0 kg/m²

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	1341001	30	25	750 kg	Oberfläche: ca. 0,9 kg/m²	1.92	48.05	62.47



Fixit 412 Multifix® grün Gipsplatten-Kleber, Spachtel hydrophobiert

Der Fixit 412 eignet sich mit seinen Allrounder-Qualitäten zum Kleben (Vermauern) und Spachteln auch von hydrophobierten Vollgipsplatten im Innenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	1341201	30	25	750 kg	ca. 0,9 kg/m²	2.34	58.40	75.92

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundputze

Spritz-Spachtelmassen

NEU



Fixit Finish Mineral M Spritz-Spachtelmasse

Der sehr gut schleifbare Decken- und Wandspachtel wird im trockenen Innenbereich auf Beton, Grundputzen und gipshaltigen Bauplatten verwendet.

Pro Arbeitsgang ca. 2 mm Schichtstärke möglich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000957795	30	25	750 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	2'271.00	56.78	
	2000957796	24	25	600 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	2'424.00	60.60	



Fixit 151 A Spritz-Spachtelmasse

Der sehr gut schleifbare Decken- und Wandspachtel wird im trockenen Innenbereich auf Beton, Grundputzen, gipshaltigen Bauplatten und tragfähigen Dispersionsanstrichen verwendet.

Pro Arbeitsgang ca. 2 mm Schichtstärke möglich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000021337	40	25	1'000 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	2'271.00	56.78	
	2000146583	33	25	825 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	2'424.00	60.60	



Fixit 151 B Spritz-Spachtelmasse leicht

Der sehr gut schleifbare Decken- und Wandspachtel wird im trockenen Innenbereich auf Beton, Grundputzen, gipshaltigen Bauplatten und tragfähigen Dispersionsanstrichen verwendet.

Pro Arbeitsgang ca. 3 mm Schichtstärke möglich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000074694	40	16,5	660 kg	ca. 1,1 kg/m²/mm	3'930.00	64.85	

Kalk-Zementgrundputze

NEU



Fixit 600 Rapid Kalk-Zement Universal Leichtputz

Der schnell abbindende Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich härtet rasch und gleichmässig aus. Dadurch kann er schon nach kurzer Zeit gekratzt oder gehobelt werden.

Silo 100 km ab Werk Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000956999	42	25	≤ 2,5 N/mm²	1'050 kg	ca. 1 kg/m²/mm	546.00	13.65	17.75
	2000956849		1'000	≤ 2,5 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	546.00	546.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Kalk-Zementgrundputze



Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Der schnell abbindende Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich härtet rasch und gleichmässig aus. Dadurch kann er schon nach kurzer Zeit gekratzt oder gehobelt werden.

Silo 100 km ab Werk Holderbank resp. Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Druckfestigkeit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000954667	35	30		≥ 2,5 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,1 kg/m²/mm	496.00	14.88	19.34
	2000077928		1'000	HO	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,1 kg/m²/mm	496.00	496.00	
	2000102487		1'000	UV	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,1 kg/m²/mm	496.00	496.00	



Fixit 610 Kalk-Zementgrundputz

Der effiziente und günstige Kalk-Zementgrundputz für den Um- und Neubau eignet sich für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich sowie auf verschiedenen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000958389	35	30		≥ 2,5 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	475.00	14.25	18.53
	2000958390		1'000		≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,3 kg/m²/mm	475.00	475.00	



Fixit 616 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Der schnell abbindende Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich härtet rasch und gleichmässig aus. Dadurch kann er schon nach kurzer Zeit gekratzt oder gehobelt werden.

Silo 100 km ab Werk Holderbank resp. Untervaz: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk	Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	1151605		1'000	HO	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,25 kg/m²/mm	486.00	486.00	
	2000142602		1'000	UV	≥ 2,5 N/mm²		ca. 1,25 kg/m²/mm	486.00	486.00	



Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Im Sockelbereich wird der Fixit 620 zusammen mit einer Schwarzbeschichtung, mit Filterplatten oder Geröllpackungen als Sockelgrundputz eingesetzt, in Nass-räumen als Zementgrundputz.

	Art.-Nr.	EH/ Pal.	kg/EH		Druckfestigkeit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000959379	42	25		≥ 6,0 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	660.00	16.50	21.45
	2000956920*	35	30		≥ 6,0 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	660.00	19.80	25.74

* 30 kg Säcke nur solange Vorrat. Neu wird der Fixit 620 in 25 kg ausgeliefert.

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundputze

Kalk-Zementgrundputze



Fixit 621 Leicht-Sockelputz

Der kalk-zementgebundene Sockel-Leichtgrundputz für den Aussenbereich unterstützt mit seinem beschleunigten Abbindeverhalten eine gleichmässige Putzerhärtung und ermöglicht damit eine rasche Weiterbearbeitung.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000952277	30	30	≤ 5,0 N/mm²	900 kg	ca. 1,15 kg/m²/mm	917.00	27.51	35.76



Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Der kalk-zementgebundene Leichtgrundputz ist ein effizientes und günstiges Produkt für den Umbau im Innen- und Aussenbereich sowie auf verschiedenen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000959527	40	25	≤ 5,0 N/mm²	1'000 kg	ca. 1 kg/m²/mm	574.00	14.35	18.66
	2000958393	30	30	≤ 5,0 N/mm²	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	574.00	17.22	22.39
	2000958392		1'000	≤ 5,0 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	574.00	574.00	



Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit

Der leicht verarbeitbare, kalk-zementgebundene Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich eignet sich für Trocken- und Nassräume. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten sorgt unabhängig vom Untergrund für eine schnelle und gleichmässige Kratzphase.

Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand
Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000147053	30	30	≤ 5,0 N/mm²	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	584.00	17.52	22.78
	2000147052		1'000	≤ 5,0 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	584.00	584.00	



Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz

Der schnell abbindende Zement-Ausgleichsputz kann bei Sanierungen und Renovationen zum Ausgleichen direkt auf alte Untergründe, tragfähige Farbanstriche oder auch auf Beton sowie Back- und Kalksandstein aufgebracht werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	2000147054	30	30	≥ 6,0 N/mm²	900 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm	1'930.00	57.90	75.27
	2000959451	42	25	≥ 6,0 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm	1'930.00	48.25	62.73

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Kalk-Zementgrundputze



Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz

Dieser Zementgrundputz für den Sockelbereich eignet sich bestens für Nassräume sowie für mechanisch beanspruchte Bauteile wie Treppenhäuser, Liftschächte usw.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958394	25	40	> 8,0 N/mm²	1'000 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	546.00	21.84	28.39
	2000958395		1'000	> 8,0 N/mm²		ca. 1,6 kg/m²/mm	546.00	546.00	



Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz

Der zement-kalkgebundene Grundputz für Bereiche, in denen eine erhöhte Druckfestigkeit gefordert ist. Dazu zählen vor allem Kellerräume und Treppenhäuser.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958396	35	30	> 6,0 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,4 kg/m²/mm	568.00	17.04	22.15
	2000958397		1'000	> 6,0 N/mm²		ca. 1,4 kg/m²/mm	568.00	568.00	



Fixit 661 Rapid Zement-Kalkgrundputz

Dieser schnell abbindende Grundputz auf Zement-Kalkbasis eignet sich aufgrund seiner erhöhten Druckfestigkeit für stärker beanpruchte Zonen, wie z. B. Treppenhäuser oder Keller.

Silo 100 km ab Werk Holderbank: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000955639	35	30	> 6,0 N/mm²	1'050 kg	ca. 1,4 kg/m²/mm	595.00	17.85	23.21
	2000145768		1'000	> 6,0 N/mm²		ca. 1,4 kg/m²/mm	595.00	595.00	



Fixit 662 Konventioneller Grundputz 0–4 mm

Der kalk-zementgebundene grobe Grundputz und Stopfmörtel findet als effizientes und günstiges Material im Innen- und Aussenbereich breite Verwendung bei Umbauten.

Silo Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestigkeit	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	1166214	25	40	> 3,0 N/mm²	1'000 kg	ca. 1,7 kg/m²/mm	491.00	19.64	25.53

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundputze

Kalk-Zementgrundputze



Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Der kalk-zementgebundene Leichtgrundputz mit Polystirol-Perlit überzeugt mit seiner hohen Einbauleistung bei geringem Aufwand.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestigkeit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	1166614	30	30	≤ 5,0 N/mm²	900 kg	ca. 1 kg/m²/mm	644.00	19.32	25.12
	1156604		1'000	≤ 5,0 N/mm²		ca. 1 kg/m²/mm	644.00	644.00	



Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf

Der verlängerte Zementmörtelanwurf verbessert die Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Er gleicht zudem das Saugverhalten des Untergrunds aus und bewirkt einen zusätzlichen Witterungsschutz für das Mauerwerk.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Druckfestig-keit	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detail-preis
	1097014	25	40	> 11,0 N/mm²	1'000 kg	5–8 kg/m²	546.00	21.84	28.39
	1087004		1'000	> 11,0 N/mm²		5–8 kg/m²	546.00	546.00	

Zement-Kleber, -Glätter und -Spachtel



Fixit 450 Zement-Trockenbaukleber

Der Zement-Trockenbaukleber macht das Kleben von EPS-, PIR- und Steinwolle-Dämmplatten einfach, da er auf allen mineralischen Untergründen, Kunststoffputzen und angeschliffenen Dispersionsanstrichen haftet.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000578325	40	25	1'000 kg	3–6 kg/m²	1.69	42.25	54.93



Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel

Dieser universell einsetzbare Haft- und Renoviermörtel dient als Ausgleichsputz auf bestehenden, zementhaltigen Untergründen, eignet sich als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze, zum Verkleben und Einbetten von EPS- oder XPS-Dämmplatten oder als Ausgleichsputz zur Aufnahme von grossen, keramischen Wandplatten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000958978	35	25	875 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	1.11	27.75	36.08
	2000955592		1'000		ca. 1,3 kg/m²/mm	1.11	1'114.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Zement-Kleber, -Glätter und -Spachtel



Fixit 455 Zementhaftputz

Der maschinell verarbeitbare und universell einsetzbare Zementhaftputz dient bei Putzsanierungen als Ausgleichsputz auf zementhaltigen Untergründen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000954812	35	25	875 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	1.82	45.50	59.15



Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Der Riss-Sanierungsputz wird direkt auf mineralische oder organische Untergründe aufgebracht und kann zudem auch als Klebe- und Armierungsmörtel bei XPS-, EPS- und Steinwolle-Dämmplatten verwendet werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000578321	40	25	1'000 kg	4–7 kg/m²	1.71	42.75	55.58



Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss

Der weisse Sanierungsspachtel bildet zusammen mit dem Armierungsgewebe 7x7 eine Zwischenschicht des mineralischen Riss-Sanierungssystems sowie bei Einbettungen von VAWD-Sanierungen.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000634210	40	25	1'000 kg	ca. 1,2 kg/m²/mm	1.67	41.75	54.28



Fixit 462 Renovationsputz

Dieser Renovationsputz wird im Innen- und Aussenbereich direkt auf tragfähige, mineralische und organische Untergründe aufgebracht.

Auftragsdicke 3–30 mm, Einbetten 4–6 mm
Silo 100 km ab Werk Weiach: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000578326	40	25	1'000 kg	ca. 1,45 kg/m²/mm	1.17	29.25	38.03
	2000146692		1'000		ca. 1,45 kg/m²/mm	1.18	1'178.00	



Fixit 463 Weisszementglätter

Dieser Weisszementglätter kann im gesamten Innenbereich – auch in Feuchträumen – sowie im geschützten trockenen Aussenbereich eingesetzt werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000952292	48	25	1'200 kg	ca. 1 kg/m²/mm	2.36	59.00	76.70

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Grundputze

Hochleistungs- Dämmputz Aerogel



Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz

Der diffusionsoffene Hochleistungsdämmputz, der auch mit sehr geringen Schichtstärken effizient dämmt. Fixit 222 ist der ideale Putz für ästhetische Wärmesanierungen im Innen- und Aussenbereich.
Lambda λ_D = 0,028 W/mK

Lieferung auf Anfrage
Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Gewicht/Sack	Verbrauch	Preis/ Sack	Preis/EH	
	2000634909	30	50	ca. 8,6 kg	ca. 1,7 kg/m²/cm	198.00	198.00	

Wärmedämmputze



Fixit 288 CalceClima® Thermo

Der Wärmedämmputz mit Perlit für den Innen- und Aussenbereich zeichnet sich durch seine ökologischen und von Schadstoffen freien Bestandteile aus.
Lambda λ_D = 0,067 W/mK

Lieferfrist ca. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Gewicht/Sack	Verbrauch	Preis/ Sack	Preis/EH	
	2000092489	42	30	ca. 10,5 kg	ca. 3,8 kg/m²/cm	32.00	32.00	



Fixit 688 Wärmedämmputz

Dieser wärmedämmende Grundputz mit Polystyrol für den Innen- und Aussenbereich ist neben Back- und Kalksandstein, Beton und Naturstein auch für Bruchsteinmauerwerk geeignet.
Lambda λ= 0,062 W/mK

Lieferfrist ca. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	l/EH	Gewicht/Sack	Verbrauch	Preis/ Sack	Preis/EH	
	2000147132	50	50	ca. 12 kg	ca. 2,4 kg/m²/cm	40.15	40.15	

» Die Fixit Dämmputze in der Übersicht

Merkmal	Fixit 222	Fixit 288	Fixit 688
Wärmeleitfähigkeit λ	0,028 W/mK	0,067 W/mK	0,062 W/mK
Minimale Schichtdicke	30 mm	30 mm	20 mm
Maximale Schichtdicke	150 mm	120 mm	120 mm
Ergiebigkeit ca.	5 l/kg	2,8 l/kg	3,5 l/kg
Verbrauch ca.	1,7 kg/m²/cm	3,8 kg/m²/cm	2,5 kg/m²/cm
Trockenrohdichte ca.	175 kg/m³	350 kg/m³	250 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ 4 – 5	μ 7 – 10	μ 15 – 20

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)


» Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz

Aussendämmung
Der Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz ist in Zusammenarbeit mit der Empa speziell für Fälle entwickelt worden, bei denen eine konventionelle Aussendämmung zu optisch untragbaren Resultaten führt. Dank seiner hohen Dämmleistung von 0,028 W/(mK) lässt sich mit dem Fixit 222 bereits bei einer Schichtdicke von nur 3 cm – dies entspricht der Stärke des ursprünglichen, entfernten Putzaufbaus – der Energieverbrauch an der Aussenwand halbieren. Damit werden energetische Fassadensanierungen möglich, die das Erscheinungsbild unverändert belassen. Ortsbildschutz und energetische Sanierung schliessen sich dabei nicht mehr aus, sondern ergänzen sich.
Der Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz eignet sich aber auch für ganzheitliche Sanierungen von Altbauten. Bei diesen Sanierungen sind die Grenzwerte des Heizwärmebedarfs des ganzen Gebäudes gemäss Norm SIA 380/1 der massgebende Parameter. Die Schichtdicke des Dämmputzes an der Fassade und damit deren U-Wert können bei Bauten ohne Ortsbildschutz freier gewählt werden. So reduziert sich bei einem Auftrag einer 8 cm dicken Schicht der Energiebedarf sogar schon um rund zwei Drittel.

Innendämmung
Gebäude, die vor 1970 erstellt wurden, weisen häufig einen mangelhaften Wärmeschutz auf. Kommt eine verputzte Aussenwärmedämmung aus technischen oder ästhetischen Gründen nicht infrage, bleibt eine Innendämmung oft die einzige und richtige Lösung. Auch sie verfolgt das Ziel, die thermische Dämmung zu verbessern und die Behaglichkeit für die Nutzenden zu erhöhen.


WDVS-Sanierung
Aufdoppelung mit Fixit 222


- Dübelabzeichnungen verschwinden
- Verbesserung der Wärmedämmung
- Kein Abzeichnen der Platten
- Keine Verdübelung nachträglich notwendig
- Wenig Tauwasser an der Oberfläche
- Keine Hohlräume zwischen den Dämmschichten

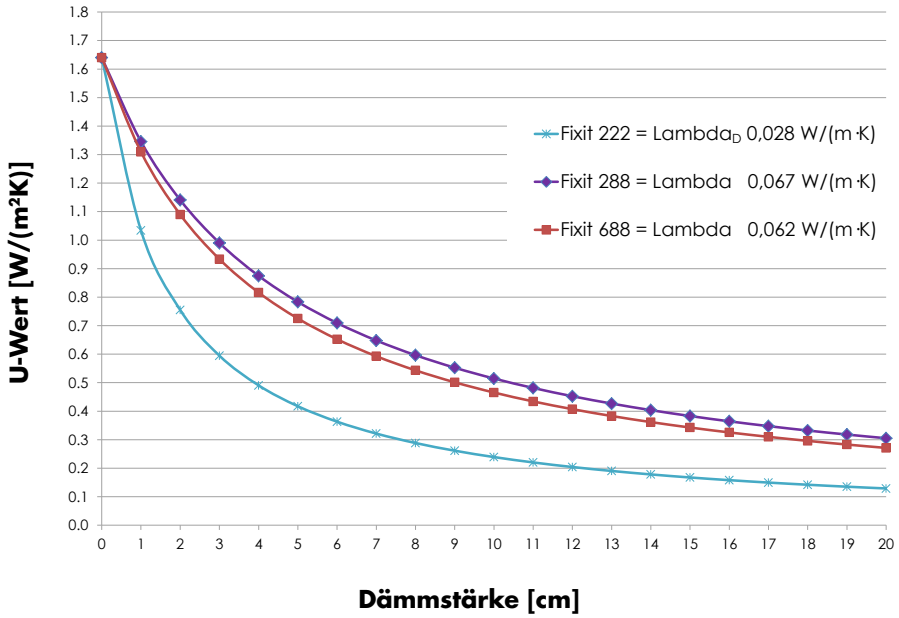

Dokumentationen inkl. Detailzeichnungen stehen zum Download bereit:



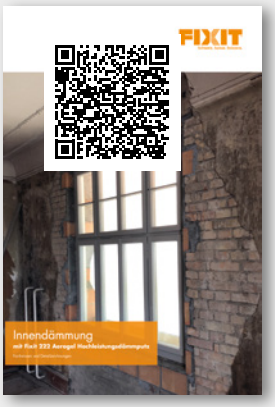

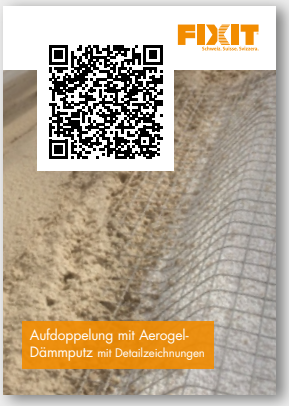





Deckputze / Farben

Deckputze organisch (nass)	86
Deckputze mineralisch (nass)	87
Deckputze mineralisch (trocken)	89
Farbtonzuschläge Deckputze	92
Werkzeuge	92
Farben	94
Ergänzungsprodukte	95
Farbtonzuschläge Farben	96



Deckputze

Fixit bietet eine Vielzahl an Struktur- und Farbmöglichkeiten, um Wände individuell zu gestalten. Innenraum- und Fassadenbeschichtungen bestimmen aber nicht nur den äusseren Charakter, sondern auch die Widerstandsfähigkeit eines Hauses.

Deckputze organisch und mineralisch (nass)
Fertigputze sind praktisch in der Anwendung und in verschiedenen Körnungen, Strukturen und Farbtönen erhältlich.

- Aussen: Fixit 710 Universal, Fixit 740 Si, Fixit 746
- Innen: Fixit 715, Fixit 721, Fixit 735, Fixit 751

Deckputze mineralisch (trocken)
Mineralische Deckputze sind diffusionsoffen und werden sowohl im konventionellen Fassadenbau wie auch bei Wärmedämmverbundsystemen angewendet. Mit Weisskalk-/Weisszementdeckputzen können strahlend weisse Fassadenoberflächen erstellt werden.

- Aussen: Fixit 745, Fixit 763, Fixit 764, Fixit 777, Fixit 793, Fixit 794
- Innen: Fixit 770, Fixit 775



Hier geht es zum Bestellformular für den Farbtonfächer
www.fixit.ch/tools-services

Behagliches Raumklima

Unser Wohlbefinden hängt stark vom Raumklima ab. Damit wir dieses als behaglich empfinden, sind folgende Faktoren entscheidend, wobei sich diese zum Teil wechselseitig beeinflussen.

Raumluft

Schadstoffe in der Luft sind allgegenwärtig. Nicht nur draussen im dichten Strassenverkehr, sondern auch im Wohnbereich. Diese können zu unangenehmen Düften, vor allem aber auch zu Gesundheitsbeschwerden führen.

Feuchte


Der als angenehm empfundene Bereich liegt zwischen 40 und 60 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu tiefe Allergien begünstigt.

Temperatur

Übersteigt die Temperaturdifferenz zwischen Wandoberfläche und Raumluft 3 °C, kommt es zu Zuglufterscheinungen. Diese beeinträchtigt das Wohnraumklima beträchtlich.

Elektroklima

Vor allem synthetische Oberflächen laden sich elektrostatisch auf. Anstrichmittel mit hohen Kunststoffanteilen haben negative Folgen für das Raumklima.

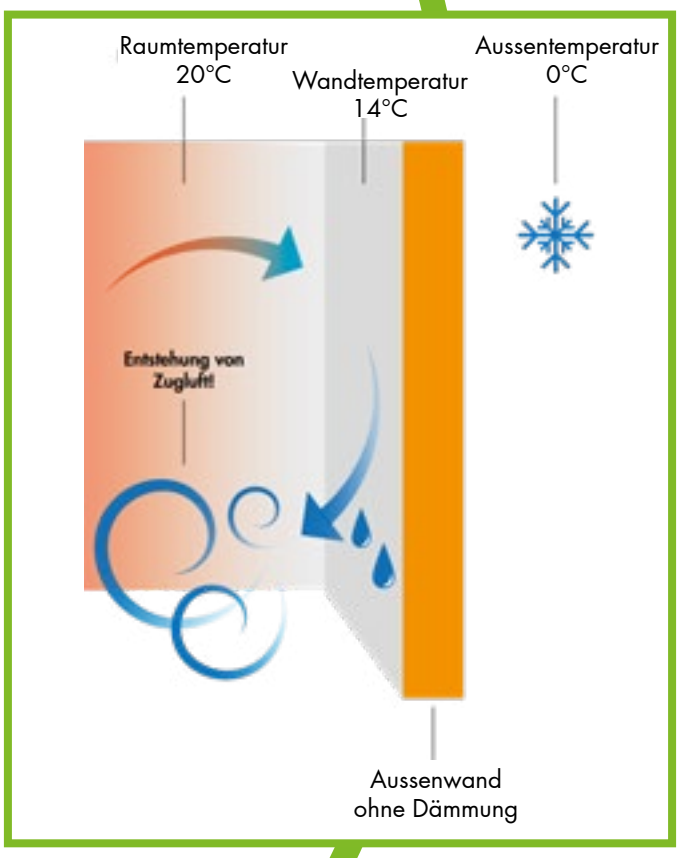

Mehr Infos unter:

https://www.fixit.ch/nachhaltigkeit/gesundes-raumklima





Fixit 793 Steinputz

» Fixit Steinputz – Charaktersache

Als Steinputz wird ein Mittelschicht-Kratputz verstanden, der speziell für die erhöhten technischen Anforderungen auf WDVS entwickelt wurde und der nach der Erhärtung mittels grobem Kratzen eine Natursteinoptik imitiert.

Der Fixit Mittelschicht-Steinputz erfüllt die hohen Ansprüche an Funktion und Optik an einen dauerhaften Oberputz. Der robuste Steinputz verleiht jedem Gebäude einen natürlichen Charakter, der durch Beimischung verschiedener Zuschlagstoffe individuell gestaltet werden kann.

Der Fixit Steinputz vereint die Verarbeitungsvorteile von dünnschichtigen Reibputzen mit der Witterungsbeständigkeit und der Robustheit eines Kratzputzes.

Vorteile auf einen Blick

- Putz mit natürlicher Optik
- Robuster Putz für dauerhafte Fassaden
- Mittelschicht-Putz sorgt für hohen Schallschutz
- Keine statische Aufladung; verhindert Russhaftung
- Natürliche Resistenz gegen Algen und Pilze bei geeigneter Objektsituation









» Auftrags-Schichtdicken

Körnung	2 mm	3 mm	4 mm
Grundspachtelung	ca. 2 mm	ca. 3 mm	ca. 4 mm
Deckspachtelung	ca. 6 mm	ca. 7 mm	ca. 8 mm
fertig gekratzt	ca. 4 – 6 mm	ca. 5 – 7 mm	ca. 6 – 8 mm

» Putzmuster-Auswahl

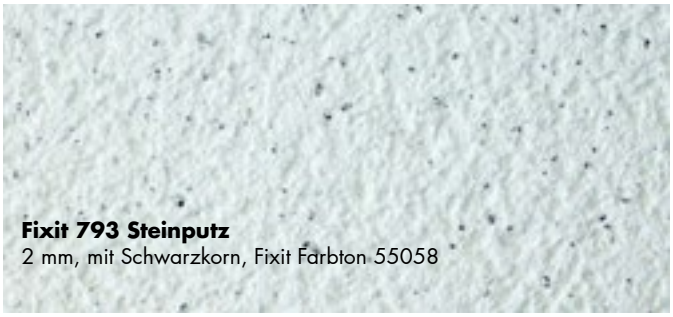


Fixit 793 Steinputz
2 mm, mit Schwarzkorn, Fixit Farbton 55058

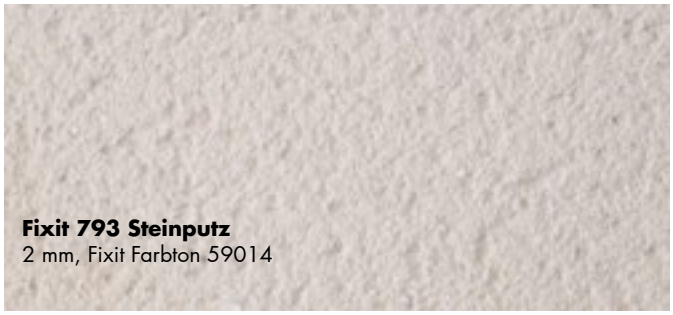


Fixit 793 Steinputz
2 mm, Fixit Farbton 59014




Fixit 793 Steinputz
2 mm, mit grobem Glimmer, Fixit Farbton 53018

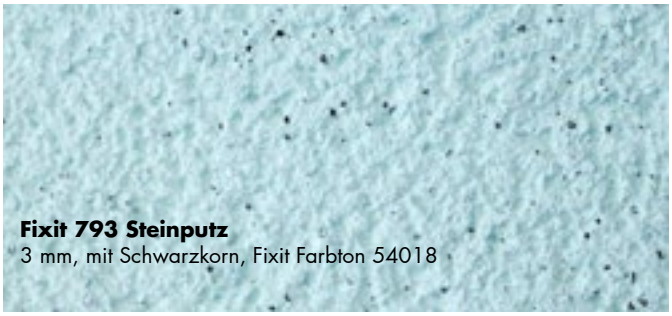


Fixit 793 Steinputz
3 mm, mit Schwarzkorn, Fixit Farbton 54018

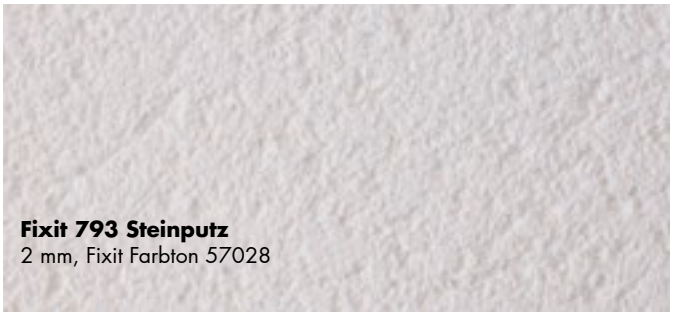


Fixit 793 Steinputz
2 mm, Fixit Farbton 57028

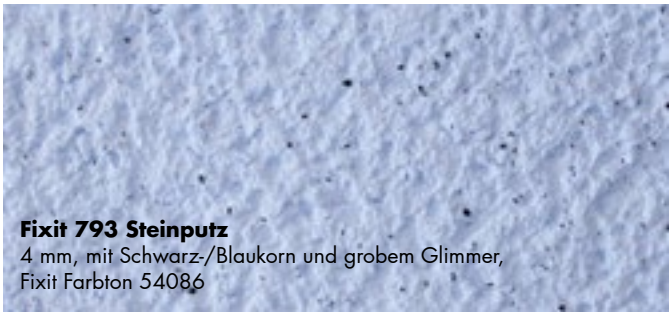

Fixit 793 Steinputz
4 mm, mit Schwarz-/Blaukorn und grobem Glimmer,
Fixit Farbton 54086

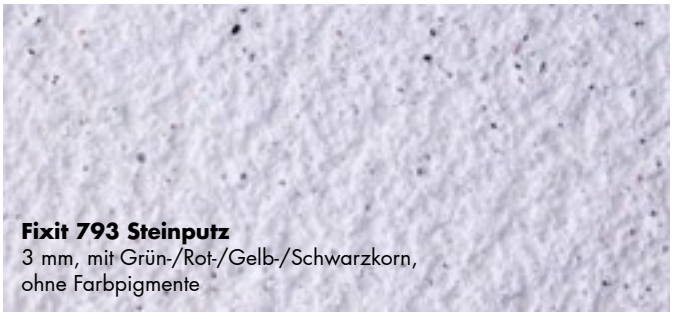

Fixit 793 Steinputz
3 mm, mit Grün-/Rot-/Gelb-/Schwarzkorn,
ohne Farbpigmente

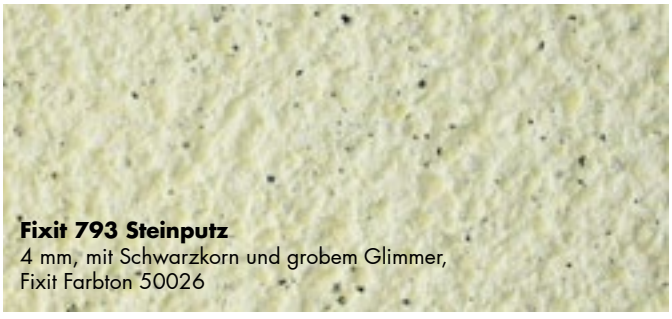

Fixit 793 Steinputz
4 mm, mit Schwarzkorn und grobem Glimmer,
Fixit Farbton 50026

Deckputze / Farben

Deckputze organisch (nass)



Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen

Dieser gebrauchsfertige Kunstharz-Deckputz eignet sich für konventionelle und WDVS-Fassaden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000953241	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1.6 – 2 kg/m²	3.38	84.50
	2000953242	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2.2 – 2.6 kg/m²	3.38	84.50
	2000953243	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	3 – 3.4 kg/m²	3.38	84.50
	2000953244	24	25	600 kg	3 mm	Vollabrieb	4.1 – 4.5 kg/m²	3.38	84.50



Fixit 715 Kunstharzputz innen

Dieser gebrauchsfertige Kunstharz-Deckputz gelangt im Innenbereich zur Anwendung auf Unterputze, Spachtelmassen und Gipskartonplatten.

Lieferfrist 0,5 mm ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	4263100	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1.1 – 1.4 kg/m²	2.26	56.50
	4263200	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	1.6 – 2 kg/m²	2.26	56.50
	4263300	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	2.6 – 3 kg/m²	2.26	56.50
	4262100	24	25	600 kg	1.2 mm	Rille	1 – 1.3 kg/m²	2.26	56.50
	4262200	24	25	600 kg	1.5 mm	Rille	1.5 – 1.8 kg/m²	2.26	56.50
	4262300	24	25	600 kg	2 mm	Rille	2.4 – 2.8 kg/m²	2.26	56.50
	4264100	24	25	600 kg	0.5 mm		1 – 2.5 kg/m²	2.26	56.50



Fixit 721 Styrospritzputz innen

Der pastöse, gebrauchsfertige Leichtspritzputz für Decken im Innenbereich lässt sich einfach und sauber verarbeiten.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung		Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000143067	24	20	480 kg	1 mm		0.9 – 1.1 kg/m²	3.38	67.60

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze organisch (nass)



Fixit 746 Silikondeckputz aussen

Der werksgemischte, gebrauchsfertige Silikat-Silikondeckputz ist in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen verfügbar, alkalibeständig, filmkonserviert und lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/ Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953236	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1.9 – 2.3 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953237	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2.3 – 2.7 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953238	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	2.9 – 3.3 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953239	24	25	600 kg	3 mm	Vollabrieb	3.4 – 3.8 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953240	24	25	600 kg	4 – 6 mm	Vollabrieb	4.6 – 5 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953233	24	25	600 kg	1.5 mm	Rille	2.1 – 2.5 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953234	24	25	600 kg	2 mm	Rille	2.7 – 3.1 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953235	24	25	600 kg	3 mm	Rille	3.5 – 3.9 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953231	24	25	600 kg	0.5 mm		1.5 – 1.9 kg/m²	3.72	93.00	
	2000953232	24	25	600 kg	0.7 mm		1.5 – 1.9 kg/m²	3.72	93.00	

Deckputze mineralisch (nass)



Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen

Der gebrauchsfertige, mineralische Silikat-Deckputz für den Innenbereich eignet sich für Kalk-, Kalk-Zement- und Zement-Untergründe.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	4283100	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1.5 – 1.8 kg/m²	2.26	56.50	
	4283200	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2 – 2.5 kg/m²	2.26	56.50	
	4284100	24	25	600 kg	0.5 mm		1 – 1.5 kg/m²	2.26	56.50	

NEU



Silikatputz aussen Mineralischer Vollabrieb

Der werksgemischte, gebrauchsfertige Silikat-Deckputz ist in verschiedenen Körnungen und Farbtönen verfügbar, alkalibeständig, filmkonserviert und lösemittelfrei. Er eignet sich für den Aussenbereich für konventionelle und WDVS-Fassaden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958873	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	3.2 kg/m²	3.80	95.00	
	2000958874	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	3.2 kg/m²	3.80	95.00	
	2000958872	24	25	600 kg	3 mm	Vollabrieb	3.2 kg/m²	3.80	95.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze / Farben

Deckputze mineralisch (nass)



Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz aussen

Der werksgemischte, gebrauchsfertige Silikat-Silikondeckputz ist in zahlreichen Körnungen, Strukturen und Farbtönen verfügbar, alkalibeständig, filmkonserviert und lösemittelfrei.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953221	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1.9 – 2.3 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953223	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2.3 – 2.7 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953225	24	25	600 kg	2 mm	Vollabrieb	2.9 – 3.3 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953227	24	25	600 kg	3 mm	Vollabrieb	3.4 – 3.8 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953229	24	25	600 kg	4 – 6 mm	Vollabrieb	4.6 – 5 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953215	24	25	600 kg	1.5 mm	Rille	2.1 – 2.5 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953217	24	25	600 kg	2 mm	Rille	2.7 – 3.1 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953219	24	25	600 kg	3 mm	Rille	3.5 – 3.9 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953211	24	25	600 kg	0.5 mm		1.5 – 1.9 kg/m²	3.98	99.50	
	2000953213	24	25	600 kg	0.7 mm		1.5 – 1.9 kg/m²	3.98	99.50	



Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Der weisse Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich ist gebrauchsfertig und muss vor dem Aufbringen nur gut aufgerührt werden.

Lieferfrist ca. 5 Werktage
Nicht eintönbar

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000146860	24	25	600 kg	0.5 mm	Vollabrieb	1 – 1.5 kg/m²	2.08	52.00	
	2000144365	24	25	600 kg	0.7 mm	Vollabrieb	1.4 – 1.6 kg/m²	2.08	52.00	
	2000064748	24	25	600 kg	1 mm	Vollabrieb	1.8 – 2 kg/m²	2.08	52.00	
	2000063292	24	25	600 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2 – 2.2 kg/m²	2.08	52.00	



Fixit 752 Renovationsputz innen

Naturweisser, gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz auf Sumpfkalkbasis für den Innenbereich. Er wird als Deckputz auf den noch frisch applizierten Ausgleichsputz appliziert.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung	Korn-struktur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958136	24	25	600 kg	0.7 mm	Vollabrieb	1.8 – 2 kg/m²	3.60	90.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze mineralisch (trocken)



Fixit 763 Weisskalk-Zementabrieb

Dieser Weisskalk-Zementabrieb ist ein Deckputz zum Streichen auf zement- und kalkgebundenen Untergründen im Aussenbereich und eignet sich für historische Putzstrukturen.
Nicht für WDVS geeignet.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000578327	40	25	1'000 kg	1 mm	Vollabrieb	ca. 2 kg/m²	1'007.00	25.18	32.73
	2000578328	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Vollabrieb	ca. 2,4 kg/m²	1'007.00	25.18	32.73
	2000578329	40	25	1'000 kg	2 mm	Vollabrieb	ca. 2,7 kg/m²	1'007.00	25.18	32.73
	2000578330	40	25	1'000 kg	3 – 4 mm	Vollabrieb	ca. 5 kg/m²	1'007.00	25.18	32.73
	2000578331	40	25	1'000 kg	5 – 6 mm	Vollabrieb	ca. 6,5 kg/m²	1'007.00	25.18	32.73



Fixit 764 Kellenwurf

Der mineralische Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundenen Untergründen im Aussenbereich sowie auf WDVS eignet sich auch gut für historische Putzstrukturen.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung		Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000959803	40	25	1'000 kg	6 – 8 mm		ca. 10 kg/m²	1'264.00	31.60	41.08
	1216614	30	30	900 kg	6 – 8 mm		ca. 10 kg/m²	1'264.00	37.92	49.30
	1217014	30	30	900 kg	10 – 12 mm		ca. 12 kg/m²	1'264.00	37.92	49.30



Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb

Der mineralische und sehr ergiebige Deckputz zum Streichen findet im trockenen Innenbereich auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen sowie Trockenbauplatten Verwendung.

Lieferfrist für Rillenputz ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000578312	40	25	1'000 kg	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,8 kg/m²	879.00	21.98	28.57
	2000578313	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Vollabrieb	ca. 2 kg/m²	879.00	21.98	28.57
	2000958745	40	25	1'000 kg	2 mm	Vollabrieb	ca. 2,2 kg/m²	879.00	21.98	28.57
	2000958748	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Rille	ca. 2 kg/m²	879.00	21.98	28.57
	2000958749	40	25	1'000 kg	2 mm	Rille	ca. 2,4 kg/m²	879.00	21.98	28.57
	2000578311	40	25	1'000 kg	0.3 mm		1,5–2 kg/m²	879.00	21.98	28.57

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze / Farben

Deckputze mineralisch (trocken)



Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Der extraweisse Innenabrieb wird als Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen aufgebracht.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000664568	40	25	1'000 kg	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,9 kg/m²	996.00	24.90	32.37
	2000664569	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2,2–2,5 kg/m²	996.00	24.90	32.37
	2000664567	40	25	1'000 kg	0.5 mm		1,5–2 kg/m²	996.00	24.90	32.37



Fixit 777 Edelputz extraweiss

Dieser extraweisse und witterungsbeständige Edelputz wird als mineralischer Deckputz im Aussen- und Innenbereich auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen sowie auf WDVS-Fassaden verwendet.

Lieferfrist für Rillenputz ca. 5 Werktage
Lieferfrist ab 3 mm Vollabrieb ca. 5 Werktage
Fixit 777 eingefärbt: Preise und Machbarkeit auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Körnung	Kornstruktur	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958751	40	25	1'000 kg	1 mm	Vollabrieb	ca. 1,8 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000634655	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Vollabrieb	2–2,2 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000663005	40	25	1'000 kg	2 mm	Vollabrieb	2,5–2,9 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000663006	40	25	1'000 kg	3 mm	Vollabrieb	3,3–4,0 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958752	40	25	1'000 kg	4 mm	Vollabrieb	5–5,3 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958754	40	25	1'000 kg	4 – 6 mm	Vollabrieb	5,2–5,5 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958756	40	25	1'000 kg	5 mm	Vollabrieb	ca. 5,5 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958757	40	25	1'000 kg	1.5 mm	Rille	ca. 2 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958758	40	25	1'000 kg	2 mm	Rille	2,5–3 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958759	40	25	1'000 kg	3 mm	Rille	ca. 3,2 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958760	40	25	1'000 kg	5 mm	Rille	ca. 4,9 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28
	2000958761	40	25	1'000 kg	0.5 mm		1,5–2 kg/m²	1'393.00	34.83	45.28

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Fixit 793 Steinputz

Mineralischer, hydrophobierter, vergüteter Mittelschicht-Edelkratzputz.
Als Untergründe für diesen Steinputz eignen sich Kalk/Zement-Grundputze, WDVS mit Steinwolle-, EPS- und PIR-Dämmplatten, Leichtgrundputze mit armierter Ausgleichsspachtelung und Beton mit Ausgleichsspachtelung.

Auftragsstärke ca. 3 mal die Korngrösse
Trockenputzdicke ca. 2 mal Korngrösse
Verschiedene Farben und Zuschläge auf Anfrage
Lieferfrist und Preis auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1'050 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung		Verbrauch		Preis/EH	
		42	25	1'050 kg	2 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm		a.A.	
		42	25	1'050 kg	3 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm		a.A.	
		42	25	1'050 kg	4 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm		a.A.	



Fixit 794 plus Waschputz fineline/Dünnbett-Waschputz

Der mineralische Dünnbett-Waschputz kann auf Kalk/Zement-Grundputze, WDVS mit Steinwolle-, EPS- und PIR-Dämmplatten, Leichtgrundputze mit armierter Ausgleichsspachtelung und Beton mit Ausgleichsspachtelung aufgebracht werden.

Verschiedene Farben und Zuschläge auf Anfrage
Lieferfrist und Preis auf Anfrage
Mindestbestellmenge: 1'050 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung		Verbrauch		Preis/EH	
		42	25	1'050 kg	2 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm		a.A.	
		42	25	1'050 kg	3 mm		ca. 1,4 kg/m²/mm		a.A.	



Fixit 745 Designputz

Der mineralische, hydrophobierte und modellierbare Design-Deckputz wird auf Grundputze und vorbehandelte Platten bei WDVS, Fassaden und Innenflächen aufgebracht.

Liefertermin auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Körnung	Kornstruk-tur	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000146995	42	25	1'050 kg	1.2 mm	Rustik/ Modelierputz	ca. 1,4 kg/m²	1.52	38.00	49.40

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze / Farben

Farbtonzuschläge Deckputze



Farbtonzuschläge für Deckputze (nass)

Der Farbton ist vor der Verarbeitung zu prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht.
Farbtöne werden so genau wie möglich hergestellt.
Geringfügige Farbton-Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenes Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne beeinflussen.

	Art.-Nr.		Hellbezugswert			Preis/kg	Preis/Farbe
	2000956864		100 – 80 %	Putz-Gruppe 1		0.20	
	2000956865		79 – 60 %	Putz-Gruppe 2		0.40	
	2000956866		59 – 40 %	Putz-Gruppe 3		0.60	
	2000956868		39 – 30 %	Putz-Gruppe 4		0.80	
	2000956869		29 – 25 %	Putz-Gruppe 5		1.00	
	2000956854		24 – 20 %	Putz-Gruppe 6		1.50	
	2000137379			Mischzuschlag ≤ 25 kg			25.00

Werkzeuge



Zahntraufel R12 12 x 20 mm

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (12 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff. Zum Aufziehen von WDVS-Armiermörtel in einer gleichmässigen Schichtstärke von 3 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
1	2000957792	1	480x130x0,7 mm	48.00	48.00	



Zahntraufel R16 16 x 20 mm

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (16 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff. Zum Aufziehen von WDVS-Armiermörtel und den Fixit 793 Steinputz in einer gleichmässigen Schichtstärke von 5 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
1	2000091626	1	480x130x0,7 mm	48.00	48.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Zahntraufel R20 20 x 20 mm

Edelstahl-Spezialtraufel mit halbrunder Zahnung (20 x 20 mm) und handlichem, stabilen Holzgriff. Zum Aufziehen von WDVS-Armiermörtel in einer gleichmässigen Schichtstärke von 8 mm.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
①	2000099485	1	480x130x0,7 mm	37.00	37.00	



Schleifwunder mittel Abgeschrägt, speziell für Steinputz

Zum Erstellen von Kratzputz-Strukturen und zum Aufrauen von Grundputzen und Untergründen.
Zum Bearbeiten von Dämmputzen und diversen Dämmplatten wie z. B. EPS, XPS, Holzfaserplatten oder Porenbetonstein.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
①	2000091541	1	325x150 mm	187.00	187.00	



Spitz-Zahntraufel S6 Edelstahl

Edelstahl-Spezialtraufel mit einseitiger, spitziger Zahnung (6 mm) und handlichem, stabilem Holzgriff. Zum Entlüften der frischen Putzoberfläche.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Abmessung	Preis/Stk.	Preis/Stk.	
①	2000091625	1	480x130x0,7 mm	43.00	43.00	



Aufraubürste Werkzeug

Fassadenbürste zum Entspannen und Aufrauen der Oberfläche bei dickschichtigen VAWD Systemen.

	Art.-Nr.	Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000578128	1		27.00	27.00	



Kratzputz-Kratzer mit Kunststoffgriff Spezieller Kratzigel für Kratzputz

	Art.-Nr.	Stk./EH		Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000578136	1		39.00	39.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze / Farben

Farben



Fixit 782 Kunstharz-Überrollfarbe

Diese matte Fassadenfarbe überzeugt mit einer sehr guten Witterungsbeständigkeit, einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, einer geringen Wasseraufnahme und einer schnellen Rücktrocknung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953368	24	20	480 kg	ca. 250 g/m²/Anstrich	11.00	220.00	



Fixit 782 Compact Armierungsfarbe

Diese matte Fassadenfarbe überzeugt mit einer sehr guten Witterungsbeständigkeit, einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, einer geringen Wasseraufnahme und einer schnellen Rücktrocknung.
Speziell zur Überarbeitung von Putzoberflächen mit feinen Haar- und Schwundrissen bis 0.1 mm.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000955734	24	20	480 kg	ca. 500 g/m²/Anstrich	11.30	226.00	



Fixit 784 OF Mineralische Sol-Silikat Farbe

Die diffusionsoffene, hydrophobierte Mineralfarbe auf Wasserglasbasis ist wisch- und gilbungsbeständig und eignet sich für alle mineralischen Oberflächen.

Ohne Filmkonservierung (biozidfrei), für WDVS nur bedingt geeignet.
Verdünnung mit Fixit PP201 Silica LF.

	Art.-Nr.	Eimer/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953365	24	20	480 kg	ca. 250 g/m²/Anstrich	13.65	273.00	



Calsilit historica (Fixit 785 evo) Biozidfreie Mineralfarbe

Die hydrophile Silikatfarbe für das biozidfreie Wärmedämmverbund-System FIXITherm.evo eignet sich bei allen mineralisch verputzten Fassaden sowie bei Altanstrichen mit Kalk-, Silikat- und Organo-Silikatfarben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000094120	24	22	528 kg	ca. 250 g/m²/Anstrich	12.90	283.80	



Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe

Die hoch diffusionsoffene und wasserabweisende Fassadenfarbe ist wasser-dampfdurchlässig und eignet sich für organische und mineralische Untergründe sowie für wärmegedämmte Fassaden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953366	24	20	480 kg	ca. 200 g/m²/Anstrich	12.60	252.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

NEU



Silikatfarbe aussen Fassadenfarbe

Die filmkonservierte, diffusionsoffene und hydrophobierte Silikat-Fassadenfarbe überzeugt mit einer sehr guten Witterungsbeständigkeit, einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, geringen Wasseraufnahme und schnellen Rücktrocknung. Sie eignet sich für den Aussenbereich auf mineralisch verputzte, konventionelle und WDVS-Fassaden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000958881	24	20	480 kg	ca. 250 g/m²/Anstrich	12.80	256.00	
	2000958875		5		ca. 250 g/m²/Anstrich	19.80	99.00	



Premium Dark Fassadenfarbe

Der dampfdiffusionsoffene und spannungsarme Fassadenanstrich mit hoher Deckkraft für Putz- und WDVS-Fassaden ist farbton- und kreidungsstabil und lässt sich mit dunkelsten Farbtönen einfärben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953367	24	20	480 kg	ca. 200 g/m²/Anstrich	13.39	267.80	

NEU



GreoColor NormaStar Dispersion-Innenfarbe

Stumpfmatte Dispersion-Innenfarbe, geeignet für mineralische und organisch gebundene Untergründe.
Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.
Gute Haftung auf Gipsuntergründen.
Dieses Produkt ist in weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N und abgetönt erhältlich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000953331	24	20	Weiss	ca. 0,3 kg/m²/Anstrich	6.57	131.40	



Fixit Sesco Kalkfarbe innen

Die sowohl hoch deckende als auch diffusionsoffene, wasserabweisende Kalkfarbe für den trockenen Innenbereich besteht auf der Basis von mehrjährig gelagertem Sumpfkalk.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000079713	24	20	480 kg	ca. 250 g/m²/Anstrich	6.35	126.90	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Deckputze / Farben

Ergänzungsprodukte



Glitzer-Effektmischung aus Glas Für den Aussenbereich

Glitzernde Effektmischung aus Glas für den Aussenbereich.

Zum Einblasen in die frisch applizierten Deckputze und Farben.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000955714	24	20	480 kg	ca. 0,2 kg/m²	19.66	393.20	

Farbtonzuschläge Farben



Farbtonzuschläge für Überrollfarben

Der Farbton ist vor der Verarbeitung zu prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht.
Farbtöne werden so genau wie möglich hergestellt.
Geringfügige Farbton-Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
Rohstoffschwankungen, Struktur, verschiedenes Saugverhalten des Untergrundes, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse können Farbtöne beeinflussen.

	Art.-Nr.		Hellbezugswert	Zuschlag		Preis/kg	Preis/Farbe
	2000956870		100 – 80 %	Preisklasse 1		0.50	
	2000956871		79 – 60 %	Preisklasse 2		1.00	
	2000956872		59 – 40 %	Preisklasse 3		1.50	
	2000956873		39 – 30 %	Preisklasse 4		2.00	
	2000956874		29 – 25 %	Preisklasse 5		4.50	
	2000956875		24 – 20 %	Preisklasse 6		7.00	
	2000956858		19 – 15 %	Preisklasse 7		10.00	
	2000956859		14 – 10 %	Preisklasse 8		13.00	
	2000956860		9 – 5 %	Preisklasse 9		16.00	
	2000012891			Mischzuschlag ≤ 20 kg			25.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Referenzen



Einfamilienhaus St.Gallen

Objekt	Einfamilienhaus
Bauvorhaben	Sanierung
Standort	9000 St.Gallen (SG)
Produkt	Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz Fixit 223 Spezial Einbettmörtel Fixit 346 Quarzbrücke spezial Fixit 777 Edelputz extraweiss Fixit 785 evo Biozidfreie Mineralfarbe

Mehr lesen



Mehrfamilienhaus Ilanz

Objekt	Mehrfamilienhaus
Bauvorhaben	Neubau
Standort	7130 Ilanz (GR)
Produkt	Fixit 146 Weissputz Fixit 180 evo Innengrundputz Fixit 208 Basismischung Fixit 341 Combi Haftbrücke R+S Fixit 460 Riss-Sanierungsputz Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit Fixit 784 Silikatputz-Überrollfarbe Fixit 840 evo (C35 – F7) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Mehr lesen



Einfamilienhaus Belp

Objekt	Einfamilienhaus
Bauvorhaben	Umbau/Sanierung
Standort	3123 Belp (BE)
Produkt	Fixit 222 Aerogel Fixit 777 Deckputz Fixit 785 evo nach Farbton Fixit 59018

Mehr lesen





Restaurierung und Sanierung

Fixit Sanierputzsystem	102
Restaurierungs- und Sanierungsprodukte	103



Restaurierungs- und Sanierungsprodukte

Professionelles Renovieren und Sanieren von bestehenden Wohn- und Gewerbebauten verlängert die Lebensdauer der Bausubstanz, verbessert das Raumklima und kann erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen.

Mit einem ausgereiften Sortiment an hochwertigen Renovier- und Sanierputzsystemen bietet Fixit die richtigen Produkte.

» Neue Kalkprodukte

Fixit 209
Kalkmörtel

- Für denkmalgeschützte und erhaltenswerte Bauten
- Für eine einfache Bauweise
- Frostbeständig
- Sockeltauglich
- Zum Vermörteln, Verfugen von Fugen und Verputzen von Natursteinmauerwerken



Fixit 253
Sumpfkalkglätter

- Kalkglätte für den trockenen Innenbereich
- Von Hand oder mittels Airless verarbeitbar
- Für alle putzartigen Untergründe geeignet
- A+ und Eco-zertifiziert



Fixit 252
Sumpfkalk-Ausgleichsspachtel

- Gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Für den staubfreien Einsatz
- Für Putzsanierungen im trockenen Innenbereich





Referenzen



Pfarrhelferhaus Bremgarten

Objekt	Historisches Gebäude
Bauvorhaben	Denkmalpflege
Standort	5620 Bremgarten (AG)
Produkt	Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen Fixit 211 Zementmörtelanwurf Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz Fixit 223 Spezial Einbettmörtel Fixit 288 Calce Clima Thermo Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf Fixit 770 Weisskalk-Weisszementabrieb


Mehr lesen



Kirche St. Clara - Kleinbasel

Objekt	Kirche/religiöses Gebäude
Bauvorhaben	Denkmalpflege
Standort	4058 Basel (BS)
Produkt	200er Linie, Total ca. 2'500–3'000 m^2

Mehr lesen

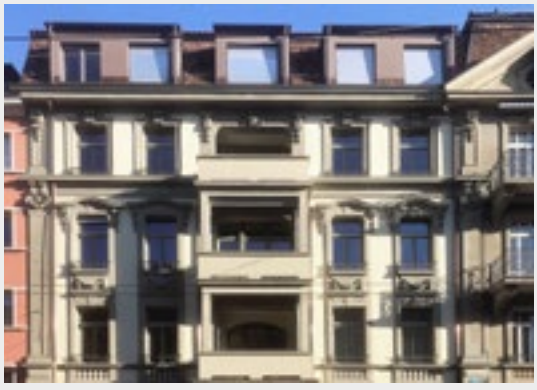

MFH Bern

Objekt	Mehrfamilienhaus
Bauvorhaben	Umbau / Sanierung
Standort	3012 Bern (BE)
Produkt	Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz Fixit 462 Renovationsputz Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Mehr lesen

Restaurierung und Sanierung

Fixit Sanierputzsystem



Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Mauerwerke, die durch Feuchtigkeit und Salze geschädigt sind, lassen sich mit Fixit 210 in kurzer Zeit sanieren. Die entfeuchtende Wirkung hält lange an und reduziert so die Unterhaltskosten.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578322	40	25	1'000 kg	ca. 11,5 kg/m²/cm	3'300.00	82.50	



Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Der Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz ist Bestandteil des Sanierputzsystems von Fixit. Er verbessert die Haftung der nachfolgenden Putzschicht.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578335	40	25	1'000 kg	ca. 3 kg/m²	1'035.00	25.88	



Fixit 212 Porengrundputz

Der Porengrundputz ist Bestandteil des Sanierputzsystems von Fixit. Er wird als Zwischenschicht zur Aufnahme bauschädlicher Salze aufgebracht.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	1421214	30	30	900 kg	ca. 12 kg/m²/cm	1'677.00	50.31	



Fixit 214 Sanierputz

Der Sanierputz für salzbelastete Untergründe ist Bestandteil des Sanierputzsystems von Fixit. Er findet Verwendung bei der langfristigen Sanierung von durchfeuchteten Altbauten.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000955946	30	30	900 kg	13,5 kg/m²/cm	1'446.00	43.38	



Fixit 217 Sperrputz

Der Sperrputz dient zur flächigen Abdichtung von Wänden. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk und bleibt auch bei schwach drückenden Feuchtewanderungen dicht.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578323	40	25	1'000 kg	ca. 16 kg/m²/cm	1'429.00	35.73	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Fixit Sanierputzsystem



Rajasil® Sanierputz SP4

Der sulfatbeständige Sanierputz entspricht den Richtlinien der WTA und eignet sich für salzbelastete Untergründe im Innen- und Aussenbereich.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000094504	40	20	800 kg	7,5 kg/m²/cm	3'245.00	64.90	

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte



Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk

Der mineralische Deckputz eignet sich hervorragend zum Nachbilden historischer Putzstrukturen. Er kann im Innen- und im Aussenbereich eingesetzt werden.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578332	40	25	1'000 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	890.00	22.25	



Fixit 205 Grundputz 0–4 mm mit hydraulischem Kalk

Der mineralische Grundputz für den Einsatz bei historischen Bauten. Er eignet sich hervorragend zum Nachbilden überlieferter Putzstrukturen.

Silo Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	2000578333	40	25	1'000 kg	ca. 16 kg/m²/cm	594.00	14.85	
	2000073806		1'000		ca. 16 kg/m²/cm	594.00	594.00	



Fixit 206 Grundputz 0–6 mm für Restaurierungen

Der vielseitig einsetzbare Fixit 206 findet bei historischen Bauten als Stopfmörtel, Grundputz oder Kellenwurf Verwendung. Historische Putzstrukturen lassen sich mit ihm hervorragend nachbilden.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH	
	1420614	25	40	1'000 kg	18 kg/m²/cm	585.00	23.40	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Restaurierung und Sanierung

Restaurierungs- und Sanierungsprodukte



Fixit 207 Sockelputz Hydraulischkalk

Für den Sockelbereich historischer Bauten wird der Fixit 207 als mineralischer Sockelputz zusammen mit einer Schwarzbeschichtung, mit Filterplatten oder Geröllpackungen eingesetzt.

Silo Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000578334	40	25	1'000 kg	ca. 16 kg/m²/cm	835.00	20.88
	2000082164		1'000		ca. 16 kg/m²/cm	835.00	835.00



Fixit 208 Basismischung für Restaurierungen

Dieser Deckputz zum Streichen dient auch als Grundmischung für spezifische Rezeptputze oder Baustellenmischungen. Historische Fassaden lassen sich mit ihm gut ausbessern.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000634861	40	25	1'000 kg	ca. 1,3 kg/m²/mm	820.00	20.50



Fixit 209 Kalkmörtel

Spezialmörtel auf Basis von natürlichem, hydraulischem Kalk und Weisszement zum Vermörteln, Verfugen von Fugen und Verputzen von Natursteinmauerwerken, speziell bei Altbauten an Strassen, Ruinen und Alpen/Rustico. Das Produkt ist sockeltauglich und muss nicht gestrichen werden.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000954822	42	25	1'050 kg	ca. 16,5 kg/m²/cm	760.00	19.00



Fixit 223 Spezial Einbettmörtel

Faserarmierter, mineralischer Einbett- und Ausgleichsmörtel für innen und aussen. Der sehr ergiebige Fixit 223 verhindert mit seiner kapillar- und diffusionsfähigen Eigenschaft die Schimmel-, Pilz- und Algenbildung.

Lieferung auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000959806	40	25	1'000 kg	1,25 kg/m²/mm	1'605.00	40.13
	2000140505	30	30	900 kg	1,25 kg/m²/mm	1'605.00	48.15



Fixit 252 Sumpfkalk-Ausgleichsspachtel

Gebrauchsfertige Spachtelmasse als Ausgleichsputz auf bestehende putzartige Untergründe bei Putzsanierungen für den trockenen Innenbereich. Das Produkt wird vor allem bei Kundenarbeiten für den staubfreien Einsatz angewendet.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000957447	24	25	600 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	3'330.00	83.25

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Fixit 253 Sumpfkalkglätter

Gebrauchsfertige Spachtelmasse als Glätter auf putzartige Untergründe bei Putzsanierungen oder Bauplatten im trockenen Innenbereich. Das Produkt wird vor allem bei Kundenarbeiten für den staubfreien Einsatz angewendet. Von Hand oder mit Airless verarbeitbar.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH
	2000953583	24	25	600 kg	ca. 1,6 kg/m²/mm	2.56	64.00



Fixit 281 CalceClima® Vorspritzmörtel

Der mineralische, zementfreie Vorspritzmörtel verbessert die Haftung der nachfolgenden Putzschichten und gleicht das Saugverhalten des Untergrunds aus. Er findet im Innen- und geschützten Aussenbereich Verwendung.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000086193	42	25	1'050 kg	ca. 6 kg/m²	786.00	19.65



Fixit 284 CalceClima® Ambiente

Der ökologische Kalkgrundputz für den Innenbereich sorgt für ein angenehmes Raumklima und eignet sich zudem ideal als Untergrund für Kalk- oder Silikatfarben.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000086195	42	25	1'050 kg	13,5 kg/m²/cm	509.00	12.73
	2000564099		1'000		13,5 kg/m²/cm	509.00	509.00



Fixit 285 CalceClima® Fino

Der ökologische, wohnbaubiologische Deckputz lässt sich auf kalkhaltige, gut aufgeraute Grundputze im Innenbereich auftragen und eignet sich ideal als Untergrund für Kalk- oder Silikatfarben.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/t	Preis/EH
	2000091279	42	25	1'050 kg	1,75 kg/m²/mm	1'178.00	29.45

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)





MFH, Porsel FR

WDVS FIXITherm

Dübelrichtlinie / Dübellänge ermitteln	111
Kleber und Armierung	116
Zubehör und Werkzeuge zu Kleber, Spachtel und Combiputze	119
StoneEtics®	120
Dämmplatten (SW, EPS, PIR)	122
Dämmplatten EPS 031 Mono REC 100%	128
Dämmplatten für Sockelbereich	134
Dämmplatten (Aerogel, Mineralschaum)	137
Armierungsgewebe und Profile	139
Dübel und Dübelzubehör	144
WDVS-Zubehör	149



FIXITherm WDVS – Wärmedämmverbundsysteme

Ungedämmte oder nicht ausreichend gedämmte Aussenwände führen zu unnötig hohen Wärmeverlusten. Aufgrund ihres hohen Flächenanteils tragen sie mit bis zu 25 % zu den Energieverlusten eines Gebäudes bei.

Die erprobten und vielseitig anwendbaren Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) der Fixit AG ermöglichen aufgrund der lokalen und qualitativ hochstehenden Materialien die Konzeption nachhaltiger Gebäude und somit die optische und energetische Modernisierung des Immobilienparks Schweiz.

FIXITherm-Systeme sind eine sich lohnende Investition in die Zukunft. Sie rechnen sich unter den Gesichtspunkten Umweltschutz, Kostenreduktion durch kleiner dimensionierte Heizanlagen schon ab der ersten Heizperiode.

Die Fixit Wärmedämmverbundsysteme werden seit Jahren mit Erfolg angewendet, entsprechen den SIA-Normen und erfüllen bei Einhaltung der entsprechenden Anforderungen den Minergie®-Standard. Bei Umbauten trägt ein WDVS wesentlich zu behaglicherem Wohnen und einer Energieersparnis bei.


Der korrekte Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems ist der Grundstein für eine langlebige Fassade. Die Fixit-Berater bieten ihre Unterstützung von der Devisierung bis zur Fertigstellung der gedämmten Fassade an.



Der FIXITherm-Systemaufbau kann mit Produkten auf mineralischer, Silikat-Silikon- oder Kunstharz-Basis ausgeführt werden. Als Hilfsmittel zur Produktauswahl dient die Mörtelübersichtstabelle auf Seite 110 und die Fachinformation auf fixit.ch.

» Die FIXITherm-Systemübersicht

FIXITherm.roc	Steinwolleplatten
FIXITherm.eps	expandierten Polystyrolplatten
FIXITherm.pir	PIR-Dämmplatten
FIXITherm.evo	biozidfreies WDVS
FIXITherm.aerogel	Aerogel-Hochleistungsdämmplatten
FIXITherm.minopor	Minalschaumplatten
FIXITherm.StoneEtics®	WDVS mit schweren Belägen
FIXITherm.diffu	Holzfaser-Platten
FIXITherm.ton	biozidfreies WDVS mit TonTherm-Platte

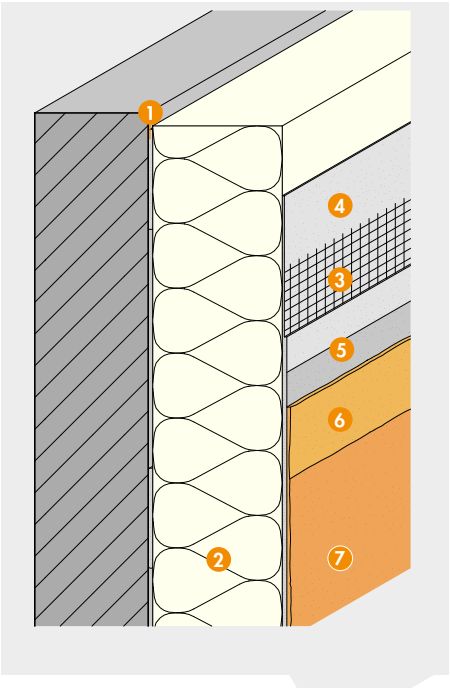

Klebemörtel

1
Fixit 427	Combimörtel Minopor® aussen
Fixit 433	Combiputz leicht
Fixit 435	EPS Grundputz Combi leicht
Fixit 439	Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht
Fixit 450	Zement-Trockenbaukleber
Fixit 468	Dispersionskleber, Universalkleber pastös

Dämmplatten

2 EPS, PIR, Steinwolle oder Mineralschaumplatte

Armierungsgewebe 7x7

3 Breite 100 cm oder 110 cm

Einbettmörtel

4
Fixit 425	MFP-/Diffu-Grundputz Combi
Fixit 427	Combimörtel Minopor® aussen
Fixit 433	Combiputz leicht
Fixit 435	EPS Grundputz Combi leicht
Fixit 439	Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht
Fixit 465	Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös

Grundierungen

5
Fixit 471	Putzgrund Premium für Silikonharz-/Silikon- und Kunstharzputz
Fixit 475	Grundierung für mineralische Deckputze
Calsilit historica fixativ	Grundierung für Calsilit historica



Deckputze

6
Fixit 710	Kunstharzputz universal aussen
Fixit 740 Si	Silikat-Silikonputz aussen
Fixit 745	Designputz
Fixit 746	Silikonputz aussen
Fixit 777	Edelputz extraweiss / Edelputz farbig
Fixit 793	Steinputz
Fixit 794 plus	Waschputz fineline

Farben

7
Fixit 782	Kunstharz-Überrollfarbe
Fixit 786 Si	Silikat-Silikon-Überrollfarbe
Calsilit historica Premium Dark	Biozidfreie Mineralfarbe Fassadenfarbe für dunkle Farben

» Die FIXITherm-Klebemörtel

Die Festigkeitsentwicklung des Klebers sowie das Saugverhalten des Traggrunds sind je nach Baustoff unterschiedlich (Backstein, Beton, alter Putz). Um eine möglichst schnelle und gute Aushärtung des Klebers zu erreichen, muss dieser auf das Saugverhalten des Traggrundes abgestimmt sein. Die Temperaturen der Luft und des Untergrundes beeinflussen das Abbindeverhalten ebenfalls massgebend und müssen in dieser Zeit mind. + 5 °C betragen.

Luftzirkulation oder Hinterströmung zwischen dem Traggrund und den Wärmedämmplatten sowie vorfabrizierten Elementen sind zu vermeiden. Dies gilt besonders im Sturz- und Dachrandbereich.

Massnahmen: Die Verklebung der Wärmedämmplatten ist im Rand-/Streifenverfahren auszuführen.

Auftragsverfahren	Auftrag auf	Anforderung an den Untergrund	Klebefläche*	EPS-Hart-schaumplatten	Mineralwolle-Platten	PIR-Platten
Rand-/Streifen-Verfahren	Dämmplatten	eben ≤ 10 mm tragfähig	mind. 40%	•	•	•
Kammbett-Verfahren	Dämmplatten	planeben ≤ 3 mm	100%	•	•	•
	Untergrund			•		•

* je nach FIXITherm-System sind auch ander Klebeflächenanteile nötig (z. B. FIXITherm.StoneEtics®).



40% Rand-/Streifen-Verfahren



Kammbett-Verfahren

» Mörtelübersicht


Produkt	Geeignete Mörtel zum Kleben der Dämmplatten								Geeignete Mörtel zum Beschichten der Dämmplatten			
	Neubau					Renovation						
	Holz, Holzwerkstoffe	Backstein	Beton	Kalk-Sandstein	Zementstein	mineralische Putze	organische Putze	min./Dispersionsfarben	Holzfaserplatte	Steinwolleplatten	Mineralschaumplatte	EPS / PIR
Fixit 425		•							•	•		
Fixit 427		•	•	•	•	•					•	
Fixit 433		•		•	•	•				•		•
Fixit 435		•	•	•	•	•						•
Fixit 439		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
Fixit 446 evo		•							•	•		•
Fixit 450		•	•	•	•	•	•	•				
Fixit 465										•		•
Fixit 468	•	•	•	•	•	•	•	•				
Fixit 469	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•

» Aktuelle Dübelrichlinie für verputzte WDVS

Die Vorgaben zur Verwendung von Dübeln bei verputzten WDVS-Systemen sind in der Schweiz im 2023 vereinheitlicht worden.

In der Dübelrichtlinie wird die Handhabung von Dübeln auf den aktuellen, technischen Stand gebracht und an den europäischen Standard angeglichen. Die Systemsicherheit im Lastfall «Windsog» wird dadurch erhöht.

Seit dem 1. September 2023 ist die neue Dübelrichtlinie bei der Planung und Devisierung von Projekten zu übernehmen.

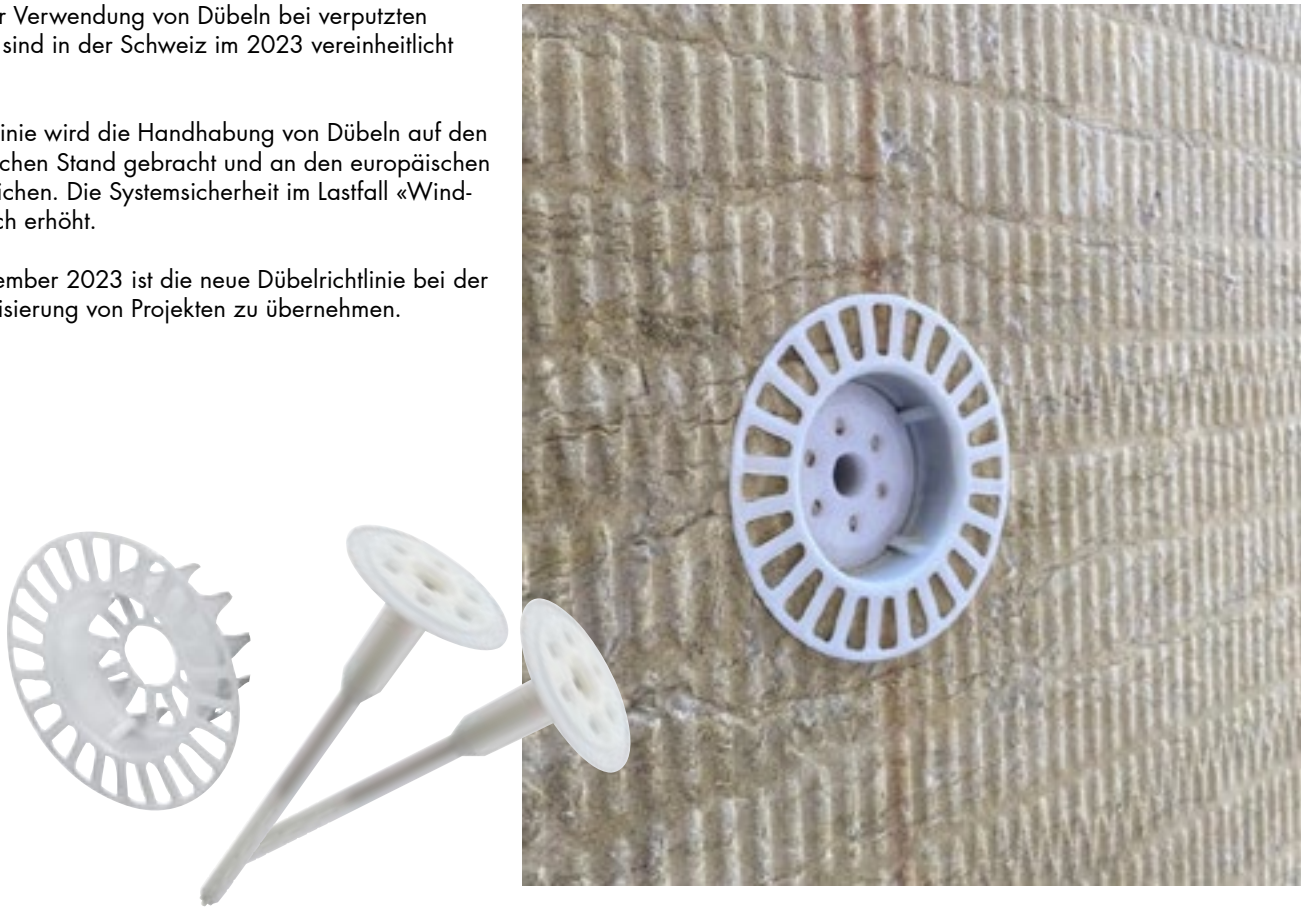

» Links

fixit.ch https://www.fixit.ch/waermedaemmverbundsysteme/ausfuehrungsempfehlungen-verarbeitungsrichtlinien

V-WDVS https://v-wdvs.ch/Publikationen/Fachinformationen

» Wie finde ich die richtige Dübellänge?

1. Auswahl der richtigen Tabelle: Neubau oder Altbau; versenkte Dübelmontage oder oberflächenbündige Dübelmontage
2. Auswahl des Untergrundes: Beton, Ziegelstein, Porenbeton, Holz etc.
3. Auswahl der Dämmdicke in mm
4. Auswahl des Dübels: STR U 2G, Rocket etc.
5. Ablesen der Dübellänge / Dübel-Typ

1

Neubau: versenkte Montage und 10 mm Kleber

		Dämmdicke in mm 3																			
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm 4			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360	
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm 2			40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360	



STRU 2G Schraubdübel

Der Universalschraubdübel für alle FIXITherm-WDVS mit Setzkontrolle beim Versenken des Dübels mittels Toolset STR 2G.

Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein und Leichtbeton beträgt ≥ 25 mm, bei Porenbeton ≥ 65 mm.


	Stk./Pal.	Stk./EH	Länge	Beschreibung	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH
	5'000	100	115 mm		Weiss	1.27	126.50
	4'000	100	135 mm		Weiss	1.46	146.00
	4'000	100	155 mm		Weiss	1.76	175.50
	3'000	100	175 mm		Weiss	2.05	205.00
	3'000	100	195 mm		Weiss	2.48	248.00
	3'000	100	215 mm		Weiss	2.60	260.00
	2'000	100	235 mm		Weiss	2.81	280.50
	2'000	100	255 mm		Weiss	3.17	317.00
	2'000	100	275 mm		Weiss	3.67	367.00
	2'000	100	295 mm 5		Weiss	4.11	411.00
	2'000	100	315 mm		Weiss	5.36	535.50
	2'000	100	335 mm		Weiss	6.22	622.00


Neubau: versenkte Montage und 10 mm Kleber

		Dämmdicke in mm																			
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360	
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360	
Nutzungskategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360	
Nutzungskategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm			155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455		
	Rocket VT≥ 50 mm BT≥ 65 mm			60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Holz, Holzwerkstoffe, Gipsfaserplatten: • Mineralische Haftspachtelung und Kleber (Total 10 mm)	STR H [1+2]			120	140	160	180	200	220	240	260	280	300								
	STR H [3+4+5]			100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300							

minimale Anforderungen an den STR H-Untergrund (gerechnet mit 10 mm Kleber):
[1] 35 mm = Vollholz-Verankerungstiefe
[2] 34 mm = 24 mm Holzplatte oder Brett durchbohrt + 10 mm
[3] 26 mm = 16 mm Kunstharz- oder zementgebundene Spanplatte durchbohrt + 10 mm
[4] 25 mm = 15 mm Gipsfaserplatten + 10 mm
[5] 22 mm = 12 mm OSB-Platten + 10 mm

VT = Verankerungstiefe
BT = Bohrlochtiefe

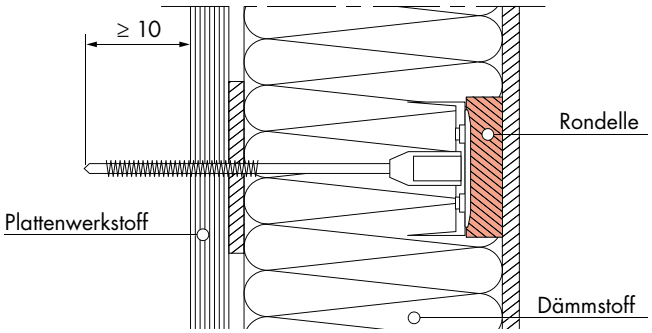

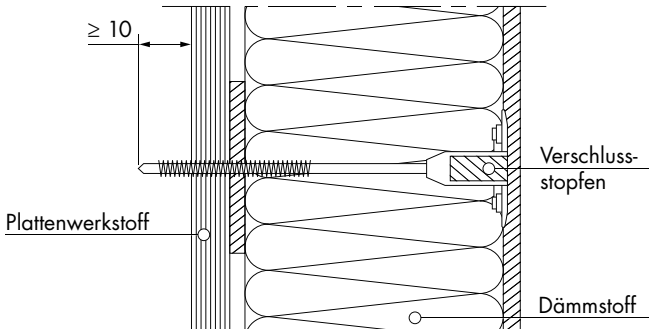

Neubau: oberflächenbündige Montage und 10 mm Kleber

		Dämmdicke in mm																			
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Nutzungskategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Nutzungskategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm		135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455		
	Rocket VT≥ 50 mm BT≥ 65 mm	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360			
Holz, Holzwerkstoffe, Gipsfaserplatten: • Mineralische Haftspachtelung und Kleber (Total 10 mm)	STR H [1+2]	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300									
	STR H [3+4+5]	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300								

minimale Anforderungen an den STR H-Untergrund (gerechnet mit 10 mm Kleber):
[1] 35 mm = Vollholz-Verankerungstiefe
[2] 34 mm = 24 mm Holzplatte oder Brett durchbohrt + 10 mm
[3] 26 mm = 16 mm Kunstharz- oder zementgebundene Spanplatte durchbohrt + 10 mm
[4] 25 mm = 15 mm Gipsfaserplatten + 10 mm
[5] 22 mm = 12 mm OSB-Platten + 10 mm

VT = Verankerungstiefe
BT = Bohrlochtiefe

Umbau: versenkte Montage und 10 mm Kleber und 20 mm Alt-Putz

		Dämmdicke in mm																			
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Nutzungskategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm			135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm			60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360		
Nutzungskategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm				195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455			
	Rocket VT≥ 50 mm BT≥ 65 mm			80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360			

Umbau: oberflächenbündige Montage und 10 mm Kleber und 20 mm Alt-Putz

		Dämmdicke in mm																			
		40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
Nutzungskategorie A: • Beton	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360			
Nutzungskategorie B: • Mauerziegel • Leichtbeton • Kalksandvollstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360			
Nutzungskategorie C: • Hohllochziegel • Kalksandlochstein	STR U 2G VT≥ 25 mm BT≥ 50 mm		115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455	
	Rocket VT≥ 25 mm BT≥ 35 mm	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360			
Nutzungskategorie E: • Porenbeton	STR U 2G VT≥ 65 mm BT≥ 90 mm		155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395	415	435	455			
	Rocket VT≥ 50 mm BT≥ 65 mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	320	320	360	360				

WDVS – FIXITherm

Kleber und Armierung



Fixit 425 MFP-/Diffu-Grundputz Combi

Dieser Mörtel wird zum Kleben und Beschichten von Steinwolle-Dämmplatten sowie als Grundbeschichtung und Grundputz zum Einbetten des Fixit Armierungsgewebes 7x7 auf Holzfaser- und Steinwolle-Dämmplatten eingesetzt.

Grundbeschichtung ca. 5 kg/Kleben ca. 4–6,5 kg/Einbetten ca. 5 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000578324	40	25	1'000 kg	Grundbeschichtung ca. 5 kg/m² Kleben ca. 4–6,5 kg/m² Einbetten ca. 5 kg/m²	2.52	63.10	82.03



Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen

Der Combimörtel für den Aussenbereich ist ein mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für WDVS mit Mineralschaum-Dämmplatten.

Kleben ca. 4–6,5 kg/Einbetten ca. 5 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000145613	42	25	1'050 kg	9–11,5 kg/m²	2.69	67.20	87.36



Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen

Der Combimörtel für den Innenbereich ist ein mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Innendämmungen und Deckensysteme mit Mineralschaum-Dämmplatten.

Kleben ca. 4–6,5 kg/Einbetten ca. 5 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000145612	42	25	1'050 kg	9–11,5 kg/m²	2.11	52.80	68.64



Minofill® Verfüllmörtel

Der mineralische, weisse Verfüllmörtel mit Leichtzuschlag dient zum Ausfüllen von Fugen und Plattenausbrüchen und wird bei Mineralschaum-Dämmplatten FIXITherm.minopor verwendet.

Auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal		Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000952113	42	10	420 kg		3.69	36.87	47.93



Fixit 433 Combiputz leicht

Der leichte Combiputz wird zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Steinwolle-Dämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgewebes 7x7 auf Polystyrol-, PIR- und Steinwolle-Dämmplatten im Innen- und Aussenbereich verwendet.

Kleben ca. 3,5 kg/Einbetten ca. 3,5 kg EPS/PIR - ca. 5 kg SW

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000958365	40	25	1'000 kg	3,5–5 kg/m²	2.13	53.25	69.23
	2000958366		1'000		3,5–5 kg/m²	2.13	2'132.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Kleber und Armierung



Fixit 435 EPS Grundputz Combi leicht

Dieser EPS-Grundputz wird zum Kleben von Polystyrol- und PIR-Dämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgewebes 7x7 auf Polystyrol- und PIR-Dämmplatten verwendet.

Kleben: ca. 4 kg/Einbetten: ca. 4 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000634561	42	25	HO	1'050 kg	4–8 kg/m²	1.81	45.25	58.83
	2000633970	40	25	BE	1'000 kg	4–8 kg/m²	1.81	45.25	58.83
	2000958994		1'000			4–8 kg/m²	1.81	1'813.00	



Fixit 437 Combimörtel Winter

Fixit 437 ist ein einkomponentiger, Klebe- und Armiermörtel mit hoher Frühfestigkeit, geeignet für tiefe Temperaturen (+1 °C bis +10 °C).
Zum Kleben und Armieren von EPS-, PIR- und MW-Dämmplatten.

Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/Sack	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000634375	42	25	1'050 kg	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.	2.34	58.50	76.05



Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht

Der leichte Klebe- und Einbettmörtel wird zum Kleben sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgewebes 7x7 auf Polystyrol-, PIR-, Steinwolle- und Holzfaserdämmplatten verwendet. Im Weiteren kann er als Grundbeschichtung auf Holzfaserplatten verwendet werden.
Als Untergrund (Einbettmörtel) für harte Beläge auf Kompaktfassaden geeignet.

Kleben ca. 3,5 kg/Einbetten ca. 3,5 kg EPS/PIR - ca. 5 kg SW

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000583602	40	25	1'000 kg	Grundbeschichtung Holzfaserplatten: ca. 4–7 kg/m² Einbetten Holzfaserplatten: ca. 5 kg/m²	2.32	58.00	75.40
	2000140227		1'000		Grundbeschichtung Holzfaserplatten: ca. 4–7 kg/m² Einbetten Holzfaserplatten: ca. 5 kg/m²	2.32	2'318.00	



Fixit 446 evo Grundputz für biozidfreies System

Der Grundputz dient zum Kleben von EPS- und Steinwolle-Dämmplatten auf rohe Backsteinmauerwerke sowie als Grundbeschichtung und zum Einbetten des Fixit Armierungsgewebes 7x7 auf EPS-, PIR-, Steinwolle- und Holzfaserdämmplatten für das biozidfreie Wärmedämmsystem FIXITherm.evo.

Grundbeschichtung ca. 9–11 kg/Einbetten ca. 4–5 kg
Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000634393	40	25	1'000 kg	Kleben ca. 5 kg/m² Beschichten 9–11 kg/m² Einbetten 4–5 kg/m²	2.05	51.25	66.63
	2000095120		1'000		Kleben ca. 5 kg/m² Beschichten 9–11 kg/m² Einbetten 4–5 kg/m²	2.05	2'050.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Kleber und Armierung



Fixit 465 Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös

Der elastische und organische Ausgleichs- und Armierungsspachtel dient zum Ausgleichen von Strukturputzen, für die Sanierung von Aussenwärmedämmungen sowie als Zwischenschicht für die Risssanierung.

Lieferfrist ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000143068	24	25		600 kg	ca. 4,5 kg/m²	4.39	109.75	



Fixit 468 Dispersionskleber

Organisch gebundener Dispersionskleber (lösemittelfrei) zur Verklebung von Dämmstoffen auf schwachsaugenden Untergründen wie Beton, Holzpbaulatten, Gipskarton, Duripanel und Fermacell.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	
	2000094100	24	20		480 kg	ca. 1,5 kg/m²/mm	7.37	147.30	



Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K

Der organisch vergütete Einkomponenten-Sockelmörtel auf Zementbasis (nicht saugend, nicht kapillaraktiv) dient zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten aus EPS, XPS und PIR-Dämmplatten.
Unter anderem zum Kleben von Dämmplatten auf Bitumenbahnen und Flüssigkunststoff-Abdichtungen. Als Haftspachtelung zum Kleben auf Holzuntergründe.
Auch geeignet als Sockelputz (gefilzt).

Kleben ca. 2,6–5,2 kg/Einbetten ca. 3,9 kg

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detailpreis
	2000155254	48	25		1'200 kg	6,5–9,1 kg/m²	4.61	115.25	149.83
	2000959743	24	25		600 kg	6,5–9,1 kg/m²	4.61	115.25	149.83

NEU



PU-Klebeschaum Polyurethan Klebeschaum

Einkomponentiger Polyurethan Klebeschaum zur Verklebung von EPS- und PIR-Fassadendämmplatten sowie Perimeterdämmplatten.
Treibmittel ist frei von FCKW, H-FCKW und HFKW.
Ergiebigkeit pro Dose: ca. 5 m², 750 ml/Dose.
Dieses Produkt ist VOC-Abgabe pflichtig. Preis exkl. VOC.

	Art.-Nr.	Stk./EH	ml				Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000577582	12	750				42.00	504.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Kleber und Armierung

NEU



RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer Mehrzweck-Dicht- und Klebemasse

Elastischer, 1-komponentiger Klebe- und Dichtstoff (lösemittelfrei) mit „sofortiger" Anfangshaftung. Für die Eckverklebung von Dämmplatten bei hohen Dämmdicken (z. B. EPS, etc.) und für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien (für leichte Lasten) im gesamten Hausbereich.

		EH/Ktn.	ml/EH	Körnung/Farbe		Preis/EH	Preis/Ktn.	
	2000148290	20	290	Weiss		12.25	245.00	

Zubehör und Werkzeuge zu Kleber, Spachtel und Combiputze

NEU



Pistole für PU-Klebeschaum Zubehör

Hochwertige Pistole für PU-Klebeschaum, Düse und Ventil aus Edelstahl.

	Art.-Nr.		Stk.				Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000578145		1				53.51	53.51	

Zubehör und Werkzeuge zu Kleber, Spachtel und Combiputze

NEU



PU-Pistolenreiniger Spezialreiniger

Spezialreiniger auf der Basis von Aceton mit Schraub- und Sprayventilaufsatz, Treibmittel ist frei von FCKW, H-FCKW, und HFKW. Dose à 500 ml.
Dieses Produkt ist VOC-Abgabe pflichtig. Preis exkl. VOC.

	Art.-Nr.	Stk./EH	ml				Preis/Stk.	Preis/EH	
①	2000577583	1	500				25.00	25.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

StoneEtics®



Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Keramik

Die Klebe- und Einbettmasse für Keramik, Klinkerriemchen und Naturstein ist ein hoch flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) und frosttauwechselbeständiger Dünnbettmörtel mit verlängerter Offenzeit im WDV-System StoneEtics®.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000155256	48	25	1'200 kg	Naturweiss	2 – 4 kg/m²	4.26	106.60	138.58



Fixit 421 Klebe- und Einbettmasse für Leichtbeton

Die Klebe- und Einbettmasse für Leichtbeton ist spannungsarm, frosttauwechselbeständig und geeignet für Kunststein-Rekonstruktionen im Innen- und Aussenbereich bis 1'200 kg/m³ (nicht für organisch gebundene Kunststeine).

Lieferfrist min. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Farbe	Verbrauch	Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000155257	48	25	1'200 kg	Naturweiss	5 – 7 kg/m²	2.23	55.63	72.32



Fixit 423 Klebe- und Fugenmörtel Mosaik

Der frosttauwechselbeständige, flexible und hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel zum Ansetzen, Verlegen und gleichzeitigen Verfugen von netz- und papierverklebten Glas- und Keramikmosaikfliesen, Micromosaik oder Ähnlichem zeichnet sich durch seine leichte, geschmeidige Verarbeitung und gute Kontakthaftung aus.
Verbrauch Kleber: mit 6 mm Zahnung ca. 2,0–2,3 kg/m²
Verbrauch als Fugenmörtel ist abhängig vom Belagsformat.

Lieferfrist min. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	Detail-preis
	2000155258	44	15	660 kg	Grau		4.45	66.75	86.78
	2000155259	44	15	660 kg	Weiss		4.45	66.75	86.78



Fixit 991 Fugenmörtel Klinker

Der wasserabweisende, abriebfeste, frosttauwechselbeständige und diffusionsoffene Fugenmörtel auf Trass-Zement-Basis eignet sich für glatte und raue Klinker, Verblendklinker und Natursteine im Innen- und Aussenbereich.
Verbrauch als Fugenmörtel ist abhängig vom Belagsformat.

Lieferfrist min. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155269	44	15	660 kg	Altweiss		4.66	69.90	
	2000155270	44	15	660 kg	Dunkelgrau		4.70	70.50	
	2000155268	44	15	660 kg	Grau		4.66	69.90	
	2000155267	44	15	660 kg	Weiss		4.59	68.85	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Fixit 992 Fugenmörtel Keramik

Der wasserabweisende, abriebfeste, frostbeständige und microfaserarmierte Fugenmörtel auf Zement-Basis wird zum Verfugen von Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen sowie von Natursteinfliesen und -platten im Innen- und Aussenbereich verwendet.
Verbrauch als Fugenmörtel ist abhängig vom Belagsformat.

Lieferfrist min. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155277	44	15	660 kg	Anthrazit		5.80	87.00	
	2000155280	44	15	660 kg	Grau		5.80	87.00	
	2000155281	44	15	660 kg	Caramel		5.91	88.65	
	2000155278	44	15	660 kg	Bahamabeige		5.80	87.00	
	2000155275	44	15	660 kg	Beige		5.74	86.10	
	2000155276	44	15	660 kg	Weiss		5.74	86.10	



Fixit 993 Fugenmörtel Leichtbeton

Der Leichtfugenmörtel eignet sich für das Verfugen von Kunststein-Rekonstruktionen bis 1'200 kg/m³ im Innen- und Aussenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbildnern.
Der Verbrauch ist aufgrund der stark unterschiedlichen Fugenbreiten und Fugentiefen am Objekt zu ermitteln. Im System StoneEtics mit Fugenbreite 2–50 mm, Fugentiefe 10–50 mm.

Lieferfrist min. 5-10 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Farbe		Preis/kg	Preis/EH	
	2000155292	44	15	660 kg	Beige		4.70	70.50	
	2000155288	44	15	660 kg	Sand		4.70	70.50	
	2000155289	44	15	660 kg	Caramel		4.66	69.90	
	2000155293	44	15	660 kg	Erdbraun		4.70	70.50	
	2000155291	44	15	660 kg	Hellgrau		4.70	70.50	
	2000155287	44	15	660 kg	Grau		4.60	69.00	
	2000155290	44	15	660 kg	Dunkelgrau		4.70	70.50	
	2000155294	44	15	660 kg	Anthrazit		4.77	71.55	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)



Steinwolleplatte Lenio 341 Mineralwolle-Dämmplatte

Homogene Dämmplatte mit spezieller Oberfläche. Beste Putzhaftung für verputzte Aussenwärmedämmsysteme im Holzbau. Für Leibungen bis 50 mm Dicke. Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen.

Lieferdicken 30 bis 50 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000147960	6	3,6	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	30 mm	29.77	107.17
	2000147961	5	3	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	40 mm	39.54	118.62
	2000147962	4	2,4	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	50 mm	49.54	118.90



Steinwolleplatte Lenio Mineralwolle-Dämmplatte

Zweischichtige Dämmplatte mit spezieller Oberfläche. Beste Putzhaftung für verputzte Aussewärmdämmsysteme im Holzbau. Geklammert auf Untergründe aus Plattenwerkstoffen.

Lieferdicken 60 bis 140 mm
ab Dicke 120 mm: Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000147959	5	3	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	60 mm	34.59	103.77
	2000147963	4	2,4	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	80 mm	47.06	112.94
	2000147964	3	1,8	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	100 mm	59.42	106.96
	2000147965	3	1,8	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	120 mm	70.54	126.97
	2000147966	2	1,2	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	140 mm	82.77	99.32



Steinwolleplatte Compact PRO 341 Mineralwolle-Dämmplatte

Die Steinwolledämmplatte mit verbessertem Wärmedämmwert und neu entwickelter Wellfaserstruktur für beste Putzhaftung. Für die mineralische, formstabile und verrottungsfreie Wärmedämmung von Fassaden im Alt- und im Neubau.
Für Leibungen bis 50 mm Dicke.

Lieferdicken 12 bis 50 mm
Dicken 12, 30 und 50 mm: Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000143244	16	9,6	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	12 mm	19.98	191.81
	2000143245	10	6	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	20 mm	23.25	139.50
	2000143246	6	3,6	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	30 mm	23.43	84.35
	2000143247	5	3	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	40 mm	31.00	93.00
	2000143248	4	2,4	100 cm	60 cm	0,040 W/mK	50 mm	38.75	93.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)



Steinwolleplatte Compact PRO Mineralwolle-Dämmplatte

Die Steinwolledämmplatte mit verbessertem Wärmedämmwert und neu entwickelter Wellfaserstruktur für beste Putzhaftung. Für die mineralische, formstabile und verrottungsfreie Wärmedämmung von Fassaden im Alt- und im Neubau.

Lieferdicken 60 bis 360 mm
ab Dicke 260 mm: Lieferfristen auf Anfrage
ab Dicke 320 mm: Preise auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH	
	2000143249	5	3	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	60 mm	27.10	81.30	
	2000143251	4	2,4	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	80 mm	36.14	86.74	
	2000143253	3	1,8	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	100 mm	45.18	81.32	
	2000143255	3	1,8	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	120 mm	54.21	97.58	
	2000143257	2	1,2	100 cm	60 cm	0,033 W/mK	140 mm	63.25	75.90	
	2000143259	2	1,2	100 cm	60 cm	0,033 W/mK	160 mm	72.28	86.74	
	2000143261	2	1,2	100 cm	60 cm	0,033 W/mK	180 mm	81.31	97.57	
	2000143263	2	1,2	100 cm	60 cm	0,033 W/mK	200 mm	90.35	108.42	
	2000143264	2	1,2	100 cm	60 cm	0,033 W/mK	220 mm	99.39	119.27	
	2000143265	1	0,6	100 cm	60 cm	0,034 W/mK	240 mm	108.42	65.05	
	2000143266	1	0,57	98 cm	58 cm	0,034 W/mK	260 mm	117.45	66.95	
	2000143267	1	0,57	98 cm	58 cm	0,034 W/mK	280 mm	126.49	72.10	
	2000143268	1	0,57	98 cm	58 cm	0,034 W/mK	300 mm	135.53	77.25	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)



Brandriegel.roc Steinwolle Brandriegel

Der Brandschutzriegel aus Steinwolle für den Einsatz in mit expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten gedämmten Fassaden bei Gebäuden mittlerer Höhe.

Lieferdicken 60 bis 320 mm
bis Dicke 100 mm und Dicke 320 mm: Preise und Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000144404	9	9	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	100 mm	12.84	115.56
	2000144406	6	6	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	120 mm	14.97	89.82
	2000144407	6	6	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	140 mm	16.93	101.58
	2000144408	6	6	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	160 mm	19.07	114.42
	2000144409	6	6	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	180 mm	21.19	127.14
	2000144411	6	6	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	200 mm	23.18	139.08
	2000146737	6	6	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	220 mm	25.32	151.92
	2000154445	3	3	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	240 mm	27.45	82.35
	2000578017	3	3	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	260 mm	29.41	88.23
	2000578018	3	3	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	280 mm	31.53	94.59
	2000578019	3	3	100 cm	20 cm	0,035 W/mK	300 mm	33.64	100.92




Dämmstoffkern MW 500 mm

Der mineralische und nicht brennbare Dämmstoffkern aus Steinwolle.
Für das nachträgliche Verschliessen der Sondierbohrungen nach der Brandschutz-Prüfung gemäss Anhang D, Stand der Technik-Papier «Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD)».

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Länge	Breite	Lambda		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000639131	5	2,5	500 mm	Ø 151 mm	0,035 W/mK		42.70	213.50

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



EPS 030 Mono grau mit weisser Deckschicht 19

Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Die EPS-Dämmplatte ist einseitig weiss kaschiert mit bestem Lambda-Wert. Sie eignet sich als rationelle und platzsparende Wärmedämmung an Fassaden im Neu- und Altbau.


Lieferdicken 80 bis 400 mm
bis Dicke 120 mm und ab Dicke 300 mm: Lieferfristen auf Anfrage
ab Dicke 320 mm: Preise auf Anfrage
**) S = Swisspor (eco1) / F = Flatz*

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Werk*)	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000147875	6	3	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	80 mm	17.12	51.36
	2000147876	5	2,5	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	100 mm	21.40	53.50
	2000147877	4	2	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	120 mm	25.68	51.36
	2000147878	3	1,5	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	140 mm	29.96	44.94
	2000147879	3	1,5	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	160 mm	34.24	51.36
	2000147880	3	1,5	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	180 mm	38.52	57.78
	2000147880	2	1	F	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	180 mm	38.52	38.52
	2000147881	2	1	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	200 mm	42.80	42.80
	2000147882	2	1	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	220 mm	47.08	47.08
	2000147883	2	1	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	240 mm	51.36	51.36
	2000147884	2	1	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	260 mm	55.64	55.64
	2000147884	1	0,5	F	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	260 mm	55.64	27.82
	2000147885	2	1	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	280 mm	59.92	59.92
	2000147885	1	0,5	F	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	280 mm	59.92	29.96
	2000147886	2	1	S	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	300 mm	64.20	64.20
	2000147886	1	0,5	F	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	300 mm	64.20	32.10

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)




EPS 030 Dämmplatte grau 18 Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Die EPS-Dämmplatte als Ergänzung (Leibungen, Untersichten etc.) zu den weiss kaschierten Fassadendämmplatten.

Lieferdicken 10 bis 100 mm
bis Dicke 40 mm: Preise und Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000141899	12	6	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	40 mm	8.36	50.16
	2000141901	8	4	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	60 mm	12.54	50.16
	2000141907	6	3	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	80 mm	16.72	50.16
	2000141767	5	2,5	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	100 mm	20.90	52.25




EPS 031 take-it ALPIN® RELAX 17 Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Die EPS-Dämmplatte ist einseitig weiss kaschiert. Sie eignet sich als rationelle und platzsparende Wärmedämmung an Fassaden im Neu- und Altbau.

Lieferdicken 100 bis 300 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000144264	5	2,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	100 mm	18.40	46.00
	2000144313	4	2	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	120 mm	22.08	44.16
	2000144314	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	140 mm	25.76	38.64
	2000144315	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	160 mm	29.44	44.16
	2000144316	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	180 mm	33.12	33.12
	2000144317	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	200 mm	36.80	36.80
	2000144318	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	220 mm	40.48	40.48
	2000144319	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	240 mm	44.16	44.16
	2000144320	1	0,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	260 mm	47.84	23.92
	2000144321	1	0,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	280 mm	51.52	25.76
	2000144323	1	0,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	300 mm	55.20	27.60

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



EPS 031 Mono grau mit weisser Deckschicht 16

Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Die EPS-Dämmplatte ist einseitig weiss kaschiert. Sie eignet sich als rationelle und platzsparende Wärmedämmung an Fassaden im Neu- und Altbau.

Lieferdicken 80 bis 400 mm
ab Dicke 320 mm: Preise und Lieferfristen auf Anfrage
**) S = Swisspor (eco1) / F = Flatz (eco2)*


	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Werk*)	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000147888	6	3	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	80 mm	15.52	46.56
	2000147889	5	2,5	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	100 mm	19.40	48.50
	2000147890	4	2	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	120 mm	23.28	46.56
	2000147891	3	1,5	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	140 mm	27.16	40.74
	2000147892	3	1,5	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	160 mm	31.04	46.56
	2000147893	3	1,5	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	180 mm	34.92	52.38
	2000147893	2	1	F	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	180 mm	34.92	34.92
	2000147894	2	1	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	200 mm	38.80	38.80
	2000147895	2	1	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	220 mm	42.68	42.68
	2000147896	2	1	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	240 mm	46.56	46.56
	2000147897	2	1	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	260 mm	50.44	50.44
	2000147897	1	0,5	F	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	260 mm	50.44	25.22
	2000147898	2	1	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	280 mm	54.32	54.32
	2000147898	1	0,5	F	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	280 mm	54.32	27.16
	2000147899	2	1	S	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	300 mm	58.20	58.20
	2000147899	1	0,5	F	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	300 mm	58.20	29.10

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)

NEU



EPS 031 Mono REC 100% 16 Expandierte Polystyrol Dämmplatte aus Polystyrol-Rezyklat

Die EPS-Rezyklat-Dämmplatte ist einseitig weiss kaschiert. Sie eignet sich als rationelle und platzsparende Wärmedämmung an Fassaden im Neu- und Altbau.

Lieferdicken 80 bis 400 mm
ab Dicke 320 mm: Preise und Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Werk	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH	
	2000959617	6	3		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	80 mm	17.31	51.93	
	2000959618	5	2,5		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	90 mm	20.87	52.18	
	2000959619	5	2,5		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	100 mm	21.64	54.10	
	2000959620	4	2		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	120 mm	25.97	51.94	
	2000959621	3	1,5		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	140 mm	30.29	45.44	
	2000959622	3	1,5		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	160 mm	34.62	51.93	
	2000959623	3	1,5		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	180 mm	38.95	58.30	
	2000959624	2	1		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	200 mm	43.28	43.28	
	2000959625	2	1		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	220 mm	47.60	47.60	
	2000959626	2	1		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	240 mm	51.93	51.93	
	2000959678	2	1		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	260 mm	56.26	56.26	
	2000959679	2	1		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	280 mm	60.59	60.59	
	2000959680	2	1		100 cm	50 cm	0,031 W/mK	300 mm	64.92	64.92	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS–Dämmplatten aus 100% Recyclingmaterial



» Nachhaltig dämmen mit EPS-Dämmplatten aus einem Schweizer Wertstoffkreislauf

Für eine nachhaltige und sichere Zukunft wird die Kreislauffähigkeit von Rohstoffen auch in der Baubrache immer wichtiger. Mit den ecobau-Zertifizierungen und den kurzen Transportwegen von den eigenen Standorten zu den Baustellen in der Schweiz leistet Fixit bereits einen Beitrag zur CO_2-Einsparung.

Vorteile

- Zu 100 % aus Recyclingmaterial aus Schweizer Produktion und mit kurzen Transportwegen zum Einsatzort.
- Durch die Verwendung der recycelten EPS-Dämmplatten in einem WDVS-System ist der CO_2-Fussabdruck um bis zu 80 % niedriger als bei konventionellen Dämmmaterialien.
- Die Dämmplatten sind durch das neue Kreislaufsystem immer wieder recycelbar.
- Einsparung von Entsorgungskosten durch die Wiederverwendung des Materials
- Der Stoff- und der Wirtschaftskreislauf kann für das EPS-Material dauerhaft geschlossen werden.



Sekundärrohstoff aus EPS-Flocken
Der gesammelte EPS-Abfall wird in der Schweiz sortiert, zerkleinert und gereinigt. Es entstehen kleine Flocken für die weitere Verarbeitung.



Kunststoffgranulat als Basis
Durch Einschmelzen der Flocken entsteht ein neuwertiges Kunststoffgranulat. Dieses unterscheidet sich fast gar nicht mehr von Kunststoffgranulat aus Primärrohstoffen.



Beads als EPS-Rohmaterial
Im letzten Schritt werden aus dem Granulat die Beads hergestellt. Die Beads werden in der Schweiz vorgeschäumt, zwischengelagert und im Blockschäumer zu grossen Blöcken aufgeschäumt.

» mehr Infos

FIXIT Schweiz. Suisse. Svizzera. **fixit.ch** https://www.fixit.ch/bautrends-loesungen/waermedaemmung/eps-recycling-daemmplatten

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)



EPS 032 TERA grau 29 Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Systemkomponente zu FIXITherm.TERA
Strukturschaum-Platte zur Dämmung an Fassaden im Neu- und Umbau. Vor allem für Leibungen oder schmale Dämmstärken.

Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 31461 kann die Dämmplatte bei «Gebäuden mittlerer Höhe» ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.

Lieferdicken 20 bis 70 mm
Lieferfrist auf Anfrage
Die Verarbeitungsrichtlinie ist zu beachten.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000953642	25	12,5	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	20 mm	6.90	86.25
	2000953643	16	8	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	30 mm	10.35	82.80
	2000953644	12	6	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	40 mm	13.80	82.80
	2000953645	10	5	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	50 mm	17.25	86.25
	2000953641	8	4	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	60 mm	20.70	82.80



EPS 032 TERA grau mit gelber Deckschicht 29 Expandierte Polystyrol Dämmplatte

Systemkomponente zu FIXITherm.TERA
Strukturschaum-Platte zur Dämmung an Fassaden im Neu- und Umbau.

Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 31461 kann die Dämmplatte bei «Gebäuden mittlerer Höhe» ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.

Lieferdicken 80 bis 400 mm
Lieferfristen auf Anfrage
Die Verarbeitungsrichtlinie ist zu beachten.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000953615	6	3	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	80 mm	32.80	98.40
	2000953617	5	2,5	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	100 mm	37.00	92.50
	2000953619	4	2	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	120 mm	44.40	88.80
	2000953621	3	1,5	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	140 mm	51.80	77.70
	2000953623	3	1,5	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	160 mm	59.20	88.80
	2000953625	3	1,5	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	180 mm	66.60	99.90
	2000953627	2	1	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	200 mm	74.00	74.00
	2000953629	2	1	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	220 mm	81.40	81.40
	2000953631	2	1	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	240 mm	88.80	88.80
	2000953633	2	1	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	260 mm	96.20	96.20
	2000953635	2	1	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	280 mm	114.80	114.80
	2000953637	2	1	100 cm	50 cm	0,032 W/mK	300 mm	123.00	123.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)



Dämmstoffkeile aus EPS 35 Zubehör Fassadendämmung

Zum Verfüllen offener Dämmplattenstösse.

Abmessung: 500x60x5/0 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Länge	Breite			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000077514	200	100	500 mm	60 mm			2.10	420.00



PIR Dämmplatte S Hochleistungs-Wärmedämmplatte

Die Hochleistungs-Dämmplatte ist eine Systemkomponente von FIXITherm.pir. Sie eignet sich als platzsparende Dämmplatte an der Fassade, in Nischen oder an Untersichten im Aussenbereich.

Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 26464 kann die Dämmplatte bei «Gebäuden mittlerer Höhe» ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.

Lieferdicken 20 bis 300 mm

bis Dicke 50 mm: Preise und Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000147762	9	4,5	100 cm	50 cm	0,025 W/mK	50 mm	41.09	184.91
	2000147763	8	4	100 cm	50 cm	0,025 W/mK	60 mm	46.31	185.24
	2000147765	6	3	100 cm	50 cm	0,024 W/mK	80 mm	57.67	173.01
	2000147767	4	2	100 cm	50 cm	0,024 W/mK	100 mm	71.11	142.22
	2000147769	4	2	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	120 mm	84.37	168.74
	2000147771	3	1,5	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	140 mm	98.07	147.11
	2000147772	3	1,5	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	160 mm	111.33	167.00
	2000147773	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	180 mm	124.72	124.72
	2000147774	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	200 mm	138.11	138.11
	2000147775	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	220 mm	151.94	151.94
	2000147776	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	240 mm	165.72	165.72
	2000147777	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	260 mm	179.54	179.54
	2000147778	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	280 mm	193.37	193.37
	2000147779	2	1	100 cm	50 cm	0,023 W/mK	300 mm	207.19	207.19

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (SW, EPS, PIR)



PIR Top 023 Hochleistungs-Wärmedämmplatte

Die Hochleistungs-Dämmplatte mit einseitig weisser EPS-Schicht ist eine Systemkomponente von FIXITherm.pir. Sie eignet sich als besonders platzsparende Dämmplatte an der Fassade, in Nischen oder an Untersichten im Innen- und Aussenbereich.

Gemäss VKF Brandschutzanwendung Nr. 26387 kann die Dämmplatte bei «Gebäuden mittlerer Höhe» ohne zusätzliche Brandriegel eingesetzt werden.

Lieferdicken 20 bis 240 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000957674	20	12	100 cm	60 cm	0,026 W/mK	20 mm	24.40	292.80
	2000957631	16	9,6	100 cm	60 cm	0,026 W/mK	30 mm	36.60	351.36
	2000957680	12	7,2	100 cm	60 cm	0,026 W/mK	40 mm	48.63	350.14
	2000958633	10	6	100 cm	60 cm	0,026 W/mK	50 mm	60.83	364.98
	2000146653	6	3,6	100 cm	60 cm	0,025 W/mK	60 mm	73.40	264.24
	2000146654	5	3	100 cm	60 cm	0,024 W/mK	80 mm	79.23	237.69
	2000146655	4	2,4	100 cm	60 cm	0,024 W/mK	100 mm	93.01	223.22
	2000146656	3	1,8	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	120 mm	109.08	196.34
	2000146657	3	1,8	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	140 mm	123.64	222.55
	2000146658	2	1,2	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	160 mm	138.54	166.25
	2000146646	2	1,2	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	180 mm	153.06	183.67
	2000146515	2	1,2	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	200 mm	164.85	197.82
	2000146667	2	1,2	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	220 mm	179.28	215.14
	2000146668	2	1,2	100 cm	60 cm	0,023 W/mK	240 mm	194.66	233.59

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



CH-PIR Brandriegel UB 3.2 Dämmplatte

Bandgeschäumter Brandriegel aus PIR mit einseitiger blauer EPS Deckschicht. Brandriegel für «Gebäude mittlerer Höhe» gemäss dem Stand der Technik-Papier «Brandschutzmassnahmen für verputze Aussenwärmedämmung (VAWD)».

Lieferdicken 80 bis 320 mm
Dicke 320 mm: Preis auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/lfm.	Preis/EH
	2000144339	12	12	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	80 mm	16.42	197.04
	2000144255	8	8	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	100 mm	20.44	163.52
	2000144340	8	8	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	120 mm	24.76	198.08
	2000144341	6	6	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	140 mm	28.73	172.38
	2000144342	6	6	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	160 mm	30.59	183.54
	2000144343	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	180 mm	34.35	137.40
	2000144344	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	200 mm	38.15	152.60
	2000144345	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	220 mm	42.12	168.48
	2000144347	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	240 mm	45.92	183.68
	2000144348	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	260 mm	47.44	189.76
	2000144349	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	280 mm	51.19	204.76
	2000144350	4	4	100 cm	20 cm	0,028 W/mK	300 mm	54.65	218.60



CH-PIR Dämmstoffkern Dämmstoffkern aus PIR

Für das nachträgliche Verschliessen der Sondierbohrungen nach der Brandschutz-Prüfung gemäss Anhang D, Stand der Technik-Papier «Brandschutzmassnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD)».

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Länge	Breite	Lambda		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000145609	8	4	500 mm	Ø 151 mm	0,028 W/mK		33.43	267.41

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten für Sockelbereich



EPS 030 Sockelplatte 30 Expandierte Polystyrol Sockelplatte

Die EPS-Sockeldämmplatte ist beidseitig blau kaschiert. Sie eignet sich im Neu- und im Altbau für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 120 bis 320 mm
Lieferfristen auf Anfrage
Dicke 320 mm: Preis auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000144265	4	2	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	120 mm	44.04	88.08
	2000144325	3	1,5	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	140 mm	51.38	77.07
	2000144327	3	1,5	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	160 mm	58.72	88.08
	2000144329	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	180 mm	66.06	66.06
	2000144331	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	200 mm	73.40	73.40
	2000144332	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	220 mm	80.74	80.74
	2000144333	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	240 mm	88.08	88.08
	2000144334	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	260 mm	95.42	95.42
	2000144335	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	280 mm	102.76	102.76
	2000144337	2	1	100 cm	50 cm	0,030 W/mK	300 mm	110.10	110.10



EPS 031 Sockelplatte 30 Expandierte Polystyrol Sockelplatte

Die EPS-Sockeldämmplatte ist einseitig blau kaschiert. Sie eignet sich im Neu- und im Altbau für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 60 bis 300 mm

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000144129	8	4	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	60 mm	19.26	77.04
	2000144131	6	3	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	80 mm	25.68	77.04
	2000144133	5	2,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	100 mm	32.10	80.25
	2000144135	4	2	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	120 mm	38.52	77.04
	2000144137	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	140 mm	44.94	67.41
	2000144139	3	1,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	160 mm	51.36	77.04
	2000144141	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	180 mm	57.78	57.78
	2000144143	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	200 mm	64.20	64.20
	2000144145	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	220 mm	70.62	70.62
	2000144148	2	1	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	240 mm	77.04	77.04
	2000144150	1	0,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	260 mm	83.46	41.73
	2000144152	1	0,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	280 mm	89.88	44.94
	2000144154	1	0,5	100 cm	50 cm	0,031 W/mK	300 mm	96.30	48.15

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dämmplatten für Sockelbereich



EPS 033 Sockelplatte 30 Expandierte Polystyrol Sockelplatte

Die blaue EPS-Sockeldämmplatte hat eine geprägte Oberfläche. Sie eignet sich im Neu- und im Altbau für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 3 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 20 bis 320 mm
bis Dicke 60 mm und ab Dicke 260 mm: Lieferfristen auf Anfrage
bis Dicke 100 mm und Dicke 320 mm: Preise auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	4610000	5	2,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	100 mm	32.10	80.25
	4610200	4	2	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	120 mm	38.52	77.04
	4610400	3	1,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	140 mm	44.94	67.41
	4610600	3	1,5	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	160 mm	51.36	77.04
	4610800	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	180 mm	57.78	57.78
	4611000	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	200 mm	64.20	64.20
	2000065847	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	220 mm	70.62	70.62
	2000065087	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	240 mm	77.04	77.04
	2000092007	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	260 mm	87.62	87.62
	2000093678	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	280 mm	94.36	94.36
	2000141908	2	1	100 cm	50 cm	0,033 W/mK	300 mm	101.10	101.10



XPS 300 Premium Plus Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte

Dämmplatten mit geprägter Oberfläche aus extrudiertem Polystyrolhartschaum (XPS) für die Wärmedämmung unter Terrain mit bestem Lambda-Wert. Sie eignet sich im Neu- und im Altbau für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 10 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 50 bis 200 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000296066	8	6	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	50 mm	36.50	219.00
	2000296067	7	5,25	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	60 mm	43.80	229.95
	2000296068	5	3,75	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	80 mm	58.40	219.00
	2000296069	4	3	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	100 mm	73.00	219.00
	2000296070	3	2,25	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	120 mm	87.60	197.10
	2000296071	3	2,25	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	140 mm	102.20	229.95
	2000296072	3	2,25	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	160 mm	116.80	262.80
	2000296073	2	1,5	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	180 mm	137.20	205.80
	2000296074	2	1,5	125 cm	60 cm	0,027 W/mK	200 mm	152.40	228.60

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten für Sockelbereich



XPS 300 Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte, sägerau

Dämmplatten mit sägerauer Oberfläche aus extrudiertem Polystyrolhartschaum (XPS) für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain bis zu einer maximalen Einbautiefe von 10 m (kein drückendes Wasser).

Lieferdicken 10 bis 360 mm
ab Dicke 260 mm: Lieferfristen auf Anfrage
ab Dicke 320 mm: Preise auf Anfrage
**) S = Swisspor (eco base) / F = Flatz*

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Werk*)	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000140740	20	15		125 cm	60 cm	0,033 W/mK	20 mm	9.08	136.20
	2000140741	14	10,5		125 cm	60 cm	0,033 W/mK	30 mm	9.95	104.48
	2000140742	10	7,5		125 cm	60 cm	0,033 W/mK	40 mm	13.11	98.33
	2000140862	8	6		125 cm	60 cm	0,033 W/mK	50 mm	16.48	98.88
	2000140863	7	5,25		125 cm	60 cm	0,033 W/mK	60 mm	19.59	102.85
	2000140865	5	3,75		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	80 mm	26.17	98.14
	2000140887	4	3		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	100 mm	32.64	97.92
	2000140889	3	2,25		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	120 mm	39.22	88.25
	2000140891	3	2,25		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	140 mm	47.84	107.64
	2000140893	3	2,25	S	125 cm	60 cm	0,035 W/mK	160 mm	54.67	123.01
	2000140893	2	1,5	F	125 cm	60 cm	0,035 W/mK	160 mm	54.67	82.01
	2000140895	2	1,5		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	180 mm	64.16	96.24
	2000140897	2	1,5		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	200 mm	71.25	106.88
	2000141678	2	1,5		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	220 mm	82.72	124.08
	2000142198	2	1,5		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	240 mm	90.68	136.02
	2000143673	1	0,75		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	260 mm	103.07	77.30
	2000147664	1	0,75		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	280 mm	110.93	83.20
	2000154513	1	0,75		125 cm	60 cm	0,035 W/mK	300 mm	120.14	90.11



XPS Fassaden-Keile Für EPS- und PIR-Fassaden

Zum Keilen undVerfüllen von offenen Dämmplattenstössen bei EPS- und PIR-Fassaden.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/EH	Abmessung	Dämmstärke		Preis/Stk.	Preis/EH
	2000578037	200	120	600x60 mm	max. 5 mm		3.55	710.75

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dämmplatten (Aerogel, Mineralschaum)



Fixit Minopor® 045 Mineraldämmplatte für die Aussendämmung

Diese Mineraldämmplatte eignet sich für den Einsatz im Aussenbereich bei Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen, wie trockenem Beton oder Ziegel.

Lieferdicken 60 bis 300 mm

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000145668	120	28,08	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	60 mm	48.48	1'361.35
	2000145669	90	21,06	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	80 mm	64.68	1'362.19
	2000145670	72	16,85	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	100 mm	80.83	1'361.94
	2000145671	60	14,04	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	120 mm	96.96	1'361.35
	2000145672	48	11,23	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	140 mm	113.11	1'270.21
	2000145673	42	9,83	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	160 mm	129.24	1'270.46
	2000145674	36	8,42	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	180 mm	145.44	1'224.64
	2000145675	36	8,42	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	200 mm	161.59	1'360.58
	2000296233	30	7,02	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	220 mm	178.14	1'250.51
	2000147638	30	7,02	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	240 mm	194.16	1'363.02
	2000296174	24	5,62	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	260 mm	210.30	1'181.87
	2000634112	24	5,62	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	280 mm	226.32	1'271.95
	2000634113	24	5,62	60 cm	39 cm	0,045 W/mK	300 mm	242.47	1'362.69



Fixit Multipor® 042 Mineraldämmplatte für die Wandinnendämmung

Die systemgeprüfte, diffusionsoffene Wärmedämmplatte für Tiefgaragen- und Kellerdecken sowie für Innendämmungen von Aussenwänden eignet sich für Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen (trockener Beton, Ziegel).

Lieferdicken 50 bis 200 mm

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000154687	144	33,7	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	50 mm	43.35	1'460.90
	2000147136	120	28,08	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	60 mm	53.18	1'493.27
	2000146849	90	21,06	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	80 mm	70.86	1'492.29
	2000147137	72	16,85	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	100 mm	88.60	1'492.96
	2000147138	60	14,04	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	120 mm	106.29	1'492.36
	2000147139	48	11,23	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	140 mm	123.98	1'392.34
	2000147140	42	9,83	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	160 mm	141.67	1'392.66
	2000147141	36	8,42	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	180 mm	159.42	1'342.31
	2000147142	36	8,42	60 cm	39 cm	0,042 W/mK	200 mm	177.10	1'491.17

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dämmplatten (Aerogel, Mineralschaum)




FIXITherm Spaceloft A2 board Aerogel Dämmplatte RF1

Platzsparende Aerogel Dämmplatten mit Glasfaservlies als Trägermaterial.
Für den Einsatz in Nischen, Leibungen und Hohlstürzen etc. Einfach zum Zuschneiden mit einem Cuttermesser.
Brandverhaltensgruppe RF1.

Lieferdicken 10 bis 90 mm
Lieferfristen auf Anfrage
ab Dicke 60 mm: Preise auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000955412	10	10	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	10 mm	108.78	1'087.80
	2000955413	6	6	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	20 mm	217.57	1'305.42
	2000955414	4	4	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	30 mm	319.95	959.85
	2000955415	3	3	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	40 mm	435.13	870.26
	2000955416	2	2	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	50 mm	537.52	1'075.04
	2000958297	2	2	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	60 mm	639.90	1'279.80
	2000958344	1	1	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	70 mm	742.28	1'484.56
	2000958345	1	1	140 cm	72 cm	0,016 W/mK	80 mm	844.67	1'689.34



FIXITherm Pureflex board Aerogel Dämmplatte RF3(cr)

Platzsparende Aerogel Dämmplatten mit PUR-Schaum als Trägermaterial.
Für den Einsatz in Nischen, Leibungen und Hohlstürzen etc.
Einfach zum Zuschneiden mit einem Cuttermesser.

Lieferdicken 10 bis 90 mm
Lieferfristen auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./EH	m²/EH	Länge	Breite	Lambda	Dicke	Preis/m²	Preis/EH
	2000955417	12	7,44	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	10 mm	98.54	733.14
	2000955418	6	3,72	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	20 mm	189.41	704.61
	2000955419	4	2,48	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	30 mm	290.51	720.46
	2000955420	3	1,86	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	40 mm	386.50	718.89
	2000955421	2	1,24	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	50 mm	482.48	598.28
	2000955423	2	1,24	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	60 mm	579.75	718.89
	2000955425	2	1,24	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	70 mm	675.73	837.91
	2000955426	2	1,24	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	80 mm	774.28	960.11
	2000955427	2	1,24	98 cm	63 cm	0,016 W/mK	90 mm	870.26	1'079.12

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Armierungsgewebe und Profile



Armierungsgewebe 7x7 Glasfasergewebe

Das hochwertige Glasfasergewebe bildet einen Bestandteil der Wärmedämm-Verbundsysteme von Fixit, ist daneben aber auch universell einsetzbar.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Länge		Farbe	Preis/lfm.	Preis/EH	Preis/Pal.
	2000155266	24	50	110 cm		Grau	2.16	108.00	2'592.00
	2000155261	24	50	100 cm		Grau	1.92	96.00	2'304.00
	2000155265		50	50 cm		Grau	1.30	65.00	
	2000155264		50	33 cm		Grau	0.94	47.00	
	2000155262		50	10 cm		Grau	0.46	23.00	



Gewebewinkel PVC Putzbewehrung

Der feine Kantenwinkel aus PVC mit seinem aufgeklebten, alkalibeständigen Glasfasergewebe sorgt für stabile und präzise Gebäudekanten bei Wärmedämmverbundsystemen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000955054	125	50	250 cm	11,5x13,5 cm		1.58	3.95	197.50
	2000955055	125	50	250 cm	11,5x21,5 cm		1.66	4.15	207.50
	2000955056	125	50	250 cm	11,5x28,5 cm		2.20	5.50	275.00



Gewebewinkel PVC flexibel Putzbewehrung

Der Gewebewinkel PVC flexibel ermöglicht mit einer Abziehkante einen exakten und sauberen Putzabschluss über oder unter 90°.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000578033	125	50	250 cm	11,5x13,5 cm		2.44	6.10	305.00



Anschlussprofil 3D Profi Putzbewehrung

Das Anschlussprofil für grosse Fenster- und Türanschlüsse im WDVS. Das selbstklebende PE-Klebeband sorgt für die Fixierung des Profils und das vorkomprimierte BG1-Band für einen schlagregendichten Bauteilanschluss.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Farbe	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953947	60	25	240 cm	12,5 cm	Weiss	9.90	23.76	594.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Armierungsgewebe und Profile



Anschlussprofil Ideal Plus Putzbewehrung

Das Anschlussprofil mit Schutzlippe für Fenster- und Türanschlüsse zur Aufnahme von horizontalen und vertikalen Bewegungen. Das selbstklebende PE-Klebe- und Dichtband sorgt für einen schlagregendichten Anschluss.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse		Farbe		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000147839	60	25	240 cm	12,5 cm		Weiss		8.75	21.00	525.00
	2000147838	60	25	240 cm	12,5 cm		Grau		8.75	21.00	525.00



Fugenflankenprofil Putzbewehrung

Fugenflankenprofil für den putzbündigen Anschluss bei Fenster- und Türelementen oder Zargen in WDV-Systemen.
Für den schlagregendichten Anschluss ist das Fugendichtband BG1 zu verwenden.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke	Farbe		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954874	37,5	15	250 cm	3 cm	6 mm	Weiss		9.40	23.50	352.50



Fugenflankenprofil Inneneck Putzbewehrung

Fugenflankenprofil für den putzbündigen Anschluss bei Fenster- und Türelementen oder Zargen in WDV-Systemen.
Für den schlagregendichten Anschluss ist das Fugendichtband BG1 zu verwenden.
Fluchtgerechte Verbindung durch die beiliegenden Steckverbinder.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke	Farbe		Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000956832		5	200 mm	3 cm	6 mm	Weiss		22.80	114.00	




Putzabschlussprofil PVC Putzbewehrung

Putzabschlussprofil PVC für einen sauberen Putzabschluss.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Masse	Putzstärke			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000951326	62,5	25	250 cm		3 mm			2.45	6.13	153.25
	2000143239	62,5	25	250 cm		6 mm			2.50	6.25	156.25
	2000951327	62,5	25	250 cm		8 mm			2.55	6.38	159.50
	2000145466	62,5	25	250 cm		10 mm			2.65	6.63	165.63
	2000564037	62,5	25	250 cm		15 mm			2.95	7.38	184.50
	2000145465	62,5	25	250 cm		20 mm			3.10	7.75	193.75

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Blechanschlussprofil PVC Putzbewehrung

Blechanschlussprofil PVC für einen schlagregensicheren Blechanschluss mit Steckverbinder und Tropfkante.


	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Putzstärke	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954321	50	25	200 cm		8 mm	9.05	18.10	452.50



Tropfkantenprofil PVC, 6 mm Anschlussprofil

Anschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Untersichten, Fensterstürzen und Rolladenkästen.


	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Putzstärke	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954905	50	25	200 cm		6 mm	7.70	15.40	385.00



Tropfkantenprofil PVC, 10 mm Anschlussprofil

Anschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Untersichten, Fensterstürzen und Rolladenkästen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Putzstärke	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000953948	62,5	25	250 cm		10 mm	9.15	22.88	572.00



Basissockelprofil PVC WDVS-Zubehör

Der Montagewinkel für das Sockelprofil Praktika PVC ist abgestimmt auf Dämmstoffdicken von 50–240 mm. In Kombination mit dem Sockelprofil Praktika PVC können folgende Dämmdicken abgedeckt werden.


Basissockelprofil PVC 50 mm für Dämmdicken 50–90 mm.
Basissockelprofil PVC 100 mm für Dämmdicken 100–180 mm
Basissockelprofil PVC 160 mm für Dammdicken 160–240 mm

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Typ	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954904	30	15	2000x50 mm		PVC 50	5.55	11.10	166.50
	2000954903	30	15	2000x100 mm		PVC 100	11.75	23.50	352.50
	2000954322	30	15	2000x160 mm		PVC 160	14.05	28.10	421.50

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Armierungsgewebe und Profile



Sockelprofil Praktika PVC WDVS-Zubehör

Das Sockelprofil Praktika PVC verfügt über eine Tropfkante und einen Gewebestreifen für WDV-Systeme mit Dämmstoffdicken von 50 bis 240 mm.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954899	62,5	25	2500x50 mm			8.00	20.00	500.00
	2000954900	62,5	25	2500x100 mm			8.45	21.13	528.13



Fugendichtband WDVS-Zubehör

Vorkomprimierte Fugendichtbänder in verschiedenen Dimensionen für den Anschluss der Wärmedämmung an Zargen, Fensterrahmen in Leibungen, an Fensterbänke und Brüstungsabdeckungen oder an Dachkranz, Untersichten und Fremdbaukörper.
Sie eignen sich auch zur Abdichtung von Dilatations- und Anschlussfugen.
Beanspruchungsgruppe BG1, schlagregendicht, einseitig selbstklebend, grau und anstrichverträglich.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge	Farbe	Typ	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000955630	480	20	24 m 15 mm	Grau	BG 1-600 XL, 15/2-4	1.23	29.40	588.00
	2000955632	300	20	15 m 15 mm	Grau	BG 1-600 XL, 15/3-7	2.10	31.50	630.00
	2000833223	112,5	15	7,5 m 20 mm	Grau	BG 1 XL, 20/7-12	7.21	54.10	811.50
	2000955633	56,4	12	4,7 m 25 mm	Grau	BG 1M, 25/8-18	13.45	63.20	758.40



Bewegungsfugenprofil PVC WDVS-Zubehör

Bewegungsfugenprofil für Putzdicken bis 6 mm mit beidseitig verschweisstem Gewebe für die Fläche und Innenecken. Das Profil ist nur für die vertikale Anwendung und für kleine Bewegungen geeignet. Nicht für den Einsatz bei Gebäudedehnfugen.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954901	62,5	25	250 cm			10.22	25.55	638.75




Bewegungsfugenprofil horizontal Profil PVC

Bewegungsfugenprofil horizontal z. B. bei Aufstockung auf Massivbau mit Holzbau. Durch das Entfernen der Aktivierungslasche wird das vorkomprimierte BG1 PUR-Dichtband ausgelöst, was zu einem schlagregendichten Anschluss führt.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge			Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954902	10	5	2 m			15.70	31.40	157.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Armierungsgewebe und Profile



Dehnfugenprofil PVC WDVS-Zubehör

Das Dehnfugenprofil aus PVC mit beidseitig verschweisstem Gewebe ist für Dilatationsfugen mit exakt ausgebildeten Kanten bestimmt. Für Fassadenflächen weist es eine E-Form, für Innenecken eine V-Form auf.

Fugentiefe 5 - 30 mm

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Typ	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	4745000	62,5	25	250 cm		E-Form - Ebene Fläche	9.35	23.35	583.75




Dehnfugenprofil PVC WDVS-Zubehör

Das Dehnfugenprofil aus PVC mit beidseitig verschweisstem Gewebe ist für Dilatationsfugen mit exakt ausgebildeten Kanten bestimmt. Für Fassadenflächen weist es eine E-Form, für Innenecken eine V-Form auf.

Fugentiefe 5 - 30 mm

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH	Länge		Typ	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	4745200	62,5	25	250 cm		V-Form - Fuge in Ecken	9.35	23.35	583.75



Stützgewebe 15x15 mm Zubehör

Hochwertiges, dauerhaft alkalibeständiges AR-Glasfasergewebe zum zusätzlichen Einbetten in den Systemen FIXITherm.StoneEtics®103 und FIXITherm.aerogel.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	m/EH	Länge		Farbe		Preis/m²	Preis/EH	Preis/Pal.
	2000146863	12	50	100 cm		Orange		10.40	520.00	6’240.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dübel und Dübelzubehör



Rocket Teleskop Schraubdübel 40–360 WDVS Rocket

Der versenkbare Schraubdübel mit langem Spreizbereich ist im Neu- und Altbau universell einsetzbar.

Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein beträgt ≥ 25 mm, bei Leichtbeton und Porenbeton ≥ 50 mm.
ROCKET 40–120 und 220–360: Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ			Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000146709	4'000	100	ROCKET 40			Weiss	1.63	163.00	
	2000132811	4'000	100	ROCKET 60			Beige	1.48	148.00	
	2000132812	4'000	100	ROCKET 80			Gelb	1.58	158.00	
	2000132822	4'000	100	ROCKET 100			Grün	1.69	169.00	
	2000132823	4'000	100	ROCKET 120			Weiss	1.94	194.00	
	2000132824	4'000	100	ROCKET 140			Orange	2.35	235.00	
	2000132825	4'000	100	ROCKET 160			Braun	2.50	250.00	
	2000132826	3'200	100	ROCKET 180			Blau	2.71	271.00	
	2000132827	3'200	100	ROCKET 200			Rot	3.06	306.00	
	2000132828	1'800	100	ROCKET 220			Hellgrau	3.57	357.00	
	2000132829	1'800	100	ROCKET 240			Schwarz	4.03	403.00	
	2000132830	1'800	100	ROCKET 260			Violett	5.26	526.00	
	2000132831	1'800	100	ROCKET 280			Dunkelgrau	6.12	612.00	
	2000132832	1'800	100	ROCKET 320			Dunkelgrün	7.04	704.00	
	2000132833	1'800	100	ROCKET 360			Naturweiss	8.65	163.00	



Rocket Rondellen WDVS Rocket

Die Rondelle für versenkt gesetzte Rocket Schraubdübel mittels Rocket Montagetool.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH		Durchmesser	Dicke	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000132834	16'200	300		64 mm	20 mm	Weiss	0.15	45.00
	2000132836	9'600	100		64 mm	20 mm	Grün	0.26	26.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



STRU 2G Schraubdübel 115–455 mm

Der Universalschraubdübel für alle FIXITherm-WDVS mit Setzkontrolle beim Versenken des Dübels mittels Toolset STR 2G.

Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein und Leichtbeton beträgt ≥ 25 mm, bei Porenbeton ≥ 65 mm.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH				Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000141977	5'000	100				115 mm	Weiss	1.27	127.00	
	2000141978	4'000	100				135 mm	Weiss	1.46	146.00	
	2000141979	4'000	100				155 mm	Weiss	1.76	176.00	
	2000141770	3'000	100				175 mm	Weiss	2.05	205.00	
	2000141981	3'000	100				195 mm	Weiss	2.48	248.00	
	2000141982	3'000	100				215 mm	Weiss	2.60	260.00	
	2000141983	2'000	100				235 mm	Weiss	2.81	281.00	
	2000141984	2'000	100				255 mm	Weiss	3.17	317.00	
	2000141985	2'000	100				275 mm	Weiss	3.67	367.00	
	2000141987	2'000	100				295 mm	Weiss	4.11	411.00	
	2000141988	2'000	100				315 mm	Weiss	5.36	536.00	
	2000141989	2'000	100				335 mm	Weiss	6.22	622.00	
	2000141990	1'600	100				355 mm	Weiss	6.94	694.00	
	2000141991	1'600	100				375 mm	Weiss	7.55	755.00	
	2000141992	1'600	100				395 mm	Weiss	8.24	824.00	
	2000141993	1'600	100				415 mm	Weiss	8.95	895.00	
	2000141976	1'600	100				435 mm	Weiss	9.58	958.00	
	2000141994	1'600	100				455 mm	Weiss	10.20	1'020.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

Dübel und Dübelzubehör



Schraubbefestiger STR H Dämmstoffteller mit Stahlschraube

Versenkbarer Dämmstoffteller mit Stahlschraube für Holzuntergründe und Blechstärken bis 0,75 mm zur Befestigung von WDVS-Dämmplatten mittels Toolset STR 2G.

Die minimale Verankerungstiefe im Vollholz beträgt ≥ 35 mm,
Brettholz ≥ 25 mm + 10 mm durchgeschraubt.
Zementgebundene Spanplatte ≥ 16 mm + 10 mm durchgeschraubt.
Gipsfaserplatte ≥ 15 mm + 10 mm durchgeschraubt.
OSB-Platte ≥ 12 mm + 10 mm durchgeschraubt.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH			Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000071545	7'200	100			80 mm	Weiss	1.12	112.20	
	2000067065	7'200	100			100 mm	Weiss	1.25	125.45	
	2000074621	7'200	100			120 mm	Weiss	1.41	140.75	
	2000074092	7'200	100			140 mm	Weiss	1.59	159.10	
	2000074091	6'000	100			160 mm	Weiss	1.86	185.65	
	2000073374	6'000	100			180 mm	Weiss	2.12	212.15	
	2000074146	6'000	100			200 mm	Weiss	2.30	229.50	
	2000074622	4'800	100			220 mm	Weiss	2.60	260.10	
	2000073821	4'800	100			240 mm	Weiss	2.95	294.80	
	2000074623	3'000	100			260 mm	Weiss	3.32	331.50	
	2000074624	3'000	100			280 mm	Weiss	3.72	372.30	
	2000074625	3'000	100			300 mm	Weiss	4.11	411.05	



STR Rondellen Dübelzubehör

Speziell auf die Schraubdübel und -befestiger STRU 2G und STR H abgestimmte Systemrondelle.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Durchmesser	Dicke		Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000012785	8'000	100	65 mm	15 mm		Weiss (EPS)	0.12	12.25
	2000020741	8'000	100	65 mm	15 mm		Grün (SW)	0.20	20.40



STR Stopfen EPS Dübelzubehör

Speziell auf nicht versenkte STR Dübel abgestimmter Verschlussstopfen aus EPS.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Durchmesser		Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000072412	96'000	500	15 mm		25 mm	Weiss	0.06	29.60

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dübel und Dübelzubehör



Kombiteller VT 2G Dübelzubehör

Speziell auf die STRU 2G und STR H Schraubdübel abgestimmter Teller zur versenkten Montage in Mineralwolledämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH		Durchmesser	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000141772	1'600	100		110 mm	Beige/Weiss	0.92	92.00	



Kombiteller Rocket WDVS Rocket

Speziell auf die Rocket Dübel abgestimmter Teller zur versenkten Montage in Mineralwolledämmplatten.

	Art.-Nr.	Stk./Pal.	Stk./EH	Typ		Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000953437	3'200	100	ø 110 mm		Beige/Weiss	0.90	90.00	



AeroCalce Halteteller Dübelzubehör

Halteteller zur Befestigung des Stützgewebes 15 x 15 im System FIXITherm.aerogel. In Kombination mit dem AeroCalce Schlagdübel NDF und dem AeroCalce Befestigungsteller BTH.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Typ	Durchmesser	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000140860		100	ISH	120 mm	Orange	1.61	161.00	
	2000140874		100	HTK	55 mm	Grau	0.43	42.85	



Gecko Schraubdübel Dübel

Der Gecko-Schraubdübel eignet sich besonders für die versenkte Montage in Wärmedämmverbund-Systemen mittels Gecko Tool-Set.
Eine Dübellänge für alle Dämmstärken von 100 – 400 mm im Neubau und für Sanierungen. Für Polystyrol und PUR geeignet.

Die minimale Verankerungstiefe für Beton, Vollstein, Hohl- oder Lochstein beträgt ≥ 30 mm, bei Leichtbeton und Porenbeton ≥ 50 mm.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Typ	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000550698		150	Schraubdübel 100–400 mm	Rot	2.22	333.00	
	2000550699		150	Verschlussstopfen EPS	Weiss	0.19	28.50	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dübel und Dübelzubehör



AeroCalce Befestigungsteller BTH Dübelzubehör

Universeller Dübelteller zur Befestigung mit Senkkopfschrauben 5 und 6 mm, sowie in Kombination mit dem AeroCalce Schlagdübel NDF.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Typ	Durchmesser		Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000140861		50	BTH	60 mm		Grau	0.31	15.50



Toolset STR 2G Werkzeug

Spezielles längenverstellbares Aufsatzwerkzeug für STR U 2G Versenkdübel mit auswechselbarer Schneidkante, auswechselbarem Schrauberbit und abnehmbarer Tiefenanschlagplatte. Montage auf handelsüblichem Schrauber mit Schnellspannfutter.

Inkl. 1 Ersatzbit und 1 Ersatzschneideblech

	Art.-Nr.		Stk./EH		Durchmesser			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000012807		1		65 mm			163.20	163.20




Ersatzteilkit STR Tool 2G Werkzeug

Ersatz von Verschleissteilen vom Toolset STR 2G.

Beinhaltet 3 Ersatzschneidebleche und 3 Schraubbits.

	Art.-Nr.		Stk./EH		Durchmesser			Preis/Stk.	Preis/EH
	2000952275		1		65 mm			71.90	71.90



Gecko Tool-Set Werkzeug

Langlebiges Eindrehwerkzeug mit Stoppscheibe für die schnelle Anpassung der Verankerungstiefe. Mit handelsüblicher Bohrfutteraufnahme und auswechselbarem Standard-Torx T30.

Dämmstärke 100–400 mm

	Art.-Nr.		Stk./EH					Preis/Stk.	Preis/EH
	2000550700		1					153.00	153.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Dübel und Dübelzubehör



Rocket Montagetool WDVS Rocket

Diese perfekte Montagehilfe spart Arbeitszeit und Geld. Einfach Bohrloch erstellen, Bohrstaub entfernen, Dübel einstecken, Abdeckrondelle auf das Montagetool stecken und mit der Bohrmaschine montieren.

Inkl. Ersatzteile: Torx T40 lang und kurz, SDS-Aufnahme, Bohrfutteraufnahme

	Art.-Nr.	Stk./EH						Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000132837	1						112.20	112.20	



AeroCalce Schlagdübel NDF mit Kunststoff-Lamellennagel

Schlagdübel mit Kunststoff-Lamellennagel, zur mechanischen Befestigung der FIXITherm Spaceloft board Dämmplatte zusammen mit dem AeroCalce Dübelteller BTH.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Typ		Dicke	Länge	Farbe	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000140873	100	NDF 80		Ø 8 mm	80 mm	Grau	1.26	126.00	
	2000146519	100	NDF 100		Ø 8 mm	100 mm	Grau	1.29	129.00	
	2000146517	100	NDF 120		Ø 8 mm	120 mm	Grau	1.31	131.00	

WDVS-Zubehör



Sol Pad Suisse Kunststoff-Anputzdichtleiste

Patentierte Kunststoff-Anputzleiste für eine optimale Fensterbank-Montagevorbereitung mit seitlichen Gewebeprofilen für einen wartungsfreien und schlagregendichten Fensteranschluss.
Ein Stück entspricht einer linken und einer rechten Sol Pad-Leiste und einem linken und einem rechten Sol Pad-Gewebeprofil.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Paar/EH	Beschreibung	Abmessung	Dicke	Preis/Stk.	Preis/EH	Preis/Pal.
	2000145317	48	10	CH 280/20	280 mm	20 mm	23.96	239.55	11'498.40
	2000952483	48	10	280/30	280 mm	30 mm	25.69	256.90	12'331.20
	2000634437	24	8	CH XL 420/20	420 mm	20 mm	41.73	333.80	8'011.20
	2000954876	24	8	XL 420/30	420 mm	30 mm	42.61	340.85	8'180.40

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

WDVS-Zubehör



Sol Pad Tool WDVS

Einteiliges Schneide-und Schleifwerkzeug für den Sol Pad Fensterbankeinbau.

	Art.-Nr.		Stk./EH	Beschreibung		Dicke	Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000145318		5	Sol Pad Tool 20		20 mm	57.30	286.50	
	2000954880		4	Sol Pad Tool 30		30 mm	79.80	319.20	



Sol Pad Dichtbahn WDVS

Selbstklebende Dichtbahn zur Herstellung einer «dichten Wanne» unterhalb der wasserführenden Ebene wie z. B. Alu- oder Steinfensterbank. Ermöglicht eine sichere Ausführung der Fensterbankanschlüsse bei WDVS.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	Stk./EH	Beschreibung	Abmessung	Dicke	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2000954877	56	1	120 mm	20 m; 120 mm 0,6 mm	0,6 mm	9.30	186.25	
	2000954878	56	1	200 mm	20 m; 200 mm 0,6 mm	0,6 mm	13.35	266.70	
	2000954879	56	1	320 mm	20 m; 320 mm 0,6 mm	0,6 mm	19.10	382.40	

NEU



Fensterbank Anschlussprofil DUO-TEX WDVS

Anschlussprofil mit Armierungsgewebe und transparenter Tropfkante, für eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank. Einsatz z. B. bei der Verwendung des Fensterbankprofils Sol Pad Suisse.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH		Abmessung		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000952805	30	15		200 cm		8.35	16.70	250.50

NEU




Fensterbank Anschlussprofil TEX-UNI WDVS

Anschlussprofil mit transparenter Tropfkante, für eine zweite Dichtebene unter der Fensterbank in Verbindung mit der Sol Pad Dichtbahn.

	Art.-Nr.	lfm./EH	Stk./EH		Abmessung		Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000954875	30	15		200 cm		8.25	16.50	247.50

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)



Montagerondellen DoRondo® PE ø 90 mm WDVS

Die Montagerondellen aus hochwertigem Kunststoff weisen innen eine Noppenstruktur und aussen eine perforierte Oberfläche auf. Sie eignen sich besonders für wärmebrückenfreie Fremdmontagen von Rollladenführungsschienen, Hausnummern, usw.
Für den Einsatz in WDVS aus EPS, Steinwolle und PIR.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Beschreibung		Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH
	4745300	20	Inkl. Fräswerkzeug		10 mm	90 mm	3.79	75.70
	4743800	100	Inkl. Fräswerkzeug		10 mm	90 mm	2.51	251.10



Montagezylinder ZyRillo® – ø 70 mm WDVS

Die Montagezylinder aus hochwertigem EPS mit wellenförmiger Mantelfläche eignen sich besonders für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS aus EPS und Steinwolle, inkl. PU-Kleber.

Für die Verschraubung in die Montagezylinder eignen sich Holz- oder Blechschrauben.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Beschreibung		Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000070592	10	Inkl. Fräswerkzeug		70 mm	70 mm	11.67	116.70
	4736400	50	Inkl. Fräswerkzeug		70 mm	70 mm	8.96	448.10
	4736300	10	Ohne Fräswerkzeug		70 mm	70 mm	10.22	102.20
	4736200	50	Ohne Fräswerkzeug		70 mm	70 mm	8.71	435.50



Montagezylinder ZyRillo® – ø 125 mm WDVS

Die Montagezylinder aus hochwertigem EPS mit wellenförmiger Mantelfläche eignen sich besonders für wärmebrückenfreie Fremdmontagen in WDVS aus EPS und Steinwolle, inkl. PU-Kleber.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Beschreibung		Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000074338	10	Inkl. Fräswerkzeug		70 mm	125 mm	18.99	189.90
	2000078145	50	Inkl. Fräswerkzeug		70 mm	125 mm	14.65	732.30
	2000092762	10	Ohne Fräswerkzeug		70 mm	125 mm	16.84	168.40
	2000069845	50	Ohne Fräswerkzeug		70 mm	125 mm	14.27	713.50

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

WDVS – FIXITherm

WDVS-Zubehör



Fräswerkzeug für ZyRillo® WDVS

Das Fräswerkzeug für die Montagezylinder ZyRillo®-PE ist für eine Frästiefe von 70 mm sowie für die Durchmesser 70 und 125 mm erhältlich.

	Art.-Nr.	Stk./EH	Beschreibung		Dicke	Durchmesser	Preis/Stk.	Preis/EH	
①	4736600	1	Für Zyrillo 70 mm		70 mm	70 mm	22.10	22.10	
①	2000077510	1	Für Zyrillo 125 mm		70 mm	125 mm	32.60	32.60	



Dart-Set Konstruktives Befestigungssystem für Anbauteile.

Thermisch getrennter Spezial-Schraubdübel inkl. Dichtlippe mit Befestigungshülse für die Montage von Anbauteilen auf WDVS wie Rohrschellen, Kleiderbügelträger, etc. bis max. 15 kg pro Befestigungspunkt.

- *Verankerungstiefe: ≥ 80 mm*
- *Bohrdurchmesser: 8 mm*
- *Grobgewindeschrauben: 5–6 mm/9 mm*

	Art.-Nr.	Stk./EH	Beschreibung	Abmessung			Preis/Stk.	Preis/EH	
	2000146996	10	Dart-Set 80	177 mm			13.76	137.60	
	2000146997	10	Dart-Set 100	197 mm			13.87	138.70	
	2000146998	10	Dart-Set 120	217 mm			14.09	140.85	
	2000146999	10	Dart-Set 140	237 mm			14.30	142.95	
	2000147000	10	Dart-Set 160	257 mm			14.73	147.25	
	2000147001	10	Dart-Set 180	277 mm			15.00	149.95	
	2000147005	10	Dart-Set 200	297 mm			15.37	153.65	
	2000147006	10	Dart-Set 220	317 mm			15.90	159.00	
	2000147007	10	Dart-Set 240	337 mm			16.17	161.70	
	2000147008	10	Dart-Set 260	357 mm			16.44	164.40	
	2000147009	10	Dart-Set 280	377 mm			16.92	169.20	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Referenzen



Überbauung Düdingen Plus

Objekt	Mehrfamilienhaus
Bauvorhaben	Neubau
Standort	3186 Düdingen (FR)
Produkt	CH-PIR Brandriegel Fixit 160 Gips-Maschinenputz Fixit 180 evo Innengrundputz Fixit 420 S2 Klebemörtel für schwere Beläge Fixit 433 Combiputz leicht Fixit 435 EPS-Grundputz Combi Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht Fixit 660 Zement-Kalkgrundputz Fixit 730 Silikatputz aussen Fixit 783 Silikatputz-Überrollfarbe

Mehr lesen



Wohnatelier Millwood

Objekt	Mehrfamilienhaus
Bauvorhaben	Neubau
Standort	9490 Vaduz (FL)
Produkt	Fixit 374 Optiflex 1K Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht Fixit Steinwolleplatte Compact PRO

Mehr lesen




Transgourmet Kriens

Objekt	Bürogebäude/Betriebsgebäude
Bauvorhaben	Neubau
Standort	6010 Kriens (LU)
Produkt	Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz Fixit 462 Renovationsputz Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Mehr lesen



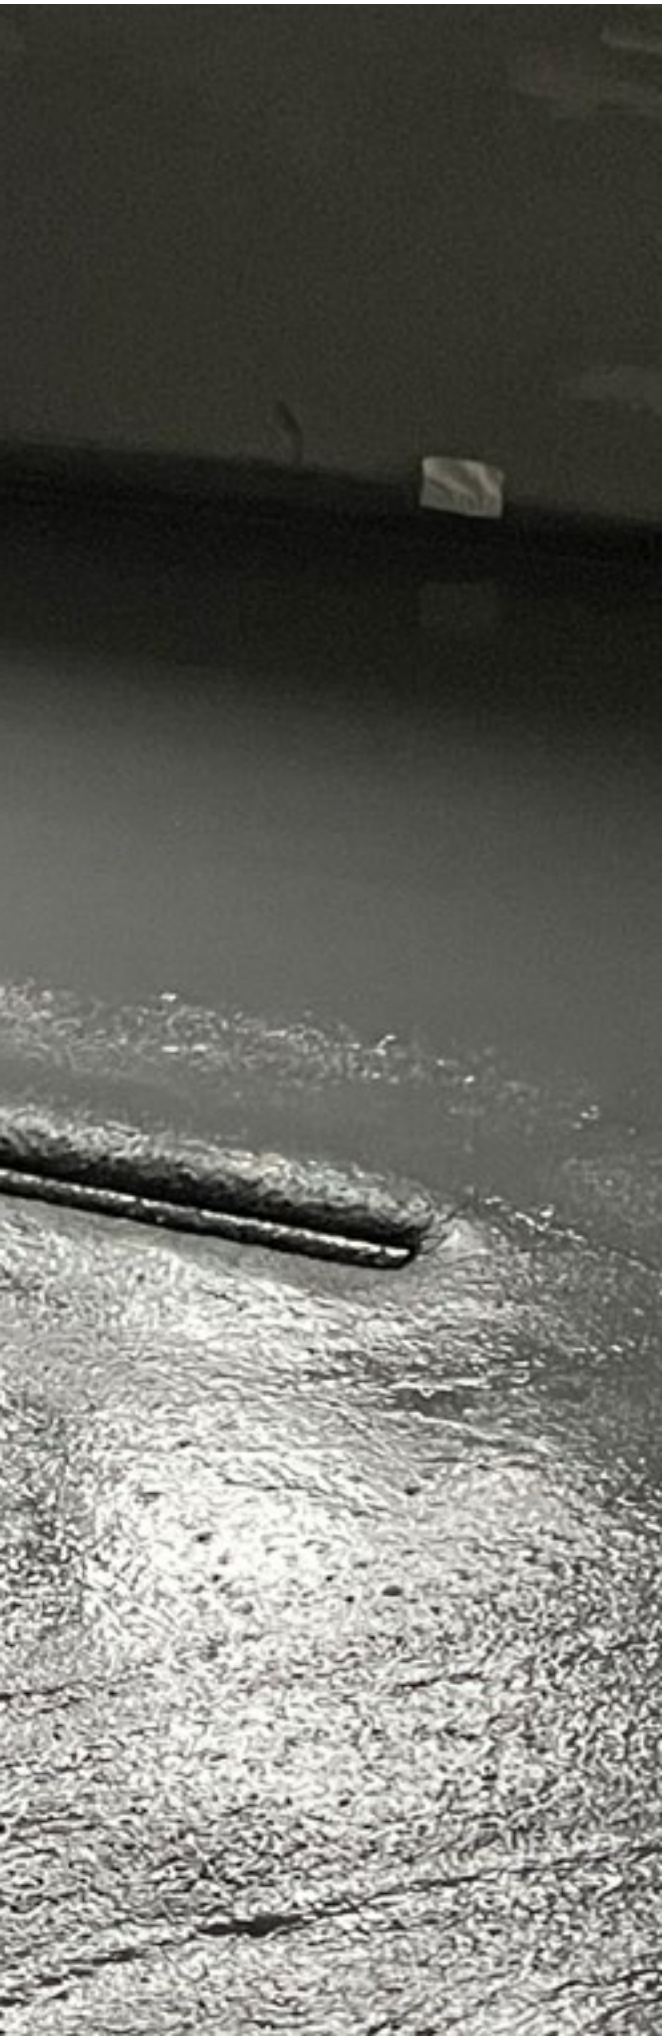

Bodensysteme

Fliessestriche, Unterlagsböden	158
Zementsulfat-Fliessestriche	161
Riss-Sanierung	161
Trennlagen	161
Randstreifen	162
Fugenprofile	163
Werkzeuge und Zubehör	164



Bodensysteme

Die breite Palette an Fixit Estrichen bewährt sich für Neu- und Umbauten mit grossen oder kleinen Flächen, mit oder ohne Bodenheizung. Das Fixit-Bodenteam ist spezialisiert auf die Beratung und das Aufzeigen der Möglichkeiten von Calciumsulfat-Fliessestrichen, Schüttungen und Fixit POR Schaummörteln.

Fixit Calciumsulfat-Fliessestriche überzeugen dank der geringen Einbauhöhe, der kurzen Austrocknungszeit, der gleichmässigen Wärmeverteilung bei Fussboden-Heizungen und guten Trittschalldämmwerten. Sie können als Untergrund für Deckbeläge aber auch eingefärbt als Kreativ-Sichtboden eingesetzt werden.

Für das einwandfreie Einbringen von Estrichen steht das Fixit-Bodenteam den Unternehmern zur Seite und gibt das nötige Wissen und die langjährige Erfahrung am Bau gerne weiter.

» Das schnelle Produkt

Fixit 887 Rapid (C30-F6)
Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

- Nach ≥ 7 Tagen belegereif = Weniger Baufeuchte
- Flächenleistung bis 1'200 m²/Tag
- Pumpbar bis 200 m oder 80 m Höhe
- Heizkostenersparnis bis ca. 20 % dank optimaler Eigenverdichtung sowie Wärmeleitfähigkeit
- Geringer Installationplatz-Flächenverbrauch dank schlanker Silotechnik



Dimensionierung der Estriche / Austrocknung

» Geltungsbereich

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Verbandes PAVIDENSA, die Normen SIA 251, 252 und 253 und die darin erwähnten normativen Verweise. Die Angaben in den technischen Merkblättern und die Verarbeitungsrichtlinien der Fixit AG sind einzuhalten.

» Allgemeines

Die Aufgabe des projektverantwortlichen Planers ist die Ermittlung der Eigenschaften des Bauwerks und die Zusammenfassung der Anforderungen an den geplanten Estrich in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten. Ebenfalls legt der Planer die Beanspruchungskategorie und die zu erwartenden Einwirkungen fest. Die Beanspruchungskategorien A bis D sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

Beanspruchungskategorie			**Belastungsart**	
Kategorie	**Nutzungsart**	**Anwendungsmodell**	**Flächenlast (q_k) kN/m²**	**Einzellast (Q_k) kN/50x50 mm**
A	Wohnflächen	Räume in Wohngebäuden Altersheime, Hotelzimmer	2	**2 kN**
B	Arbeitsflächen	B1: Büros, Verwaltungen, Labors	3	
		B2: Spitalbauten: Zimmer, Korridore, Operationsräume	3	**4 kN**
		B3: Befahrbare Arbeitsräume mit max. 4 kN Radlast	3	
C	Versammlungsflächen	C1: Flächen mit Tischen und Bestuhlung	3	
		C2: Flächen mit fester Bestuhlung	4	
		C3: Frei begehbare Flächen, Sport- und Spielflächen, Flächen für mögliche Menschenansammlungen	5	
D	Verkaufsflächen	Warenhäuser, Ladengeschäfte, Ausstellungsflächen	5	

» Austrocknungsverhalten des CAF und CAF evo

Das Austrocknungsverhalten aller marktüblichen Calciumsulfat-Fliessestriche ist von folgenden objektspezifischen Gegebenheiten abhängig: Estrichtyp, Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit, Estrichtemperatur, Raumtemperatur und speziellen Produkteigenschaften. Auch regelmässiger Luftaustausch ist für eine optimale Trocknung unerlässlich.

Der Einsatz von schnell trocknenden Produkten und die Begleitmassnahmen sind in jedem Fall entsprechend den technischen Merkblättern der Fixit AG auszuführen und zu überwachen. Die Austrocknungszeiten sind unter optimalen Bedingungen zu erwarten (Heizung installiert, regelmässiger Luftaustausch, wenn nötig Entfeuchtungsgeräte installiert).

Der Fixit CAF evo erreicht die Belegereife viel früher als herkömmliche CAF. Dank der Zugabe von Spezialzement ist die Ausgleichsfeuchte dieser Produkte höher, trotzdem bleiben alle bekannten Vorteile des CAF erhalten.

Die Aufheizprotokolle für die Inbetriebnahme der Bodenheizung für alle Fixit CAF stehen auf **fixit.ch** zum Download bereit.



» Dimensionierung der Fliessestriche nach Kategorie

Estrichtyp, Beanspruchungskategorie und Art des Dämmmaterials sind durch den projektierenden Planer zu definieren. Die minimale Schichtstärke wird mittels nachfolgender Tabelle ermittelt.

Fixit 830 evo / Fixit 835 evo Rapid / Fixit 885 Rapid / Fixit 887 Rapid (C30–F6)						
Estrichtyp	**Heizestrich**		**unbeheizt auf Dämmung**		**unbeheizt auf Trennlage**	
Kategorie	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
d_L-d_B ≤ 3 mm	35 mm + Ø	50 mm + Ø	35 mm	50 mm	30 mm	45 mm
d_L-d_B ≤ 5 mm	40 mm + Ø	nicht zulässig	40 mm	nicht zulässig		

Fixit 840 evo / Fixit 845 evo (C40–F7)						
Estrichtyp	**Heizestrich**		**unbeheizt auf Dämmung**		**unbeheizt auf Trennlage**	
Kategorie	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
d_L-d_B ≤ 3 mm	35 mm + Ø	45 mm + Ø	35 mm	45 mm	30 mm	40 mm
d_L-d_B ≤ 5 mm	40 mm + Ø	nicht zulässig	40 mm	nicht zulässig		

Fixit 855 evo (C50–F10)						
Estrichtyp	**Heizestrich**		**unbeheizt auf Dämmung**		**unbeheizt auf Trennlage**	
Kategorie	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D	A, B1	B2, B3, C, D
d_L-d_B ≤ 3 mm	35 mm + Ø	40 mm + Ø	35 mm	40 mm	30 mm	35 mm
d_L-d_B ≤ 5 mm	40 mm + Ø	nicht zulässig	40 mm	nicht zulässig		

+ Ø : Estrichmörtel-Dicke wird um den Heizungsrohr-Aussendurchmesser der Bodenheizung erhöht (in der Regel 17 mm)


Einzigartigkeit mit dem Fixit CAF Sichtestrich

Mit den Fixit CAF Fliessestrichen schaffen Sie Individualität und Einzigartigkeit.

Fliessestriche werden immer häufiger nicht mehr als reine Nutzschicht, sondern viel mehr als architektonisches Element als Sichtestriche eingebaut.

Die Sichtestriche lassen sich dank verschieden farbiger Zuschlagsstoffe (Sande) individuell einfärben und sorgen damit für einen stets individuellen Charakter.

Die CAF Fliessestriche von Fixit weisen eine hohe Druckfestigkeit und Belastbarkeit aus und lassen sich deshalb überall da einsetzen, wo ein schöner Sichtestrich als Designelement im Bau eingeplant werden kann.

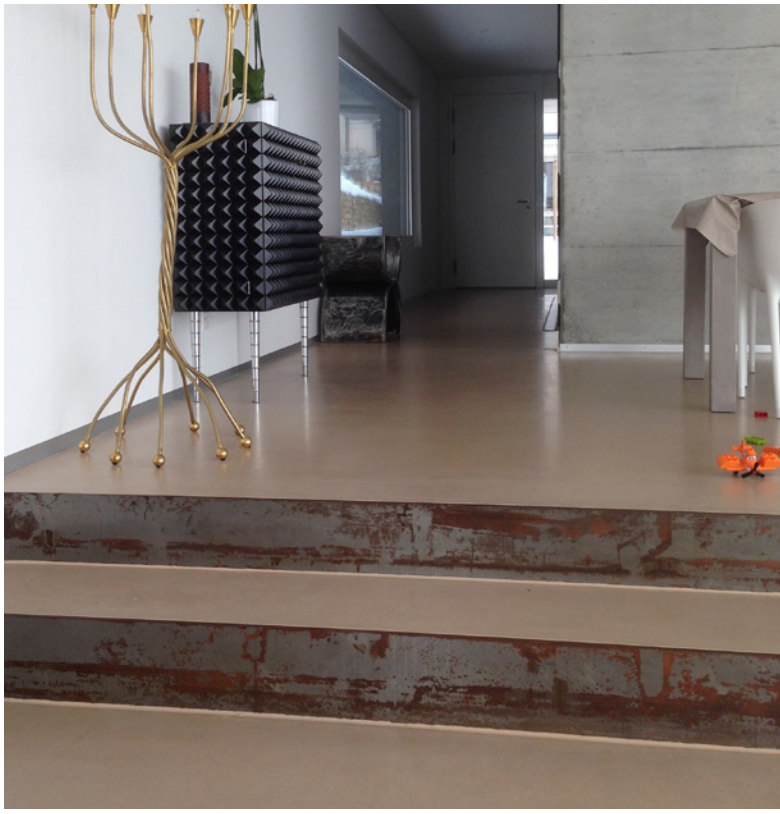

CAF Sichtestriche im Überblick

- Durch Einfärbung des CAF entstehen einzigartige Oberflächen
- Der CAF Sichtestrich ist ein Designboden mit hoher Druckfestigkeit und Belastbarkeit
- Je nach Oberflächenveredelung kann die Intensität der Farbe noch verstärkt werden
- Jeder Sichtestrich ist ein Unikat
- Sehr einfache und schnelle Verarbeitung vor Ort

Hinweis Farbton:
Muster von CAF dienen zur Auswahl des Farbtons! Ausgeführte Flächen beim Objekt/Projekt können im Farbeindruck, abhängig von Ausführung, Lichtverhältnissen sowie Witterungsbedingungen, von dem Muster abweichen.



» Lieferbedingungen Mustermaterial

- Lieferfrist für CAF Standardmusterplatten beträgt ca. 5 Arbeitstage
- Spezialmuster CAF mind. 3 Wochen Lieferfrist



» Mindestbestellmenge für eingefärbte Sichtestriche

- Lose 8 Tonnen
- Sack 1,5 Tonnen



Weitere Information in der Fachinfo Bodensysteme



Bodensysteme

Fliessestriche, Unterlagsboden



Fixit 830 evo (C30-F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und Fussbodenheizung eingebaut.
Die innovative evo-Technologie verkürzt die Austrocknungszeit (siehe Produktgarantie).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958401	42	25		1'050 kg	ca. 18 kg/m²/cm	495.00	12.37	16.08
	2000958400		1'000			ca. 18 kg/m²/cm	468.00	468.00	



Fixit 830 evo (C30-F6) Standard-Sicht Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich Standard-Sicht wird im Innenbereich als Designfussboden, auf Trennlage, auf Dämmschicht und Fussbodenheizung eingebaut. Die innovative evo-Technologie verkürzt die Abschlussarbeiten für die Fertigstellung des Designfussbodens. Auch eingefärbt erhältlich.

Preise und Machbarkeit auf Anfrage
Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000958398	42	25		1'050 kg	ca. 18 kg/m²/cm	506.00	12.65	16.45
	2000958399		1'000			ca. 18 kg/m²/cm	478.00	478.00	



Fixit 830 (C30-F6) Calciumsulfat-Fliessestrich

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut.

Silo 100 km ab Werk Bex: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk		Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	1383101		1'000	BE		ca. 18 kg/m²/cm	450.00	450.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Fliessestriche, Unterlagsboden



Fixit 835 evo Rapid (C30-F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und Fussbodenheizung eingebaut. Die innovative evo-Technologie verkürzt die Austrocknungszeit (siehe Produktgarantie) sowie ist die Belegereife bereits nach ca. 18 Tagen erreicht.

	Art.-Nr.		kg/EH			Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000958402		1'000			ca. 18 kg/m²/cm	556.00	556.00	



Fixit 840 evo (C40-F7) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut. Die innovative evo-Technologie verkürzt die Austrocknungszeit (siehe Produktgarantie).

Sack, Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000956824	42	25		1'050 kg	ca. 18 kg/m²/cm	523.00	13.08	17.00
	2000958403		1'000			ca. 18 kg/m²/cm	489.00	489.00	



Fixit 840 (C40-F7) Calciumsulfat-Fliessestrich

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut.

Silo 100 km ab Werk Bex: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk		Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	1384101		1'000	BE		ca. 18 kg/m²/cm	473.00	473.00	



Fixit 840 (C40-F7) Standard-Sicht Calciumsulfat-Fliessestrich

Der Calciumsulfat-Fliessestrich Standard-Sicht wird im Innenbereich als Designf-ussboden, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut. Auch eingefärbt erhältlich.

Preise und Machbarkeit auf Anfrage
Lieferfrist: ca. 5 Werktage
Silo 100 km ab Werk Bex: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk		Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000145726		1'000	BE		ca. 18 kg/m²/cm	484.00	484.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Bodensysteme

Fliessestriche, Unterlagsboden



Fixit 845 evo (C40-F7) Calciumsulfat-Fliessestrich schnell mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut. Die innovative evo-Technologie verkürzt die Austrocknungszeit (siehe Produktgarantie).

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000955821	42	25		1'050 kg	ca. 18 kg/m²/cm	718.00	17.95	23.34
	2000958404		1'000			ca. 18 kg/m²/cm	684.00	684.00	



Fixit 845 (C40-F7) Calciumsulfat-Fliessestrich schnell

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut.

Silo 100 km ab Werk Bex: Transportzuschlag nach Aufwand

	Art.-Nr.		kg/EH	Werk		Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000074013		1'000	BE		ca. 18 kg/m²/cm	667.00	667.00	



Fixit 850 Calciumsulfat-Binder AB20

Ein Bindemittel zur Herstellung von konventionellen, spannungsarmen Estrichen im Verbund, auf Trennlage, Dämmschicht und Fussbodenheizung.

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal		Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000012787	30	25	BE	750 kg		481.00	12.03	15.64
	2000958405	30	30	HO	900 kg		481.00	14.43	18.76



Fixit 855 evo (C50-F10) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut.
Die innovative evo-Technologie verkürzt die Austrocknungszeit (siehe Produktgarantie).

	Art.-Nr.		kg/EH			Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	
	2000958406		1'000			ca. 18 kg/m²/cm	501.00	501.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Fliessestriche, Unterlagsboden



Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Der nach ca. 6 Stunden begehbare Zement-Schnellestrich wird im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut. Die Belegereife kann schon nach 36 Stunden erreicht werden.

Lieferfrist ab 3 t: auf Anfrage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH		Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000061552	42	30		1'260 kg	ca. 20 kg/m²/cm	873.00	26.19	34.05



Fixit 887 Rapid (C30-F6) Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz

Der Calciumsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut.
Die innovative evo-Technologie verkürzt die Austrocknungszeit (siehe Produktgarantie) sowie ist die Belegereife bereits nach ca. 7 Tagen erreicht.

Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	Sack/Pal.	kg/EH	Werk	Gewicht/Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000955697	42	25	HO	1'050 kg	ca. 18 kg/m²/cm	1'119.00	27.98	36.37
	2000958506	42	25	UV	1'050 kg	ca. 18 kg/m²/cm	1'119.00	27.98	36.37
	2000637707		1'000	HO		ca. 18 kg/m²/cm	1'092.00	1'092.00	
	2000958630		1'000	UV		ca. 18 kg/m²/cm	1'092.00	1'092.00	

Zementsulfat-Fliessestriche



Fixit 885 Rapid (C30-F6) Zementsulfat-Fliessestrich

Der Zementsulfat-Fliessestrich wird im Innenbereich, im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht und auf Fussbodenheizung eingebaut. Die Belegereife ist schon nach ca. 14 Tagen erreicht.

Lieferfrist: ca. 5 Werktage

	Art.-Nr.	EH/Pal.	kg/EH	Gewicht/ Pal	Verbr./Erg.	Preis/t	Preis/EH	Detailpreis
	2000080832	42	30	1'260 kg	ca. 18 kg/m²/cm	746.00	22.38	29.09

Riss-Sanierung



Fixit 875 2K Epoxidharz (EHK)

Mit dem Zweikomponenten-Epoxidharz lassen sich Risse in zement- und anhydritgebundenen Böden kraftschlüssig vergiessen.

12 Stk./Karton

	Art.-Nr.		kg/EH			Preis/kg	Preis/EH	
	2388900		1			61.00	61.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Bodensysteme


Trennlagen



FeuPrchtigkeitssperre flexibel Trennlage

Die Fixit Feuchtigkeitssperre dient als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei erdberührten Bauteilen und wird vor dem Einbau von Fixit Estrichaufbauten auf frischem, nicht vollständig erhärtetem Beton verlegt.

	Art.-Nr.		m²/Rolle	Abmessung	Preis/m²	Preis/EH	
	2382700		50	50x1 m	7.10	355.00	



Feuchtigkeitssperrstreifen Trennlage

Der Feuchtigkeitssperrstreifen dient zum Verkleben und Versiegeln von Feuchtigkeitssperrbahnen und -folien an Abschlüssen und Übergängen.

	Art.-Nr.		m/Rol.	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/EH	
	2382800		30	30x0,2 m	5.67	170.00	



TSU 550 Trittschalldämmvlies

Das Dämmvlies wird zur Minderung des Trittschalls unter den Estrichaufbau verlegt. Es weist einseitig eine PE-Überlappung auf.

	Art.-Nr.	m²/EH	kg/EH	Abmessung	Preis/m²	Preis/EH	
	2386100	47,5	26	25x1,9 m	8.84	420.00	

Randstreifen



PE-Randstellstreifen mit selbstklebender Folienlasche

Die Randstellstreifen aus PE werden zum wandseitigen Abschluss von Estrichen vor dem Vergiessen verlegt. Ein selbstklebender Papierwinkel ermöglicht ein schnelles Verlegen.

	Art.-Nr.	EH/Sack	m/EH	Breite	Dicke	Preis/lfm.	Preis/EH	Preis/Sack
	2385500	6	25	150 mm	8 mm	2.24	56.00	336.00

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Randstreifen



PE-Randstellstreifen mit PE-Winkel klebbar

Die Randstellstreifen aus PE werden zum wandseitigen Abschluss von Estrichen vor dem Vergiessen verlegt. Ein selbstklebender PE-Winkel ermöglicht ein schnelles Verlegen.

	Art.-Nr.	EH/Sack	m/EH	Breite	Dicke	Preis/ lfm.	Preis/EH	Preis/ Sack
	2000295981	12	25	100 mm	8 mm	1.12	28.00	336.00
	2000295982	14	25	80 mm	8 mm	1.04	26.00	364.00


Fugenprofile



Gefidehn Dehnungsfugenprofil

Die Dehnungsfugenprofile für den Estrichaufbau verfügen über eine selbstklebende Ausrüstung, die ein einfaches und präzises Verlegen erlaubt und die Profile während des Estricheinbaus in der vorgesehenen Position hält.


	Art.-Nr.	Stk./EH	m/Stk.	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000020892	20	1,8	10x50 mm	7.30	13.14	262.80
	2000012757	20	1,8	10x60 mm	7.80	14.04	280.80
	2000020893	20	1,8	10x80 mm	9.20	16.56	331.20



Dehnfugenprofil DF-P

Die Dehnfugenprofile für den Estrichaufbau verfügen über eine selbstklebende Ausrüstung, die ein einfaches und präzises Verlegen erlaubt und die Profile während des Estricheinbaus in der vorgesehenen Position hält.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/Stk.	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000142319	30	1,8	10x50 mm	6.90	12.42	372.60
	2000141972	30	1,8	10x60 mm	7.15	12.87	386.10



Kartonwinkel 3 mm, 2 m

Die 3 mm dicken Kartonwinkel werden in 2 m langen Streifen geliefert.
Für die unterschiedlichen Einbauhöhen stehen die Dimensionen 60x60 mm und 80x80 mm zur Verfügung.

	Art.-Nr.	Stk./EH	m/Stk.	Abmessung	Preis/lfm.	Preis/Stk.	Preis/EH
	2000067575	25	2	60x60x3 mm	2.10	4.20	105.00
	2000067576	25	2	80x80x3 mm	2.85	5.70	142.50

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Bodensysteme

Werkzeuge und Zubehör



Ausklinkzange für Rohrdurchführungen Werkzeug

Die Ausklinkzange dient zum einfachen Ausstanzen von Rohrdurchführungen in Dehnungsfugenprofilen.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.		Stk./EH	Länge		Preis/Stk.	Preis/Stk.	
①	2390600		1			123.00	123.00	



Ausklinkzange für Überlauffenster Werkzeug

Die Ausklinkzange dient zum einfachen Ausstanzen von Überlauffenstern in Dehnungsfugenprofilen.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.		Stk./EH	Länge		Preis/Stk.	Preis/Stk.	
①	2390500		1			123.00	123.00	



CAF Schwabbelstange Werkzeug

Mit dieser Schwabbelstange lassen sich Fliessestriche, Schaummörtel sowie Schaumbeton einfach und schnell gleichmässig ausebnen.

Lieferfrist auf Anfrage

	Art.-Nr.		Stk./EH	Länge		Preis/Stk.	Preis/Stk.	
①	2391000		1	100 cm		230.00	230.00	
①	2391100		1	150 cm		257.00	257.00	
①	2391200		1	200 cm		285.00	285.00	
①	2391300		1	250 cm		315.00	315.00	

Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Referenzen



Neubau Schulanalage Wittenbach

Objekt	Öffentliches Gebäude
Bauvorhaben	Neubau
Standort	9300 Wittenbach SG
Produkt	Fixit 830 evo

Mehr lesen



Einfamilienhaus Arlesheim

Objekt	Einfamilienhaus
Bauvorhaben	Neubau
Standort	4144 Arlesheim (BL)
Produkt	Fixit 830 evo

Mehr lesen




Linde
V1



Transport und Logistik

Transporterschwerungszuschläge in Bergregionen	168
Transporterschwerungszuschläge für Dämmplatten-Lieferungen	169
Logistikzuschläge	170
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB)	172
Fixit Lieferservice	174
Silo-Füllmengen	175
Verkaufsregionen	176
Dispositionen und Öffnungszeiten	177
Ansprechpartner in der Region Mitte	178
Anwendungstechniker Deutschweiz	179
Ansprechpartner in der Region West	179
Ansprechpartner in der Region Nord	180
Ansprechpartner in der Region Ost	181
Fixit - geprüfte Qualität	182
Lieferformen und Symbole	183

Transporterschwerungszuschläge in Bergregionen

3955	Albinen
7416	Almens
7710	Alp Grüm
7451	Alvaschein
7447	Am Bach
7159	Andiast
7546	Ardez
7104	Arezen
7050	Arosa
7245	Ascharina
7245	Ascharina
3938	Ausserberg
3995	Ausserbinn
7444	Ausserferrera
7482	Bergün/Bravuogn
3992	Bettmeralp
7502	Bever
3996	Binn
3983	Bister
7604	Borgonovo
7527	Brail
3957	Bratsch
7165	Breil/Brigels
7084	Brienz/Brinzauls GR
7743	Brusio
3935	Bürchen
7027	Calfreisen
7187	Camischolas
7748	Campascio
7744	Campocologno
7446	Campsut-Cröt
7113	Camuns
7122	Carrera
7602	Casaccia
7608	Castasegna
7027	Castiel
7182	Cavardiras
7505	Celerina/Schlarigna
7512	Champfèr
3961	Chandolin
1927	Chemin
7526	Cinuos-chel
7442	Clugin
7241	Conters im Prättigau
7447	Cresta
7554	Crusch
7142	Cumbel
7176	Cumpadials
7184	Curaglia
7424	Dalin
7163	Danis
7164	Dardin
7278	Davos Monstein
7145	Degen
7433	Donath
7112	Duvin
3939	Eggerberg
3943	Eischoll
3909	Eisten
3926	Embd
3947	Ergisch
3957	Erschmatt
7226	Fajauna
7215	Fanas
7433	Fardün
7404	Feldis/Veulden
3956	Feschel
3996	Feschel-Guttet
7514	Fex
1996	Fey (Nendaz)
7019	Fidaz
7137	Flond
7551	Ftan
7533	Fuldera
7232	Furna
7244	Gadenstätt
3924	Gasenried
7428	Glaspass
3925	Grächen
3946	Gruben
7545	Guarda
3956	Guttet
7050	Innerarosa
7445	Innerferrera
1914	Isérables
7448	Juf
3922	Kalpetran
7522	La Punt-Chamues-ch
7742	La Rösa
7155	Ladir
7057	Langwies
7484	Latsch
7543	Lavin
7746	Le Prese
1923	Le Trétien
1922	Les Granges (Salvan)
7745	Li Curt
7058	Litzirüti
7433	Lohn GR
7534	Lü
7027	Lüen
7148	Lumbrein
7141	Luven
7242	Luzein
7523	Madulain
7026	Maladers
7516	Maloja
7560	Martina
7433	Mathon
1891	Mex VS
1896	Miex
7743	Miralago
7222	Mittellunden
7056	Molinis
7183	Mompé Medel
7186	Mompé Tujetsch
7458	Mon
7250	Monbiel
7143	Morissen
3995	Mühlebach (Goms)
3903	Mund
7108	Mura
7537	Müstair
7431	Mutten
3948	Oberems
7431	Obermutten
7133	Obersaxen Affeier
7136	Obersaxen Friggahüs
7135	Obersaxen Giraniga
7134	Obersaxen Meierhof
7710	Ospizio Bernina
7028	Pagig
7243	Pany
7417	Paspels
7029	Peist
7443	Pignia
7156	Pigniu
7111	Pitasch
7185	Platta
7517	Plaun da Lej
7504	Pontresina
7423	Portein
7742	Poschiavo
7063	Praden
7415	Pratval
7424	Präz
7482	Preda
7606	Promontogno
7228	Pusserein
7224	Putz
7556	Ramosch
3987	Riederalp
7128	Riein
7415	Rodels
7189	Rueras
7154	Ruschein
7174	S. Benedetg
7741	S. Carlo
7107	Safien Platz
7152	Sagogn
7503	Samedan
7563	Samnaun Dorf
7562	Samnaun-Compatsch
7057	Sapün
1948	Sarreyer
7202	Says
7525	S-chanf
7412	Scharans
7419	Scheid
7168	Schlans
7228	Schuders
7550	Scuol
7188	Sedrun
7212	Seewis Dorf
7554	Sent
7249	Serneus
7127	Sevgein
7742	Sfazù
7157	Siat
7515	Sils/Segl Baselgia
7514	Sils/Segl Maria
7513	Silvaplana
7513	Silvaplana-Surlej
7610	Soglio
7246	St. Antönien
7500	St. Moritz
7028	St. Peter
7500	St.Moritz Paketfiliale
7536	Sta. Maria im Münstertal
7536	Sta. Maria Val Müstair
3933	Staldenried
7605	Stampa
3995	Steinhaus
7226	Stels
7459	Stierva
7558	Strada
7482	Stugl/Stuls
7456	Sur
7115	Surcasti
7138	Surcuolm
7148	Surin
7173	Surrein
7542	Susch
7553	Tarasp
7106	Tenna
7116	Tersnaus
7109	Thalkirch
3923	Törbel
1899	Torgon
7407	Trans
7189	Tschamut
7064	Tschiertschen
7532	Tschierv
7559	Tschlin
7418	Tumegl/Tomils
3944	Unterbäch VS
3948	Unterems
7535	Valchava
7122	Valendas
7132	Vals
7213	Valzeina
7146	Vattiz
7144	Vella
7104	Versam
7747	Viano
7603	Vicosoprano
7147	Vignogn
7557	Vnà
7149	Vrin
7552	Vulpera
7158	Waltensburg/Vuorz
7433	Wergenstein
7494	Wiesen GR
3934	Zeneggen
3920	Zermatt
7530	Zernez
7524	Zuoz

	CHF 10.00 /t exkl.Mwst.
	CHF 20.00 /t exkl.Mwst
	CHF 25.00 /t exkl.Mwst

Die aufgeführten Transportzuschläge gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mind. 18 t Gesamtgewicht und 2,5 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist. Für jegliche weitergehende Beschränkung wird der Transportzuschlag nach Aufwand erhoben. Bitte Disposition anfragen!

Transporterschwerungszuschlag für Dämmplatten-Lieferungen

3963	Aminona
1972	Anzère
1974	Arbaz
1966	Argnoud (Ayent)
1986	Arolla
1884	Arveyes
1991	Arvillard (Salins)
1976	Aven
1966	Ayent
3961	Ayer
1996	Baar (Nendaz)
3914	Belalp
3997	Bellwald
3991	Betten
1996	Beuson (Nendaz)
3989	Biel VS
1996	Bieudron (Nendaz)
3982	Bitsch
3919	Blatten (Lötschen)
3914	Blatten b. Naters
1966	Blignoud (Ayent)
3989	Blitzingen
1966	Botyre (Ayent)
1946	Bourg-St-Pierre
1996	Brignon (Nendaz)
1934	Bruson
1824	Caux
1832	Chamby
1874	Champéry
1938	Champex-Lac
1971	Champlan (Grimisuat)
1873	Champoussin
3961	Chandolin
1965	Chandolin-Savièse
1945	Chandonne (Liddes)
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
1885	Chesières
1945	Chez Petit(Liddes)
1993	Clèbes (Nendaz)
1996	Condémines (Nendaz
3963	Crans-Montana
1992	Crête-à-l'Oeil
1976	Daillon
1905	Dorénaz
1945	Dranse (Liddes)
1965	Drône VS
1912	Dugny (Leytron)
1969	Eison (St.Martin)
1976	Erde
1982	Euseigne
1983	Evolène
3916	Ferden
1996	Fey (Nendaz)
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
1925	Finhaut
1659	Flendruz
1945	Fontaine Dessous
1945	Fontaine Dessus
1945	Fornex(Liddes)
1966	Fortunau (Ayent)
3907	Gabi (Simplon)
3985	Geschinen
3998	Gluringen
3907	Gondo
3917	Goppenstein
1965	Granois (Savièse)
3993	Grengiols
3961	Grimentz
1971	Grimisuat
1882	Gryon
1997	Haute-Nendaz
3927	Herbriggen
1987	Hérémence
1884	Huémoz
1556	Jaun
3922	Kalpetran
3917	Kippel
1862	La Comballaz
1866	La Forclaz VD
1944	La Fouly VS
1660	La Lécherette
1966	La Place (Ayent)
1985	La Sage
1918	La Tzoumaz
1992	La Vernaz
1983	Lana (Evolène)
3994	Lax
1925	Le Châtelard VS
1863	Le Sépey
1978	Lens
1992	Les Agettes
1833	Les Avants
1988	Les Collons
1873	Les Crosets
1865	Les Diablerets
1922	Les Granges (Salvan)
1984	Les Haudères
1992	Les Mayens-de-Sion
1862	Les Mosses
1945	Les Moulins VS
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
3954	Leukerbad
1942	Levron
1854	Leysin
1945	Liddes
1969	Liez (St-Martin)
1966	Luc (Ayent)
1987	Mâche
3994	Martisberg
1968	Mase
1911	Mayens-de-Chamoson
1965	Mayens-de-la-Zour
3972	Miège
1991	Miséries (Salins)
3974	Mollens VS
1912	Montagnon (Leytron)
3963	Montana
1965	Monteiller-Savièse
1875	Morgins
3985	Münster VS
1973	Nax
3989	Niederwald
3988	Obergesteln
3999	Oberwald
3971	Ollon VS
1965	Ormône (Savièse)
1911	Ovronnaz
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères
1991	Pravidondaz (Salins)
1943	Praz-de-Fort
1912	Produit (Leytron)
3928	Randa
3975	Randogne
1928	Ravoire
3998	Reckingen VS
3986	Ried-Mörel
3989	Ritzingen
1945	Rive Haute (Liddes)
3913	Rosswald
3901	Rothwald
1965	Roumaz (Savièse)
3905	Saas-Almagell
3908	Saas-Balen
3906	Saas-Fee
3910	Saas-Grund
1996	Saclentz (Nendaz)
1965	Saint-Germain
1991	Salins
1922	Salvan
1966	Saxonne (Ayent)
3989	Selkingen
1966	Signèse (Ayent)
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
1997	Siviez (Nendaz)
3924	St. Niklaus VS
3922	Stalden VS
3961	St-Jean VS
3961	St-Luc
1969	St-Martin VS
1975	St-Séverin
1969	Suen (St-Martin)
3929	Täsch
1988	Thyon
1988	Thyon-Les Collons
1929	Trient
1969	Trogne (St-Martin)
1991	Turin (Salins)
3988	Ulrichen
1873	Val-d'Illiez
1933	Vens (Sembrancher)
3973	Venthône
1936	Verbier
3967	Vercorin
1961	Vernamiège
1864	Vers-l'Eglise
1981	Vex
1993	Veysonnaz
1945	Vichères (Liddes)
1966	Villa (Ayent)
1832	Villard-sur-Chamby
1884	Villars-sur-Ollon
3932	Visperterminen
3961	Vissoie
3918	Wiler (Lötschen)
3961	Zinal

CHF 150.00 pauschal
pro Dämmplatten-Bestellung

Bitte beachten Sie auch den Zuschlag für Mindestbestellmengen auf Seite 170. Bei Kleinmengen-Lieferungen in diese Bergregionen werden beide Pauschalen verrechnet.

Logistikzuschläge

» Tarife für Transportzuschläge, Hilfsmittel und Personaleinsätze

Zuschläge Loseware		Preis CHF exkl. MWST
2000583535	**Silostellgebühr** bei Stellungen < 13 Tonnen	**85.00** pauschal
2000078831	Zuschlag für **Terminlieferungen** Vormittag und Nachmittag sowie Zeitfenster von ≥ 3 Stunden, ist kein Terminzuschlag	**120.00** pauschal
2000091839	Zuschlag für Lieferung ab Produktionsort gemäss **Kundenvorgabe**	**45.00** /t
2000959040	Zuschlag **Nachfüllung Mindermenge** bis 12 t Gilt nicht für Lieferungen in Gebiete mit Transporterschwerniszuschlägen	**25.00**/t
9002700	**Siloumstellung ohne Materiallieferung**, Leerfahrten bei Siloabholungen sowie Siloleerstellungen (siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen 8.5)	**155.00** /h
9003200	**Wartezeiten** auf der Baustelle ab ½ Stunde bei Loseware	**120.00** /h
9006000	**Abzug bei Rücknahme Losematerial** (ausgenommen eingefärbtes Material)	**48.00** /t
2000144081	**Abzug bei Rücknahme Fliessestrich lose** der Fixit AG, ab 8 Tonnen	**48.00** /t
2000144080	**Silo Ausblasen** Die Material Rücknahmemenge ist beschränkt auf 0 t bei Strassen mit 18 t Beschränkung 10 t bei Strassen mit 28 t Beschränkung 14 t bei Strassen ohne Beschränkung	**150.00** /h
9005100	Miete für **verlängerte Standzeiten** von Silos	**20.00** /Tag
2000021538	Miete für **verlängerte Standzeiten** von Silos mit Maschinentechnik (normale Standzeit = 1 Tonne/Arbeitstag)	**45.00** /Tag

Zuschläge Stückgut		Preis CHF exkl. MWST
9001100	**Postporto** und Verpackung	**35.00 + Porto, Paket**
2000152984	**Paletten SBB** – EURO 80 x 120 x 15 cm Retournahme SBB-Paletten	**18.00** /Stück **15.00** /Stück
2000958991	**Paletten SBB** – EURO – **WDVS** 80 x 120 x 15 cm Retournahme SBB-Paletten	**14.00** /Stück **7.00** /Stück
2000078831	Zuschlag für **Terminlieferungen** Vormittag und Nachmittag sowie Zeitfenster von ≥ 3 Stunden, ist kein Terminzuschlag	**120.00** pauschal
9011000 9012000 9014000 2000044896 9013000	**Transportzuschläge für Kleinmengen** Stückgut: Bestellwarenwert < Fr. 1'500.00 brutto oder Bestellmenge < 6 Paletten Stückgut: Bestellwarenwert < Fr. 1'000.00 brutto oder Bestellmenge < 3 Paletten Wärmedämmplatten: Bestellwert < Fr. 1'500.00 netto Vorfabrizierte Elemente Bestellmenge Deckputze & Farben < 1 Pal.	 **200.00** pauschal **250.00** pauschal **150.00** pauschal nach Aufwand **95.00** pauschal
2000583537 2000583538	**Transportvergütung auf Steinwolleplatten Flumroc / Knauf** ▪ Lieferung: 45 – 59 m³ ▪ Lieferung: > 60 m³	 **7.00** /m³ **14.00** /m³
9099100	Zuschlag für **Palette mit Zusatzschrumpfung**	**9.00** /Stück
9209000	Zuschlag für Lieferung in **Big Bag** (keine Rücknahme Big Bag)	**35.00** /Stück
9003400	Zuschlag für **Wartezeit** und bei Abladezeit Stückgut von mehr als 2 Std. für Anhängerzug, bzw. mehr als 1 Std. für Zugwagen.	**120.00** /h
2000583669	**Kranablad neben LKW**, Distanz max. 8 m ▪ Ablad unter 5 Paletten ▪ Ablad ab 5 Paletten	 **100.00** pauschal **20.00** /Palette
9020000	**Kranablad spezial**	nach Aufwand

fixit.ch – Preise in CHF, exkl. MWSt. (siehe AGB)

Zuschläge Maschinenmiete		Preis CHF exkl. MWST
9005300	Miete Verputzmaschine/Mischpumpe wie z. B. T2E, usw.	**150.00** /Tag
2000013146	Rotor 50/7 zu SMP Putze	**180.00** /Stück
2000013145	Stator 50/7 zu SMP Putze	**150.00** /Stück
2000093828	Zuschlag Silomischpumpe Putze, aufgebaut an Silo, ohne Schläuche, Schneckenmantel und Förderschnecke. (Darf nur von geschultem Personal betrieben werden)	**20.00** /t
2000079722	Zuschlag für Silomischpumpe Beton	**25.00** /t
2000564022	Miete Spritzbetondrucksilo, 6 BAR	**100.00** /Tag
9005400	Zuschlag Trockenförderanlage aufgebaut an Silo (ohne Schlauch)	**25.00** /t
2000583670	Zuschlag Trockenförderanlage aufgebaut an Silo (mit Schlauch 60 m)	**35.00** /t
9005200	Miete mobiler Mischer	**50.00** /Tag
9005600	Zuschlag für aufgebaute Trockenförderanlage komplett und mobilen Mischer	**45.00** /t
2000142737 2000142716	Zuschlag CAF Einbau ½ Tag Einbau 1 Tag	 **250.00** pauschal **400.00** pauschal

Techniker		Preis CHF exkl. MWST
2000059476 90071	**Maschinentechniker:** ▪ bis 30 t oder 30 m³ ▪ ab 30 t oder 30 m³	**300.00** pauschal **10.00** /t oder m³ (max. 900.00 /Tag)
9007000 9008000	Einsatz und **Wartezeiten** für Anwendungs- und Maschinentechniker Autospesen	**100.00** /h **1.70** /km
2000583672	**Fachberatung** durch Fixit-Spezialisten	**175.00** /h

Pneumatit		Preis CHF exkl. MWST
2000694809 2000694810	**Maschinentechniker Pneumatit:** ▪ bis 30 to oder 30 m³ ▪ ab 30 to oder 30 m³	**450.00** pauschal **15.00** /t oder m³ (max. 1'350.00 /Tag)

Verkaufs- und Lieferbedingungen 2024

Datenverarbeitung zu Werbezwecken

Wenn Sie bei uns Waren kaufen oder Dienstleistungen beziehen, führen wir Sie als Bestandskunden. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre Post-Kontaktdaten ausserhalb einer konkreten Einwilligung, um Ihnen auf diesem Wege Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Ihre Email-Adresse verwenden wir, um Ihnen ausserhalb einer konkreten Einwilligung Informationen für eigene, ähnliche Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zu Werbezwecken ist nach der europäischen Daten-Schutzgrundverordnung (gültig seit 25.5.2018) unser berechtigtes Interesse an einem kundenbezogenen Direktmarketing.

Gegen die Datenverarbeitung zu den vorgenannten Zwecken können Sie jederzeit kostenfrei, für den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch einlegen. Dazu genügt ein Schreiben an Fixit AG, Im Schachen 416, 5113 Holderbank oder ein Email an marketing@fixit.ch.

Wir verweisen auf unsere datenschutzrechtlichen Informationen unter fixit.ch/datenschutz.

1. Allgemeines

Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen mit der Fixit AG. Änderungen dieser Bedingungen sind nur in Schriftform rechtsgültig. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von allfälligen abweichenden Bezugsbedingungen.

2. Kaufgegenstand

Der Kaufgegenstand wird jeweils in einer separat zu erfolgenden mündlichen oder schriftlichen Bestellung festgehalten. Änderungen können, sofern möglich, nur zu Lasten des Käufers ausgeführt werden.

3. Kaufpreis

3.1 Die Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer und sind nur gültig für Lieferungen in der deutschen und französischen Schweiz.

3.2 Der Kaufpreis ist fettgedruckt. Für die einzelnen Bestellungen richtet sich dieser jeweils nach den aktuellen Preisen der Fixit AG im Zeitpunkt der Bestellung des Kaufgegenstandes. Wir behalten uns vor, die Preise der Marktlage anzupassen.

3.3 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten die Preise für Lieferungen franko Baustelle oder Lager (Talstation) unter Einhaltung eines Mindestbestellwertes und/oder einer Mindestbestellmenge. Bei Bauteilen und Elementen von Dosteba und Stahlton gelten die Preise für Lieferungen ab Werk. Die Transportkosten werden separat verrechnet.
Bei Unterschreitung der Mindestbestimmungen wird ein Transportzuschlag gemäss Tarifliste verrechnet.
Bei Siloware werden immer 8 Tonnen in Rechnung gestellt (ausser bei Klebern und leichten Gipsputzen 5 Tonnen), auch wenn der Verbrauch darunter liegt.
Ausnahmsweise können bei Lieferungen von Sack- und Eimerware, nach vorheriger Absprache, zwei Abladestellen kombiniert werden, sofern diese im Umkreis von 15 km liegen. Für die Lieferung der Ware, die Erbringung von Spezial-Leistungen im Transportbereich sowie Gerätemieten, Produkterücknahmen usw. gelten die in der Preisliste aufgeführten Zuschläge und Ansätze.
Für Lieferungen in Berggebiete mit Anhängerverbot und/oder Gewichtsbeschränkung wird ein Zuschlag verrechnet. Die Kosten für polizeiliche Bewilligungen gehen zu Lasten des Käufers.
Bei separatem Versand von Kleinmengen per Bahn oder per Post werden die effektiven Frachtkosten verrechnet.

3.4 Rücknahmen: Es werden keine Waren zurückgenommen, ausgenommen nicht eingefärbtes Silomaterial. Es wird eine Vorfrachtentschädigung gemäss Tarifliste in Abzug gebracht.

4. Zahlungsbedingungen

Vorbehaltlich spezieller schriftlicher Vereinbarungen gelten grundsätzlich folgende Bedingungen:

4.1 Fälligkeit:
Fälligkeit 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeglichen Abzug. Verfalltag gemäss Schweizerischem Obligationenrecht (OR) Art. 102, Abs. 2.

4.2 Skonto:
Ein Skontoabzug ist nur zulässig, wenn dies auf der Rechnung ausdrücklich vermerkt ist.

5. Liefertermine

5.1 Nach Möglichkeit erfolgen die Lieferungen in Erfüllung der Käuferwünsche. Die Lieferfristen betragen für Standardprodukte in Sack, Silo oder Eimer 3 Arbeitstage ab Bestelldatum resp. ab Eingang von Farbmustern im Werk. Bei Direktabholungen hat eine vorherige Anfrage durch den Käufer bei der zuständigen Dispositionsstelle zu erfolgen.

5.2 Erfolgt die Ablieferung nicht fristgerecht, so hat der Käufer eine schriftliche Nachfrist von mindestens fünf Arbeitstagen anzusetzen. Bei deren unbenütztem Ablauf kann er von diesem Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist nur gültig, wenn er mit eingeschriebenem Brief erklärt wird. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ansprüchen, wenn infolge eines Rücktritts vom Vertrag der Kaufgegenstand nicht zur Auslieferung gelangt oder Lieferverzögerungen infolge erschwerter Verkehrsbedingungen oder anderer nicht in der Verantwortung der Fixit AG liegenden Gründen eintreten.

6. Versand

6.1 Sofort bei Empfang der Ware hat der Käufer diese zu prüfen. Der Käufer muss sich allfällige Beanstandungen auf dem Lieferschein durch den Transportunternehmer oder durch das Lieferwerk bestätigen lassen. Erfolgten die Lieferungen durch die Bahn, so ist beim zuständigen Bahnhof am Tage der Ablieferung eine Tatbestandsaufnahme zu verlangen. Werden diese Vorschriften nicht eingehalten, so entfällt jede Ersatzpflicht der Fixit AG.

6.2 Bei Zustellung per LKW muss die Zufahrt ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich sein. Im weiteren gelten die Bestimmungen des Treuhandverbandes des Transportge werbes.

7. Verpackung

Die Lieferung erfolgt gemäss den in den Preislisten angegebenen Verpackungseinheiten. Im Normalfall werden die Paletten nicht geschrumpft. Die Schrumpfung der Paletten erfolgt nur, wenn diese wegen der Stabilisierung der gelieferten Sack- oder Eimer ware für den Transport notwendig ist. Gegen einen Mehrpreis sind Schrumpffolien geschrumpft oder lose erhältlich. Paletten (SBB/EURO) werden dem Empfänger berechnet. Retour genommen wird nur die effektive Menge der gelieferten Paletten. Die Paletten müssen in tauschfähigem Zustande sein. (gem. EPAL-Norm). Eine Gutschrift erfolgt bei:
– franko Lieferung an unsere Lager/Werke
– Retournahme durch Fixit AG im Austausch der Lieferung, d. h. Zug um Zug, sofern es die Auslastung des Transporteurs zulässt.
Entstehende Transportkosten (ausgenommen Zug um Zug) werden nach den gültigen Transporttarifen verrechnet.

8. Miete Silo, Maschinen, Geräte

8.1 Die Fixit AG stellt für die Verarbeitung ihrer Produkte technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder- und Mischanlagen zur Verfügung. Für den Transport der Silos und deren Befüllung ist ausschliesslich die Fixit AG zuständig. Dies gilt auch für Transporte von einer Baustelle zu einer anderen Baustelle.
Silos und Mischereinheiten werden nur leihweise zur Verfügung gestellt. Sie bleiben immer im Eigentum der Fixit AG.
Die Silos dürfen nur für die Verarbeitung von Fixit-Produkten verwendet werden. Das Silo ist mindestens drei Arbeitstage vor Gebrauch vom Kunden zu bestellen. Der Käufer haftet für jeden Schaden aus der Missachtung dieser Bestimmungen. Die Fixit AG übernimmt in keinem Fall eine Haftung für die Folge von Bauverzögerungen.
Die kostenlose Mietdauer von Silos beträgt bei Mauermörtel und Putzprodukten ein Arbeitstag pro verbrauchte Tonne, für Beton und Fliessestrich ein

Arbeitstag pro fünf Tonnen. Für verlängerte Standzeiten wird eine Silomiete verrechnet.
Bei vereinbarten Lieferterminen für Lieferungen per LKW handelt es sich um Richtzeiten. Für Lieferverzögerungen infolge höherer Gewalt, erschwerter Verkehrsbedingungen usw., wird keine Haftung übernommen. Eine Entschädigung für mögliche Wartezeiten wird nicht übernommen. Aufwendungen für schwierige Zufahrten, zusätzliche Leistungen und nicht von der Fixit AG verschuldete Wartezeiten werden unabhängig von der Art der Rechnungsstellung, gesondert an den Käufer verrechnet.
Die Kosten für Siloumstellung, Silo-, Maschinen-, Gerätemiete und Services ersehen Sie aus der Tarifliste in der Preisliste.

8.2 Der Käufer bestimmt den Standort des Silos und bereitet diesen vor Anlieferung auf eigene Kosten vor. Er stellt die für das Auf- und Abladen benötigten Hilfsmittel kostenlos zur Verfügung. Der Käufer ist verpflichtet, bei der Anlieferung des Silos eine zur Überwachung der Arbeiten kompetente Person auf die Baustelle zu entsenden.
Der Zufahrtsweg mit einer Breite von 3.5 m muss ohne besondere Umstände durch das Silo-Transportfahrzeug auf sicherer Fahrbahn ungehindert erreicht werden können.
Der Silostandplatz muss eine Fläche von mindestens 2,5 x 2,5 m aufweisen, frei sein von Oberleitungen, gut ausgeebnet und auch bei schlechten Witterungsverhältnissen tragfähig und zugänglich sein. Ferner muss der Standplatz mit dem Zufahrtsweg eine Ebene bilden, so dass das Silo absolut senkrecht auf die gegen Unterspülung und seitliches Abrutschen gesicherte, feste Unterlage (Bahnschwellen, Kanthölzer usw.) gestellt werden kann. Ein gefüllter Silo (18 m^3) kann bis zu 35 Tonnen wiegen. Deshalb ist der Unterbau während des Betriebes ständig auf allfälliges Einsinken zu kontrollieren. Im Zweifelsfall ist eine Absprache mit der Bauleitung notwendig.

8.3 Die Haftung der Fixit AG erstreckt sich ausschliesslich auf die Anlieferung und Abholung des Silos, solange oder sobald das Silo fest mit der Hebevorrichtung des Stellfahrzeuges verbunden ist. Die Verantwortung für das Silo nach dem Stellen trägt der Käufer. Er sorgt dafür, dass die Empfehlungen und Vorschriften der Fixit AG, der SUVA und der Behörden eingehalten werden. Der Käufer ist für die Wartung der ihm zur Verfügung gestellten Geräte verantwortlich.
Für Schäden, die der Fixit AG oder Dritten durch Mängel am Standplatz, unsachgemässe Behandlung der Silos, Geräte, Mischer und Mischpumpen sowie wegen verspäteter Benachrichtigung entstehen, haftet der Käufer.

8.4 Der Käufer ist verpflichtet, das Silo, sowie die zugehörenden Mischer, Mischpumpen und Geräte sorgfältig zu behandeln und in betriebsbereitem Zustand zu halten. Das Silo darf nicht mit Bildern, Folien und Beschriftungen überklebt werden.
Bei Drucksilos muss der Luftdruck ausserhalb der Betriebszeiten abgelassen werden. Besonders wichtig ist dies nachts, an arbeitsfreien Tagen und wenn die Baustelle unbeaufsichtigt ist.
Über Beschädigungen sowie Betriebsstörungen an der Anlage ist die Fixit AG umgehend zu benachrichtigen. Die Behebung normaler Abnützungsschäden nimmt die Fixit AG kostenlos vor. Es ist dem Käufer untersagt, Änderungen und Reparaturen an Silos, Maschinen und Geräten selbst vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. Behebung von Schäden, die nachweislich auf Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht oder unsachgemässer Behandlung von Silos, Maschinen und Geräten zurückzuführen sind, werden dem Käufer in Rechnung gestellt.

8.5 Siloleerstellungen werden nur auf speziellen Kundenwunsch ausgeführt. Silo darf vor der Nachfüllung nicht unter die Höhe des Konus (ca. 3 Tonnen Restmenge) geleert werden. Risiko der Materialentmischung und Mehrkosten gehen zu Lasten des Bestellers, Schlauchlänge beim Einblasen max. 30 m.

8.6 Die Fixit AG ist über das Freiwerden der Baustellensilos unverzüglich zu verständigen. Mischer, Mischpumpen und Geräte samt Zubehör sind sauber gereinigt, funktionstüchtig und vollständig an die Fixit AG zurückzugeben. Die Kosten für Reparaturen und Unterhaltsarbeiten infolge unsachgemässer Behandlung, übermässiger Verschmutzung und mutwilliger Beschädigung werden dem Käufer belastet.

9. Mängelrügen/Gewährleistung

9.1 Betreffend Transportschäden gelten die Bestimmungen von Art. 6 hiervor.

9.2 Nach Ablieferung des Kaufgegenstandes ist die Ware spätestens innerhalb von 7 Tagen zu prüfen. Mängelrügen haben schriftlich bis spätestens 10 Tage nach Ablieferung an die Fixit AG Holderbank zu erfolgen (Datum/Poststempel massgebend). Geringe Farbtonabweichungen sind möglich und gelten nicht als Qualitätsmangel. Erfolgt die Mängelrüge nach diesem Zeitpunkt, wird jede Gewährleistung und Haftung ausdrücklich wegbedungen. Wird die Ware ohne Prüfung verarbeitet, entfällt jede Gewährleistung. Beanstandete Ware darf keinesfalls ohne ausdrückliche Freigabe durch die Fixit AG verarbeitet werden. Andernfalls entfällt auch diesbezüglich jede Gewährleistung.

9.3 Beanstandungen zu Farbtönungen müssen spätestens 10 Tage nach Lieferung und in jedem Fall vor einer Anwendung schriftlich an die Fixit AG gemeldet werden. Wird das Produkt trotzdem verarbeitet, kann keine nachträgliche Beanstandung an die Fixit AG geltend gemacht werden.

9.4 Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich bis spätestens innerhalb 3 Arbeitstagen nach Entdeckung schriftlich an die Fixit AG zu melden. Auch bezüglich dieser Mängel gelten die Gewährleistungsbedingungen dieses Artikels.

9.5 Beanstandetes Material wird im Labor der Fixit AG entsprechend den geltenden Normen geprüft. Bis zur definitiven Klärung der Reklamation hat der Käufer die Ware aufzubewahren. Besteht die Beanstandung zu Recht, wird die Ware zurückgenommen und Ersatzware geliefert. Jede darüberhinausreichende Gewährleistung oder Schadenersatzpflicht wird ausdrücklich wegbedungen.

9.6 Der Käufer hat sich bei der Fixit AG über die Verarbeitungs- und Montagevorschriften zu orientieren und diese auf jeden Fall einzuhalten. Orientiert er sich nicht darüber oder hält er diese Verarbeitungs- und Montagevorschriften nicht ein, entfällt jede Gewährleistung.

9.7 Allfällige durch die Fixit AG erfolgende Mitarbeit bei der Festsetzung der Mängel oder Beseitigung derselben erfolgt ohne jedes Präjudiz für Bestand und Umfang der Gewährleistung. Aus der Beratung bei der Materialwahl entsteht keine Haftung der Fixit AG.

10. Produkteanwendung

10.1 Die Anleitung für die Anwendung der Produkte ist aus den Verpackungen, Produkt-Informationen und technischen Anleitungen zu ersehen. Die Ergiebigkeitsangaben sind Durchschnittswerte. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden, da der Materialverbrauch von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitung abhängt. Bestellungen nach m^2 berechtigen nicht zur Beanstandung von zuviel oder zuwenig geliefertem Material. Die Produkt-Informationen und technischen Anleitungen sind bei der Fixit AG zu verlangen. Jede Haftung für Schäden, die aus Nichtbefolgung dieser Anweisung entstehen, wird abgelehnt. Werden die Anleitungen der Verpackung nicht gelesen oder die Produkt-Informationen und technischen Anleitungen durch den Käufer bei der Fixit AG nicht verlangt, entfällt ebenfalls jede Haftung.

10.2 Für selbsteingefärbte Produkte ist der Verarbeiter einzig und allein verantwortlich. Eine Beanstandung kann nur auf geliefertes nicht eingefärbtes Material geltend gemacht werden.

10.3 Für Schäden die bei der Verarbeitung und unmittelbar danach durch direkte Umwelteinflüsse (Schlagregen, Sonneneinstrahlung, usw.) entstehen, kann Fixit AG nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

11. Verwirkung

Jeder Gewährleistungs- oder Haftungsanspruch aus diesem Vertrag verwirkt mit Ablauf eines Jahres nach Ablieferung der Ware. Innerhalb dieser Frist muss die Klage beim zuständigen Gericht rechtshängig gemacht werden.

12. Erfüllungsort

Erfüllungsort ist Lenzburg AG.

13. Gerichtsstand

Ausschliesslicher Gerichtsstand für die Beurteilung aller Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie aus den einzelnen Bestellungen ist Lenzburg. Der Käufer erklärt ausdrücklich, dass er sich unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitz-Gerichtsstand dem hier vereinbarten Gerichtsstand unterzieht. Subsidiär zu Bestimmungen dieser Lieferbedingungen sind die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) anwendbar.

Fixit Lieferservice

Fixit liefert die bestellten Produkte wohin und wann Sie wollen. Dabei ist uns kein Weg zu weit, zu steil oder zu steinig. Mit unserem umfassenden Lieferservice und der Zusammenarbeit mit regionalen Transportunternehmen profitieren Sie von einer kompetenten und prompten Logistikleistung. Fixit Produkte können Sie auch im ausgesuchten Fachhandel in Ihrer Region direkt beziehen oder liefern lassen.

Vom Produktionswerk direkt zum Bestimmungsort

Lieferung im Sack oder im Eimer

Die Verpackungseinheiten der Sack- und Eimerware von Fixit sind auf die Bedürfnisse und den Verbrauch am Ort der Verarbeitung abgestimmt. Die Verpackung übernimmt den optimalen Schutz und die Stapelbarkeit des Produktes während der Lagerung und des Transports. Den ökologischen Faktoren, wie einem verantwortungsbewussten Einsatz der Ressourcen und Energieverbrauch bei der Produktion der Verpackung, wird bestmöglich und nach modernsten Erkenntnissen Rechnung getragen.



Lieferung auf Palette geschrumpft

Zur Stabilisierung der Sack- oder Eimerware während des Transportes kann es notwendig sein, die Lieferung auf der Palette zu schrumpfen. Ein weiterer Vorteil der geschrumpften Palette ist der Schutz vor Witterungseinflüssen bei kurzfristiger Lagerung auf der Baustelle.



Lieferung im Silo

Für die Verarbeitung von grösseren Volumen von Fixit Produkten stellen wir unseren Kunden technisch geeignete Silos mit Anschlussmöglichkeiten für Förder- und Mischanlagen zur Verfügung. Eine manuelle Materialbewegung fällt weg. Das Material bleibt bis zum letzten Einsatz witterungsgeschützt und einsatzbereit.



Lieferung im Big Bag

Falls aufgrund äusserer Gegebenheiten kein Silo eingesetzt werden kann, aber trotzdem grössere Mengen an Baustoffen verarbeitet werden sollen, leistet der Big Bag von Fixit gute Dienste.

Lieferung mit Heli-Palette


Für den sicheren Transport von Fixit Produkten an schwer zugängliche Baustellen konfektionieren wir auf Wunsch des Unternehmers spezielle Heli-Paletten.



Silo-Füllmenge

Grundputze	Fixit 160	Fixit 163 Fixit 166	Fixit 166 SL plus	Fixit 180 evo	Fixit 600	Fixit 606 Fixit 616	Fixit 610	Fixit 622
Schüttdichte t/m³	**0.95**	**0.92**	**0.55**	**1.33**	**1.10**	**1.15**	**1.45**	**1.10**
Konus (c)	2.10	2.10	1.25	3.00	2.50	2.60	3.30	2.50
c +1.0 m	5.70	5.50	3.30	8.00	6.60	6.90	8.70	6.60
c +2.0 m	9.30	9.00	5.40	13.00	10.80	11.20	14.20	10.50
c +3.0 m	12.90	12.50	7.50	18.00	14.90	15.60	19.60	14.90
c +4.0 m	16.40	15.90	9.50	23.00	19.00	19.90	25.10	19.00
c +4.3 m	17.50	17.00	10.20	24.50	20.30	21.20	26.70	20.20
Stromanschluss	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**
Wasserdruck bei Betrieb					5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
mind. Wassermenge								2500 l/h

Beton Mörtel Unterlagsboden	Fixit 508 Fixit 508 P Fixit 516	Fixit 583 Fixit 585	Fixit 920 Fixit 950	Fixit 830 Fixit 830 evo
Schüttdichte t/m³	**1.75**	**1.65**	**1.55**	**1.40**
Konus (c)	4.00	3.70	3.50	3.20
c +1.0 m	10.50	9.90	9.50	8.50
c +2.0 m	17.10	16.10	15.20	13.70
c +3.0 m	23.70	22.40	21.00	19.00
c +4.0 m	30.30	28.60	28.60	24.30
c +4.3 m	32.30	30.40	29.60	32.00
Stromanschluss	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**	**32 Amp. 5 Pol**
Wasserdruck bei Betrieb	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar
mind. Wassermenge	1500 l/h (Fixit 508 P)			2500 l/h

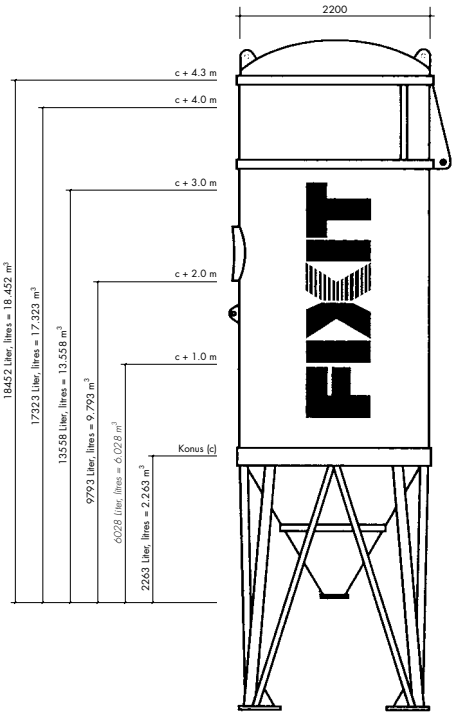

Gewicht
18 m³ Silo leer = 2,7 – 3,0 t
Silo mit Maschine = 3,2 – 3,5 t

Höhe
18 m³ Silo = 7,50 m
16 m³ Silo = 6,50 m

Verkaufsregionen

Region West

Fixit AG
Verkaufsbüro West
Route du Grand-St-Bernard
1880 Bex VD

Tel. +41 24 463 05 45
ventes@fixit.ch



Region Mitte

Fixit AG
Verkaufsbüro Mitte
Im Schachen 416
5113 Holderbank AG

Tel. +41 62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch



Region Nord

Fixit AG
Verkaufsbüro Nord
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen ZH

Tel. +41 43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch




Region Ost

Fixit AG
Verkaufsbüro Ost
Polenlöserweg 26
7204 Untervaz GR

Tel. +41 81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch



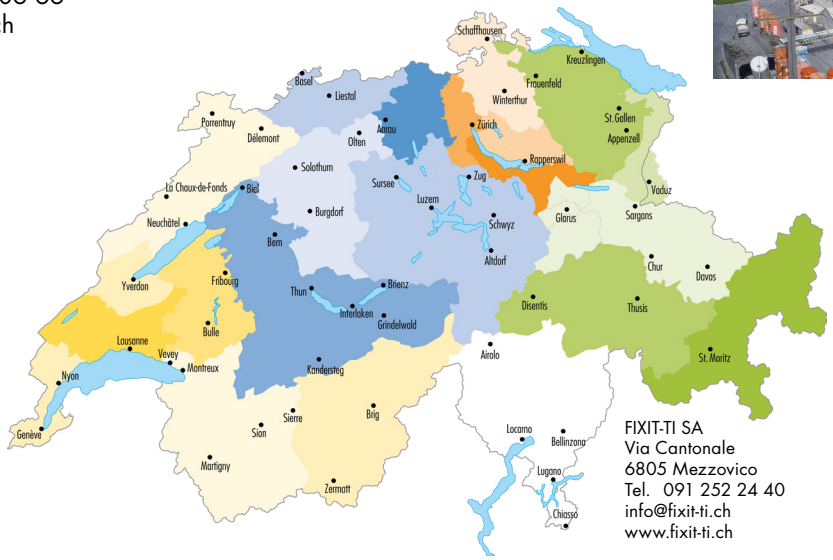

FIXIT-TI SA
Via Cantonale
6805 Mezzovico
Tel. 091 252 24 40
info@fixit-ti.ch
www.fixit-ti.ch

Dispositionen und Öffnungszeiten

Bex VD

Fixit AG
Route du Grand-Saint-Bernard
1880 Bex
Tel. Stückgut +41 24 463 05 25
Tel. Silo +41 24 463 05 20
dispo.bex@fixit.ch

Holderbank AG

Fixit AG
Im Schachen 416
5113 Holderbank
Tel. +41 62 887 53 60
dispo.holderbank@fixit.ch

Otelfingen ZH

Fixit AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Tel. +41 43 411 77 77
info@fixit.ch

Weiach ZH

Fixit AG
Im Hard 20
8187 Weiach
Tel. Stückgut +41 44 859 11 55
Tel. Silo +41 44 859 11 50
dispo.weiach@fixit.ch

Untervaz GR

Fixit AG
Polenlöserweg 26
7204 Untervaz
Tel. Stückgut +41 81 300 06 62
Tel. Silo +41 81 300 06 68
dispo.untervaz@fixit.ch

Öffnungszeiten

Sommer (1.4. - 31.10.)	**Winter (1.11. - 31.3.)**
Montag bis Donnerstag	Montag bis Donnerstag
07:00 bis 12:00 Uhr	07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr	13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag	Freitag
07:00 bis 12:00 Uhr	07:30 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 16:00 Uhr	13:00 bis 16:00 Uhr







Die Ansprechpartner in der Region Mitte

Fixit AG
Verkaufsbüro Mitte
Im Schachen 416
5113 Holderbank AG

Tel. +41 62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch



Verkaufsleitung



René Kuster
Tel. +41 62 887 53 40
rene.kuster@fixit.ch

Verkaufs-unterstützung



Lilian Studer
Tel. +41 62 887 53 63
lilian.studer@fixit.ch

Verkaufsberatung WDVS



Philipp Fellmann
Tel. +41 79 664 19 90
philipp.fellmann@fixit.ch

Verkaufsberatung Galabau, Beton/Tiefbau, Mauermörtel, POR-Produkte und Bodensysteme


8
9
11

vakant
Tel. +41 62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch




Thierry Lips
Tel. +41 79 827 96 87
thierry.lips@fixit.ch

Verkaufsberatung



Steve Müller
Tel. +41 79 593 28 24
steve.mueller@fixit.ch



Luca Vona
Tel. +41 79 543 36 28
luca.vona@fixit.ch



Miroslav Rousar
Tel. +41 79 526 09 81
miroslav.rousar@fixit.ch




Michael Maron
Tel. +41 78 833 63 76
michael.maron@fixit.ch



Christian Hammerer
Tel. +41 79 641 58 05
christian.hammerer@fixit.ch



Marc Vuono
Tel. 079 664 19 91
marc.vuono@fixit.ch

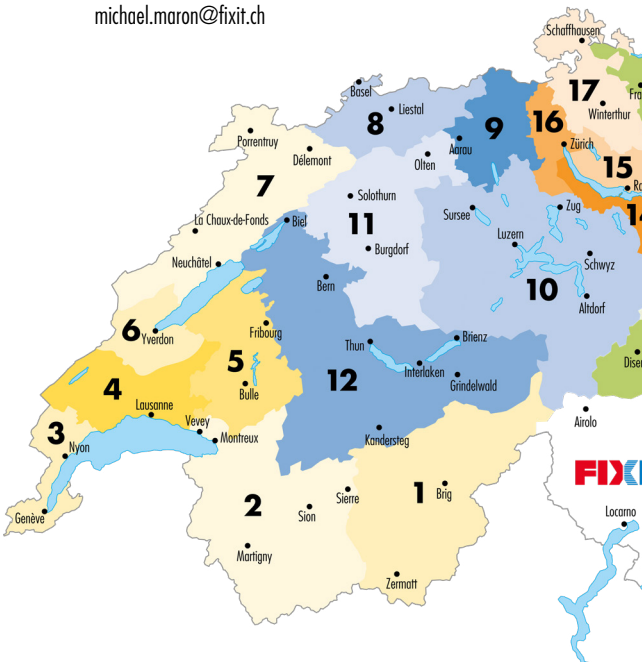

Anwendungstechniker Deutschschweiz

Anwendungstechniker Putzsysteme



Daniel Berger



Urs Meier

Anwendungstechniker WDVS



Marcel Hirt



Filippo Iampietro



Maik Schneider

Anwendungstechniker Galabau, Beton/Tiefbau, Mauermörtel, POR-Produkte und Bodensysteme



Hagen Bergmann



Corsin Cadruvi

Alle Produktsparten Verkaufsgebiet Ost




Philipp Hermann

Die Ansprechpartner in der Region West

Fixit AG
Verkaufsbüro West
Route du Grand-St-Bernard
1880 Bex VD

Tel. +41 24 463 05 45
ventes@fixit.ch

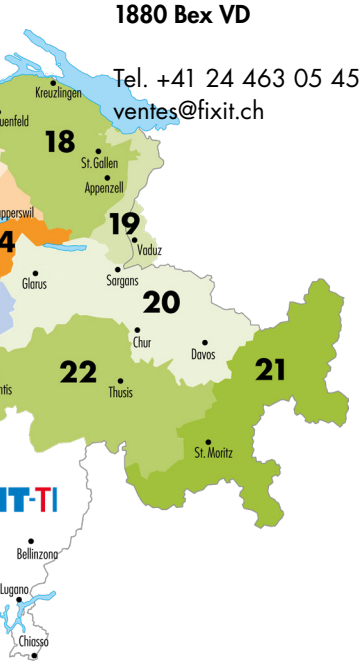



Verkaufsleitung



Rana Mehaidli
Tel. +41 24 463 05 45
rana.mehaidli@fixit.ch

Verkaufsunterstützung



Amina Najem
Tel. +41 24 463 05 45
amina.najem@fixit.ch

Verkaufsberatung



Urs Eidt
Tel. +41 79 309 51 21
urs.eidt@fixit.ch

Regionen 2 – 7 siehe französische Preisliste

Die Ansprechpartner in der Region Nord

Fixit AG
Verkaufsbüro Nord
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen ZH

Tel. +41 43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch




Verkaufsleitung



Christian Schmid
Tel. +41 79 235 90 10
christian.schmid@fixit.ch

Verkaufs-unterstützung



Lorena Holliger
Tel. +41 43 711 77 11
lorena.holliger@fixit.ch

Verkaufsberatung

14


vakant
Tel. +41 43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch



René Blust
Tel. +41 79 308 63 63
rene.blust@fixit.ch



Kai Kehl
Tel. +41 79 892 80 80
kai.kehl@fixit.ch




Massimo Marullo
Tel. +41 79 219 74 47
massimo.marullo@fixit.ch

Verkaufsberatung Beton Galabau



Marcel Städeli
Tel. +41 79 432 32 88
marcel.staedeli@fixit.ch

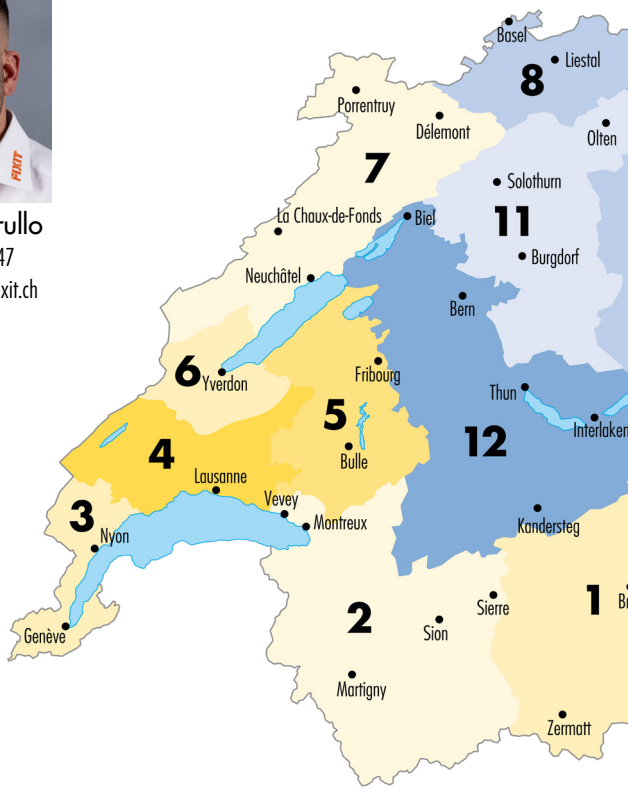

Die Ansprechpartner in der Region Ost

Fixit AG
Verkaufsbüro Ost
Polenlöserweg 26
7204 Untervaz GR

Tel. +41 81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch



Verkaufsleitung



Ralph Hermann
Tel. +41 79 725 73 30
ralph.hermann@fixit.ch

Verkaufs-unterstützung



Brigitta Krättli
Tel. +41 81 300 06 66
brigitta.kraettli@fixit.ch

Verkaufsberatung



Walter Eigenmann
Tel. +41 75 400 88 00
walter.eigenmann@fixit.ch




Roland Sturzenegger
Tel. +41 79 235 90 11
roland.sturzenegger@fixit.ch




Gregorio Corrado
Tel. +41 79 235 90 15
gregorio.corrado@fixit.ch



Beat Gämperli
Tel. +41 79 301 06 66
beat.gaemperli@fixit.ch



Kevin Schmid
Tel. +41 79 770 80 10
kevin.schmid@fixit.ch

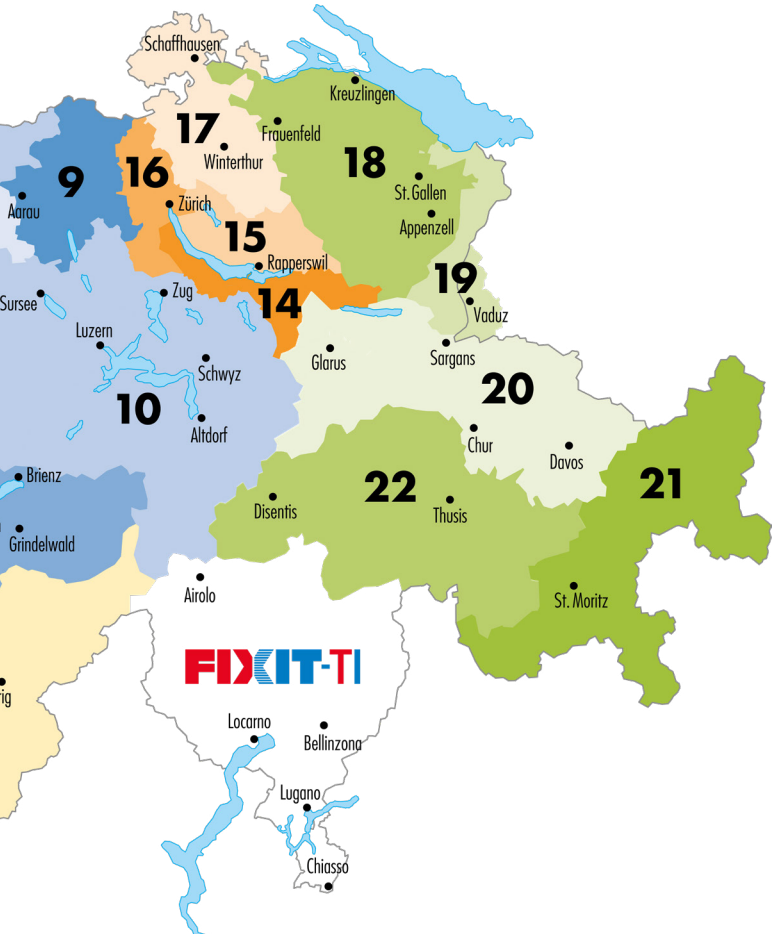

Verkaufsberatung Beton Galabau



Marcel Städeli
Tel. +41 79 432 32 88
marcel.staedeli@fixit.ch

Mauermörtel, POR-Produkte Bodensysteme



Kevin Schmid
Tel. +41 79 770 80 10
kevin.schmid@fixit.ch

Fixit – geprüfte Qualität

Eco-bau ist eine wichtige Informationsplattform für Bauherren, Architekten und Planer zum nachhaltigen Planen, Bauen und Bewirtschaften. Die Fixit AG hat für diverse Produkte Bewertungsbestätigungen erhalten.
www.ecobau.ch/de/instrumente/ecoprodukte

► **sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO**

► **gut geeignet für MINERGIE-ECO**

► **Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO**

Zertifiziertes Produkt mit dem Prüfzeichen des IBR, Institut für Baubiologie Rosenheim
Produkte sind überprüft auf VOC, Biocide, Schwermetalle und Radioaktivität

VOC Verordnung
Französische Verordnungen über die Emission flüchtiger organischer Stoffe und Formaldehyde

Beim Tiefbauamt Graubünden gelistete Produkte

Das Unternehmen Fixit AG setzt sich aus Überzeugung für den nachhaltigen Klimaschutz ein. Mit der freiwilligen Teilnahme am Programm der Energie-Agentur der Wirtschaft bekennt sich das Unternehmen Fixit AG zur aktiven Reduktion der $C0_2$-Emissionen und zur Optimierung der Energieeffizienz. Die Zielvereinbarung ist vom Bund, den Kantonen und Partnern der Wirtschaft anerkannt.

Lieferformen und Symbole

Lieferformen


Sack


Kanister


Paket/Karton


Eimer


Rolle/Bund


Silo (12 m³/18 m³)


Silo inkl. Silomischpumpe (18 m³)

Symbole


Wand, innen


Wand, aussen


Wand, innen und aussen


Decke, innen


Decke / Wand, innen


Decke / Wand, innen und aussen


Boden, innen


Boden / Wand, innen


Boden innen / Wand, innen und aussen


Boden, aussen


Boden, innen und aussen


Unter Terrain


Gebäudesockel erdberührt


Gebäudesockel und beanspruchte Bauteile


Gebäudesockel innen und über Terrain


Gebäudesockel unter und über Terrain innen und aussen


Gebäudesockel unter und über Terrain


Vertikal, innen und aussen


Horizontal, innen und aussen


Wand / Mauer aussen


Horizontal / vertikal aussen


Vertikal aussen / Horizontal aussen


Betoninstandsetzung vertikal und über Kopf


Betoninstandsetzung horizontal


Injektionen


Achtung! Hände und Augen schützen


Produkt ist eintönbar laut Fixit-Farbtonkarte

FIXIT
Schweiz. Suisse. Svizzera.

Regionale Verkaufsbüros

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Dispositionen

Bex VD
Tél. +41 (0)24 463 05 25
Tél. +41 (0)24 463 05 20 Silo
dispo.bex@fixit.ch

Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 60
dispo.holderbank@fixit.ch

Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 77
info@fixit.ch

Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 62
Tel. +41 (0)81 300 06 68 Silo
dispo.untervaz@fixit.ch

Weiach ZH
Tel. +41 (0)44 859 11 55
Tel. +41 (0)44 859 11 50 Silo
dispo.weiach@fixit.ch

fixit.ch

Geprüft und empfohlen
Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH
IBR
Produkt überprüft auf VOC · Biozide · Schwermetalle und Radioaktivität

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

SWISS MADE

Version 09/2024