

TEHNIČKI LIST

RÖFIX 972

Univerzalna adhezionna masa




Područja primene

Univerzalna adhezionna masa za cement odn. brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. Uvek pripremiti male površine i tehnikom sveže na sveže naneti RÖFIX cementni ili brzovezujući estrih. Opločnici se mogu uroniti u adhezionnu masu ili metodom „sveže na sveže“ umetnuti u podložni malter.


Karakteristike

- Dobro prijanjanje
- Mogućnost obrade u rjeđoj konzistenciji

Ugradnja

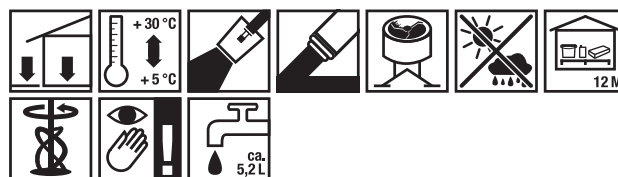

Tehnički podaci

Br. art.	2000148724
EAN	9003304109357
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Granulacija	0-0,8 mm
Potrošnja	oko 2,5 kg/m ²
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Jedinica potrebne količine vode	oko 6,5 L/jed.
Temperatura podloge	0-5 °C

RÖFIX 972

Univerzalna adhezionna masa

Sastav

- Klasirani pesak
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C. Univerzalna adhezionna masa za cement odn. brzi cementni premaz za izvođenje vezanog estriha. Uvek pripremiti male površine i tehnikom sveže na sveže naneti RÖFIX cementni ili brzovezujući estrih. Opločnici se mogu uroniti u adhezionu masu ili metodom „sveže na sveže“ umetnuti u podložni malter.

Priprema podloge

Podloga mora biti suva, nosiva kao i slobodna od prašine i prljavštine.

Priprema materijala

Proizvod mešati sa zadanom količinom čiste vode uz pomoć odgovarajuće mašine ili mešalice (profesionalna mašina/mešalica sa velikom snagom mešanja) sve dok ne nastane homogena, tečna masa bez grudvica. RÖFIX Univerzalna vezivno sredstvo do konzistenciji meda miješati prisilnom mješalicom i na betonskoj podlozi masu razdijeliti grubom metlom.

Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Ugradnja

Nakon mešanja vezivni malter se pomoću metle nanosi na pripremljenu betonsku podlogu u debljini od 2-3 mm. Površinu betona dobro namočiti vodom.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 meseci, prema direktivi 1907/2006/EZ privitak XVII na +20 °C, 65 % r.v.v. Datum proizvodnje štampan na ambalaži.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.