

TECHNISCHE KAART

TYNK MASZYNOWY 501

Cementkalk machinepleister




Parameters

Mortel voor het machinaal aanbrengen van cement-kalkmortel, pleister voor binnen- en buiten. Geschikt voor het aanbrengen van pleisters op ondergronden met keramische, cellenbetonnen, kalkzandsteen, betonnen en andere elementen.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Gemakkelijk te verwerken
- Goede hechting
- Universeel
- Dampdoorlatend

Gebruikswijze

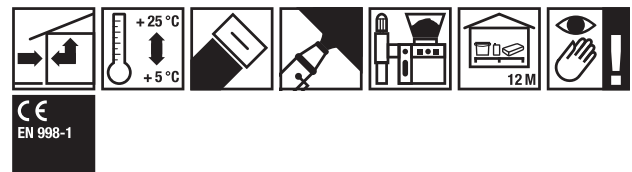

Technische parameters

Artikelnummer	9962
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	30 kg/E
Unit per pallet	40 E/Pal.
Korrelgrootte	0-1,4 mm
Kleur	Grijs
Verbruik	1,3 kg/m ² /mm
Waterbehoefte in eenheden	ca. 6,9 L/E
Reactie op vuur	A1
Hechtsterkte	≥ 0,2 N/mm ²

TYNK MASZYNOWY 501

Cementkalk machinepleister

Artikelnummer	9962
Thermische geleidbaarheid	< 0,61 W/mK
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %
Mortelgroep	CS III EN 998-1
Laagdikte	5-20 mm
Verwerkingstijd	180 min

Samenstelling

- Gebluste kalk
- Portland cement
- Veredelende toevoegingen
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Met pleisteren kan worden begonnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond moet stabiel, stijf en niet vervormbaar zijn, zonder tekenen van vocht. In het geval van betonnen vloeren, losmiddelen en oliën voor de bekisting verwijderen.

Vorbereitung van de ondergrond

De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Het wordt aanbevolen om voor het bepleisteren het vochtgehalte van de ondergrond te controleren. Bakstenen en keramische holle blokken: afhankelijk van de behoeften GRUNTOBET 310 of GRUNT DO BETONU 314 aanbrengen of OBRZUTKA 550 uitvoeren. Beton, gewapend beton: afhankelijk van de behoeften GRUNTOBET 310 of GRUNT DO BETONU 314 aanbrengen of OBRZUTKA 550 uitvoeren. Elementen van cellenbeton: gronden met GRUNTOBET 310. Silicaatblokken: Afhankelijk van het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTEM KONTAKTOWYM 307.

Vorbereitung van het product

Het droge mengsel moet worden gemengd met voldoende schoon, koud water, mengen in een pleistermachine of mechanisch met een mortelmixer of betonmixer. De mechanische mengtijd moet 2-3 minuten zijn. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik. De uitgeharde mortel niet mengen met water of vers materiaal.

Gebruikswijze

Een laag van 5-15 mm mortel gelijkmatig over het gehele gepleisterde oppervlak aanbrengen en vereffen met een reilat. De definitieve uitlijning (afwrijven met een kunststof spaan, spons of vilt) uitvoeren na de start van de binding. Tijdens het werk en drogen beschermen tegen vorst, neerslag, te snel drogen.

Opmerkingen voor de uitvoering

Als het nodig is, de pleister nu en dan bevochtigen met schoon water. Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.

Opslag

Maximaal 12 maanden

TYNK MASZYNOWY 501

Cementkalk machinepleister

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.