

SCHEDA TECNICA

Fixit 560 VM

Malta per giunti di pavimentazioni con Trass 0-1 mm, GDS




Campi di applicazione

Fixit 560 VM è una malta fluida speciale con trass caratterizzata da un buon scorrimento e da una forte aderenza alle pietre. Ideale per la sigillatura delle pavimentazioni posate su letto di malta, sabbia o ghiaietto.

Caratteristiche

- Resistente al gelo e ai sali di disgelo
- Per giunti stretti
- Resistente ai solfati
- Debole tendenza alle efflorescenze di calcare
- Pompabile
- Buona aderenza
- Miscela omogenea

Lavorazione

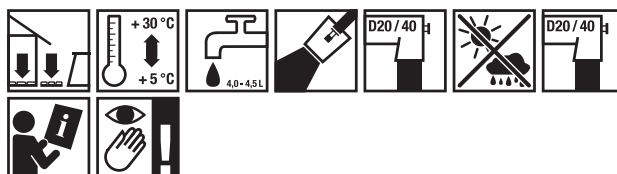

Dati tecnici

Codice articolo	1810115601	1810225601
EAN	7630141506289	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Granulometria	0-1 mm	
Resa	ca. 15 L/cf.	ca. 600 L/t
Aggiunta d'acqua	4-4,5 L/Sack	
Resistenza al distacco	> 1,5 N/mm ²	
Resistenza alla compressione	≥ 11 N/mm ² (28 d)	

Fixit 560 VM

Malta per giunti di pavimentazioni con Trass 0-1 mm, GDS

Codice articolo	1810115601	1810225601
Modulo elastico	< 17000 N/mm ²	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Sabbie selezionate
- Aeranti
- Trass
- Fluidificanti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cemento resistente ai solfati

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.

Lavorazione

Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. Mescolare Fixit 560 VM con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Avvertenze legali e tecniche

Si applicano le normali regole della scienza delle costruzioni, la norma SN 640 480 «Selciati in pietra naturali» nonché i dati riportati nella presente scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Fixit 560 VM

Malta per giunti di pavimentazioni con Trass 0-1 mm, GDS

Resistenza ai solfati	Elevata	
Resistenza al gelo e ai sali disgelanti	Elevata	(SIA 262-1 C)
Valore di spandimento	Dosatore 0,5 litri	380–400 mm