

RÖFIX®

Ndërtoni me sistem



Lista e çmimeve 2020/2021

Shqipëri
e vlefshme nga 1. Janar 2020

RÖFIX në Shqipëri

Filiali ynë në Shqipëri ofron produkte dhe shërbime të personalizuar pranë jush.

RÖFIX AG është një kompani ndërkombëtare me seli në Vorarlberg, Austri. E themeluar në vitin 1888, tashmë jemi një ofrues i gamës së plotë të përzgjedhjes për aplikatorët, arkitektët, ndërtuesit, shitësit e materialeve të ndërtimit dhe klientët e thjeshtë në industrinë e ndërtimit.

Si suva klasike, sistem inovativ izolimi, produkte restaurim apo rinovimi, betone, sistemi dysHEMEVE apo bojra moderne për një ndërtim të ri me efikasitet të lartë energjie apo rinovime të sofistikuar, ne ofrojmë zgjidhjet më të përshtatshme me një asortiment produktesh dhe sistemesh të testuara dhe cilësore.

Me 130 vite eksperiencë dhe qendrën tonë të kërkimit dhe kompetencës ne fokusohemi tek risitë dhe cilësia. Sot, si një ofrues i gamës së plotë, ne ofrojmë produkte dhe sisteme që plotësojnë kërkesat më të larta teknike, ekologjike dhe ekonomike. Sepse vetëm me zgjidhje të drejtuara drejt tregut dhe së ardhmes, ne do t'iu frymëzojmë ju, klientët dhe partnerët tanë në afat të gjatë.

Për të përbushur kërkesat tuaja rajonale për lëndë të parë, për të qenë në gjendje të ofrojmë shërbim të menjëhershëm me magazinim optimal, ne jemi të shpërndarë në tetë vende prodhimi dhe shitjesh në të gjithë Austrinë. Kjo infrastrukturë na ofron një shkallë të lartë fleksibiliteti për të qenë në gjendje të veprojmë sipas kërkesave tuaja.

Të gjithë këta faktorë, së bashku me përvojën tonë shumë vjeçare, e kanë bërë RÖFIX një partner të besueshëm dhe afatgjatë.

1 RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com



RÖFIX qëndron për



■ Orientim ndaj Klientit

Suksesi juaj, është suksesi jonë!

■ Cilësi

Produkte cilësore dhe shërbim profesional për të përmbushur të gjitha kërkesat!

■ Punonjës të motivuar

Faktori më i rëndësishëm i suksesit tonë:
Profesionalizëm, punonjës të motivuar dhe të përkushtuar!

■ Mendimi dhe veprimi si Sipërmarrës

Sigurimi i së ardhmes përmes veprimit të përgjegjshëm, ekonomik!

„Një foto shpreh më shumë se një mijë fjalë“: Për të prezantuar në mënyrë optimale avantazhet e sistemeve dhe zgjidhjeve të RÖFIX, ne ju ofrojmë një përzgjedhje të gjerë të materialeve informative. Broshurat e sistemit, fletushkat e produkteve si dhe skemat teknike në formë të printuar ose në internet janë të aksesueshme në çdo kohë. Modelet dhe sistemet ekspozuese i'u lejojnë juve dhe klientëve tuaj të gjejnë zgjidhjen e duhur, nga asortimenti jonë.



Jeni kurioz për mjetet – RÖFIX?

Kontaktoni me përfaqësuesin tonë të shitjes ose shkruani në office.tirana@roefix.com



Sisteme këshillimi për arkitektë, aplikatorë, shitës dhe ndërtues

Faqja web roefix.com

Këtu ju gjeni lajmet e fundit, referencat e gjera, konfiguruesit, tekstet ose broshurat e të dhënave. Në roefix.com ju gjithmonë do të gjeni frymëzimin dhe të dhënat më të fundit për planifikimin ose përdorimin tuaj. A doni gjithmonë të jeni të azhurnuar? Vetëm regjistrohuni nën office.tirana@roefix.com për RÖFIX-Newsletter.

Akademia RÖFIX, trajnimet, specializimet

Deshironi të përjetoni live pranë jush përdorimin e produkteve RÖFIX? Vizitoni faqen tonë të internetit, revistën tonë apo nëpërmjet mediave sociale si Facebook dhe qëndroni të informuar mbi të rejtat e fundit.

Sisteme të ekspozuara, modele dhe katalog suvaje

Ndonjëherë është e vështirë për të dalluar ngjyrat dhe strukturat nëpërmjet ilustrimeve të printuara ose online. Prandaj, RÖFIX ofron një gamë të plotë të sistemeve ekspozuese, mostrave të aplikuara me dorë dhe mostrave të suvave, për t'ju ndihmuar të bëni zgjedhjen e duhur.

Tekste me specifikime (Manuale)

Tekstet me specifikime RÖFIX shërbejnë si gurë themeli për arritjen e standarteve sipas standartit Austriak A 2063. Dizajnet mund ti gjeni si disk (Media me Z-Pozicion), në PDF-Format apo Word dhe mund të shkarkohen në roefix.com.

Suport dhe logjistik për kantierët e ndërtimit

Shitësit teknik dhe konsulentët e planifikimit të RÖFIX janë në dispozicionin tuaj nëse kërkohet edhe në të gjithë Austrinë! Për nevojat e teknikës mekanike apo makinerive RÖFIX ofron një gamë të plotë si dhe të sofistikuara logjistike pranë vendit të ndërtimit.

RÖFIX TV YouTube

Njohuri kompetente të aplikimit në një formë kompakte. Ju mund të aksesoni RÖFIX në YouTube në çdo kohë nëpërmjet celularit, kompjuterit ose tabletit.



Gama e produkteve RÖFIX në një vështrim të shpejtë



■ Llaç për muratim

Ndërtim muri i sigurtë, funksional dhe estetik ofron siguri dhe konfort shtesë.

Fq 8



■ Creteo®Beton/Riparues

Betoni tek ndërtesat moderne është i kudo gjendshëm. Sistemi Creteo®Beton ofron zgjidhjen e duhur – si në rregullimet e hapësirave të vogla ashtu dhe në struktura të mëdha.

Fq 14



■ Creteo®Gala

Kush dëshiron të vendosi hapa të sigurtë njëri pas tjetrit duhet që gjatë shtrimit me pllaka guri natyror të mbeshtetet në produkte inovative.

Fq 19



■ Suvatë mbushëse

Me suvatim cilësor, elementet e ndërtimit të çdo lloji marrin një shkëlqim të ri dhe marrin më shumë rezistencë ndaj ndikimeve të jashtme.

Fq 20



■ Finot/Fino me strukturë

Për të bërë fasadat më rezistente dhe për ti zbukuar ato është mirë që të përdoren FINO me cilësi të lartë, të disponueshme në një larmi ngjyrash.

Fq 28



■ **Produkte për restaurim dhe rinovim**

Produkte të veçanta si dhe i gjithë sistemi e bëjnë më të lehtë restaurimin dhe rinovimin e ndërtesave, madje duke ruajtur substancën e ndërtesës.

Fq 40



■ **Sistemet e izolimit termik**

Këto janë cilësitë kryesore të sistemit të izolimit termik. Një domosdoshmëri për ndërtimin bashkëkohor të së adhmes.

Fq 46



■ **Bojrat**

Bojrat krijojnë atmosferë tërheqëse në ambjentet e banimit dhe ju dhurojnë ndërtesave mbrojtje afatgjatë.

Fq 62



■ **Sistemet e dyshemeve**

Shtresat e dyshemeve krijojnë një bazë të qëndrueshme dhe të sigurtë për çdo lloj veshje.

Fq 72



■ **Sistemet e shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë**

Për të shijuar arredimet me pllaka dhe gurë natyrorë kërkohen produkte të cilët i rezistojnë në mënyrë të qëndrueshme ndikimeve të jashtme.

Fq 78



Llaç për muratim

Llaç për muratim me bazë gëlqere-çimento12
 Llaç për mure të dukshme12



Llaç për muratim

Nga një tullë e vetme deri në murin e përfunduar

Muret mund të ndërtohen në mënyra të ndryshme. Karakteristikat luajnë rol të rëndësishëm sikurse është siguria, jetëgjatesia, estetika dhe mbrojtja e mjedisit.

RÖFIX i përgjigjet këtyre kërkesave duke ofruar llaç specifik për të gjitha llojet e mureve.

Produkte në Fokus

RÖFIX 820 **Llaç Termoizolues – M5**

- Izolues
- Ngjitje të mirë në gurë/tulla
 - Mbulim të mirë
- Izolim të mirë ndaj ujrave
- Aplikohet mirë me mistri



RÖFIX 985 **Llaç special dekorativ**

- Aplikim i mirë me makineri
- Rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike
 - Mbulues i mirë
 - Aplikohet me mistri



Sasi llaçi për m² Muratim (Mbulimi*)

	Trashësia e murit në cm	Kërkesa për llaç për m ²	Kërkesa për suva përfundimtare për m ²
Tullë me vrima	50	24 ltr.	8 ltr.
	38	19 ltr.	6 ltr.
	30	14,5 ltr.	5 ltr.
	25	12 ltr.	4 ltr.
	20	10 ltr.	3,5 ltr.
	17	8,5 ltr.	3 ltr.
	12	6 ltr.	2 ltr.
	10	5 ltr.	1,8 ltr.
	8	4 ltr.	
	6,5	3,5 ltr.	
NF**	12/25/6,5	24 ltr.	

* Vlera mesatare e sasisë së konsumit për llaç. Vëreni të dhënat mbi konsumin të prodhuesve të tullave.


** Veshet e tullave

Lartësia tullës 23,8 cm
Fuga 12 mm

Lartësia tullës 24,9 cm
Fuga 4 mm

Si llogaritet kërkesa për llaç të thatë

$$\frac{\text{m}^2 \text{ Mur tulle} \times \text{ltr./m}^2}{\text{Mbulim ltr./to}} = \text{to (Ton llaç për muratim)}$$

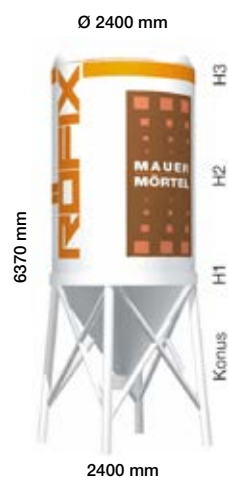Silo 18 m³

Sasia totale	Emërtimi i produkteve sipas grupeve				
	Llaç për muratim	Suva me bazë gëlqere – çimento/Ngjitës për Dysheme lundruese	Suva mbushëse me bazë gips – gëlqere	Suva mbushëse të lehta	Llaç izolues për muratim
				866	820
H3 = Konus + 3 m	29 to	27 to	18 to	18 to	9 to
H2 = Konus + 2 m	21 to	17 to	13 to	13 to	6,5 to
H1 = Konus + 1 m	13 to	10 to	8,5 to	8,5 to	4,5 to
Hinka	5 to	3,5 to	3 to	3 to	1,5 to

Vendosja e Silos:

deri 10 Ton

Sasia e materialit e hedhur në Silo:

deri 17 Ton

Kthimi në fabrikë i Silos ose zhvendosja në një kantier tjetër: deri 10 Ton

Pesha bosh: 2 Ton (Silo mund të zhvendoset me vinç vetëm kur është bosh)

Silosat RÖFIX ndodhen në fabrikën RÖFIX dhe mbushen sipas kërkesës së klientit me material përpara se të shkojnë në kantier.

Sasia e mbushjes së Silosit varet nga dendësia specifike e materialit RÖFIX me të cilin është mbushur Silosi.

Pesha e makinerive në silo

Përzierësi D40/50: rreth 100 kg

Pompë përzierëse SMP: rreth 1.000 kg

Silo + Makineri: rreth 5.000 kg

Llaç për muratim

Llaç për muratim me bazë gëlqere-çimento



RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5
Llaç për muratim për mure normale (psh.tulle, gurë-çimento, gurë me rërë gëlqeror). Për kërkesa statike normale. Grupi i llaçrave-M5 sipas EN 998-2.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	36744	42	30	0-3 mm	ca. 18 lt./Nj.	255,00	8.500,00	306,00	10.200,00
	10915		1.000	0-3 mm	ca. 600 ltr./to		8.500,00		10.200,00



RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento – M5
Për kërkesa normale statike. Llaç muratimi për mure Y-tong dhe silikat.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	38145	42	30	1,4 mm	ca. 19 lt./Nj.	420,00	14.000,00	504,00	16.800,00

Llaç për mure të dukshme



RÖFIX 985 Llaç dekorativ special
Llaç për ndërtimin e mureve dekorativ me fugë mbyllëse të lëmuara. Për tulla/gurë me aftësi të lartë thithëse. Produkt me plot vlera, me gur natyror. Grupi i llaçrave M10 sipas EN 998-2. Gjendet në tonalitete dhe ngjyra të ndryshme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	10985	36	40	0-3 mm	standart	ca. 25 lt./Nj.	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë





Creteo Beton/Riparues

Beton i thatë18



Creteo® Beton/Riparues

Creteo® – Asortiment në betone shumë të fortë

Duke njohur dallimet e konsiderueshme në performancën dhe vetitë e betonit, RÖFIX ofron linjën RÖFIX Creteo®. Një linjë produktesh dedikuar tërësisht për beton dhe e përshtatur me kërkesat specifike të projekteve të të gjitha llojeve.

Nga përvoja RÖFIX është krijuar RÖFIX Creteo®, zgjidhja e duhur për çdo aplikim. Përbërja e betonit ka qenë vazhdimisht në zhvillim. Përzjerjet më të fuqishme të betonit janë hulumtuar dhe prodhuar. Në varësi të karakteristikave të tyre specifike, kemi lloje të ndryshme betoni të përshtatshme për aplikime në terrene të ndryshme:

- Creteo®Standard
- Creteo®Shot
- Creteo®Repair
- Creteo®Special
- Creteo®Inject
- Creteo®Gala

Produkte në Fokus

Creteo®Repair CC 170 Mbrotjtje nga Korrozioni

- Mbron nga korrozioni sipas EN 1504-7
 - Një komponentësh
 - Forcohet shpejt
- Trashësia e shtresës 2 mm



Creteo®Repair CC 130 HS rapid Beton-Llaç riprofilizues R3

- Beton-Llaç riprofilizues i klasës R3 sipas EN 1504-3
 - Rezistent ndaj sulfatit
 - Ngjit shpejt
 - I përforcuar me fibra
- Trashësia e shtresës 3–45 mm në një dorë



Creteo®Repair CC 151 Rrafshues i imët betoni R2

- Rrafshues i imët betoni i Klasës R2 sipas EN 1504-3
 - Ngjitje e mirë
 - Rezistente ndaj lagështirës
- Trashësia e shtresës 1–4 mm në një dorë



Creteo®Repair CC 173 Mbulimi XF4 sipas EN 1504-2

- Bojë përfundimtare sipas EN 1504-2
- E disponueshme në shumë ngjyra
- Rezistente ndaj kushteve atmosferike
 - UV-rezistente und UV-mbrojtës
- Trashësia e shtresës 3–4,5 mm në një dorë





Përlllogaritja e përdorimit

Produktet RÖFIX			
Përkufizime			
Er = Rendimenti [m ³ /to]	Sa m ³ përfitoj nga 1 to material i thatë?		
Ma = Material i thatë [kg]			
Wa = Ujë [kg]	Sa Litër [kg] ujë duhen për 1 to material i thatë?		
Ro = Densiteti [kg/m ³]	Densiteti i llaçit të thatë: Pesha në kg e materialit të trazuar për m ³		
Si të llogaritim rendimentin [m ³ /to]			
Rendimenti Er [m ³ /to] = Material Ma [kg] + Ujë [kg] / Densiteti Ro [kg/m ³]			
Shembull			
Material i thatë	Ma =		1.000 [kg]
Ujë	Wa =		250 [kg]
Densiteti fillestar	Ro =		1.850 [kg/m ³]
Rendimenti	Er =	$\frac{1.000 \text{ Ma [kg]} + 250 \text{ Wa [kg]}}{1.850 \text{ Ro [kg/m}^3\text{]}}$	0,676 [m ³ /to]
Sa material duhen për 1 m ³	=	$1,0/0,676 \text{ Rendimenti [m}^3\text{/to]}$	1,480 [to/m ³]
Produktet RÖFIX – Vlera udhëzuese nevoja për material të thatë			
Creteo®Repair	gati 1,40–2,00 [to/m ³]	→	gati 14,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Standard	gati 1,80–2,00 [to/m ³]	→	gati 18,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Special	gati 1,60–2,00 [to/m ³]	→	gati 16,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Shot	gati 1,85–2,00 [to/m ³]	→	gati 18,5–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Inject	gati 0,95–1,90 [to/m ³]	→	gati 9,5–19,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Gala	gati 1,45–1,90 [to/m ³]	→	gati 14,5–19,0 [kg/m ² /cm]

Creteo® Beton/Riparues

Beton i thatë



Creteo® Standard 999 Beton / DysHEME C20/25 – CT C25-F4

Beton: C20/25 / DysHEME: CT C25-F4 për prodhimin e pllakave të dysHemesë, kontureve të dritareve, mure kopshtesh, si dhe për dysHEME lundruese (shtresa të varfëra).

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	38425	48	25	0-4 mm	ca. 12,5 lt./Nj.	240,00	9.600,00	288,00	11.520,00

Creteo®Gala

Kopshte dhe ambiente të jashtme – Harmoni në të gjitha drejtimet

Rëndësia e betonit për dizejim oborri dhe ambientesh të jashtme shkon përtej përdorimit të tij në formën e tabaneve të rrugëve apo trotuareve. Betoni mund të derdhet në pothuajse çdo formë, duke mundësuar gjithashtu forma gjeometrike nga më komplekset për të realizuar kërkesat e larta arkitekturore.

Përcaktimi ynë i divizionit Creteo®Gala shtrin aplikimit në këto fusha:

- Prodhimi e asfaltimit (me kalldrëm dhe pllaka shtrimi)
- Riparimi i rrugëve (bordurat në rrugë, rrugicat dhe sheshet të cilat mund të shtrohen me gurë apo me beton imitim guri)
- Muret me gur natyror (riparimet e mureve prej guri)

Produkte në Fokus

Creteo®Gala CC 600 Për gypat e pushtave

- Llaç- çimento që ngrin menjëherë për montimin e shpejtë
 - I përshtatshëm për brenda dhe jashtë
 - Forcohet shpejt
- Rezistent ndaj presionit lartë dhe përthyerjeve pas 2 orësh
 - Rezistent ndaj ngricave dhe kripës së rrugëve



Creteo®Gala CC 695 Beton i shpejt

- Beton C 16/20 pa përzjerje
- Shtrohet i thatë dhe laget me ujë
 - Kursen kohë
- Rezistent dhe i qëndrueshëm ndaj ngricave dhe faktorëve të tjerë mekanik



Rezistenca ndaj ngjeshjeve

		Creteo®Gala CC 600	Creteo®Gala CC 600 rapid
Koha e aplikimit		Rreth. 15 Minuta	Rreth. 5 Minuta
Rezistenca në shtypje	0,5 orë	> 2 MPa	> 3 MPa
	1,0 orë	> 5 MPa	> 5 MPa
	2,0 orë	> 9 MPa	> 9 MPa
	6,0 orë	> 20 MPa	> 20 MPa
	1 ditë	> 30 MPa	> 30 MPa
	7 ditë	> 35 MPa	> 35 MPa
	28 ditë	> 50 MPa	> 50 MPa
Rezistenca në përkulje	7 ditë	> 5 MPa	> 5 MPa
	28 ditë	> 7 MPa	> 7 MPa
Rezistent ndaj ngricave dhe kripës		XF4	
Tkurrje minimale		po	





Suvatë mbushëse

Urë lidhëse24
Llaç për sprucim24
Suva me bazë gëlqere- çimento25
Suva me bazë çimento për zonën e xoklaturës26
Suva me bazë gips- gëlqere26
Ngjitës dhe rrafshues26

Suvatë mbushëse

Sistemi suvave për mure termoizoluese dhe moderne

Si në ambiente të brendshme dhe jashtme, suvatë RÖFIX japin një pamje të mirë. Qoftë si një element krijues, tërheqës ose si mbrojtje e bazamentit nga ndikimet atmosferike. Teknologjia në ndërtim ka përjetuar në vitet e fundit ndryshime të thella.

Këto risi na mundësojnë sot, të zhvillojmë suva me aplikim të gjithanshëm, që karakterizohen nga jetëgjatësi dhe rezistencë të jashtëzakonshëm.

Produkte në Fokus

RÖFIX 864 Suva e lehtë me bazë gëlqere- çimento

- Rendiment i lartë
- Aplikim i shkëlqyer



RÖFIX 58 Suva- Rrafshues i bardhë

- Përshkueshmëri e lartë ndaj avujve
 - Ngjyrë e bardhë
 - Përpunimi i lehtë
- Produkti mund të rri hapur për një kohë të gjatë



RÖFIX 191 Suva për brenda me bazë gips- gëlqere

- Lidhet shpejt
- Rendiment i lartë
- Normalizon lagështirën
- Aplikim i shkëlqyer
- Aplikim i mirë dhe me makineri



Sistem suvaje për mure moderne dhe me izolim të lartë

Ndërtim ekologjik Natureplus




Suva për brenda

- 1 Paratrajtimi: RÖFIX CalceClima® Llaç sprucues
- 2 Suva mbushëse: RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 3 Fino: RÖFIX CalceClima® Fino
- 4 Boja: RÖFIX PE 819 SESCO bojë me bazë gëlqere

Suva për jashtë/fasadë

- 1 Paratrajtimi: RÖFIX CalceClima® Llaç sprucues
- 2 Suva mbushëse: RÖFIX CalceClima® Thermo
- 3/5 Prafshimi: RÖFIX Renoplus®
- 4 Armimi: RÖFIX P50 rrjetë përforcuese
- 6 Fino: RÖFIX 715 Speciale
- 7 Boja: RÖFIX PE 225 Reno 1K bojë për jashtë Silikat

Ndërtim Standart

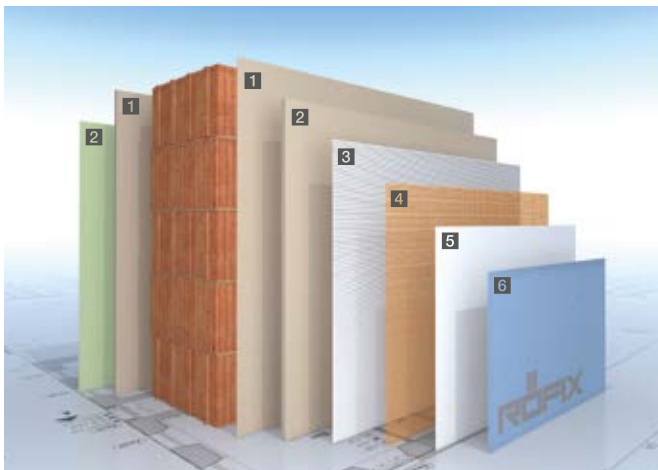


Suva për brenda

- 1 Suva mbushëse: RÖFIX 180 Primo
- 2 Boja: RÖFIX PI 373 RAPID COLOR
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Fortësues hidrosoli

Suva për jashtë/fasadë

- 1 Parapregatitje: RÖFIX 673 Llaç sprucues çimento- gëlqere
- 2 Suva mbushje: RÖFIX 866 Suva mbushëse e lehtë çimento- gëlqere
- 3/5 Rrafshimi: RÖFIX 58 Suva rrafshues i bardhë
- 4 Armimi: RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese
- 6 Fino: RÖFIX SiSi-Grafiato®
(Me astarin RÖFIX PREMIUM)

Ndërtimi i xokolaturës

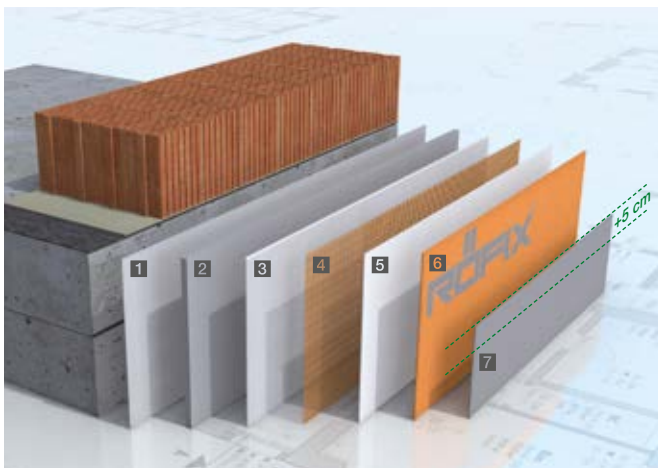

Suva për zonën e xokolaturës

- 1 Paratrajtimi: RÖFIX 58 Suva rrafshues i bardhë
- 2 Suva mbushëse: RÖFIX 525 Suva për zonën e xokolaturës
- 3 Rrafshimi: RÖFIX 58 Suva rrafshues i bardhë
- 4 Armimi: RÖFIX P50 rrjetë përforcuese
- 5 Astari: RÖFIX Putzgrund PREMIUM
- 6 Fino: RÖFIX SiSi-Grafiato® ose me rezinë Silikoni RÖFIX PREMIUM
- 7 Hidrozolimi i xokolaturës: RÖFIX Optiflex®

Suvatë mbushëse

Urë lidhëse



RÖFIX 10 Urë lidhëse

Urë lidhëse për suva gipsi mbi bazamente betoni të lëmuar. Për përmirësimin e vetisë lidhëse të suvave me bazë gips-gëlqere mbi beton, ose mbi bazamente kritike me aftësi thithëse të ndryshme, në ambiente të brendshme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	10002	24	25	0-1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	5.833,00	233,00	7.000,00	280,00

NEW



RÖFIX Betonkontakt Urë lidhëse

Urë lidhëse për suva me bazë gip-gëlqere, çimento-gëlqere dhe çimento. Për përmirësimin e ngjitjes së suvavë në bazamente kritike dhe bazamente betoni shumë të lëmuar.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	48032	24	25	0-1,2 mm	ca. 0,3 kg/m ²	3.500,00	140,00	4.200,00	168,00

Llaç për sprucim



RÖFIX 670 Llaç sprucues me bazë çimento

Llaç sprucues dhe paratrajtues për bazamente kritike me aftësi të lartë thithëse si psh. tulla, mure të përzierë, pllaka izoluese-tallazh druri etj. Llaç sprucues për suva termoizoluese mbi bazamente me aftësi të lartë thithëse.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	21839	42	30	0-4 mm	ca. 5 kg/m ²	360,00	12.000,00	432,00	14.400,00



RÖFIX 672 Llaç sprucues, urë lidhëse

Llaç sprucues dhe paratrajtues për bazamente kritike me aftësi të lartë thithëse si psh. tulla, mure të përzierë, pllaka izoluese- tallazh druri etj. Llaç sprucues për suva termoizoluese mbi bazamente me aftësi të lartë thithëse.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	37330	42	30	0-1,4 mm	ca. 4 kg/m ²	590,00	19.667,00	708,00	23.600,00

Suva me bazë gëlqere- çimento



RÖFIX 510 Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

Suva mbushëse e lehtë për tu punuar. Produkt i çertifikuar RÖFIX me emërtimin „natureplus“. Suva mbushëse për muret e brendshme, të jashtme, tavanet dhe fasadat me ngarkesë të ulët lagështie.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	10266	36	35	0-1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm	344,00	9.833,00	413,00	11.800,00
	10258		1.000	0-1,5 mm	ca. 1,3 kg/m ² /mm		9.833,00		11.800,00



RÖFIX 601 Suva dhe llaç për muratim – Lidhës

Suva mbushëse e lehtë për tu përpunuar.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi		Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	41639	48	25	0-1,4 mm		400,00	16.000,00	480,00	19.200,00



RÖFIX 610 Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

Suva mbushëse e lehtë për tu punuar. Produkt i çertifikuar nga RÖFIX me emërtimin „natureplus“. Suva mbushëse për fasadat dhe muret e brendshme në ambiente me ngarkesë të lartë lagështie.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	21841	42	30	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	330,00	11.000,00	396,00	13.200,00
	10373		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm		11.000,00		13.200,00



RÖFIX 660 Suva mbushëse e ashpër me bazë çimento-gëlqere

Për shtresa me trashësi deri në 30 mm njëherësh. Suvanë mbushëse me kokrrizim të madh aplikoheni në fasada dhe mure të brendshme mbi bazamente normale.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	21842	42	30	0-4 mm	ca. 1,53 kg/m ² /mm	290,00	9.667,00	348,00	11.600,00

Suvatë mbushëse

Suva me bazë gëlqere- çimento



RÖFIX ZK-ECO Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

Suva mbushëse e lehtë për tu punuar. Suva mbushëse për muret e brendshme dhe tavanet me ngarkesë të vogël lagështie.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	41685	36	40	0-1,3 mm	ca. 13 kg/m ² /cm	350,00	8.750,00	420,00	10.500,00
	41684		1.000	0-1,3 mm	ca. 13 kg/m ² /cm		8.750,00		10.500,00

Suva me bazë çimento për zonën e xoklaturës



RÖFIX 620 Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën

Suva mbushëse për xokolaturën -kundra lagështirës. Suva mbushëse për fasadat dhe muret e brendshme me ngarkesë të lartë lagështie. Rezistent ndaj kërkesave mekanike në shtypje (W4 sipas Standartit ON B3346). Nuk është i përshtatshëm si suva për mure të lehta.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	10402	36	40	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	640,00	16.000,00	768,00	19.200,00
	10393		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm		16.000,00		19.200,00

Suva me bazë gips- gëlqere



RÖFIX 150 Suva e brendshme gips- gëlqere

Suva mbushëse – e lëmuar me shtesa të lehta-Perlite. Produkt RÖFIX i çertifikuar dhe i miratuar nga IBO. Për muret e brendshme dhe tavane mbi bazamente normale.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	10070	42	30	0-0,8 mm	ca. 1,1 kg/m ² /mm	640,00	21.333,00	768,00	25.600,00
	10067		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,1 kg/m ² /mm		21.333,00		25.600,00

Ngjitës dhe rrafshues



RÖFIX 55 Ngjitës me bazë çimento

Masë përforcuese dhe ngjitës për panele mbajtëse suvaje. Urë lidhëse për bazamentet me bazë gëlqere- çimento mbi sipërfaqe betoni të lëmuara. Rrafshues dhe armues për shtresat e mëparshme, mbi gunga dhe materiale të tjera në mur. Ngjitës dhe rrafshues.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	35845	42	30	0-0,8 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	860,00		1.032,00	

Ngjitës dhe rrafshues



RÖFIX RasoBasic Ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Ngjitës dhe armues mineral i bardhë (me bazë çimento). Për pllaka termoizolimi fasadash EPS, XPS dhe lesh guri.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	47190	42	25	0-0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	950,00	38,00	1.140,00	46,00



Finot/Fino me strukturë

Astarët32
Fino me bazë gëlqere- çimento32
Fino me bazë gëlqere33
Fino me bazë Silikoni34
Fino Akrilike36
Fino me gurë shumëngjyrësh37



Finot/Fino me strukturë

Tregoni ndjenja – Njihni ngjyrat

Hapësira në të cilat jetohe këndshëm janë shprehja e një arkitekturë të gjallë. RÖFIX ofron një sërë opsionesh strukturore dhe ngjyrash për të personalizuar muret, duke mbështetur kështu individualitetin e arkitektit për një fytyrë plotë gjallëri të ndërtesës. Nëpërmjet luajtjes së dritës dhe hijes, efekte shtesë mund të arrihen në aspektin e lartësisë dhe efektit të thellësisë. Veshja e brendshme dhe fasada përcaktojnë jo vetëm karakterin, por dhe fortësinë e një shtëpie, dy kriteret thelbësore që sigurojnë vlerësimin dhe cilësisë e banimit.

Ngjyrat ndikojnë në psikologjinë dhe trupin tonë, i japin jetë mendimeve dhe ndjenjave tona, duke zgjuar ëndrrat dhe kujtimet. Ngjyrat e përshtatshme nënvizojnë dizajnin arkitekturor të një ndërtese dhe indukojnë tek njerëzit mirëqënie.

Produkte në Fokus

RÖFIX Suva dizenjuese Suva speciale me bazë NHL

- Përshkueshmëri e lartë ndaj avujve
- Produkt ekologjik (me përmbajtje NHL5)
 - Rezistent nga uji (për ambiente të jashtme – aplikim me bojë)
- I përshtatshëm për sistemin e termoizolimit
 - Aplikim i shkëlqyer
- Aplikohet dhe me makinerinë e suvasë



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Fino me strukturë me bazë Silikoni

- Përshkueshmëri e lartë ndaj ujit
- Përshkueshmëri e lartë ndaj avujve
- Rezistencë të lartë ndaj kushteve atmosferike
 - Rezistent ndaj breshërit
 - Dekorativ
- I përshtatshëm për sistemin e termoizolimit
 - I përforcuar me fibra



Fusha e përdorimit


Produktet RÖFIX		Përdorimi	R = Me strukturë V = Me strukturë të plotë	Ngjyrat	Suva mbushëse me bazë gëlqere	Suva mbushëse me bazë gëlqere- çimento	Suva të lehta	Suva për sistemin e Termoizollimit	Beton	Sistemi termoizollimit	Suva e vjetër minerale	Suva të vjetra që lyhen me bojra minerale	Suva të vjetra organike	Suva mbushëse të thata me bazë gipsi	
Fino minerale	RÖFIX 700 Fino minerale e bardhë		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	e bardhë	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Fino minerale speciale		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	Vetëm e bardhë	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Fino për punim mistrie		4-7 mm	7-10 mm	Vetëm e bardhë	-	1	1	1	5	6	4	4	-	-
	RÖFIX Fino Dizenjuese speciale- Fino me bazë NHL*		1,2 mm		Bezhë	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 775 Fino minerale e modelueshme		2 mm	3 mm	Vetëm e bardhë	-	1	1	1	7	-	4	4	4	-
	RÖFIX 772 Fino e gërvishtur		2 mm	3 mm 4 mm	Vetëm e bardhë	-	1	1	1	7	-	4	4	4	-
Fino me strukturë/Fino e lëmuar me gëlqere/Fino e imët	RÖFIX 300 Fino e imët për brenda		0,8 mm	1 mm	e bardhë	1	1	2	-	-	-	4	4	-	1
	RÖFIX 360 Fino strukturore me bazë		1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	e bardhë	1	1	2	2	7	-	4	4	-	1
	RÖFIX Calce Fina Fino me gëlqere të shuar - strukturë		0,7 mm 1 mm	1,5 mm	e bardhë	1	1	2	-	4	-	4	4	4	1
	RÖFIX Malta Fina Fino me gëlqere të shuar - e imët		0,6 mm		e bardhë	1	1	2	2	-	-	4	-	-	1
Silikon/Silikat	RÖFIX Grafiato Silikon PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm V	të gjitha ngjyrat	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Grafiato SiSi® VITAL		0,5 mm 0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	të gjitha ngjyrat	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Grafiato Silikat		1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	Vetëm e bardhë	-	1	2	2	3	1	4	4	-	-
Akrilike	RÖFIX Grafiato Akrilike		1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	të gjitha ngjyrat	-	1	2	-	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Grafiato me strukturë për BRENDA		0,7 mm V 1,5 mm V 1,5 mm S 2 mm R 3 mm R	1 mm V 1,5 mm R 2 mm V 3 mm V	Vetëm e bardhë	-	1	2	-	3	-	4	4	4	1

1 I përshtatshëm 2 mbi masë shpatulluese 3 mbi niveluese (700,5/Renostar®) bazamente 4 mbi suvanë niveluese (Renostar®, Renoplus®) 5 mbi urën lidhëse (R55/R57 e freskët mbi të freskët) 6 mbi sistemin shtresë mesëm (R55/R57) 7 mbi urë lidhëse (R55/R57)

* in ambiente te jasme perdorni RÖFIX shtrese niveluese

Finot/Fino me strukturë

Astarët



RÖFIX Putzgrund PREMIUM Astar grafiato

Produkt i ri, astar mineral aktiv për grafiato pastoze mbi suvanë mbushëse dhe masën shpatulluese. Komponent i sistemit SycoTec- për mbrojtjen e fasadave.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	40938	24	18	E bardhë	ca. 0,17 kg/m ²	5.833,00	324,00	7.000,00	389,00



RÖFIX Putzgrund Basis Astar forcues

Astar universal me bazë uji (pa tretësa) për grafiato mbi suvanë mbushëse dhe masën shpatulluese.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	47891	24	20	E bardhë	ca. 0,23 kg/m ²	3.500,00	175,00	4.200,00	210,00



RÖFIX Putzgrund UNI Astar forcues

Astar universal me bazë uji (pa tretësa) për grafiato mbi suvanë mbushëse dhe masën shpatulluese.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	17573	24	20	E bardhë	ca. 0,23 kg/m ²	4.800,00	240,00	5.760,00	288,00
	17574	64	5	E bardhë	ca. 0,23 kg/m ²	1.400,00	280,00	1.680,00	336,00

Fino me bazë gëlqere- çimento



RÖFIX 325 FINO Masë shpatulluese e imët

Fino minerale shtresë hollë (me bazë çimento- gëlqere) për fasada dhe ambiente të brendshme, aplikohet mbi suvanë mbushëse. Duhet patjetër pas tharjes, të lyhet me bojën e dëshiruar.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	22541	48	25	0,6 mm F E bardhë	1,8 kg/m ²	390,00	15.600,00	468,00	18.720,00
	22534	48	25	0,6 mm F gri	1,9 kg/m ²	335,00	13.400,00	402,00	16.080,00

Fino me bazë gëlqere- çimento



RÖFIX 713 NATURA Fino minerale me strukturë për jashtë

Fino minerale pluhur, me strukturë kundra lagështirës (me gëlqere të bardhë dhe çimento të bardhë) për ambiente të brendshme dhe të jashtme mbi suvatë mbushëse (rrit qëndrueshmërinë e finos). Duhet patjetër pas tharjes, të lyhet me bojën e dëshiruar.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	40666	48	25	2 mm V e bardhë	ca. 3,1 kg/m ²	800,00	32.000,00	960,00	38.400,00
	40684	48	25	3 mm V e bardhë	ca. 2,3 kg/m ²	800,00	32.000,00	960,00	38.400,00
	37732	48	25	1,5 mm V e bardhë	ca. 2,3 kg/m ²	800,00	32.000,00	960,00	38.400,00

Fino me bazë gëlqere



RÖFIX 300 Fino e imët për brenda

Fino e prodhuar në fabrikë sipas EN 998-1. Fino e imët minerale, jo hidrofobike për muret e brendshme mbi suva. Boja që përdoret është specifike. Nuk përdoret mbi rrafshues me bazë çimento.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	10126	42	30	0,8 mm e bardhë	1,75 kg/m ² /mm	360,00	12.000,00	432,00	14.400,00




RÖFIX Malta Fina Fino me bazë gëlqere

Fino (me gëlqere të shuar) minerale e gatshme, e bardhë, për ambiente të brendshme, mbi suva të poshtme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	18417	48	25	0,6 mm F e bardhë	3,5 kg/m ²	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Finot/Fino me strukturë

Fino me bazë Silikoni



RÖFIX Silikon BASIS Suva e sipërme me strukturë

Fino me strukturë e gatshme, shtresë hollë, me granulë, strukturë dhe ngjyra të ndryshme. Rezistente ndaj kushteve atmosferike. Përdoret në fasada mbi suvanë mbushëse. Bazamentin trajtojeni paraprakisht me astarin RÖFIX Putzgrund PREMIUM ose Putzgrund UNI.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	45872	24	25	1,5 mm V	ca. 2,4 kg/m ²	3.975,00	159,00	4.770,00	191,00
	45876	24	25	2 mm V	ca. 3 kg/m ²	3.975,00	159,00	4.770,00	191,00
	45880	24	25	2 mm R	ca. 2,7 kg/m ²	3.975,00	159,00	4.770,00	191,00
	PK I	24	25	PK I		4.225,00	169,00	5.070,00	203,00
	PK II	24	25	PK II		4.875,00	195,00	5.850,00	234,00
	PK III	24	25	PK III		5.583,00	223,00	6.700,00	268,00

NEW



RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Fino me strukturë

Fino strukturore me qëndrueshmëri ndaj kushteve atmosferike, ujit dhe depërtimeve të avujve (me bazë Silikoni Silikat) për fasadat me sistem termoizolimi dhe suvatë mbushëse. Komponent i sistemit të mbrojtjes së fasadave SycoTec. SiSi: e bardhë dhe me ngjyrë. Bazamentin lyheni paraprakisht me astarin RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	48272	24	25	0,5 mm E bardhë	ca. 1,7 kg/m ²	6.176,00	247,00	7.400,00	296,00
	48275	24	25	0,7 mm E bardhë	ca. 1,7 kg/m ²	6.176,00	247,00	7.400,00	296,00

Fino me bazë Silikoni



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Fino me strukturë

Fino strukturore me qëndrueshmëri ndaj kushteve atmosferike, ujit dhe depërtimit të avujve (me bazë Silikoni, Silikati dhe organike) për fasadat mbi sistemet me izolim termik dhe suvatë mbushëse. SiSi: e bardhë dhe me ngjyrë. Bazamentin lyheni paraprakisht me astarin RÖFIX Putzgrund PREMIUM ose Putzgrund UNI.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	10670	24	25	1 mm V E bardhë	ca. 2 kg/m ²	5.333,00	213,00	6.400,00	256,00
	10690	24	25	1,5 mm V E bardhë	ca. 2,4 kg/m ²	5.333,00	213,00	6.400,00	256,00
	10710	24	25	2 mm V E bardhë	ca. 3 kg/m ²	5.333,00	213,00	6.400,00	256,00
	10709	24	25	2 mm R E bardhë	ca. 2,7 kg/m ²	5.333,00	213,00	6.400,00	256,00
	10754	24	25	3 mm V E bardhë	ca. 3,8 kg/m ²	5.333,00	213,00	6.400,00	256,00
	10753	24	25	3 mm R E bardhë	ca. 3,5 kg/m ²	5.333,00	213,00	6.400,00	256,00
	SiSi-PK I	24	25	(PK I) Me ngjyrë		5.733,00	229,00	6.880,00	275,00
	SiSi-PK II	24	25	I ngjyrosur PK II		6.233,00	249,00	7.480,00	299,00
	SiSi-PKIII	24	25	I ngjyrosur PK III		7.133,00	285,00	8.560,00	342,00
	SiSi-PK IV	24	25	I ngjyrosur PK IV		10.383,00	415,00	12.460,00	498,00
	SiSi-PK V	24	25	PK V		12.183,00	487,00	14.620,00	585,00

Finot/Fino me strukturë

Fino Akrilike



RÖFIX KHP Suva e sipërme me strukturë

Fino e qëndrueshme me strukturë elastike (organike) për fasadat mbi sistemet me izolim termik dhe suvanë mbushëse. KHP: e bardhë dhe me ngjyrë. Bazamentin lyheni paraprakisht me astarin RÖFIX Putzgrund PREMIUM ose Putzgrund UNI.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	10832	24	25	1 mm V E bardhë	ca. 2 kg/m ²	4.958,00	198,00	5.950,00	238,00
	10843	24	25	1,5 mm V E bardhë	ca. 2,4 kg/m ²	4.958,00	198,00	5.950,00	238,00
	10864	24	25	2 mm V E bardhë	ca. 3 kg/m ²	4.958,00	198,00	5.950,00	238,00
	10863	24	25	2 mm R E bardhë	ca. 2,7 kg/m ²	4.958,00	198,00	5.950,00	238,00
	10897	24	25	3 mm V E bardhë	ca. 3,8 kg/m ²	4.958,00	198,00	5.950,00	238,00
	10896	24	25	3 mm R E bardhë	ca. 3,5 kg/m ²	4.958,00	198,00	5.950,00	238,00
	KHP-PK I	24	25	(PK I) Me ngjyrë		5.358,00	214,00	6.430,00	257,00
	KHP-PK II	24	25	I ngjyrosur PK II		6.058,00	242,00	7.270,00	291,00
	KHP-PK III	24	25	I ngjyrosur PK III		6.858,00	274,00	8.230,00	329,00
	KHP-PK IV	24	25	PK IV		9.008,00	360,00	10.810,00	432,00
	KHP-PK V	24	25	PK V		10.583,00	423,00	12.700,00	508,00




RÖFIX KHP BASIS Fino Akrilike me strukturë

Fino me strukturë (organike). Bazamentin lyheni paraprakisht me astarin RÖFIX Putzgrund PREMIUM ose Putzgrund UNI.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	41266	24	25	0-1,5 mm V E bardhë	ca. 2,4 kg/m ²	3.750,00	150,00	4.500,00	180,00
	41268	24	25	0-2 mm V E bardhë	ca. 3 kg/m ²	3.750,00	150,00	4.500,00	180,00
	41954	24	25	0-2 mm R E bardhë	ca. 2,7 kg/m ²	3.750,00	150,00	4.500,00	180,00
	KHP-PK I	24	25	(PK I) Me ngjyrë		4.000,00	160,00	4.800,00	192,00

Fino me gurë shumëngjyrësh



RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh- Fino dekorative për xokolaturë

Fino xokolature dhe dekorative e qëndrueshme (organike, me rërë kuarci e ngjyrosur) me „efektin Multi Color“ për muret e jashtme dhe të brendshme mbi suvanë mbushëse dhe masën shpatulluese.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	17040	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K4)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17041	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K5)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17042	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K6)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17043	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K8)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17049	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K21)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17050	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K23)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17051	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K29)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	43087	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K31)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	43088	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K32)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	43089	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K33)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	43090	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K34)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	43091	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K35)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	43092	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K36)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17052	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K50)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17053	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K52)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00
	17061	24	25	1,8 mm V me ngjyra (K109)	ca. 5 kg/m ²	5.000,00	200,00	6.000,00	240,00



RÖFIX StoneEtics®

Faktet me një shikim të shpejtë

Funksionalitet & Estetikë



- Liri dizenjimi në ndërtesa me izolim termik
- Të kombinueshme me një sërë shtresash: mosaik, qeramik, imitim guri, gurë natyror dhe pllaka guri
 - Fleksibël dhe i përshtatshëm
- Përdoret dhe tek fasadat me suva

Të sigurtat & të qëndueshme



- Fakte statistike: deri në 103 kg/m²
- Kontroll i vazhdueshëm i të gjitha komponentëve
 - Siteme të sprovuara
 - Të sigurtat nga zjarri

Rezistent dhe komod



- Kursim të shpenzimeve të energjisë: ngrohje në dimër dhe ftohje në verë
 - Komoditet përmes mbajtjes konstante të temperaturave
 - Emission i ulët CO₂
 - RÖFIX StoneEtics® ka qëndrueshmëri afatgjatë dhe ndikon në rritjen e vlerës së pronës

Materialet lokale dhe mjedisi



- Integrim me arkitekturën përreth
 - Ruan ndërtesat tradicionale përmes teknikave moderne
 - Përdorim i shtrimeve tradicionale ndikon në përshtatje me ambientin





Produkte për restaurim dhe rinovim

Masë shpatulluese për rinovim	44
Suva me bazë gëlqere	44



Produkte për restaurim dhe rinovim

Rrota e kohës

Të restaurosh dhe rinovosh do të thotë të rifitosh cilësi jetese. Përmes përdorimit afatgjatë dhe neglizhencës shumë ndërtesa me kalimin e kohës e humbin komoditetin dhe cilësinë. Ndërkohë ambjenti ku jetojmë është një faktor i rëndësishëm i mirëqënies sonë. Rregullimet dhe rinovimet profesionale rrisin cilësinë e jetesës, punës dhe reduktojnë konsumin e energjisë duke përmirësuar klimën e ambjentit.

Me një program të gjerë sistemesh cilësore për rinovim dhe restaurim cilësor RÖFIX ofron bazën ideale për një sipermarrje ambicioze rinovimi. Një larmi materialesh ekologjike që ofrojnë ide për një ambjent pune dhe banimi të këndshëm. Materialet dhe teknikat ekologjike sigurojnë një marrëdhënie të shëndetshme me natyrën.

Produkte në Fokus

RÖFIX 650 Suva restauruese

- Rezistencë e lartë ndaj motit
 - Rezistencë nga uji
 - Rezistente nga kripërat
- Përpunim i mirë me makineri
- Trashësi e madhe shtrese
- Nuk ka nevojë për shtresë tjetër



RÖFIX Renostar® Rinovues dhe masë ngjitëse universale

- Trashësia 1–10 mm
- Aplikim i shkëlqyer
- Ngurtësim i rregullt
 - Me fibra
- Ngjitje shumë e mirë



RÖFIX Renoplus® Rinovues dhe suva universale

- Trashësia 3–30 mm
- Aplikim i shkëlqyer
- Ngurësim i rregullt
 - I përforcuar
- Ngjitje e mirë









RÖFIX Renofino® Rinovues dhe suva e imët

- Trashësia 1–10 mm
- Aplikim i shkëlqyer
- Ngurtësim i rregullt
- Fino me strukturë të bukur
 - Ngjitje e mirë



Sistemet suvaje RÖFIX per rinovime dhe rregullime

Fusha e përdorimit	RS1	RS2	RS3
Sisteme Rinovimi			
Emërtimet e sistemeve	Sistem rinovimi më një shtresë	Sistem rinovimi me dy shtresa	Sistem rinovimi me një shtresë
Vendi i përdorimit			
Rezistent ndaj lagështirës	E lartë	E lartë	E lartë
Rezistent ndaj kripërave	E ulët	E lartë	E ulët
Paratrajtim	Prisheni suvanë e vjetër deri në 1 m rreth zonës së dëmtuar; thellimi duhet të jetë afërsisht 2 cm i thellë; Materialet e prishura të eliminohen sa më parë nga zona e ndërtimit; pastrojeni sipërfaqen me të thatë; lëreni murin të thatet; vrimat dhe hapësirat e tullave të mbyllen me RÖFIX 648 mbylles poresh.		
Mbyllje poresh	RÖFIX 648 Suva mbushëse për poret	RÖFIX 648 Suva mbushëse për poret	RÖFIX 648 Suva mbushëse për poret
Paratrajtim	RÖFIX suva rinovuese		
Këshilla	Me furçë ose sprucim		
Koha e tharjes	Ska kohë tharje		
Llaç sprucues	RÖFIX 671 Llaç sprucues- rinovues		
Këshilla	Gati 60 % aplikoheni në fillim		
Koha e tharjes	Koha e tharjes min. 7 ditë, mbrojeni nga tharja shumë e shpejt		
Mbyllje poresh		RÖFIX 648 Suva mbushëse mbyllje poresh	
Këshilla		Me një dorë min. 20 mm	
Koha e tharjes		Kohë tharje 1 ditë/mm trashësi	
Këshilla		Pastroni sipërfaqen	
Suva restauruese *	RÖFIX 640 Suva rinovuese R-W gri *		RÖFIX 650 Suva rinovuese e bardhë
Këshilla	Min. 20 mm/max. 40 mm	Min. 15 mm	Min. 20 mm/max. 40 mm
Koha e tharjes	1 ditë/mm trashësi		
Suvaja e re duhet vendosur rreth 1 m mbi zonën e dukshme të dëmtuar	RÖFIX 680 Suva rinovuese R-L Me një ose më shumë duar		
Koha e tharjes	1 ditë/mm trashësi		
Grafiato	RÖFIX 340 Fino/Grafiato rinovuese RÖFIX 341 Grafiato rinovuese e bardhë RÖFIX 345 Grafiato rinovuese Me një ose më shumë duar		
Koha e tharjes **	Min. 7 ditë pastaj aplikoni bojën		
Boja ***	RÖFIX Bojë për jashtë Silikat		

* Mbi suvatë rinovuese RÖFIX mund të përdoren edhe fino minerale, por këto duhet të përmbushin standartet si më poshtë:

DWZ: ≤ 15 DF: ≤ 3,5 N/mm² w-Vlera: ≤ 0,2 kg/m² x √24h

** Tek sipërfaqet e lagështa rekomandohet që boja të aplikohet më vonë.

*** Suvatë rinovuese janë hidrofobe si rrjedhim të gjitha suvatë dhe bojrat që janë me bazë gëlqere duhet të aplikohen max 3 ditë kohë tharje të suvasë rinovuese, por asnjëherë mbi suvanë e thatë.

Produkte për restaurim dhe rinovim

Masë shpatulluese për rinovim



RÖFIX Renostar® Rinovues dhe masë ngjitëse universale

Rinovues mineral dhe masë ngjitëse universale. Trashësia e shtresës me një dorë 1 deri 10 mm. Masë shpatulluese armuese për ripërtëritjen e sistemeve të termoizolimit ose armimin e suvave të fasadave, duke përdorur edhe rrjetën përforcuese RÖFIX P50.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	10189	48	25	0-0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	1.200,00	48.000,00	1.440,00	57.600,00



RÖFIX Renoplus® Suva nivelimi dhe rinovimi universale

Suva minerale niveluese dhe rinovuese universale. Trashësia e shtresës me një dorë 3 deri 30 mm. Masë shpatulluese armuese për suvatë e fasadave. Këshillohet vendosja e rrjetës përforcuese RÖFIX P50. Suva niveluese për rritjen e aftësisë mbajtëse të bazamenteve minerale.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	19805	48	25	0-1 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	900,00	36.000,00	1.080,00	43.200,00



RÖFIX Renofinish® Rinovues dhe masë lëmuuese universale

Rinovues mineral dhe masë lëmuuese universale. Trashësia e shtresës 1 deri 2 mm. Masë niveluese dhe lëmuuese mbi bazamentet minerale si çimento-gëlqere, suvatë gips- gëlqere, suvatë e vjetra me aftësi mbajtëse ose betonet. Shpatullues për sipërfaqet e objekteve minerale.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	42446	48	25	0-0,1 mm	ca. 1 kg/m ² /mm	1.926,00	77.000,00	2.311,00	92.400,00

Suva me bazë gëlqere



RÖFIX CalceClima® Suva parapërgatitëse Suva parapërgatitëse me bazë gëlqere

Suva parapërgatitëse me bazë gëlqere hidraulike natyrore, ekologjike, biologjike. Përdoret mbi të gjitha bazamentet minerale dhe me aftësi thithëse. Aplikohet si mbulues 100 %. Produkt RÖFIX i çertifikuar me etiketën „natureplus“.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.
	26997	48	25	0-3 mm	ca. 6 kg/m ²	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë



RÖFIX CalceClima® Thermo Suva me bazë gëlqere termoizoluese

Suva me bazë gëlqere hidraulike natyrore, termoizoluese, ekologjike, biologjike, rregullatore e klimës së brendshme. Veçanërisht për ndërtesat moderne ekologjike. Mund të përpunohet me dorë ose me makineri. Koeficienti i i nxehtësisë λ: afërsisht 0.074 W/mK. Produkt RÖFIX i çertifikuar me etiketën „natureplus“.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.
	31765	42	30	0-1,4 mm	ca. 1,1 ltr./m ² /mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Suva me bazë gëlqere

NEW



RÖFIX CalceClima® Ambiente Suva për brenda me bazë gëlqere

Suva me bazë gëlqere hidraulike natyrore, ekologjike, biologjike për ndërtesa banimi, regullatore e klimës së dhomës për bazamente të vjetra ose moderne. Produkt RÖFIX i çertifikuar me etiketën „natureplus“.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Kons./Rend.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.
	26999	48	25	0-1,4 mm	ca. 1,35 kg/m ² /mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë



Sistemet e izolimit termik

Ngjitës mineral-Llaç përforcues (pluhur)	52
Masë shpatulluese hidroizoluese	53
Pllaka polisteroli termoizoluese EPS (EPS/XPS)	53
Pllaka polisteroli termoizoluese EPS-P	54
Pllaka izoluese për zonën e xokolaturës XPS-R	55
Kunja teleskop (ISOFOX)	55
Përforcim mekanik (Tiplla)	56
Rrjetë përforcuese	56
Elementë montimi	57
Kënde me rrjetë	57
Këndore suvatimi	57
Profil për fugat	58
Shirit gome izolues	58
Profil xokolature	58
RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem	59

Sistemet e izolimit termik

Ruajtje e mjedisit përmes izolimit termik – të kursesh energji në shtëpi

Mbroni mjedisin përmes izolimit termik – kurseni energji nga shtëpia. Sistemi termoizolimit është provuar në praktikë për më shumë se pesë dekada. Me termoizolim zvogëlohet transferimi i nxehtësisë përmes murit, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e energjisë së vlefshme për ngrohje. Ky sistem rrit komoditetin e jetesës.

Sistemi izolimit termik ul shpenzimet ekonomike. Është gjithashtu mbrojtës i klimës duke ulur CO₂. Jepini vlerë pronës suaj, rrisni cilësinë e jetesës dhe në të njëjtën kohë ulni shpenzimet tuaja të ngrohjes nëpërmjet sistemeve të izolimit termik RÖFIX.

Produkte në Fokus

RÖFIX Unistar® LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues

- Fortësi dhe qëndrueshmëri e lartë (ndaj breshërit)
 - Rendiment i lartë
 - Aplikim i shkëlqyer
 - Përdorim universal
 - Qëndron kohë të gjatë hapur
- Komponent i sistemit RÖFIX FIRESTOP dhe RÖFIX LIGHT EPS ETA janë të çertifikuar sipas ETAG 004



RÖFIX Poly LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues

- Me bazë çimento e bardhë (pa chromat) me rërëra cilësore
 - E-Modul i ulët
 - Aplikim i shkëlqyer, si me dorë dhe me makineri
- Komponentët e RÖFIX FIRESTOP dhe RÖFIX LIGHT EPS ETA janë të çertifikuar sipas ETAG 004



FIXIT 222 Aerogel Suva izoluese për fasada dhe me sprucim

- Nuk krijon fuga apo boshllëqe
- Me rendiment të lartë (2 kg/m²/cm)
 - Izolim i lartë (0,028 W/mK)
- Lëndë e parë natyrore dhe ekologjike
- Rezistencë e lartë ndaj difuzionit të avujve
- Nuk digjet dhe e popërshkueshme nga uji
- Rekomanduar nga Instituti „Fraunhofer“ të përdoret për mirëmbajtjen e monumenteve



FIXIT 244 Aerogel Suva izoluese për fasada dhe me sprucim

- Nuk krijon fuga apo boshllëqe
- Me rendiment të lartë (2,5 kg/m²/cm)
 - Izolim i lartë (0,048 W/mK)
- Lëndë e parë natyrore dhe ekologjike
- Rezistencë e lartë ndaj difuzionit të avujve
- Nuk digjet dhe e papërshkueshme nga uji
- Rekomanduar nga Instituti „Fraunhofer“ të përdoret për mirëmbajtjen e monumenteve



Sistemet e izolimit termik të përmbledhura

Produktet RÖFIX		RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORKTHERM	RÖFIX WOFITHERM
	RÖFIX Sisteme Foto						
Ngjitës	RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues		✓				
	RÖFIX Poly LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues	✓		✓			
	RÖFIX Unistar® LIGHT suva arme per ngjitje	✓		✓			✓
	RÖFIX Unistar® POR Llaç ngjitës dhe rrafshues				✓		
	RÖFIX Unistar® BASIC Llaç ngjitës dhe rrafshues			✓		✓	
Pllakë izolimi	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Pllakë izolimi për fasadë, grafit gri	✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Pllakë izolimi për fasadë, me dhëmbëza, grafit gri	✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pllakë izolimi për fasadë, me dhëmbëza, grafit gri	✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS- Pllakë izolimi për fasadë, grafit ngjyre argjendi	✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 031 Pllakë izolimi për fasadë, gri (Pllakë për izolimin e fasadave) *****	✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 040 Pllakë izolimi për fasadë, e bardhë (Pllakë për izolimin e fasadave) *****	✓	✓				
	RÖFIX MINOPOR® 045 Pllakë izolimi për fasadë- Shkumë minerale				✓		
	RÖFIX FIRESTOP 018			✓			
	RÖFIX FIRESTOP 034			✓			
	RÖFIX FIRESTOP 035			✓			
	RÖFIX FIRESTOP 036			✓			
	RÖFIX FIRESTOP 040			✓			
	Pllakë izolimi për fasadë- Lesh mineral						
	RÖFIX Corktherm 040 Pllakë izolimi për fasadë tapë					✓	
	RÖFIX EPS-P 035 Compact RELAX Base	✓	✓	✓	✓****	✓	✓
RÖFIX EPS-P 035 Pllakë izolimi për zonën e xokolaturës	✓	✓	✓	✓****	✓	✓	
Tiplat**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓***		✓***	✓***
	RÖFIX NDS-8Z Tipla çeliku	✓	✓	✓***		✓***	
	RÖFIX ROCKET Tipla me vidë (vidhosje)	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓***
Suva mbushëse	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese		✓				
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese	✓		✓			
	RÖFIX Unistar® LIGHT dhe RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese	✓		✓			✓
	RÖFIX Unistar® POR dhe RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese				✓		
RÖFIX Unistar® BASIC dhe RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese			✓		✓		
Fino minerale	RÖFIX 715 Fino minerale speciale & Bojë * (p.sh. PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Fino për punim me mistri & Bojë * (p.sh. PE 519 PREMIUM)	✓		✓	✓	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Fino speciale me NHL dhe bojra * (shembull RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fino pastoze	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Anticofino® Fino e cila aplikohet me 2 duar, që fërkohet dhe i jepet formë	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL dhe RÖFIX Putzgrund PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Fino akrilike silikoni PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Fino silikat	✓	✓	✓		✓	
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe RÖFIX Fino akrilike	✓	✓				

* Përcakton përshtatshmërinë në varësi të bazamentit

** Përzgjedhja e tiplave në varësi të bazamentit

*** Montimi i tiplave me zhytje nuk është i mundur në disa raste

**** Unistar® POR aplikohet vetëm me përdorimin e urës lidhëse (Polystar® ose Unistar® LIGHT)

***** Për të minimizuar "efektin jastëk" ju këshillojmë përdorimin e pllakave izoluese cilësore RÖFIX dhe jo thjesht pllaka izoluese për objekte

Sistemet e izolimit termik

Komponentët e sistemit të izolimit termik

Llaçrat dhe karakteristikat	NPD Trashësia e shtresës	Rezistenca në goditje me një rrjetë	Rezistenca në goditje me dy rrjeta	Ngjyra	Përkulshmëria, Lloji	
RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues	3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	e bardhë	++	
RÖFIX Poly LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues	3/5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	e bardhë	+++	
RÖFIX Unistar® LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues	5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	gri e hapur	+++	
RÖFIX Unistar® POR Llaç ngjitës dhe rrafshues	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	e bardhë	++	
RÖFIX Unistar® BASIC Llaç ngjitës dhe rrafshues	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	e bardhë	++	
Pllakat izoluese dhe karakteristikat	Trashësi nga/deri	Përmasat e pllakës	Vlera e Landës	Tendosje neutrale	Densiteti	
RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Pllakë izolimi për fasadë, grafit gri	100 deri 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Pllakë izolimi për fasadë me dhëmbëza e bardhë	100 deri 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 031 Refleks argjendi Pllakë izolimi për fasadë, argjendi	100 deri 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 031 Pllaka izolimi për fasadë gri	40 deri 80 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 040 (Pllakë për izolimin e fasadave) **** e bardhë (izolimin e objekteve)	20 deri 300 mm	1000x500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX MINOPOR® 045 Pllakë izolimi për fasadë- Shkumë minerale	100 deri 300 mm	600x390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 018	10 deri 100 mm	730x730 mm	0,018 W/mK	+++	~ 230 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 034	80 deri 200 mm	800x625 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 034	80 deri 200 mm	1200x400 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 035	60 deri 200 mm	800x625 mm	0,035 W/mK	+++	~ 110 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 036	30 deri 200 mm	1200x400 mm	0,036 W/mK	+++	~ 115 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 040	50 deri 200 mm	800x625 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m ³	
Pllakë izolimi për fasadë- Lesh mineral						
RÖFIX Corktherm 040 Pllakë izolimi për fasadë tapë	30 deri 300 mm	1000x500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m ³	
RÖFIX EPS-P 035 Pllakë izolimi për zonën e xokolaturës deri 300 mm	20 deri 300 mm	1000x500 mm	0,035 W/mK	+	~ 30 kg/m ³	
Tiplat dhe karakteristikat	Trashësi deri (DD)	Lloji i montimit	Zhytja tiplës nga 8 cm trashësi polisteroli	Shpejtësia/ mundësia për ta montuar	Përdorim univers. tek ndërtesat vjetra	
RÖFIX STR-8Z 2G Tipla me vidë (vidhosje)	deri 420 mm	vidhosje	automatike (Polist.)	+++	+++	
RÖFIX NDS-8Z Tipla metalike	deri 200 mm	gozhdë	manuale	+	+++	
RÖFIX ROCKET Tipla teleskop	deri 360 mm	vidhosje	vetë zhytëse (Polisterol)	+++	+++	
Shtresat përfundimtare dhe karakteristikat	RÖFIX Katalogu i bojrave	Struktura dhe sipërfaqja	Rezistenca ndaj ndotjeve	Hidrofob	Difuzioni i avujve	
Fino minerale	RÖFIX 715 Fino minerale speciale dhe bojë * (psh. PE 519 PREMIUM)	EP* & ngjyra e kërkuar	Strukturë e plotë dhe me gërvishitje 0,7 deri 7 mm **	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Mistri dhe bojë * (psh. PE 519 PREMIUM)	EP* & ngjyra e kërkuar	Mistri 4–7 mm u. 7–10 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX DESIGNPUTZ Fino speciale me NHL dhe bojra * (psh. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	EP* & ngjyra e kërkuar	Fino e modeluar me trashësi 0–1,2 mm	+++	+++	+++
Fino pastaze	RÖFIX Anticofino®/Decofino (2-duar mbi Finon RÖFIX SiSi 1,5 mm) përfshirë dhe Astarin RÖFIX	Koleksioni jonë	Sipërfaqe e lëmuar	+++	+++	++
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Finoja SiSi VITAL	SiSi	Strukturë e plotë dhe me gërvishitje 0,5–6 mm ***	+++	+++	+++
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Fino Akrilike Silikon PREMIUM	SHP	Strukturë e plotë 1,5–3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Fino Silikat RÖFIX	SP	Strukturë e plotë 1–3 mm ***	+++	++	+++
	RÖFIX Astar Putzgrund PREMIUM dhe Fino Akrilike me strukturë RÖFIX	KHP	Strukturë e plotë 1–3 mm ***	+++	+++	++

* Kriteri për përzgjedhjen e ngjyrave është në varësi të Finos që është përdorur (Silikat, SiSi, etj.).

Finoja minerale duhet të përshtatet me ngjyrën që do vendoset më vonë.





Vetëm me strukturë të plotë (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 dhe 7 mm.

*** Strukturë e plotë (V) 1/1,5/2/3 mm dhe strukturë me gërvishitje (R) 2 mm; për granulometri të tjera shihni sistemin e Finove RÖFIX.

**** Për të minimizuar „efektin jastëk“ ju këshillojmë për dorimin e pllakave izoluese cilësor e RÖFIX dhe jo thjesht pllaka izoluese për objekte.

+++ Rekomandimet RÖFIX / ++ mirë i përshtatshëm / + funksionon

Sisteme izolimi speciale

Produktet RÖFIX		RÖFIX Klinker mbi Sis. Termoizolimit	RÖFIX SycoTec®	(Gurë dhe pllakë) EPS, MW & ICB	RÖFIX PURWALL
	RÖFIX- Ilustrimi i sistemeve				
Përdorimi	Sisteme izolimi për fasada	✓	✓	✓	✓
Ngjitësat	RÖFIX Unistar® LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues	✓	✓	✓	✓
Pllakë izolimi	RÖFIX PURWALL IB 025				✓
	RÖFIX EPS-F- Pllakë izoluese	✓	✓*	✓	
	RÖFIX Lesh mineral- Pllakë izoluese për fasadat	✓	✓**	✓	
	RÖFIX Corktherm 040 Pllakë izolimi për fasadë tapë	✓		✓	
Tipla	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓		✓
	RÖFIX ROCKET Tipla me vidë (vidhosje)	✓	✓	✓	✓
Suvaja	RÖFIX Unistar® LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues & RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese	✓	✓****	✓	✓
Fino minerale	RÖFIX 715 Fino minerale speciale & Bojë * (p.sh. PE 519 PREMIUM)				✓
	RÖFIX 750 Fino për punim me mistri & Bojë * (p.sh. PE 519 PREMIUM)				✓
Fino pastoze	RÖFIX Anticofino® dhe Astarti Putzgrund PREMIUM				✓
	RÖFIX Fino Silikon PREMIUM dhe astarti RÖFIX PREMIUM		✓***		✓
	RÖFIX SiSi-Putz® dhe astarti Putzgrund PREMIUM		✓***		✓
	RÖFIX Fino Silikat dhe astarti Putzgrund PREMIUM				✓
Boja	RÖFIX PE 519 PREMIUM Bojë për fasadë		✓***		✓
	RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Bojë për fasadë		✓***		

* Vetëm RÖFIX EPS-F031 RELAX-pllakë termoizolimi

** Vetëm RÖFIX Lesh mineral për pllaka termoizoluese me një rezistencë > 7,5 kPa

*** Shihni tabelën dhe rregulloren e RÖFIX SycoTec®

**** Vetëm me dy shtresa rrjete

Sistemet e izolimit termik

Ngjitës mineral-Llaç përforcues (pluhur)



RÖFIX Unistar LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues

Ngjitës dhe rrafshues mineral, i testuar në sisteme të ndryshme (me çimento të bardhë). Për çdo lloj pllake termoizoluese fasade. Trashësia e shtresës 5 mm. Llaç ngjitës për pllakë izoluese, lesh mineral, tapë.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	15411	48	25	1,2 mm e bardhë	ca. 1 kg/m ² /mm	1.947,00	78,00	2.336,00	94,00



RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Ngjitës dhe rrafshues mineral special, i testuar në sisteme të ndryshme, (me çimento të bardhë), trashësia e shtresës 3 mm. Për pllaka termoizolimi fasadash EPS. Ky produkt aplikohet me dorë edhe me makineri.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	18594	42	30	1,2 mm e bardhë	ca. 1,4 kg/m ² /mm	1.200,00	40.000,00	1.440,00	48.000,00



RÖFIX W50 Llaç ngjitës dhe rrafshues

Ngjitës dhe rrafshues mineral special, i testuar në sisteme të ndryshme, (me çimento), trashësia e shtresës 3 mm. Për pllaka termoizolimi fasadash EPS dhe XPS.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	31606	42	30	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm	1.155,00	38.500,00	1.386,00	46.200,00



RÖFIX IA 622 Llaç ngjitës dhe rrafshues

Ngjitës dhe rrafshues mineral special, (me çimento), trashësia e shtresës 3 mm. Për pllaka termoizolimi fasadash EPS dhe XPS.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	37171	48	25	0,8 mm gri	8,4 kg/m ²	800,00	32.000,00	960,00	38.400,00



RÖFIX UniContact Ngjitës për polisterol

Ngjitës mineral, me bazë çimento gri për pllakat e polisterolit. Ngjitja bëhet me dorë ose me makineri e pllakave izoluese në fasadë, si psh.: pllakë polisteroli EPS dhe XPS.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	26226	48	30	1,2 mm gri	4,5 kg/m ²	725,00	24.166,00	870,00	28.999,00

Masë shpatulluese hidroizoluese



RÖFIX UNICOLL Ngjitës universal

Ngjitës special i përforcuar me fibra (dispersion) mbi bazamente problematike. Shtresë mbajtëse për ngjitës të sistemit mbi pjesë metali dhe druri.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	10215	24	20	e bardhë	ca. 1,5 kg/m ² /mm	5.833,00	292,00	7.000,00	350,00



RÖFIX OPTIFLEX 2K Hidroizolues, 2 komponentësh

Masë shpatulluese hidroizoluese me dispersion, bazë çimento, dy komponentësh, për izolimin në zonën e kokollurës, murit dhe dyshemesë.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	18349	18	20	gri	ca. 1,5 kg/m ² /mm	6.000,00	300,00	7.200,00	360,00

Pllaka polisteroli termoizoluese EPS (EPS/XPS)



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Pllakë termoizolimi për fasadë, gri me prerje

Pllake izolimi termik (gri) prej shkume të forte polisteroli të zgjeruar EPS-F15 (WLG 032) për sisteme izolimi termik sipas EN 13163. Cepa të gjere. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. *Cmimet janë normative. Cmimi i ditës në varësi të kërkesës.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	m ² /Nj.	Trashësia	Përmasat e pllakës	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.
	37471	6	3,5	80 mm	1.000×500 mm	863,00	3.020,00	1.035,00	3.624,00
	36686	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	1.078,00	3.235,00	1.294,00	3.882,00



RÖFIX EPS-F 031 Pllakë termoizolimi për fasadë, gri

Pllakë izoluese (gri) prej shkume të fortë polisteroli EPS-F15 (WLS 031) për sisteme izolimi termik sipas EN 13163. Me aftësi vetëshuese. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	m ² /Nj.	Trashësia	Përmasat e pllakës	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²
	19605	10	5	50 mm	1.000×500 mm	3.125,00	625,00	3.750,00	750,00
	19349	6	3	80 mm	1.000×500 mm	3.125,00	1.030,00	3.750,00	1.236,00
	19350	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	3.125,00	1.250,00	3.750,00	1.500,00
	36849	4	2	110 mm	1.000×500 mm	3.125,00	1.250,00	3.750,00	1.500,00

Sistemet e izolimit termik

Pllaka polisteroli termoizoluese EPS (EPS/XPS)



RÖFIX EPS-F 040 Pllakë termoizolimi për fasadë, e bardhë

Pllakë izoluese prej shkume të fortë polisteroli EPS-F15 (WLS 040) për sisteme izolimi termik sipas EN 13163. Me aftësi vetëshuese. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.



	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	m ² /Nj.	Trashësia	Përmasat e pllakës	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²
	11291	10	5	50 mm	1.000×500 mm	2.100,00	420,00	2.520,00	504,00
	11294	6	3	80 mm	1.000×500 mm	2.010,00	670,00	2.412,00	804,00
	11296	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	2.100,00	840,00	2.520,00	1.008,00




RÖFIX EPS-F 036 EPS Pllakë termoizolimi për fasadë

Pllake me izolim termik prej shkume te forte te zgjeruar polisteroli, EPS-F20 (WLG 036) per sisteme me izolim termik sipas EN 13163. Kende te gjera. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	m ² /Nj.	Trashësia	Përmasat e pllakës	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.
	18620	10	6	50 mm	1.000×500 mm	550,00	3.298,00	660,00	3.958,00
	18622	6	3,5	80 mm	1.000×500 mm	745,00	2.607,00	894,00	3.128,00
	18623	5	3	100 mm	1.000×500 mm	1.099,00	3.298,00	1.319,00	3.958,00

Pllaka polisteroli termoizoluese EPS-P



RÖFIX EPS-P 035 EPS- Pllaka izolimi për zonën e xokolaturës

Shkumë e fortë polisteroli me aftësi shumë të mirë zgjeruese EPS-F30 (WLG 035) si izolues perimetri dhe xokolature. Me aftësi vetëshuese. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150.



	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	m ² /Nj.	Trashësia	Përmasat e pllakës	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²
	11321	10	5	50 mm	1.000×500 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	11324	6	3	80 mm	1.000×500 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	11325	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Pllaka izoluese për zonën e xokolaturës XPS-R



RÖFIX XPS-R 035 Pllakë izoluese perimetrike

Material shkume i fortë polisteroli me sipërfaqe të valëzuar për izolim perimetrik.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	m ² /Nj.	Trashësia	Përmasat e pllakës	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²
	11332	12	9	30 mm	125×60 cm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	11336	8	6	50 mm	125×60 cm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	11342	5	3,75	80 mm	125×60 cm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Kunja teleskop (ISOFOX)

NEW



RÖFIX ROCKET Tipla me vidhosje, teleskop

Tipla me vidhosje. Përdorim universal në ndërtesa të reja dhe të vjetra, veçanërisht të përshtatshme për bazamente betoni, tulla të plota, tulla me vrimë si dhe tulla silikati për fiksimin e pllakave izoluese.

	Nr. Artikullit	Copë/Pal.	Copë/Nj.	Ngjyra	Trashësia e shtresës izoluese tek ndërtesat e vjetra	Zhytja e shtresës izoluese tek ndërtesat e vjetra	Zhytja e shtresës izoluese tek ndërtesat e reja	Cmim/Copë	Cmim/Nj.	Cmim/Copë	Cmim/Nj.
	41503	4.000	100	Bezhë	60 mm	80 mm	100 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	41504	4.000	100	E verdhë	80 mm	100 mm	120 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	41505	4.000	100	Jeshile	100 mm	120 mm	140 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë
	41506	4.000	100	E bardhë	120 mm	140 mm	160 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Sistemet e izolimit termik

Përforcim mekanik (Tiplla)



RÖFIX H3 Tiplla/Kunja plastike

Tiplla me goditje me gozhdë plastike, për fiksimin e pllakave izoluese. Thellësia e vendosjes: 35 mm.

	Nr. Artikullit	Copë/Pal.	Copë/Nj.	Ngjyra	Gjatësia	Cmim/Nj.	Cmim/Copë	Cmim/Nj.	Cmim/Copë
	45276	6.000	200	E bardhë	95 mm	4.200,00	21,00	5.040,00	25,00
	45277	5.400	200	E bardhë	115 mm	4.600,00	23,00	5.520,00	28,00
	45278	3.600	200	E bardhë	135 mm	5.000,00	25,00	6.000,00	30,00
	45279	3.600	200	E bardhë	155 mm	5.400,00	27,00	6.480,00	32,00
	45280	3.000	100	E bardhë	175 mm	5.800,00	29,00	6.960,00	35,00




RÖFIX H1 Eco 8Z Tiplla/Kunja plastike

Tiplla (me goditje) me gozhdë çeliku, për beton, për tulla të plota dhe me vrimë, për fiksimin e pllakave izoluese. Thellësia e vendosjes: 55 mm.

	Nr. Artikullit	Copë/Pal.	Copë/Kuti	Ngjyra	Gjatësia	Cmim/Nj.	Cmim/Copë	Cmim/Nj.	Cmim/Copë
	41560	5.000	100	E bardhë	95 mm	6.660,00	33,00	8.000,00	40,00
	41561	4.000	100	E bardhë	115 mm	8.000,00	40,00	9.600,00	48,00
	41562	4.000	100	E bardhë	135 mm	9.600,00	48,00	11.520,00	58,00
	41563	3.000	100	E bardhë	155 mm	12.000,00	60,00	14.400,00	72,00

Rrjetë përforcuese




RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese

Rrjetë plastike me fibra qelqi, cilësore, me përbërje alkalike, për armimin e sistemeve të izolimit termik. Peshë e sipërfaqes: > 145 g/m².

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	m ² /Nj.	Gjerësia kuadratave	Përmasat	Cmim/Nj.	Cmim/m ²	Cmim/Nj.	Cmim/m ²
	11402	33	50	4x4 mm	5.000x100 cm	6.500,00	130,00	7.800,00	156,00

Elementë montimi



RÖFIX Diverse Montageelemente

Elementë montimi për sistemin e termoizolimit pa ura termike, për ngarkesa të lehta, mesme dhe të rënda. Ju lutem kontaktoni specialistët e RÖFIX.

	Nr. Artikullit					Cmim/Nj.	Cmim/Nj.	Cmim/Nj.	Cmim/Nj.
	41527					Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë


Kënde me rrjetë



RÖFIX Kënde me rrjetë profil

Kënd cepi (këndi 90°) me rrjetë plastike me fibra qelqi, për lidhjen kompakte të një izolimi termik të fasadës.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.	Gjerësia e rrjetës	Gjatësia	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	11686	50	125	10x15 cm	250 cm	200,00	80,00	240,00	96,00



RÖFIX Profil këndor pikor- Pikore me rrjetë plastike

Profil mbyllës për krijimin e pikoreve, me rrjetë plastike me fibra qelqi (portokalli). Për izolimin e dritareve, tavaneve dhe zonën e xokolaturës.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.	Gjerësia e rrjetës	Gjatësia	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	11712	10	25	10x15 cm	250 cm	747,00	299,00	896,00	359,00

Këndore suvatimi



RÖFIX APL 3D STANDART Këndore suvatimi

Këndore suvatimi me rrjetë, me mundësi lëvizjeje në tre dimensione, për mbrojtjen nga shiu të pjesëve si dritaret, dyert dhe pjesëve të tjera të ngjashme të ndërtimit (3D).

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.		Gjerësia e rrjetës	Gjatësia	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	31612	25	60		12,5 cm	240 cm	721,00	300,00	865,00	360,00

Sistemet e izolimit termik

Këndore suvatimi

NEW




RÖFIX BAP 45 Profil lidhës

Profil detaji lidhes suvaje per lidhje te levizshme te siguruara nga uji midis llambarines dhe suvase (p.sh mbyllja e platformes se bazamentit, mbyllja e cepit te catise etj)

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.	Gjerësia e rrjetës	Gjatësia	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	41254	25	50	13,5 cm	200 cm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Profil për fugat



RÖFIX Profil për fugat Jo statik

Profil fugash, për fuga të lëvizshme, për bashkimin e fugave në ndërtesë në sistemin e termoizolimit.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.	Gjerësia e fugës	Gjatësia	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	11748	25	62,5	5–30 mm	250 cm	2.400,00	960,00	2.880,00	1.152,00

Shirit gome izolues



RÖFIX Shirit gome izolues

Izolim nga shiu me rrëmbim i puthitjeve të detajeve lidhëse (p.sh dritare, parvaze dritarësh, trarë druri etj). Tipi: 15/4(HA)

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.	Gjerësia e fugës	Përmasat	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	21652	7	52,5	3–12 mm	7.500×15 mm	6.300,00	120,00	7.560,00	144,00

Profil xokolature



RÖFIX Profil xokolature në formë U-je alumin

Profile alumini për xokolaturën me pikore dhe kënde të kthyer nga sipër.

	Nr. Artikullit	Copë/Nj.	mli/Nj.	Trashësia	Gjatësia	Cmim/Copë	Cmim/mli	Cmim/Copë	Cmim/mli
	11739	10	25	50 mm	250 cm	850,00	340,00	1.020,00	408,00
	11742	20	50	80 mm	250 cm	900,00	360,00	1.080,00	432,00
	11744	20	50	100 mm	250 cm	950,00	380,00	1.140,00	456,00

RÖFIX SOL-PAD Fensterbanksystem

NEW



RÖFIX SOL-PAD

Ristele izoluese mbajtese suvaje per lidhje te izoluara suvaje te siguruara nga shiu, ne dritare, dyer dhe pjese te perngjashme. (Me levizje 3D)

	Nr. Artikullit	Nj./Pal Copë/Pal.	Copë/Nj.	Tipi		Lartësia	Gjatësia	Cmim/ Copë	Cmim/mli	Cmim/ Copë	Cmim/mli
	43757	48	10	280/30 mm		30 mm	280 mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë

Sistemet e izolimit termik

Sistemi izolimit të brendshëm

Produktet RÖFIX		RÖFIX Aerogel termoizolimi për brenda	FIXIT 222 Aerogel Suva izoluese	RÖFIX Minostar®	RÖFIX Renopor®	RÖFIX Shkumë xhami
	Ilustrimi i sistemeve RÖFIX					
Përdorimi	Sistem- izolimi fasadave		✓			
	Sistem izolimi për brenda	✓	✓	✓	✓	✓
	Sistemi izolimit termik, tek konturet e dritareve, nga jashtë	✓				
Ngjitës	RÖFIX Unistar® Llaç ngjitës dhe rrafshues	✓				
	RÖFIX Minostar® Llaç I lehtë			✓		
	RÖFIX Renopor® Rrafshues-Ngjitës special				✓	
	RÖFIX 1k Plus Ngjitës për bitume të ftohta përfshirë astarin Emulbit					✓
	RÖFIX 675 Llaç sprucues me bazë gëlqere hidraulike		✓			
Pllaka izoluese	RÖFIX IB 015 Pllakë izoluese Aerogel	✓				
	Suva termoizoluese FIXIT 222 Aerogel		✓			
	RÖFIX Minopor 045 Pllakë izoluese minerale			✓		
	RÖFIX Renopor® I Pllakë izoluese për brenda 060				✓	
	RÖFIX Shkumë xhami- Pllakë izoluese IB 210					✓
Tiplat	RÖFIX IF 015 set montues për sistemin e izolimit për brenda RÖFIX Aerogel	✓				
Suva mbushëse	RÖFIX Unistar® Llaç ngjitës dhe rrafshues & RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese	✓				
	RÖFIX Minostar® Llaç ngjitës RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese			✓		
	RÖFIX Renopor® Ngjitës special & RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese				✓	
	RÖFIX Elastic Armues pa çimento & RÖFIX P50 Rrjetë përforcuese					✓
	FIXIT 223 Rrafshues- special & RÖFIX P100 Rrjetë përforcuese		✓			
Fino minerale	RÖFIX 715 Fino minerale speciale & Bojë	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Fino dizenjuese speciale me bazë NHL & Bojë	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Fino speciale me baze NHL & Bojë	✓	✓	✓	✓	✓
Fino pastoze	RÖFIX Anticofino® përfshirë Astarin Putzgrund PREMIUM		✓			
	RÖFIX Fino akrilike me bazë Silikoni PREMIUM dhe Astarin RÖFIX Putzgrund PREMIUM		✓			
	RÖFIX Fino SiSi® përfshirë Astarin Putzgrund PREMIUM		✓			
	RÖFIX Fino Silikat përfshirë Astarin Putzgrund PREMIUM		✓			
Boja	RÖFIX PE 519 PREMIUM Bojë për fasada		✓			
	RÖFIX PE 225 RENO 1K Bojë silikat	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX PE 819 SESCO Bojë me bazë gëlqere	✓	✓	✓	✓	✓







Bojrat

Astarët68
Bojë për ambiente të brendshme, me dispersion68
Bojë me bazë silikon për ambiente të jashtme70
Bojë Akrilike për ambiente të jashtme, me dispersion.71
Masë shpatulluese me bazë gëlqere71

Bojrat

Krijoni atmosferë me ngjyrat RÖFIX

Ngjyrat dhe bojrat shpesh konsiderohen si një përbërës thjesht estetik në ndërtim. Pamja është vetëm një nga funksionet: boja është pjesë integrale e një sistemi të plotë në të cilin çdo element është projektuar, montuar dhe prodhuar me kujdes. Vetëm kjo saktësi krijon ndërtesa dhe hapësira jetese me komoditet të lartë jetese dhe konsum të ulët të energjisë, të cilat edhe pas shumë vitesh janë ende të bukura.

Bota e ngjyrave RÖFIX frymëzohet pikërisht nga ky parim dhe ofron një varg ngjyrash të për muret e brendshme dhe të jashtme që plotësojnë çdo lloj standarti dhe kërkesë specifike. Pa marrë parasysh nëse ka të bëjë me ndërtime të reja, rinovime, restaurime ose punë të thjeshta të mirëmbajtjes: Ngjyrat RÖFIX përmbushin standardet më të larta të cilësisë së planifikuesve, arkitektëve dhe ndërtuesve njëherësh. Ne gjithmonë mbështetemi në një aftësi përpunimi veçanërisht të mirë të produkteve tona, e cila natyrisht luan një rol esencial për mjeshtrit dhe përpunuesit.

Produkte në Fokus

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Bojë për fasadë

- Aftësi e lartë mbuluese
- I papërshkueshëm nga uji dhe avulli
- Nuk krijon tension në sajë të teknologjisë RÖFIX RELAX
 - Ngjyrë e qëndrueshme
 - E qëndrueshme ndaj plasaritjeve



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Bojë për brenda me një dorë

- Aftësi e lartë mbuluese
- ELF (nuk çliron mbetje)
- Aplikim dhe shtrim i mirë
- Mundësi për tu përdorur me një shtresë
 - Lejon frymëmarrje



RÖFIX PI 223 MINERAL Bojë për brenda minerale

- Bojë minerale me dispersion
- Për të gjitha llojet e mureve dhe tavaneve
 - Pa tretës, konservues, pa biocide
 - Pa substanca fogging-aktive
 - E rekomandueshme si ekologjike



RÖFIX PF 870 MANTECA® Mase shpatulluese pastoze me bazë gëlqere

- E përzier gati për përdorim, tixotrope ÖKO-Masë shpatulluese shtresë hollë
 - Materiali bazë: gëlqere e shuar
 - Fërkohet
 - Aplikohet mirë, e sprucueshme
 - Me përdorim universal



Aplikacioni RÖFIX për Smartphone dhe Tablet

Qoftë në smartphone ose tabletë tuaj – me aplikacionin RÖFIX ju gjithmonë i keni të gjitha ngjyrat në majë të gishtave. Tani në dispozicion falas si një aplikacion për iOS dhe Android!



Katalogu i fasadave RÖFIX

Dizenjot RÖFIX me ndihmën e teknikave kompjuterike krijojnë koncepte ngjyrash të përshtatshme për objektin e përzgjedhur. Strukturën dhe ngjyrën, ju vendosni kombinimin e dëshiruar në pamjen e përgjithshme të fasadës tuaj. Në dispozicionin tuaj janë të gjitha ngjyrat dhe tonalitetet RÖFIX.



Bojrat

Përdorimi i bojrave për brenda

Produktet RÖFIX		PI 223	PI 262	PI 382	PI 372	PI 373	PI 323	PI 313	PI 472	PI 972	PE 819	PF 350	PF 130	PF 110	PF 870	POLIDEKOR (PRIMO/FINO/MFINO) Öko Kalkspachtel	
		MINERAL Bojë për brenda	ÖKOSIL PLUS Bojë për brenda Silikat	MAXX RAPID® Bojë për brenda me një dorë	SUPER PLUS Bojë akrilike për brenda	RAPID COLOR Bojë me dispersion	VITAL COLOR Bojë për brenda me dispersion	TREND PLUS Bojë për brenda	INSILISAN Bojë për brenda me Silikon	LATEX SG Bojë Latex me shkëlqim	CalceClima® Bojë o me bazë gëlqere	S-FILL A Shtatullues i imët- sprucues	TOPFILL Bojë për muret dhe fugat	Shtresë Stuko Gips për mbushje sipërfaqesh	MANTECA® Rrafshues me bazë gëlqere EKO		
Lloji i bojës		Silikat		Dispersion					Silikon	Special	Gëlqere	Rrafshues					
Ndërtimi murit	Suva me bazë gëlqere	Parapërgatitja	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 215	-	-	-	PP 201	PP 201
		Përshtatja	++	+++	○	○	○	○	○	○	○	-	+++	-	-	-	+++
	Suva me bazë çimento ose çimento/gëlqere	Parapërgatitja	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	PP 201	PP 201
		Përshtatja	++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Suva me bazë gipsi apo gips- gëlqere („B“ sipas EN 13279)	Parapërgatitja	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	PP 301	PP 301
		Përshtatja	++	○	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++	+++
	Beton	Parapërgatitja	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++
Ranor/Gëlqeror	Parapërgatitja	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	PP 201	PP 201	
	Përshtatja	○	++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	++	-	-	-	+++	+++	
Pllakat	Pllakë gipsi	Parapërgatitja	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	PP 301	PP 301
		Përshtatja	++	-	++	++	++	++	++	+++	++	-	+++	+++	+++	+++	+++
	Pllakë karton gipsi	Parapërgatitja	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	PP 301	PP 301
		Përshtatja	++**	○**	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++	+++
	Pllaka me tendosje	Parapërgatitja	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	○**	○**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-	-
	Bazament me bazë druri	Parapërgatitja	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	○**	○**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-	-
Shtresat e vjetra	Bojë me dispersion/ Fino akrilike	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	-	-	-	PP 301	PP 301
		Përshtatja	○	-	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	-	+++	+++	+++	++	++
	Bojë Silikat/Fino Silikat	Parapërgatitja	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	○	+++	○	○	○	○	○	++	-	-	○	-	-	++	++
	Bojë akrilike me bazë Silikon, Fino akrilike me bazë Silikon	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	○	-	○	○	○	○	○	+++	○	-	++	++	++	++	++
	Bojra me efekt ngjites	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Letër Muri	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	-	-	-	-
	Tapetë muri	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Përshtatja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Njolla uji, blozë, nikotinë, ndryshk*	Parapërgatitja	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	-	
	Përshtatja	○**	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	

* Përcakton përshtatshmërinë në varësi të bazamentit.

** Metoda RÖFIX-Iso: Përdorimi i PP 307 ISO LF si astar. Kjo do të thotë që vetëm më një shtresë tjetër të produktit arrihet rezultati final i dëshiruar

+++ Rekomandohet nga RÖFIX / ++ i përshtatshëm / ○ funksionale nga ana teknike (nuk rekomandohet) / - e pa përshtatshme

Të gjitha bazamentet duhet të kontrollohen paraprakisht për aftësinë mbajtëse. Respektoni skedën teknike.

Përdorimi i bojrave për jashtë

Produktet RÖFIX			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PE 519	PE 519	CalceClima® Kalkfarbe
			SOL-SILIKAT Bojë për fasada	RENO 1K Bojë Silikat për Rinovim	OUT SIDE Bojë akrilike për fasada	OUT DOOR Bojë për fasada me dispersion	SILOSAN Bojë për fasada me Silikon	ETICS® Bojë për fasada-Sisi Termoizolimit	ETICS® MICRO Bojë për rinovimin e plasaritjeve	PREMIUM Bojë për fasada me teknologjinë SISI	PREMIUM DARK Bojë për fasada me teknologjinë SISI	
Lloji i bojës			Silikat		Dispersion		Rrëshirë Silikoni			SISI		Gëlqere
Ndërtimi murit	Suva me bazë gëlqere	Parapërgatitja	PP 201	PP 201	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Përshtatja	+++	+++	O	-	O	O	O	O	O	+++
	Suva/liaç me bazë çimento ose çimento- gëlqere	Parapërgatitja	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Përshtatja	+++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Beton (përdorim shtëpi)	Parapërgatitja	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Ranor/Gëlqeror	Parapërgatitja	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	++	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
Sistemi Termoizolimit	Komponentët e sistemit sipas ETAG 004	Parapërgatitja	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	-	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	++	-	+++	+++	-	+++	+++	-
	Aplikimi (restaurimi) i të gjithë Sistemit të termoizolimit	Parapërgatitja	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	++	-	+++	++	+++	+++	+++	-
Shtresat e vjetra	Bojë me dispersion	Parapërgatitja	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Fino akrilike	Parapërgatitja	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Bojë Silikat	Parapërgatitja	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Fino/Grafiato Silikat	Parapërgatitja	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Bojë akrilike- Silikon	Parapërgatitja	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Fino/Grafiato akrilike- Silikon	Parapërgatitja	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Përshtatja	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
Njolla uji, blozë, nikotinë, ndryshk*	Parapërgatitja	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	
	Përshtatja	O**	-	+++	O**	+++	O**	O**	+++	+++	-	

* Përcakton përshtatshmërinë në varësi të bazamentit

** Metoda RÖFIX -Iso: Përdorimi i PP 307 ISO LF si astar. Kjo do të thotë që vetëm më një shtresë tjetër të produktit arrihet rezultati final i dëshiruar

+++ Rekomandohet nga RÖFIX / ++ i përshtatshëm / O funksionale nga ana teknike (nuk rekomandohet) / - e pa përshtatshme

Të gjitha bazamentet duhet të kontrollohen paraprakisht për aftësinë mbajtëse. Respektoni skedën teknike.

Bojrat

Astarët



RÖFIX PP 301 HYDRO LF- Forcues universal dhe Astar boje

Astar special universal, i pa pigmentuar, transparent për bazamente jo të qëndrueshme. Për rritjen e qëndrueshmërisë së bazamentit dhe unifikimin e sipërfaqeve të reja me ato të vjetra.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	10339	60	10	transparente	ca. 0,2 ltr./m ²	3.750,00	375,00	4.500,00	450,00



RÖFIX PP 311 POLIGRUND Astar akrilik

Astar universal, i pa pigmentuar, i bardhë, për bazamente jo të qëndrueshme. Për unifikimin e sipërfaqeve të reja të suvasë.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	40680	60	10	e bardhë	ca. 0,2 ltr./m ²	2.200,00	185,00	2.640,00	222,00

Bojë për ambiente të brendshme, me dispersion



RÖFIX PI 972 LATEX SEIDENGLANZ Bojë latex për brenda, me shkëlqim, që lahet

Bojë me rezistencë të lartë, mbulues shumë i mirë, pa mjete humbëse, me shkëlqim, latex, për ambiente të brendshme, që lahet. Me dendësi rreth 1,4 kg/ltr.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	42056	24	15	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	8.500,00	567,00	10.200,00	680,00
	42201	24	15	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	8.900,00	593,00	10.680,00	712,00
	42202	24	15	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	9.800,00	653,00	11.760,00	784,00
	42203	24	15	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	11.750,00	783,00	14.100,00	940,00

Bojë për ambiente të brendshme, me dispersion



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Bojë për brenda me dispersion, që lahet

Bojë për muret e brendshme, mbulues shumë i mirë, mat, me dispersion. Klasa 2 sipas EN 13300. Me dendësi rreth 1,6 kg/ltr. KHF: e bardhë dhe me ngjyra.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	42060	24	15	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	5.600,00	373,00	6.720,00	448,00
	44711	64	5	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	2.500,00	500,00	3.000,00	600,00
	42216	24	15	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	6.080,00	405,00	7.296,00	486,00
	42217	24	15	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	6.450,00	430,00	7.740,00	516,00
	42218	24	15	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	8.950,00	597,00	10.740,00	716,00
	42219	24	15	I ngjyrosur PK IV	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	12.350,00	823,00	14.820,00	988,00
	42220	24	15	I ngjyrosur PK V	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	18.600,00	1.240,00	22.320,00	1.488,00
	42221	64	5	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	2.700,00	540,00	3.240,00	648,00
	42222	64	5	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.100,00	620,00	3.720,00	744,00
	42223	64	5	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.970,00	794,00	4.764,00	953,00
	42224	64	5	I ngjyrosur PK IV	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	4.970,00	994,00	5.964,00	1.193,00
	42225	64	5	I ngjyrosur PK V	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	6.970,00	1.394,00	8.364,00	1.673,00



RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS Bojë për brenda me dispersion Airless

Bojë për brenda me dispersion dhe me aftësi të madhe shpërhapje. Dendësia: rreth 1,5 kg/ltr. KHF: E bardhë dhe me ngjyra > 75 % HBW (grada e reflektimit të dritës).



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	31965	24	15	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.750,00	250,00	4.500,00	300,00
	31966	24	15	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	4.005,00	267,00	4.806,00	320,00
	31967	24	15	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	5.550,00	370,00	6.660,00	444,00
	31968	24	15	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	7.350,00	490,00	8.820,00	588,00
	31969	24	15	I ngjyrosur PK IV	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	9.300,00	620,00	11.160,00	744,00
	31970	24	15	I ngjyrosur PK V	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	13.050,00	870,00	15.660,00	1.044,00

Bojrat

Bojë për ambiente të brendshme, me dispersion



RÖFIX PI 305 POLITOP Bojë për muret e brendshme dhe tavanin

I përshatshëm me mjedisin, mbulues shumë i mirë, bojë për ambiente të brendshme, për muret dhe tavanin. E disponueshme në ngjyrë të bardhë dhe në tonalitete të hapura. Me dendësi rreth 1,6 kg/ltr.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	42755	24	15	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.333,00	222,00	4.000,00	267,00
	42756	24	15	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.733,00	249,00	4.480,00	299,00
	42757	24	15	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	4.533,00	302,00	5.439,60	363,00
	42758	64	5	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	1.750,00	350,00	2.100,00	420,00
	42759	64	5	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	1.900,00	380,00	2.280,00	456,00
	42760	64	5	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	2.170,00	434,00	2.604,00	521,00

Bojë me bazë silikoni për ambiente të jashtme



RÖFIX PE 419 ETICS Bojë për jashtë me bazë Silikoni

Bojë për fasadat me bazë Silikoni me efekt të lartë hidrofob dhe me përshkrueshmëri të lartë të avujve të ujit. Me efekt shpërlarës dhe vetëpastrues. Komponent i rëndësishëm për sistemet e izolimit termik. Bojë mbi fino minerale në sistemet me izolim termik. Për të gjitha bojrat me pasqyrim të dritës 20 (NPD 5 mm System) ose 25 (NPD 300 System). Me dendësi rreth 1,5 kg/ltr. EF: E bardhë dhe me ngjyrë.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	32189	24	15	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	8.250,00	550,00	9.900,00	660,00
	32190	24	15	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	8.400,00	560,00	10.080,00	672,00
	32191	24	15	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	9.300,00	620,00	11.160,00	744,00
	32192	24	15	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	11.250,00	750,00	13.500,00	900,00
	32193	24	15	I ngjyrosur PK IV	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	13.050,00	870,00	15.660,00	1.044,00
	32194	24	15	I ngjyrosur PK V	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	19.500,00	1.300,00	23.400,00	1.560,00
	32195	64	5	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	2.850,00	570,00	3.420,00	684,00
	32196	64	5	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	2.900,00	580,00	3.480,00	696,00
	32197	64	5	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.250,00	650,00	3.900,00	780,00
	32198	64	5	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	3.950,00	790,00	4.740,00	948,00
	32199	64	5	I ngjyrosur PK IV	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	4.500,00	900,00	5.400,00	1.080,00
	32200	64	5	I ngjyrosur PK V	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	7.500,00	1.500,00	9.000,00	1.800,00

Bojë Akrilike për ambiente të jashtme, me dispersion



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Bojë për jashtë me bazë Akrilike

Bojë për muret e jashtme, e qëndrueshme ndaj ujit dhe me aftësi të madhe shpërhapje në mur. Forcë e lartë mbuluese dhe qëndrueshmëri të lartë ndaj kushteve atmosferike. Me dendësi rreth 1,6 kg/ltr. KHF: E bardhë dhe me ngjyrë.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	32207	24	15	E bardhë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	7.083,00	472,00	8.500,00	567,00
	32208	24	15	(PK I) Me ngjyrë	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	7.383,00	492,00	8.860,00	591,00
	32209	24	15	I ngjyrosur PK II	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	7.933,00	529,00	9.520,00	635,00
	32210	24	15	I ngjyrosur PK III	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	9.733,00	649,00	11.680,00	779,00
	32211	24	15	I ngjyrosur PK IV	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	12.133,00	809,00	14.560,00	971,00
	32212	24	15	I ngjyrosur PK V	ca. 0,15 ltr./m ² /Lyerje	18.283,00	1.219,00	21.940,00	1.463,00

Masë shpatulluese me bazë gëlqere



RÖFIX POLIDEKOR Fino Masë shpatulluese pastoze me bazë gëlqere

Masë shpatulluese e gatshme, shtresë hollë. Masë e lëmuar universale, e bardhë, me bazë gëlqere për muret e brendshme dhe tavanet mbi bazamente betoni, suvaje dhe karton gipsi.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Kons./Rend.	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	44599	24	25	e bardhë	ca. 1,6 kg/m ² /mm	2.200,00	88,00	2.640,00	106,00



RÖFIX 351 Masë shpatulluese për brenda

Lëmues gëlqeror i maturuar (gëlqere e pashuar, rërë mermeri) për ambiente të brendshme, mbi suva të poshtme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.		Kons./Rend.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.
	20118	48	25		ca. 1,5 kg/m ² /mm	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë	Me kërkesë



Sistemet e dyshemeve

Dysheme me bazë çimento CT	76
Masë autoniveluese me bazë çimento për dyshemetë	76



Sistemet e dyshemeve

Sistemi i plotë i dyshemeve nga RÖFIX

Dyshemeja është pjesë përbërëse e ndërtimit e cila përdoret si mbulesë për bazamente ose shtresë izoluese. Është i përdorshëm si dysheme ose mund të mbulohet me një shtresë. Dyshemet janë shumë të rëndësishme për një cilësi të lartë jetese. Me ndërtim të përshtatshëm të kateve, sistemet e koordinuara të dyshemeve zvogëlojnë ndikimin e zhurmës dhe përmirësojnë izolimin termik. Nëse aplikohet dysheme me sistem ngrohje, ato sigurojnë një shpërndarje të barabartë të temperaturës me nxehtësi që rritet nga poshtë.

Prandaj, është veçanërisht e rëndësishme t'u kushtohet vëmendje e veçantë sistemit të dyshemesë, nga para-trajtimi i bazamentit deri tek veshja, si në aspektin e cilësisë së materialit ashtu edhe në aspektin e prodhimit dhe teknologjisë. Njohuritë, përvoja, kujdesi dhe aftësitë aplikuese janë të rëndësishme - por edhe materialet dhe sistemet e orientuara tek e ardhmja përcaktojnë një funksionin pasues të përsosur.

Produkte në Fokus

RÖFIX ZS20 Dysheme e rrjedhshme çimento-sulfat CA/CT-C20-F5

- Rrjedhshmëri e mirë
 - Shtrohet mire
 - Sip. pa fuga
- Punohet mirë në sipërfaqe
- Përcjellshmëri termike të mirë
- Nuk ka nevojë për shkëlqim
 - Ideal për dyshemetë me sistem ngrohje
 - Aplikim i lehtë me makineri
- Me gipse dhe rërëra të përzgjedhura



RÖFIX Sofoplan® Garda Masë shpatulluese shtresë hollë për dyshemetë system ngrohje

- Shtrohet vetë
- Përcjellshmëri e lartë termike
 - Shumë e përshtatshme për dyshemetë me sistem ngrohje
- Nuk ka nevojë për ngrohje paraprake
 - Lidhet shpejt
 - Aplikim i mirë me makineri
 - Rezistent ndaj ngricave
- I përshtatshëm për veshje Epoxid
- I përshtatshëm për bazamente druri
 - Stabilitet të fortë nga lëkundjet













RÖFIX Sofoplan® Slim Sistem dyshemeje për efiçencën e energjisë shtresë hollë

- Çliron shpejt nxehtësi edhe me pak ngrohje
 - Kursen energji
 - Përdorim universal
- Krijon klimë të këndshme
- Shtrim i thjeshtë, i shpejtë dhe racional
- Përshtatet për godina të reja/të vjetra
 - I përshtatshëm për sistemet e ngrohjes me ujë, infrared dhe elektrike
 - Sisteme variabël





Përdorimi i masës shpatulluese për dyshemetë RÖFIX

Produktet RÖFIX	FS 630 Masë shpatulluese dyshejeje	SofoPlan® Garda Masë shpatulluese për ngrohje dyshejeje	FN 615 Masë shpatulluese dyshejeje	FN 645 Masë shpatulluese dyshejeje	FN 130 Masë shpatulluese dyshejeje
					
Klasa e qëndrueshmërisë sipas EN 13813	CT-C25-F6	CT-C30-F7	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CA-C25-F6
Konsistenca	I ngurtë	I rrjedhshëm	I rrjedhshëm	I rrjedhshëm	I rrjedhshëm
I përshtatshëm për sisteme të rrjedhshme	jo	po	jo	jo	jo
Trashësia e lejueshme e shtresës	5–30 mm	5–40 mm	3–15 mm	5–45 mm	5–30 mm
Fusha e përdorimit					
Përdorimi astarit në varësi të bazamentit	Bazamente me bazë çimento me aftësi të lartë thithëse (beton, dysheje çimento); me dhe pa ngrohje				
	AP 300 Astar (I freskët mbi të freskët)	AP 300 Astar (I freskët mbi të freskët)	AP 300 Astar (I freskët mbi të freskët)	AP 300 Astar (I freskët mbi të freskët)	AP 300 Astar (> 6, < 24 h)
	Bazamente me bazë çimento me aftësi të ulët thithëse sulfat kalciumi, dyshemetë e vjetra dhe bazamentet kritike				
	AP 320 Astar special (> 6 orë)	AP 320 Astar special (> 6 orë)	AP 320 Astar special (> 6 orë)	AP 320 Astar special (> 6 orë)	AP 320 Astar special (> 6 orë)
	Asfalt i hedhur, pllaka druri, parket druri, OSB (Druri duhet trajtuar me letër zmeril 100 dhe të pastrohet)				
	jo	AP 320 (> 6 orë)	jo	AP 320 (> 6 orë)	jo
Konsumi [kg/m ² /mm]	1,4	1,6	1,5	1,8	1,7
I shkëlqshëm në temp. 20 °C, 60 % lagështia e mbetur	24 orë në varësi të trashësisë	1 Ditë për çdo shtresë	1 Ditë për çdo shtresë	1 Ditë për çdo shtresë	1–5 mm: 3–4 ditë 5–10 mm: 6–7 ditë 10–15 mm: 11–12 ditë 15–20 mm: 16–17 ditë > 20 mm: > 21 ditë

Sistemet e dyshemeve

Dysheme me bazë çimento CT



RÖFIX 970 Shtresë e varfër me bazë çimento, CT-C20-F4

Dysheme e thatë çimento. DF: rreth. 20,0 N/mm². Produkt i testuar nga IBO. Për të gjitha llojet e dyshemeve sipas EN 13813, për ambiente të brendshme dhe të jashtme.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	10932	36	40	0-4 mm	ca. 20 kg/m ² /cm	300,00	7.500,00	360,00	9.000,00

Masë autoniveluese me bazë çimento për dyshemetë



RÖFIX FN 615 Masë shpatulluese për dysheme

Autonivelues dyshemeje, me bazë çimento me aftësi të lartë ngjitje CT-C25/F6, nga 3-15 mm për ambiente të jashtme dhe të brendshme.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	37930	48	25	0-0,5 mm	ca. 1,5 kg/m ² /mm	2.000,00	80,00	2.400,00	96,00



RÖFIX FN 645 Masë shpatulluese dyshemeje universale

Autonivelues dyshemeje, me bazë çimento, me kohë të shpejtë tharje CT-C20/F6, nga 5-45 mm. I përshtatshëm për sisteme shtresë hollë me ngrohje, si dhe mbi bazamente druri.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	32044	48	25	0-1 mm	ca. 1,8 kg/m ² /mm	3.500,00	140,00	4.200,00	168,00







Sistemet e shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë

Astarët82
Hidroizoluesit82
Ngjitës pllakash83
Ngjitës pllakash Flex84
Bojak85
Aksesorë të sistemeve të shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë.86

Sistemet e shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë

Provoni forcën me sistemet e shtrimit të pllakave RÖFIX

Ju banoni dhe jetoni në një bukuri natyrore. Pllakat sjellin atmosferë. Shumëllojshmëria e ngjyrave, formateve, dizajnit, plotëson kërkesat dhe idetë nga ato më delikatet. Banja, dushe, tualete, pishina, sauna, dyshemetë, shkallët dhe hapësirat e banimit krijohen me kujdes për të plotësuar kornizën e duhur për të na ofruar relaksin në kohën e lirë.

Ju realizoni stilin tuaj individual të jetesës. Ne kërkojnë kreativitetin tuaj për të kuptuar më tej idetë tuaja. Edhe në përdorim praktik, komercial, asnjë kërkesë nuk mbetet e paplotësuar. Dizajni artistik dhe mbështetje e sofistikuar, deri tek projektet madhore.

Produkte në Fokus

RÖFIX AG 650 FLEX S1 Ngjitës Flex C2 TE S1

- I patretshëm në ujë
 - Fleksibël
- I shformueshëm (S1)
- Qendrueshmeri të lartë
- Mund të rri kohë të gjatë hapur
 - Rezistent nga gricat
- I përshtatshëm për dyshemetë system ngrohje
- I aplikueshëm për shtresa dyshemeje organike dhe minerale
 - Teknologjia RÖFIX-Low-Dust (krijim minimal pluhuri)
 - Çertifikim ECO



RÖFIX 965 Suva për riparim oxhaku

- Për izolimin e mureve të dëmtuar, oxhakut apo tuba oxhaku/tymi
 - Aplikim i mirë
 - Ngjitje e mirë e gurit
- I përshtatshëm dhe për aplikim me mistri



Ngjitësat e pllakave RÖFIX në aplikim

Produktet RÖFIX		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 652 PLUS	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 670 MBM Spezial	AG 651 Classik	
EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 F	C2 FT	C2 TE S1	C1 TE	
Përdorimi	Aplikim për brenda	Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Aplikim për jashtë	Përshtatja	+++	+++	-	+++	+++	-	
	Dysheme me sistem ngrohje	Përshtatja	+++	+++	++	+++	+++	-	
	Pllaka porcelan	Përshtatja	+++	+++	++	+++	+++	-	
	Pllaka porcelan shtresë hollë	Përshtatja	++	++	-	+++	+++	-	
	Pllaka gres	Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	++	
	Pllaka qeramike	Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Pllaka format < 5000 cm ²	Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Pllaka format > 5000 cm ²	Përshtatja	+++	+++	-	-	+++	+++	
	Gurë natyror të ndjeshme ndaj ngjyrosjeve	Përshtatja	-	+++	-	-	+++	++	
	Pishina	Përshtatja	+++	+++	++	++	+++	++	
Bazamenti i murit	Beton	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	
		Përshtatja	+++	+++	++	+++	+++	-	++
	Suva me bazë çimento	Parapërgatitja	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Suva me bazë gelqere	Parapërgatitja	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Suva me bazë gipsi	Parapërgatitja	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	-	AP 300
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	-	+++
	Pllaka karton gips: max. Masës (Ngjitës + Pllaka) 30 kg/m ²	Parapërgatitja	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	-	AP 300
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	-	++
	Izolues bashkimesh	Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-
Pllaka qeramike dhe gurë natyror	Parapërgatitja	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	-	
	Përshtatja	+++	+++	++	++	+++	++	-	
Bazamenti i dyshemesë	Beton	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++
	Dysheme çimento sipas EN 13813	Parapërgatitja	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Dysheme të reja me bazë çimento	Parapërgatitja	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Dysheme rrjedhshme (Anhydrit)	Parapërgatitja	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	-
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	++	-
	Dysheme rrjedhshme (Çimento-Sulfat)	Parapërgatitja	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	-
		Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	++	-
	Dysheme asfalt	Parapërgatitja	AP 320	AP 320	-	-	AP 320	AP 320	-
Përshtatja		++	++	-	-	+++	+++	-	
Izolues bashkimesh	Parapërgatitja	-	-	-	-	-	-	-	
	Përshtatja	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	
Pllaka qeramike dhe gurë natyror	Parapërgatitja	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	-	
	Përshtatja	+++	+++	++	++	+++	++	-	

* Trajtimi me astarin RÖFIX AP 300 rekomandohet në dyshme me aftësi të ulët thithëse.

+++ Rekomandohet RÖFIX / ++ e përshtatshme / - e papërshtatshme

Këto të dhëna bazohen në eksperiencën tonë dhe duhet të trajtohen si këshilla. Gjithsesi skemat teknike duhen respektuar me kujdes.

Sistemet e shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë

Astarët



RÖFIX AP 300 Astar forcues

Astar pa tretësa, për mure dhe dysHEME, me aftësi të lartë tharje për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Për trajtimin e bazamenteve të forta dhe me aftësi të ndryshme thithëse. Vendoset përpara aplikimit të masës autoniveluese ose të një ngjitësi pllakash.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	37846	60	10	0,2 ltr./m ²	3.083,00	308,00	3.700,00	370,00
	37845	90	5	0,2 ltr./m ²	2.333,00	467,00	2.800,00	560,00



RÖFIX AP 320 Astar forcues special

Astar special pa tretësa, me përmbajtje kuarci për mure dhe dysHEME, në ambiente të brëndshme dhe të jashtme. Për trajtimin e bazamenteve që kanë aftësi thithëse të ulët ose nuk mund të thithin fare, si psh. beton, bazamente druri ose pllaka të vjetra. Vendoset përpara aplikimit të masës autoniveluese ose të një ngjitësi pllakash.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	lt./Nj.	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/lt	Cmim/Nj.	Cmim/lt
	37844	36	10	ca. 0,2 ltr./m ²	4.583,00	458,00	5.500,00	550,00
	37843	64	5	ca. 0,2 ltr./m ²	2.750,00	550,00	3.300,00	660,00

Hidroizoluesit



RÖFIX AS 341 Optilastic® Hidroizolues 2K

Masë shpatulluese dy komponentëshe, me bazë çimento, me dispersion sipas EN 14891 për hidroizolim të banjove, tarracave dhe ballkoneve. Për ambiente të brendshme dhe të jashtme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	32049	36	35	ca. 1,95 kg/m ² /mm	7.333,00	210,00	8.800,00	251,00



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K Hidroizolues 1K

Masë shpatulluese mono komponent, me fleksibilitet të lartë dhe bazë çimento sipas EN 14891. Për hidroizolim të tarracave, ballkoneve dhe ndërtesave. Për ambiente të brëndshme dhe të jashtme.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	42856	48	15	0-0,5 mm	ca. 1,45 kg/m ² /mm	3.917,00	261,00	4.700,00	313,00

Ngjitës pllakash



RÖFIX AG 659 STANDARD Ngjitës pllakash C1 T

Ngjitës shtresëhollë sipas EN 12004 – C1 T- për shtrimin e pllakave qeramike, gres në zonën e mureve dhe dyshemeve të brendshme si dhe shtrim ballkonesh të jashtme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	41155	48	25	E bardhë natyrale	shihni skedën teknike	475,00	19.000,00	570,00	22.800,00



RÖFIX AG 653 STANDARD Ngjitës pllakash C1 T

Ngjitës shtresëhollë sipas EN 12004 – për mure dhe dysheme në ambiente të brendshme shtrimi.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	32060	48	25	gri	shihni skedën teknike	400,00	16.000,00	480,00	19.200,00



RÖFIX AG 654 INNEN Ngjitës pllakash C1

Ngjitës shtresëhollë sipas EN 12004 – C1 – për mure dhe dysheme në ambiente të brendshme shtrimi.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	32062	48	25	gri	shihni skedën teknike	337,00	13.500,00	405,00	16.200,00




RÖFIX AG 686 MOSAIK Ngjitës pllakash dhe bojak

Ngjitës shtresë hollë sipas EN 12004 – për ngjitjen e pllakave qeramike në mure dhe dysheme në ambiente të brendshme.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.
	47616	24	15	gri	shihni skedën teknike	228,00	3.417,00	273,00	4.100,00
	47617	24	15	E bardhë	shihni skedën teknike	228,00	3.417,00	273,00	4.100,00

Sistemet e shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë

Ngjitës pllakash Flex




RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Ngjitës Flex C2 TE S1

Ngjitës i bardhë shtresëhollë Flex sipas EN 12004/12002 C2TE S1. Përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelan në ambiente të brendshme dhe të jashtme. I përshtatshëm për dysheme me sistem ngrohje dhe ngjitjen pllakë përmbi pllakë.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	41014	54	25	E bardhë natyrale	shihni skedën teknike	900,00	36.000,00	1.080,00	43.200,00



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Ngjitës Flex C2 TE S1

Ngjitës shtresëhollë Flex (S1) sipas EN 12004. Përdoret për shtrimin e pllakave qeramike, gres dhe porcelan në ambiente të brendshme dhe të jashtme. I përshtatshëm për dysheme me sistem ngrohje.



	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	32059	48	25	gri	shihni skedën teknike	830,00	33.200,00	996,00	39.840,00



RÖFIX AG 652 PLUS Ngjitës pllakash C2 TE

Ngjitës shtresë hollë sipas EN 12004 për shtrimin e pllakave qeramike, gres, porcelan, mozaikë prej xhami dhe porcelani, si dhe gurëve natyrorë në mure dhe dysheme. Sidomos është shumë e përshtatshme për pllakat me format të madh.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/to	Cmim/Nj.	Cmim/to
	32061	48	25	gri	shihni skedën teknike	700,00	28.000,00	840,00	33.600,00

Bojak



RÖFIX AJ 600 Bojak i ngjyrosur

Bojak i hollë sipas EN 13888 (CG 2 Ar), hidrofob. I qëndrueshëm ndaj ujit, reduktues myshqesh, i përshtatshëm për zonën e dyshemesë. Për ambiente të brendshme dhe të jashtme. Gjerësia e fugës deri në 5 mm.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	45450	240	2	E bardhë	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45451	240	2	Bezhë	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45452	240	2	Bahama bezhë	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45453	240	2	Karamel	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45456	240	2	Gri argjëndi	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45457	240	2	Manhatan	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45458	240	2	gri	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45464	240	2	Antrazit	ca. 0,65 kg/m ³	375,00	187,00	450,00	225,00
	45466	75	5	E bardhë	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45467	75	5	Bezhë	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45468	75	5	Bahama bezhë	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45469	75	5	Karamel	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45472	75	5	Gri argjëndi	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45473	75	5	Manhatan	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45474	75	5	gri	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00
	45480	75	5	Antrazit	ca. 0,65 kg/m ³	833,00	167,00	1.000,00	200,00



RÖFIX AJ 612 Bojak CG2 WA

Bojak kundra ujit, rezistent ndaj gërryerjes. sipas EN 13888 për mbushjen e fugave të pllakave majolike, gres, natyrore, graniti dhe mermer, në mur dhe dysheme. Për përdorim brenda dhe jashtë si dhe për pishina, me gjerësi fugash nga 2 deri në 15 mm.

	Nr. Artikullit	Nj./Pal	kg/Nj.	Kokrrizimi/Ngjyra	Konsumi	Cmim/Nj.	Cmim/kg	Cmim/Nj.	Cmim/kg
	41276	75	5	gri	shihni skedën teknike	1.471,00	294,00	1.765,00	353,00
	41269	75	5	E bardhë	shihni skedën teknike	1.471,00	294,00	1.765,00	353,00

Sistemet e shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë

Aksesorë të sistemeve të shtrimit të pllakave dhe gurëve natyrorë



RÖFIX AS 911 Shirit izolues me ngjitje

Shirit me ngjitje, kundra ujit, ajrit dhe avullit, për izolimin e fugave cepave dhe këndeve me rrezik të lartë plasaritje. Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

	Nr. Artikullit	Stk./Ktn.	mli/Nj.	Përmasat	pa TVSH		me TVSH	
					Cmim/cope	Cmim/mli	Cmim/cope	Cmim/mli
	44957	4	20	20×10×0,7 cm	6.233,00	312,00	7.480,00	374,00



Kushtet e shitjes dhe transportit

1. Të përgjithshme

- 1.1. Kushtet e mëposhtme të bashkëpunimit tregtar, vlejné për të gjitha lidhjet tregtare me RÖFIX SH.P.K. Ato janë pjesë në çdo listë çmimesh aktuale të vlefshme. Ndryshime të këtyre kushteve janë të vlefshme vetëm në formë të shkruar.
- 1.2. Këto kushte nuk vlejné nëse, produkte të RÖFIX SH.P.K. i blini në një person të tretë (veçanërisht magazina). Në këtë rast duhet të përshtateni kushteve të shitësit në fjalë. Difektet ose ankesat tuaja në këtë rast mund të paraqisni dhe reklamoni direkt pranë magazinës ku keni bërë blerjen.
- 1.3. RÖFIX SH.P.K. ka të drejtën, që gamën e produkteve si dhe të dhënat teknike të tyre, ti ndryshojë në të mirë të kërkesave të tregut ndërtimor.

2. Produkti që blihet

- 2.1. Ndryshimi i produkteve të porosisë nga klienti, është normalisht i lejueshëm, megjithëse në këtë rast RÖFIX SH.P.K., ka të drejtë, që shpenzimet e krijuara nga ky ndryshim, t'ja kalojë klientit.
- 2.2. Kontrata e blerjes quhet e mbyllur, sapo porosia e klientit të ketë hyrë në sistemin e RÖFIX SH.P.K. Nëse klienti informohet brënda 7 ditëve nga hyrja e porosisë, që produktet e kërkuara nuk mund të transportohen ose gjëndja në magazinë është e pamjaftueshme, kjo kontratë blerjeje bëhet e pavlefshme.

3. Çmimi i shitjes

- 3.1. Çmimet e produkteve të RÖFIX SH.P.K., merren nga lista separate e çmimeve. Çmimet janë të vlefshme vetëm për transportin brënda për brënda Republikës së Shqipërisë. Ndryshime në çmim mund të ketë.
- 3.2. Çmimet vlejné për transporte të produkteve RÖFIX, që kalojnë një vlerë të caktuar ose transporte që duhet të kryen me trajler (sasi të mëdha). Nëse vlera e porosisë është e vogël, kostot e transportit i kalojnë në faturim klientit.
- 3.3. Tarifat për transportin, mjetet ndihmuese, marrje me qira e pajisjeve, vënia në dispozicion e personelit ose shërbime të tjera të ndryshme, mund të merrni në çdo kohë, vetëm pranë shërbimeve tona.

4. Transporti

- 4.1. Transporti kryhet në bazë të njësisë së paketimit të përcaktuar në listën e çmimeve dhe kushteve të transportit.
- 4.2. Sasia minimale e porosisë për Sillos-, thasë dhe produkte të tjera, është e përcaktuar në listën e çmimeve dhe kushteve të transportit.
- 4.3. Produktet në thasë kryesisht nuk mund të kthehen mbraps. Produktet në kova mund të kthehen mbrapsht vetëm nëse, kemi të bëjmë me material të pa ngjyrosur, nëse nuk është hequr siguresa e kapakut dhe data e prodhimit nuk është më larg se 3 javë. Për produktet në kovë kthehen vetëm 70 % të shumës neto. Pagesa për transportin e kthimit të mallrave i kalon klientit.
- 4.4. Përjashtime mund të bëhen për llogaritjen e sasisë minimale të porosisë për produkte në thasë dhe kova, gjithmonë pasi është biseduar me zyrën e marrjes së porosisë. Që do të thotë:
 - Tre ngarkesa të një klienti, me destinacione të ndryshme mund të kryhen pa marrë parasysh sasinë minimale pro destinacion, vetëm nëse këto destinacione nuk janë më larg se 15 km larg nga njëri tjetri.
- 4.5. Rimbushja e sillosave kryhet normalisht vetëm me materialin bazë, që ka pasur sillosi në porosinë e parë.
- 4.6. Përgatitja e trajlerit dhe transporti deri në destinacion, duhet të kryhet pa pengesa ose vonesa të pa nevojshme. Oraret e vendosura për mbërritjen e mallit në destinacion duhen respektuar.
- 4.7. Me dërgimin dhe mbërritjen e mallit në destinacionin e kërkuar, RÖFIX SH.P.K. ka përbushur kushtet e kontratës plotësisht dhe klienti është në vazhdimësi vetë përgjegjës për mallin. Kjo është e vlefshme edhe nëse transporti është kryer me efektivitet dhe fatura e mallit nuk është firmosur nga ana e klientit.

5. Përdorimi i Sillosave dhe makinerive të ndryshme

- 5.1. RÖFIX SH.P.K. vë në dispozicion për produktet e tij sillosa me mundësi të ndryshme montimi për pompa, përzjerës, etj. Sillosat dhe makineritë përzjerëse janë dhe mbeten pronë e RÖFIX SH.P.K., dhe lejohen të përdoren vetëm për përpunimin e produkteve të RÖFIX SH.P.K. Sillosat dhe makineritë përzjerëse duhet të porositen dy ditë përpara.
- 5.2. Nëse sillosi do të nevojitet më gjatë se sa planifikuar, do të përlogariten qira dhe shpenzime të tjera transporti të cilat nuk ndodhen në faturën fillestare, por janë të parashtuara në kushtet e shitjes dhe transportit.
- 5.3. Klienti vendos për vëndin ku do të qëndrojë sillosi dhe e parapërgatit atë me shpenzimet e veta. Klienti është për kushtet dhe parapërgatitjet përgjegjës. RÖFIX SH.P.K. nuk merr përsipër shpenzime të domosdoshme për parapërgatitjen e kushteve për vendosjes së sillosit. Këto kushte duhen pasur parasysh:
 - Klienti duhet pas vendosjes së sillosit, për ruajtjen dhe instruktimin të vendos një person përgjegjës në kantjer. Rruga ku do të kalojë transportuesi me sillos, duhet të ketë një gjerësi prej min. 3 m dhe lartësi min. 4 m.
 - Sipërfaqja ku do të vendoset sillosi duhet të përbushë min. 2,5x2,5 m dhe lartësia min. 7,4 m.
 - Sipërfaqja ku do të vendoset sillosi duhet të jetë e lirë nga telat, rrjetet e ndryshme dhe pengesat, të jetë e mirënjohur dhe në kushte të vështira atmosferike të jetë e qën drueshme dhe të ketë hapësira manovrimi.
 - Bazamenti i poshtëm duhet kontrolluar rregullisht për zhytje të njëanshme që mund të krijohen gjatë qëndrimit, nga pesha e madhe.
 - Lidhjet e korentit dhe ujit duhet të parapërgatiten nga klienti dhe para fillimit të punës të kontrollohen. Klienti është përgjegjës, që kërkesat teknike në kantjer për vënie në punë të sillosit të jenë gati dhe funksionale.
 - Klienti është gjithashtu përgjegjës, që sillosi për marrjen e materialit të arrihet pa pengesa.
 - Pesha e sillosit në gjëndje bosh është rreth 2,6 Ton.
- 5.4. Klienti është i detyruar të përkujdeset për sillosin dhe aksesorët si përzjerësi dhe pompa, duke iu përmbytur këtyre pikave si më poshtë:

Pajisjet nuk lejohet të mbulohen me foto, adezivë, ose veshje të tjera.

Pompat duhet të lihen të nxjerrin presionin e ajrit. Kjo vlen veçanërisht gjatë natës, dhe në ditët e pushimit.

RÖFIX SH.P.K. duhet të informohet mbi çdo defekt që mund të ndodhë gjatë procesit të punës. Është e ndaluar rreptësisht, që klienti të përpiqet të kryejë riparime vetë, si dhe të kërkojë ndihmë në një person të tretë.

Paisje të tilla të huazuara, lejohen të transportohen vetëm nga RÖFIX SH.P.K.

Sillosat dhe aksesorët e tjerë të huazuara, duhet ti kthehen RÖFIX SH.P.K. të pastruara dhe të plota. Në rast të kundërt shpenzimet e pastrimit i kalojnë në faturë klientit.
- 5.5. RÖFIX SH.P.K. duhet të informohet sa më shpejtë, nëse pajisjet e vëna në dispozicion nuk nevojiten më.

6. Pagesat

- 6.1. Nëse pas miratimit të porosisë ose të listës së çmimeve, nuk ka ndryshime të tjera, vlejné çmimet për „magazina, pika shumice“ ose për „kantjerë“. Çmimi i blerjes ose kësti i marrjes me qira i sistemeve Sillos-makineri dhe – aksesorëve të tjerë është i parashtuar në listën aktuale të çmimeve. Çmimet janë sipas ligjit të përcaktuar të taksave, pa TVSH dhe me TVSH.
- 6.2. Nëse pas miratimit të porosisë nuk ka ndryshime të tjera, çmimi i blerjes ose çmimi i qirasë bruto, duhet të paguhet brënda 30 ditëve nga data e faturimit. Më pas hyjnë në fuqi rregullat ligjore përsa i përket vonesës së pagesave.
- 6.3. Zbritje në çmim, bëhen vetëm me anë të një marrëveshje me shkrim, ku parashtrohen edhe mundësi pagese me këste dhe nëse këto të fundit nuk paguhen në afatin e caktuar, marrëveshja e nënshkruar humbet vlerën e saj, duke kaluar përsëri në çmimet normale të listës.
- 6.4. Çmimet e vendosura në listën e çmimeve (me TVSH) janë të vlefshme deri në një ndryshim të rradhës, dhe nënkuptojnë çmime për „magazinë, pika shumice“ si dhe „për kantjere“.

7. Garancia

- 7.1. Rreziku i transportit merret parasysh nga klienti, nëse transporti nuk kryhet nga RÖFIX SH.P.K. Në këtë rast RÖFIX SH.P.K. nuk mban përgjegjësi për dëmet që mund të shkaktohen gjatë transportit.
- 7.2. Për ndryshime teknike si dhe ndryshime në formë, ngjyrë, ose dhe peshë, brenda tolerancës së lejuar nuk mund të pranohen reklamacione kundrejt RÖFIX SH.P.K. Nëse vlerat e sipërpërmëndura ndryshojnë dukshëm nga toleranca e lejuar, RÖFIX SH.P.K. është i detyruar të zëvendësojë këtë njësi të produktit, duke mbajtur përgjegjësinë e tij.
- 7.3. Malli duhet direkt pas mbërritjes në destinacion të kontrollohet me kujdes. Mangësi të vërejtura si në paragrafin 7.2. duhet të dërgohen me shkrim në zyrën e porosive të RÖFIX SH.P.K. (brënda 10 ditësh nga data e marrjes së mallit). Mangësitë që nuk janë vërejtur gjatë kontrollit të kujdesshëm pas mbërritjes së mallit, duhet të dërgohen edhe këto me shkrim në zyrën e porosive të RÖFIX SH.P.K. (brënda 3 ditëve nga evidentimi).
- 7.4. Informacione mbi produktet tona si dhe përgatitja ose montimi, janë të përshkruara mbi paketim, në librin profesional të RÖFIX SH.P.K. si dhe në skedat teknike për çdo produkt. Libri profesional si dhe skedat teknike janë të aktualizuara në faqen tonë të internetit www.roefix.com. Klienti duhet të informohet mbi përmbajtjen e tyre dhe të veprojë sipas rregullave dhe kushteve të përcaktuara. Në rast të kundërt RÖFIX SH.P.K. nuk mban asnjë lloj përgjegjësie apo garancie, për veprimet në kundërshtim me këto kushte.
- 7.5. RÖFIX SH.P.K. nuk mban përgjegjësi, nëse është aplikuar një produkt, mangësitë dhe defektet e të cililit mund të ishin evidentuar me anë të një prove paraprake. Ky produkt duhet ti jepet RÖFIX SH.P.K. për kontrollin në laborator. Ky produkt lejohet të përpunohet përsëri, vetëm pas lejes së miratuar nga RÖFIX SH.P.K. Në rast të kundërt përsëri nuk mund të mbajmë garanci nëse filloni aplikimin pa marrjen e miratimit.
- 7.6. Nëse mangësitë dhe defektet vertetohen, atëherë RÖFIX SH.P.K. është i detyruar të marrë këtë sasi malli mbrapsht dhe ta zëvendësojë atë me mall të ri.
- 7.7. RÖFIX SH.P.K. nuk mban përgjegjësi për dëmtime të krijuara nga mos respektimi i të dhënave praktike teknike të produktit.

8. Pronësia

- 8.1. Deri në pagesën e plotë të vlerës së çmimit të blerjes, malli mbetet pronë e RÖFIX SH.P.K..

Shpjegimi i Simboleve



natureplus®
Produkt i çertifikuar me
vulën-naturplus




IBR
Produkt i çertifikuar me vulën IBR, Instituti
për biologjinë ndërtimore në Rosenheim


Index

1		
RÖFIX 10	Urë lidhëse	24
RÖFIX 150	Suva e brendshme gips- gëlqere	26
3		
RÖFIX 300	Fino e imët për brenda	33
RÖFIX 325 FINO	Masë shpatulluese e imët	32
RÖFIX 351	Masë shpatulluese për brenda	71
5		
RÖFIX 510	Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere	25
RÖFIX 55	Ngjitës me bazë çimento	26
6		
RÖFIX 601	Suva dhe llaç për muratim – Lidhës	25
RÖFIX 610	Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere	25
RÖFIX 620	Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën	26
RÖFIX 660	Suva mbushëse e ashpër me bazë çimento-gëlqere	25
RÖFIX 670	Llaç sprucues me bazë çimento	24
RÖFIX 672	Llaç sprucues, urë lidhëse	24
7		
RÖFIX 713 NATURA	Fino minerale me strukturë për jashtë	33
9		
RÖFIX 950	Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5	12
RÖFIX 955	Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento – M5	12
RÖFIX 970	Shtresë e varfër me bazë çimento, CT-C20-F4	76
RÖFIX 985	Llaç dekorativ special	12
A		
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1	Ngjitës Flex C2 TE S1	84
RÖFIX AG 650 FLEX S1	Ngjitës Flex C2 TE S1	84
RÖFIX AG 652 PLUS	Ngjitës pllakash C2 TE	84
RÖFIX AG 653 STANDARD	Ngjitës pllakash C1 T	83
RÖFIX AG 654 INNEN	Ngjitës pllakash C1	83
RÖFIX AG 659 STANDARD	Ngjitës pllakash C1 T	83
RÖFIX AG 686 MOSAIK	Ngjitës pllakash dhe bojak	83
RÖFIX AJ 600	Bojak i ngjyrosur	85
RÖFIX AJ 612	Bojak CG2 WA	85
RÖFIX AP 300	Astar forcues	82
RÖFIX AP 320	Astar forcues special	82
RÖFIX APL 3D STANDART	Këndore suvatimi	57
RÖFIX AS 341	Optilastic® Hidrozolues 2K	82
RÖFIX AS 345	Optiseal® 1K Hidrozolues 1K	82
RÖFIX AS 911	Shirit izolues me ngjitje	86
B		
RÖFIX BAP 45	Profil lidhës	58
RÖFIX Betonkontakt	Urë lidhëse	24
C		
RÖFIX CalceClima® Ambiente	Suva për brenda me bazë gëlqere	45
RÖFIX CalceClima® Suva parapërgatitëse	Suva parapërgatitëse me bazë gëlqere	44
RÖFIX CalceClima® Thermo	Suva me bazë gëlqere termoizoluese	44
Creteo®Standard 999	Beton / Dysheme C20/25 – CT C25-F4	18
D		
RÖFIX Diverse Montageelemente		57
E		
RÖFIX EPS-F 031	Pllakë termoizolimi për fasadë, gri	53
RÖFIX EPS-F 031 RELAX	Pllakë termoizolimi për fasadë, gri me prerje	53
RÖFIX EPS-F 036	EPS Pllakë termoizolimi për fasadë	54
RÖFIX EPS-F 040	Pllakë termoizolimi për fasadë, e bardhë	54
RÖFIX EPS-P 035	EPS- Pllaka izolimi për zonën e xokolaturës	54
F		
RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh-	Fino dekorative për xokolaturë	37
RÖFIX FN 615	Masë shpatulluese për dysHEME	76
RÖFIX FN 645	Masë shpatulluese dysHEMEje universale	76
H		
RÖFIX H1 Eco 8Z	Tipla/Kunja plastike	56
RÖFIX H3	Tipla/Kunja plastike	56
I		
RÖFIX IA 622	Llaç ngjitës dhe rrafshues	52
K		
RÖFIX Kënde me rrjetë	profil	57
RÖFIX KHP BASIS	Fino Akrilike me strukturë	36
RÖFIX KHP	Suva e sipërme me strukturë	36
M		
RÖFIX Malta Fina	Fino me bazë gëlqere	33
O		
RÖFIX OPTIFLEX 2K	Hidrozolues, 2 komponentësh	53
P		
RÖFIX P50	Rrjetë përforcuese	56
RÖFIX PE 312 OUT DOOR	Bojë për jashtë me bazë Akrilike	71
RÖFIX PE 419 ETICS	Bojë për jashtë me bazë Silikoni	70
RÖFIX PI 305 POLITOP	Bojë për muret e brendshme dhe tavanin	70
RÖFIX PI 313 TREND PLUS AIRLESS	Bojë për brenda me dispersion Airless	69
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR	Bojë për brenda me dispersion, që lahet	69
RÖFIX PI 972 LATEX SEIDENGLANZ	Bojë latex për brenda, me shkëlqim, që lahet	68
RÖFIX POLIDEKOR Fino	Masë shpatulluese pastoze me bazë gëlqere	71
RÖFIX Polystar®	Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë	52
RÖFIX PP 301 HYDRO LF-	Forcues universal dhe Astar boje	68
RÖFIX PP 311 POLIGRUND	Astar akrilik	68
RÖFIX Profil këndor pikor-	Pikore me rrjetë plastike	57
RÖFIX Profil për fugat	Jo statik	58
RÖFIX Profil xokolature	në formë U-je alumin	58
RÖFIX Putzgrund Basis	Astar forcues	32
RÖFIX Putzgrund PREMIUM	Astar grafiato	32
RÖFIX Putzgrund UNI	Astar forcues	32
R		
RÖFIX RasoBasic	Ngjitës dhe rrafshues i bardhë	27
RÖFIX Renofinish®	Rinovues dhe masë lëmuere universale	44
RÖFIX Renoplus®	Suva nivelimi dhe rinovimi universale	44
RÖFIX Renostar®	Rinovues dhe masë ngjitëse universale	44
RÖFIX ROCKET	Tipla me vidhosje, teleskop	55
S		
RÖFIX Shirit gome izolues		58
RÖFIX Silikon BASIS	Suva e sipërme me strukturë	34
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ	Fino me strukturë	34
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	Fino me strukturë	35
RÖFIX SOL-PAD		59
U		
RÖFIX UNICOLL	Ngjitës universal	53
RÖFIX UniContact	Ngjitës për polisterol	52
RÖFIX Unistar LIGHT	Llaç ngjitës dhe rrafshues	52
W		
RÖFIX W50	Llaç ngjitës dhe rrafshues	52
X		
RÖFIX XPS-R 035	Pllakë izoluese perimetrike	55
Z		
RÖFIX ZK-ECO	Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere	26

Shënime

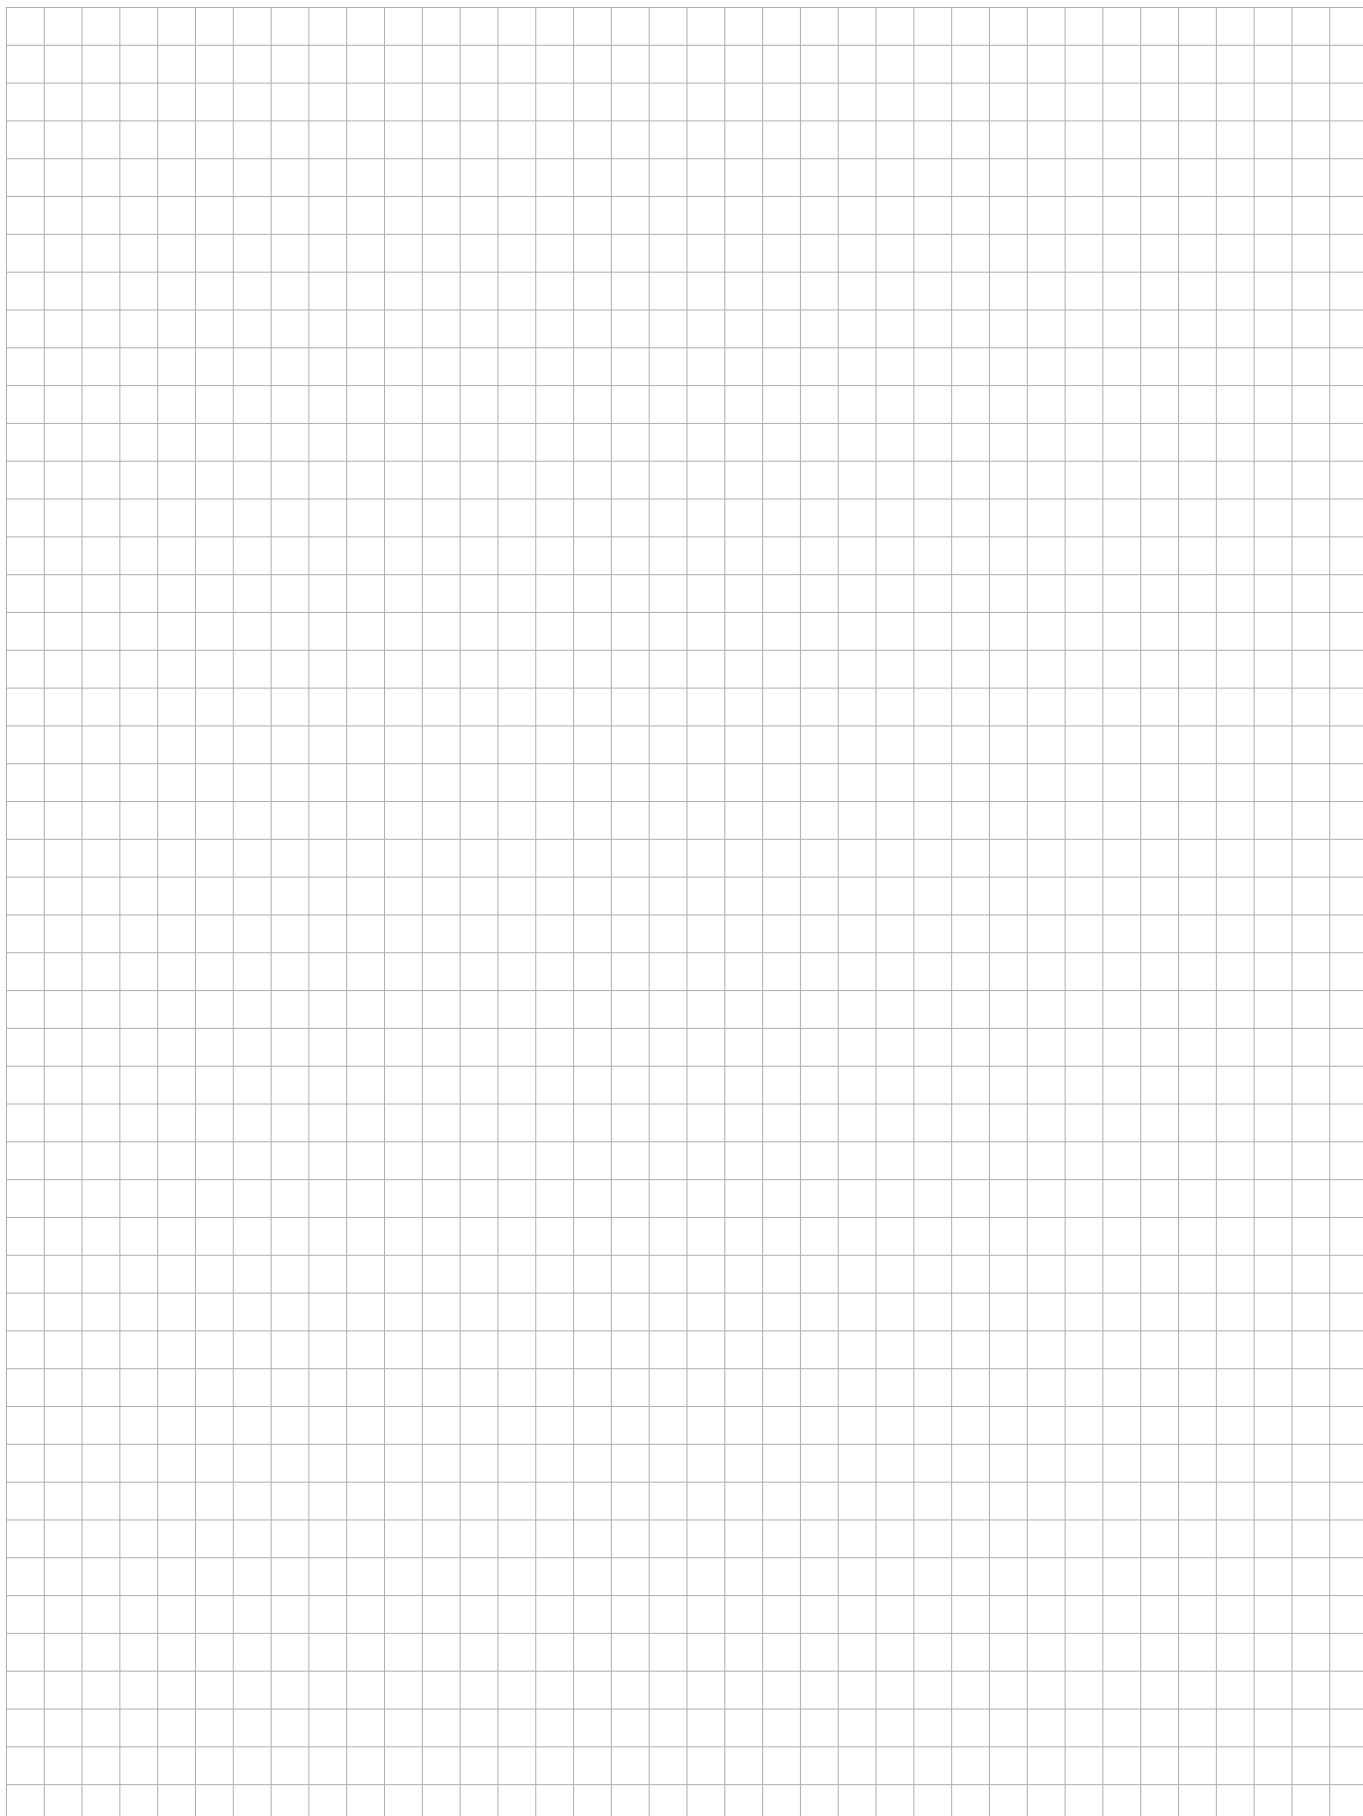

Shënime

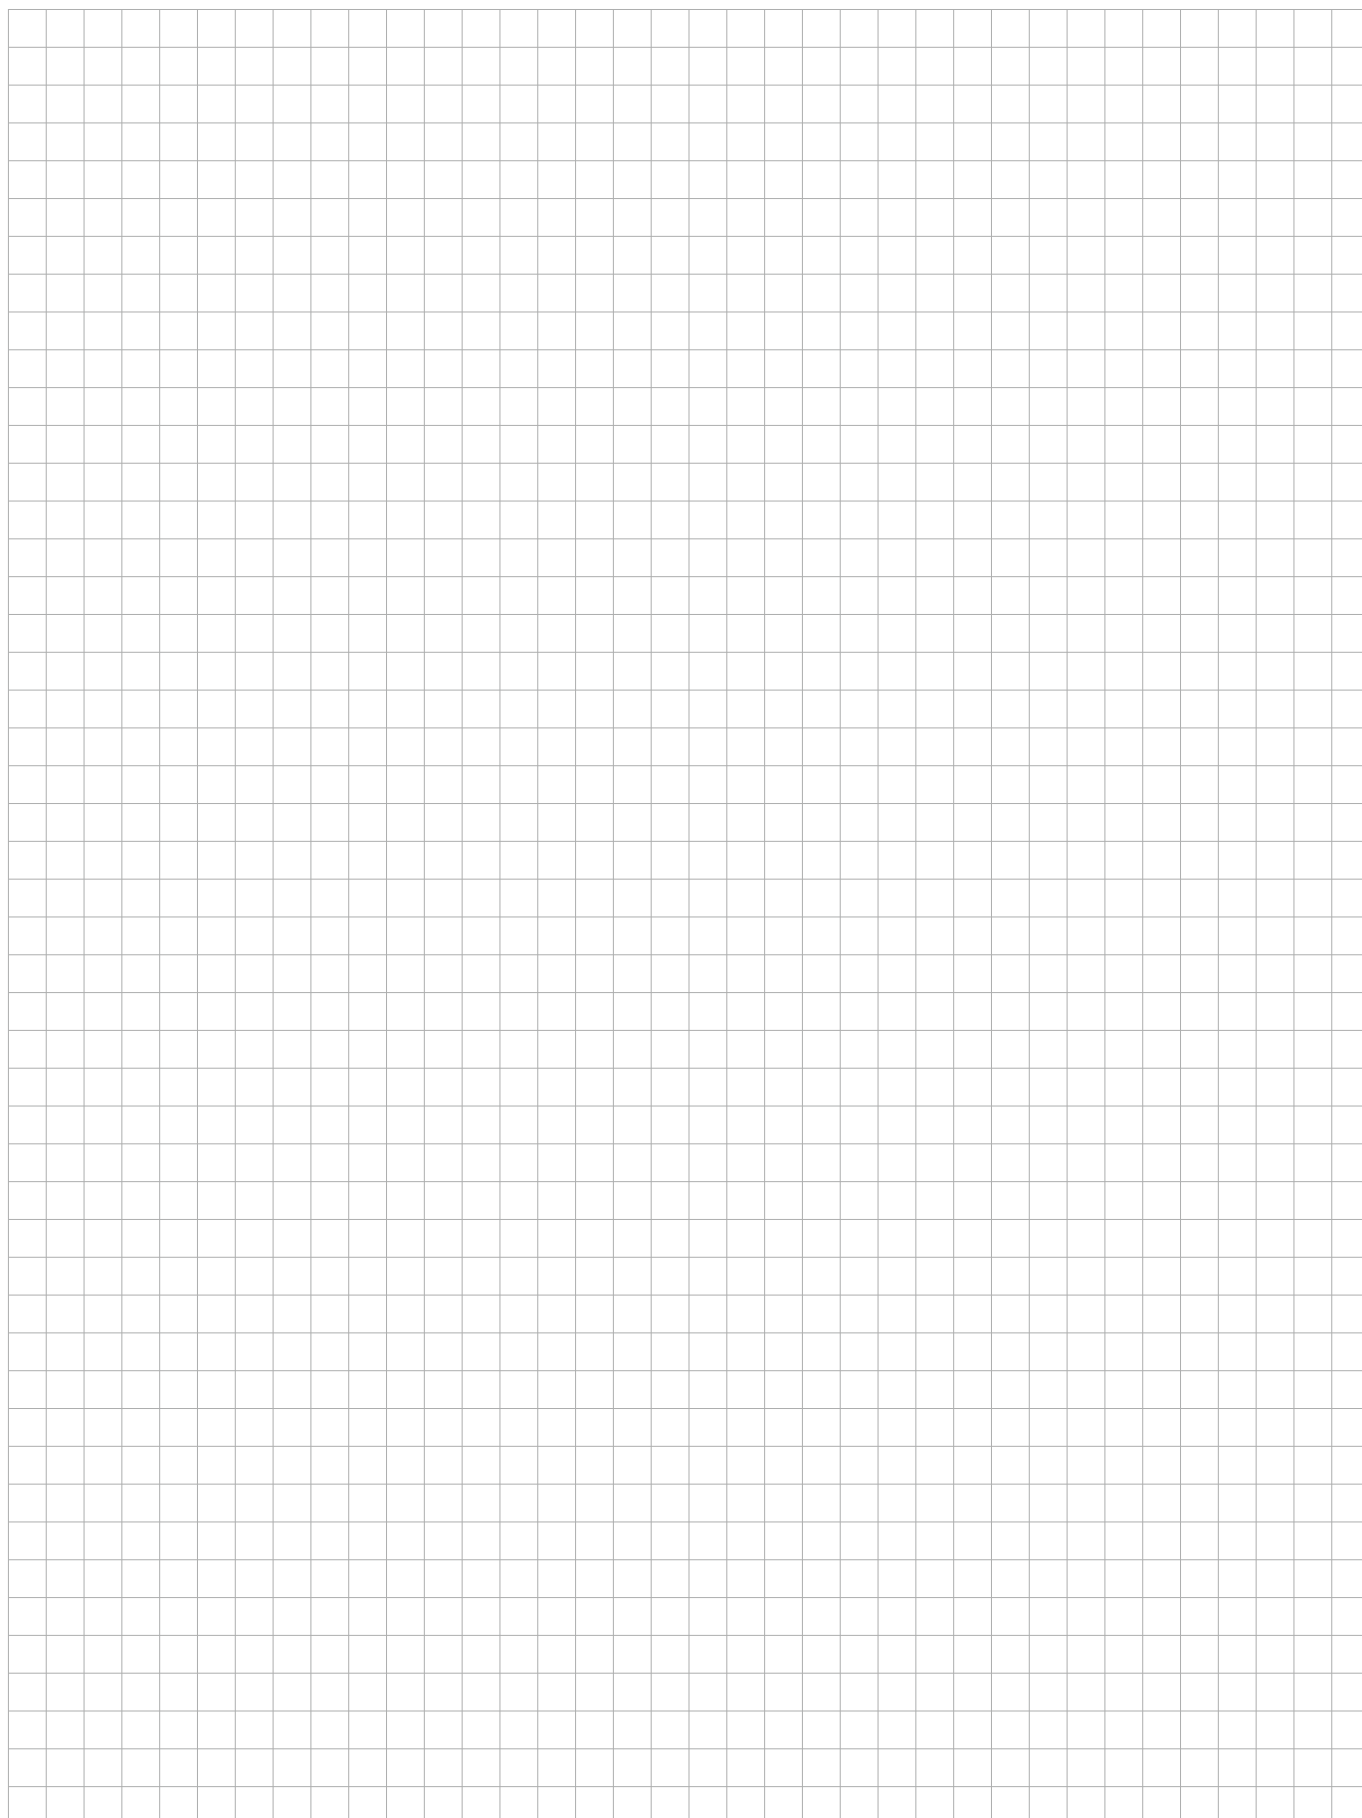

Impressum

Publikoi: RÖFIX Sh.p.k., Tapizë-1504 Nikël, Durrës,
Km. I 12-të Tiranë – Fushë-Krujë

Redaktimi: Marketing & Produkt Management

E drejta e fotove: RÖFIX AG, iStockPhoto,

CR-Werbung (Christian Riemann)

Këshillimi: Për këshillime të detajuara mbi përdorimin dhe përpunimin e produkteve tona, keni në dispozicion agjentët tanë në terren.

Printuar në: Tiranë, Shqipëri

Publikuar më: Janar 2020

Lista zyrtare e çmimeve të

RÖFIX Sh.p.k. për vitin 2020: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2020

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Përdorimi i teksteve dhe imazheve, në tërësi ose pjesërisht, pa lejen me shkrim nga RÖFIX AG, përbën shkelje të ligjeve për të drejtat e autorit. Kjo vlen në veçanti për përkthimin, riprodhimin apo përdorimin në shtyp si dhe në sisteme elektronike. Të gjitha informacionet në këtë dokument janë bazuar në analizat, përvojat dhe provat, të cilat njëkohësisht nuk mund të përdoren në çdo aplikim të veçantë. Ato janë menduar vetëm si informacione të përgjithshme dhe udhëzuese. Këto informacione nuk mund të merren të mirëqëna për cdo kantier ose situatë në ndërtim, pasi të dhënat janë të përgjithshme dhe jo specifike për raste të veçanta. Rregullat e njohura profesionale dhe normat nacionale, të cilat i përkasin sistemeve të ndërtimit, duhet të ndiqen me përpikmëri. Botimi i këtij dokumenti zëvendëson publikimet e mëparshme dhe të gjithë informacionin e përmbajtur në to. Ndryshimet në gamën e produkteve ose në të dhënat teknike të produkteve, janë dhe do të jenë në rifreskim të vazhdueshëm. Për të dhënat teknike të produkteve të cilët ndodhen në këtë listë çmimesh, janë të vlefshme skedat teknike aktuale. Këto mund ti gjeni edhe në faqen e internetit roefix.com faqen kryesore.

Gabime në ngjyra, printim ose edhe në ndërtimin e fjalive, mund të ndodhin. Të dhënat janë përpunuar me kujdes dhe ndërgjegje të plotë, por ne nuk mbajmë përgjegjësi për vërtetësinë dhe përdorimin në mënyrën e duhur nga klienti, nëse ai vepron sipas mënyrës së vetë.



Ndërtoni me sistem

Shqipëri

RÖFIX Sh.p.k.

Tapizë-1504 Nikël, Durrës

Km. i 12-të Tiranë – Fushë-Krujë

Tel. +355 (0)511 8102-1/2/3

office.tirana@roefix.com

roefix.com

Ein Unternehmen der

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM