

SCHEDA TECNICA

Fixit 606 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento




Campi di applicazione

Fixit 606 Rapid è un intonaco di fondo a base calce e cemento per l'interno e l'esterno. Il tempo di presa accelerato favorisce un indurimento regolare dell'intonaco su differenti supporti. Può essere grattato poco tempo dopo l'applicazione. E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, beton cellulare, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico-calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale o Fixit 455 Malta di aderenza a base cemento. In presenza di umidità e per l'esterno, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. In ambienti asciutti, il ponte d'aderenza al quarzo Fixit 341 Combi R + S può essere utilizzato fino a uno spessore di intonaco pari a 15 mm. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Presa rapida per un'applicazione efficiente
- Di bell'aspetto, grattato
- Nessuna sabbiatura successiva, quindi una tappa di lavoro in meno
- Brevi tempi di consegna grazie alla prossimità dei siti di produzione
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione

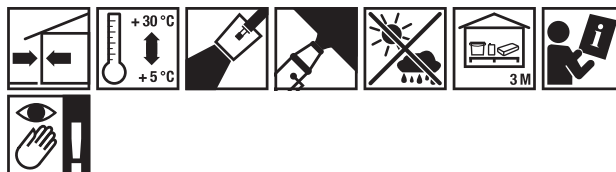

Dati tecnici

Codice articolo	181011606	181022606
EAN	7630141505817	
Stabilimento		HO
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1,1 kg/m ² /mm	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	7,5 L/sacco	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti	

Fixit 606 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Codice articolo	181011606	181022606
Resistenza al distacco	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ Ponte di aderenza Fixit 343	
Resistenza alla compressione	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Resistenza alla flessione	$\geq 1,3 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Modulo elastico	$< 5 \text{ kN/mm}^2$	
Spessore dello strato – Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm	
Massa volumica a secco	ca. 1350 kg/m^3	
Tempo di lavorazione	30 min - 45 min	

Materiale di base

- Calce idrata
- Cemento speciale
- Perlite
- Sabbie silico calcaree
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Aeranti
- Agenti per la regolazione della presa

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e superiore di $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzafo calce-cemento.

Lavorazione

Fixit 606 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonatrici o a mano. La presa accelerata di Fixit 606 Rapid richiede un'applicazione senza interruzioni. Evita

interruzioni di lavoro frequenti. A causa della presa accelerata il prodotto non deve rimanere più di 15 minuti nei tubi.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Fixit 606 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.