

SCHEMA TECNICA

RÖFIX Alglicida

Primer speciale




Campi di applicazione

Soluzione spalmabile pronta all'uso di una miscela di biocidi per il rinnovamento di facciate infestate da alghe, licheni e funghi e altre superfici. Può essere utilizzato all'aperto e su tutte le superfici. I pannelli isolanti in schiuma di polistirene rivestiti possono essere trattati con l'alglicida senza problemi (nessun fenomeno di scioglimento). Al fine di uccidere alghe di facciate infestate. È vietato l'impiego su tetti, terrazze, su luoghi di stoccaggio, su strade, vie e piazzali, su scarpate e fasce verdi lungo strade o binari ferroviari.


Caratteristiche

- Ridotto impatto olfattivo
- L.F. (senza solventi)
- Lavorazione facile
- Il prodotto non contiene nanomateriali.

Lavorazione

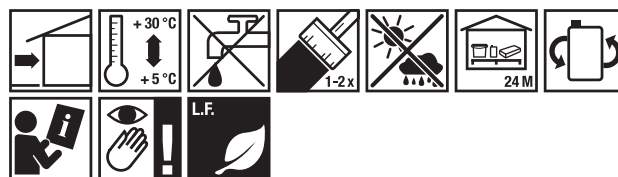

Dati tecnici

Codice articolo	2000955458
EAN	9003304522385
Imballaggio	
Quantità per unità	5 kg/cf.
Unità per bancale	96 unit/Pal.
Colore	Trasparente
Consumo	ca. 0,15 kg/m ²
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
Reazione al fuoco	Incombustibile
valore pH	6
Temperatura del supporto	5-30 °C

RÖFIX Alghicida

Primer speciale

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, correnti d'aria) e da successiva umidità (pioggia).

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente ruvido e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.

Lavorazione

RÖFIX Alghicida viene fornito già pronto all'uso. 1. Fase: Applicare RÖFIX Alghicida con una spazzola sulla superficie infestata e lasciare agire per 12-16 ore. Dopodiché con una spazzola corta si possono rimuovere meccanicamente i residui visibili di alghe e funghi (morti). 2. fase: Dopo aver lasciato asciugare completamente la superficie ripulita applicare nuovamente RÖFIX Alghicida. 3. fase: Dopo aver lasciato asciugare il prodotto per 12-16 ore si applica in 2 mani un'ideale pittura sulla facciata, possibilmente provvista di alghicida e fungicida.

Poiché l'effetto alghicida e fungicida può essere annullato dall'azione di dilavamento della pioggia, il trattamento della superficie va ripetuto periodicamente.

Si consiglia di mettere l'alghicida anche nelle successive mani di pittura. Questo è possibile senza problemi praticamente con tutti i tipi di pittura e di rivestimento murale RÖFIX. Se sulla facciata vi sono alghe o funghi bisogna prevedere un trattamento con RÖFIX Alghicida. In caso di forte contaminazione è opportuno prevedere l'applicazione di una scorta aggiuntiva di pittura alghicida.

Avvertenze

Nome di ciascun principio attivo e concentrazione in unità metriche: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchil-dimetilcloruro (4,8 g/kg). 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one (0,48 g/kg). Il prodotto è destinato e autorizzato per le seguenti applicazioni: Tipo di prodotto 2: Disinfettanti e alghicidi non destinati all'uso diretto su persone e animali. Tipo di prodotto 10: Agenti protettivi per materiali da costruzione. Tipo di prodotto 11: Agenti protettivi per liquidi nei sistemi di raffreddamento e di processo.

Considerazioni su pericoli

Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Questo biocida è soggetto alle norme transitorie del § 28 ChemG.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Svuotare completamente il contenitore e chiuderlo bene. Evitare di sporcare l'esterno del contenitore. Far ricondizionare professionalmente il contenitore (per ulteriori informazioni, vedere la sezione 13 della scheda di sicurezza).

Periodo di conservazione: min. 24 mesi. Per informazioni sui pericoli specifici per l'ambiente, vedere la sezione 12 della scheda di sicurezza.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed

RÖFIX Alghicida

Primer speciale

esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.