


## L. Sonderlösung Fallrohr, Brandschutzkonform

### L.2 Fallrohr Ø 90 mm in EPS Aussenwärmedämmsystem

(Installationen in der Dämmebene sind Notlösungen, müssen bauphysikalisch berechnet werden.)

Datum 07.01.2021

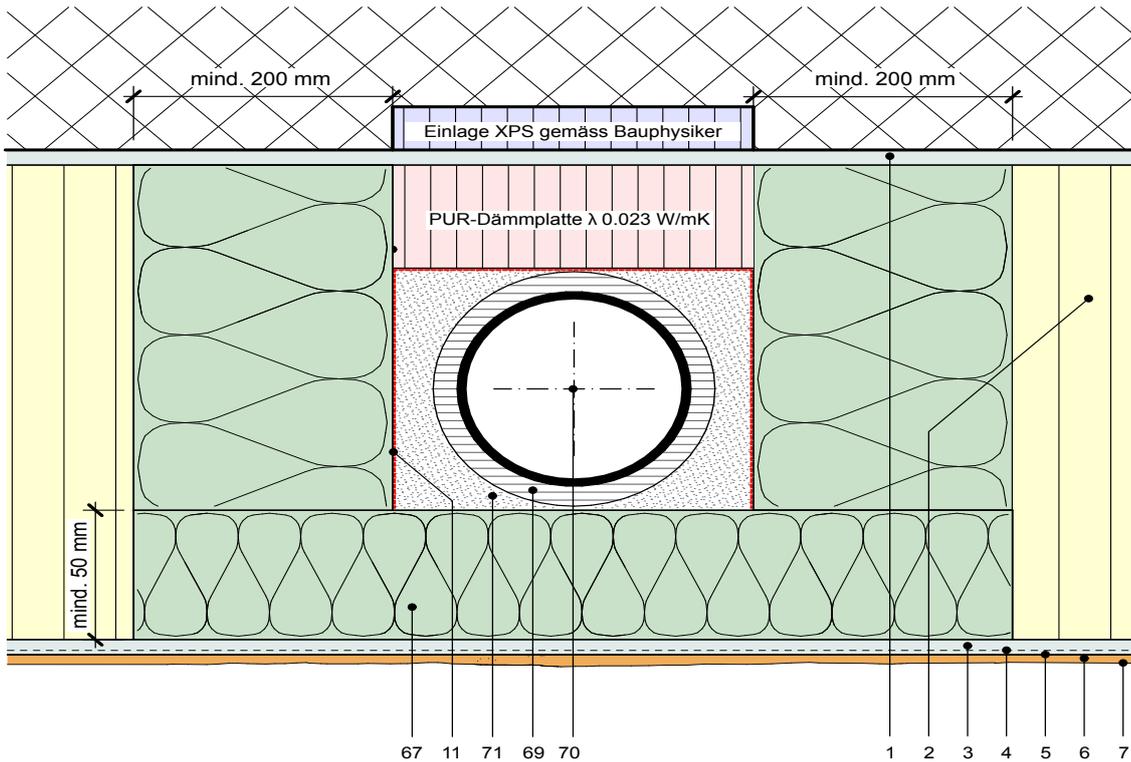

Ausführung gemäss Stand der Technik-  
Papier Brandschutzmassnahmen  
für verputzte Aussenwärmedämmung  
(VAWD) Absatz 8.7, Abb.66a der  
Version V6.1/30. Mai 2018

- 1-7 FIXITherm Systemaufbau
- 11 Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,  
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
- 67 Mineralwolle RF1  
(Schmelzpunkt  $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ )
- 69 Rohrummantelung Neopren 10 mm
- 70 Fallrohr Geberit Ø 90 mm  
**(keine Rohrschellen)**
- 71 Polyurethanschaum