

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 763

Weisskalk-Zementabrieb




Anwendungsbereiche

Fixit 763 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich (nicht für WDVS geeignet). Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert.


Eigenschaften

- Mineralisch und biozidfrei
- Strukturvielfalt
- Historische Putzstrukturen
- Auf Zement- und Kalkuntergründe
- Diverse Körnungen

Verarbeitung

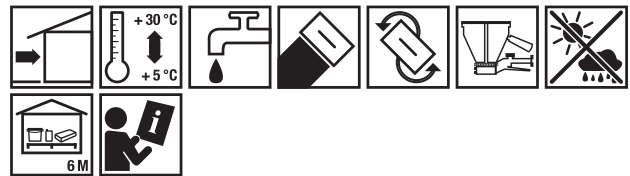

Technische Daten

Artikelnummer	2000578327	2000578328	2000578329	2000578330	2000578331
EAN	ohne EAN	7630141502274	7630141502281	7630141502298	7630141502304
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.				
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3-4 mm	5-6 mm
Putzstruktur	Vollabrieb				
Verbrauch	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 2,7 kg/m ²	ca. 5 kg/m ²	ca. 6,5 kg/m ²
Wasserzugabe	6-8,5 L/Sack				
Verarbeitungszeit	90 min				

Fixit 763

Weisskalk-Zementabrieb

Materialbasis

- Kalksteinsande
- Luftporenbildner
- Portlandzement
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalk

Verarbeitung

Fixit 763 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 0,5 Liter Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Trocknung

Die Abbindezeit von Fixit 763 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 763 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden. **Trocknung**