

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 208

Basismischung für Restaurierungen




Anwendungsbereiche

Fixit 208 ist ein Deckputz zum Streichen und dient als Grundlage für die Herstellung von Baustellenmischungen bzw. Rezeptputzen. Zur Herstellung individueller Strukturen sowie Zwischenschichten kann zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn von 1–4 mm beigelegt werden. Als Untergründe eignen sich Grundputze mit hydraulischem Kalk. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem.

Eigenschaften

- Zugabe von regionalen Zusätzen sowie Sumpfkalk möglich
- Als Ausgleichs- und Deckputz anwendbar
- Gute Ausbesserungsmöglichkeiten von historischen Fassaden
- Aussen und Innen anwendbar
- Verschiedenartige Deckputzvarianten möglich
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung

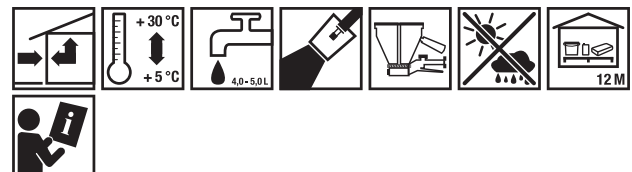

Technische Daten

Artikelnummer	2000634861
EAN	7630141502786
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0-2,8 mm
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Wasserzugabe	4-5 L/Sack
Schichtdicke Bemerkungen	ohne Kornzugabe bis 4 mm mit Kornzugabe bis 6 mm

Fixit 208

Basismischung für Restaurierungen

Artikelnummer	2000634861
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min

Materialbasis

- Gruben- und Kalksteinsande
- Luftporenbildner
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalkhydrat
- Weisszement

Verarbeitung

Fixit 208 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet. Der Zusatz von Sumpfkalk ins Anmachwasser verbessert die Geschmeidigkeit und erhöht die Festigkeit des Putzes. Der Untergrund muss vorgenässt werden. Die Oberflächenstruktur kann durch Abkellen, Absacken, Bürstenstrich, Kalken etc. gestaltet werden. Schichtdicken über 4 mm ohne Kornzugabe müssen in 2 Lagen erstellt werden, wobei die erste Lage aufgeraut werden muss.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate



Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Der frische Putz darf nicht abtallochiert werden. Bis zum Anstrichauftrag muss der Putz genügend karbonatisiert sein.