

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 454 Multipro

Mortier d'adhérence et de rénovation




Domaines d'application

Fixit 454 Multipro est utilisé comme enduit d'égalisation sur des supports existants, à base de ciment, pour l'assainissement de l'enduit, comme pont d'adhérence pour les enduits de fond au plâtre, de chaux, légers et de chaux-ciment (comme support pour petits et grands carreaux muraux) ainsi que pour le collage et l'enrobage de panneaux isolants EPS/XPS. Ne convient pas aux systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés

- Avantageux et applicable de manière universelle
- Peut être appliqué à la machine pour un assainissement économique
- Rapide et bon rendement
- Certifié eco
- Certifié EC1 plus (GEV Emicode)

Mise en œuvre

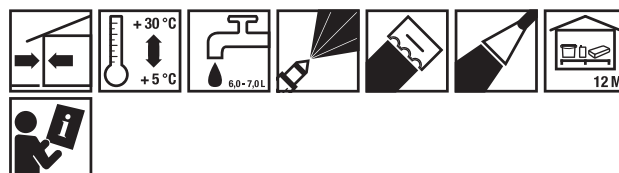

Données techniques

Numéro d'article	2000960680	2000955592
EAN	7630141506197	
Emballage		
Quantité par unité	25 kg/unité	1000 kg/unité
Unité par palette	42 unité/pal	
Consommation	env. 1,3 kg/m ² /mm	
Ajout d'eau	6-7 L/Sack	
Résistance à la compression	≥ 6 N/mm ² (28 jours)	
Délai de séchage	1 mm/jour	

Fixit 454 Multipro

Mortier d'adhérence et de rénovation

Numéro d'article	2000960680	2000955592
Remarques sur l'épaisseur de couche	comme enduit d'égalisation min. 1 mm pour coller min. 5 mm pour enrober min. 3 mm comme pont d'adhérence 3 - 4 mm	
Temps d'application	90 min - 120 min	

Base du matériau

- Ciments
- Sables silico-calcaires
- Agent de rétention d'eau
- Agent d'adhérence
- Agent hydrofuge

Conditions de mise en œuvre

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et supérieure de 25 °C (air et support).

Mise en œuvre

Fixit 454 Multipro est appliqué à la main ou à la machine. Comme enduit d'égalisation Appliquer sur toute la surface sur des supports à base de ciment. Applicable directement sur le béton.

Comme pont d'adhérence

Appliquer à la truelle environ 3 - 4 mm sur toute la surface et pendant la prise, gratter horizontalement à l'aide d'un balai. Attendre au moins 3 jours pour la suite du revêtement.

Coller

Appliquer par bandes sur les bords avec galettes moyennes. Pour les isolations intérieures, le collage du panneau XPS doit être fait à la taloche dentelée sur toute la surface.

Enrobage

Le treillis d'armature Fixit doit être enrobé d'une couche d'au moins 3 mm d'épaisseur. Faire chevaucher les joints sur 10 cm.

Traitement ultérieur

Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Fixit 454 Multipro

Mortier d'adhérence et de rénovation

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.