

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Sumpfkalk

Historische Bindemittel




Anwendungsbereiche

Sumpfkalk zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche, Sumpfkalkputze und -Mörtel. Hochwertiger gasgebrannter, abgelagerter Stückkalk CL 90 nach EN 459-1:2010. Mind. 3 Monate gelagert. Für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauten. Speziell in der Denkmalpflege.

Eigenschaften

- Natürlicher, ökologischer Rohstoff
- Hervorragende Verarbeitung
- Feuchtigkeitsregulierend
- Hoch dampfdiffusionsoffen

Verarbeitung

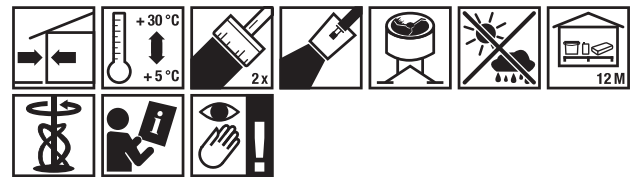

Technische Daten

Artikelnummer	2000153409
EAN	9003304453504
Verpackung	
Menge pro Einheit	11 kg/EH
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. Bei erstmaliger Verarbeitung und bei Grossflächen Musterflächen anlegen.
Brandverhalten	A1
Dichte	ca. 1200 kg/m ³
pH-Wert	13
Untergrund Temperatur	5-25 °C

RÖFIX Sumpfkalk

Historische Bindemittel

Materialbasis

- Frei von synthetischen Zusatzstoffen
- Luftkalk

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen, vor Frosteinwirkung schützen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.