

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX PP 403 MULTI

Univerzalni silikonski premaz




#### Područja primjene

RÖFIX PP 403 MULTI je univerzalni proizvod za višestruku primjenu. Osim funkcije klasične (obojane) lazure RÖFIX PP 403 MULTI može se koristiti kao podloga za ugradnju efektnih detalja (perle, pahuljice, RÖFIX Metallic Chips, ...) i kao zaštitni sloj (transparentan ili obojan) na mineralnim i organskim podlogama. Kod primjene na vanjskim zidovima, proizvodu je potrebno dodati RÖFIX Filmkonservierung Extra.


#### Svojstva

- UV-otporno
- Univerzalna primjena

#### Ugradnja

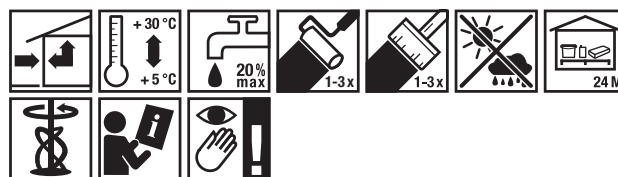

#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000151749	2000151769
EAN	9003304374014	9003304376896
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	15 L/jed.	4 L/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	60 Jed./pal.
Boja	transparentna	
Potrošnja	pribl. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	
ph vrijednost	9	

#### Sastav

- Disperzivno vezivo
- Vezivo od silikonske smole

# RÖFIX PP 403 MULTI

Univerzalni silikonski premaz

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Do potpunog sušenja zaštititi od vremenskih utjecaja: hladnoće, smrzavanja, vrućine, direktnog sunca, vlage, kiše, vjetra, propuha i sl.

## Podloga

---

Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdjelnih sredstava, taloga i onečišćenja svih vrsta. Podloge moraju biti nosive. Moraju se postići karakteristične vrijednosti probom sječenjem 0 i 1 prema EN 2409. Ispitivanje podloge, procjena i priprema prema važećim nacionalnim propisima: DIN 18363, BFS-listovi, ÖAP odnosno SMGV. Kod izrade novih podloga posebno je važno pridržavati se vremena sušenja i mirovanja koje navodi proizvođač, te tehničkih podataka i napomena koje se odnose na taj proizvod.

Zaštitni unutarnji sloj: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim žbukama. Moguće zaribavati i nanijeti premazom.

Nosivo sredstvo za efektne dodatke - slojeve za unutra i vani: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim žbukama. Moguće zaribavati i nanijeti premazom.

Lazura za unutra i vani.: Upotrebljivo na nosivim (napraviti testnu površinu) mineralnim i organskim žbukama. Moguće zaribavati i nanijeti premazom.

Slojeve i površine koje ni nakon preporučene pripreme odnosno primjene predpremaza primjerice RÖFIX 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ili PP 307 ISO LF nisu nosive (provjera rešetkastim rezom prema EN 2409), potrebno je mehanički ukloniti.

## Upute za ugradnju

---

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

## Ugradnja

---

Nanijeti do potpunog zasićenja te ravnomjerno rasporediti odgovarajućim kistom, valjkom ili četkom.

## Skladištenje

---

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

## Certifikati

---



## Label

---



## Opće napomene

---

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.