

FIȘA TEHNICĂ (TM)

308

Grund gel profesional cu penetrare adâncă




Domenii de utilizare

Un grund gel fără solvent pe bază de polimeri speciali și aditivi modificatori pentru a reduce picurarea și stropirea grundului în timpul aplicării. Limitează și egalizează capacitatea de absorbție a suprafeței. Stabilizează și întărește suprafețele slabe și instabile. Crește aderența, facilitează aplicarea vopselelor și mortarelor. Pătrunde în profunzime. Se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor. Uscare rapidă, astfel încât următoarele lucrări să poată fi executate rapid: Aplicarea vopselelor în emulsie, a soluțiilor adezive, a umpluturilor de finisare, lipirea plăcilor ceramice și a tapetului, aplicarea unei baze pentru pardoseli, tencuieli etc.

Proprietăți

- Utilizare fără picături și stropi
- Tratare mai rapidă a suprafeței datorită uscării rapide
- Pătrunde adânc, întărește suportul
- Pentru utilizare în interior și exterior.
- Limitează și echilibrează absorbția suprafeței
- Îmbunătățește aderența acoperirilor la suport
- Incolor după uscare
- nu conține solvenți organici

Punere în operă

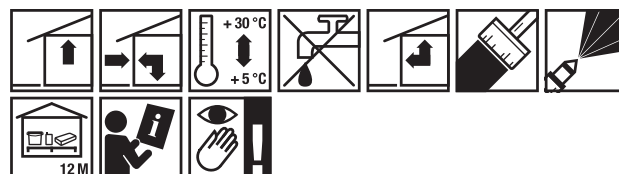

Date tehnice

Număr articol	4820117594515	4820117594447
EAN	4820117594515	4820117594447
Ambalaj		
Cantitate per unitate	5 L/UM	10 L/UM
Unități per palet	60 UM/Pal.	
Culoare	Transparent după uscare	
Consum	$\geq 0,05 \text{ L/m}^2$	
Densitate	1,02 kg/L	
Timp de uscare	$\leq 2 \text{ h}$	

308

Grund gel profesional cu penetrare adâncă

Număr articol	4820117594515	4820117594447
Temperatura suportului	5-30 °C	
Conținut COV	< 3 g/L	

Compoziție

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Aditivi modificați

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Pregătire

308 este gata de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare.

Depozitare

Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.

308

Grund gel profesional cu penetrare adâncă

verbrauch