

FIȘA TEHNICĂ (TM)

HASIT 950

Mortar de zidărie var ciment M5



Domenii de utilizare

Nu este adecvat pentru zidărie cu grad ridicat de termoizolare.

Compoziție

- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Mineral
- Hidroxid de calciu
- Cimenturi
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

Până la uscare completă suprafețele trebuie protejate de îngheț, uscare prea rapidă (expunere la curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).

Suportul

Blocurile de zidărie trebuie să fie uscate, absorbante, fără fisuri, îngheț sau materiale ce pot forma un strat separator. Blocurile absorbante se umezesc în prealabil în special în condiții de temperaturi ridicate. Blocurile de zidărie trebuie verificate înainte de utilizare conform DIN 18330.


Pregătirea suportului

Cărămizile înghețate nu pot fi utilizate. Blocurile uscate, puternic absorbante se umezesc înainte de zidire.

Proprietăți

- Randament ridicat
- Aderență bună
- Aplicare mecanizată optimă
- Ușor de aplicat cu mistria
- Granulație mare

Punere în operă

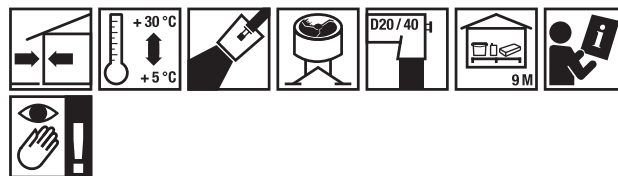

HASIT 950

Mortar de zidărie var ciment M5

Pregătire

Un sac de mortar de zidărie se amestecă 2 minute mecanizat. Când se amestecă în malaxorul cu cădere liberă se introduce mai întâi apa de amestec după care se adaugă mortarul uscat.

Informații punere în operă

Nu amestecați cu alte materiale. Mortarul proaspăt trebuie utilizat în decurs de 2 ore.

Punere în operă

Aplicarea mortarului se face cu o gletieră canelată sau cu un dispozitiv de transport mortar.

Rosturile se umplu complet.

Blocurile se așează pe patul de mortar și se îndreaptă după șnur.

Excedentul de mortar se îndepărtează cu mistria.

Mortarul malaxat este ridicat cu bena la zona de lucru și turnat în cuva de mortar.

Mortarul de zidărie se amestecă cel mai eficient în stația de malaxare mortare.

Dacă se aplică mortarul mecanizat trebuie respectată consistența.

Protejați blocurile și mortarul (în special în timpul întreruperilor de lucru) de ploaie. Primul rând de cărămizi trebuie să fie așezat perfect orizontal. Diferențele de nivel trebuie să fie preluate în primul rost. Se recomandă controlul consistenței mortarului la fiecare umplere a benei. La pauze de lucru mai lungi se curăță malaxorul.

Informații pericole

Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.

Depozitare

A se păstra într-un loc uscat și protejat de umiditate. Dacă este depozitat corect, în recipiente nedeschise, produsul are un conținut scăzut de crom, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 CE, anexa XVII, la +20 °C, 65 % umiditate relativă. Termen minim de valabilitate 9 luni de la producție (data de producție, vezi pe ambalaj).

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. În decursul construcției la roșu zidăria trebuie să fie protejată de ploaie. Partea superioară a zidurilor trebuie să fie protejată. La utilizarea de silozuri respectiv saci cu prelucrare mecanizată, trebuie respectate fișele tehnice tehnică mecanizată cât și instrucțiunile de operare și întreținere (conform directivei EG). DIN 1053 și VDPM/IWM (WTM/BDM) – directivele și fișele tehnice trebuie respectate.