

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most




Područja primjene

Vezivni most bez otapala za temeljne maltere/mortove na kritičnim podlogama. Poboljšava prionjivost krečno-gipsanih i krečno-cementnih temeljnih maltera/mortova na podlogama od betona i drugim neujednačeno upojnim podlogama.

Svojstva

- Dobra prionjivost
- Spremno za upotrebu
- Otporno na alkale
- Povećava prionjivost podloge

Ugradnja

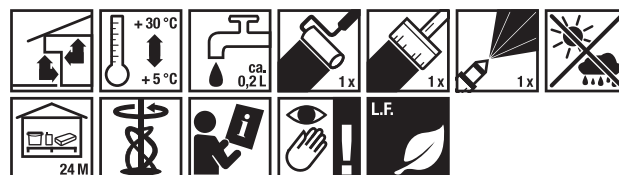

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000295867
EAN	9003304480593
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Granulacija	0-1,2 mm
Boja	crvena
Potrošnja	oko 0,3 kg/m ²
Izdašnost	oko 85 m ² /jed
Vrijeme vezanja	oko 12 h
Gustoća	oko 1,65 kg/L
pH vrijednost	8

RÖFIX Betonkontakt

Vezivni most

Sastav

- Disperzivno vezivo

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i sušenja temperatura zraka odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti prijeći +30 °C.

Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd. Postotak zaostale vlage u betonskim podlogama mora biti ispod 3,0 % mase (prema mjerenju CM aparatom). Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.

Priprema materijala

Sadržaj kante materijala RÖFIX Betonkontakt dobro promiješati i ravnomijerno nanijeti na podlogu.

Upute za ugradnju

Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

Ugradnja

Preostale dijelove konstrukcije (drvo, metal, staklo, kamen, podne obloge i dr.) pažljivo zaštitite ili oblijepite vodonepropusnom folijom.

Tijekom ugradnje materijala valjkom ili kistom potrebno je dobro paziti da nanos materijala bude ujednačen na cijeloj površini podloge.

Tijekom strojne ugradnje Betonkontakta prikladnim pumpama, materijal je nakon nanošenja potrebno

ravnomjerno rasporediti valjkom po cijeloj površini podloge. Vrijeme sušenja prije ugradnje sljedećeg sloja: 12 sati. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano višoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.