

TEHNIČNI LIST

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Silikonska impregnacija




Področja uporabe

Za hidrofobiranje mineralnih podlag v notranjih in zunanjih prostorih. Primerna za fasade, beton, mineralne omete, opeke, zidake iz naravnega kamna, apnene zidake, mavčno-kartonske plošče in mineralne barvne premaze.

Lastnosti materiala

- Brezbarven, transparenten
- Visoko vodoodbojno
- Zmanjšuje tveganje pojava maha, alg in gliv

Izvedba

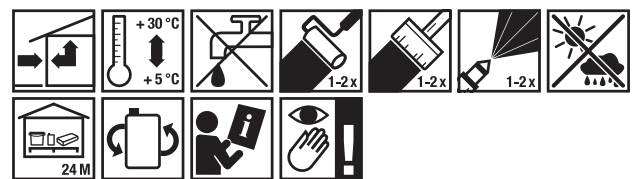

Tehnični podatki

Koda artikla	2000151109
EAN	9003304209064
Embalaza	
Količina na paleto	10 L/EN
Enota na paleto	60 EN/p
Barva	transparentna
Poraba	pribl. 0,2 L/m ² /prem.
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Paroprepustnost	Visoka paroprepustnost
Specifična masa	1 kg/L
Temperatura podlage	5 °C

Osnova materiala

- Silikonska mikroemulzija

ROFIX PP 405 HYDROPHOB

Silikonska impregnacija

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst.

Priprava podlage

Luščeče se in razpokane stare premaze moramo mehansko odstraniti. Oljne, lak in disperzijske barve, ki se luščijo, postrgati. Dobro obstojne oljne in disperzijske nanose, nikotinske, saje in vodne madeže oprati z rastopinom amonijaka in ev. premazati z sistemskim prednamazom.

Priprava materiala

Gotovi izdelek za direktno vgradnjo.

Navodilo za uporabo

Tudi zelo zaprte in nevpojne podlage, kot je visokotrdni opažni beton, lahko povzroči, pri barvnih premazih slabši oprijem. Pripravljeni izdelek ne redčimo.

Izvedba

Že pripravljen premaz. Nerazredčena impregnacija za nanašanje v 1–2 kratnem nanosih po sistemu sveže na sveže. Nanašanje s čopičem ali valjčkom. Gradbene elemente in stavbno pohištvo (okna, okenski okvirji, vrata) moramo pred izvedbo zaščititi pred umazanijo oziroma poškodbami.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.