

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

### EXPERT AM05

Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча




#### Сфера застосування

Суміш призначена для монтажу і закріплення деталей будівельних конструкцій, елементів обладнання, для заповнення монтажних отворів товщиною від 10 до 50 мм та вирівнювання поверхонь будівельних конструкцій. Для заповнення отворів товщиною від 50 до 100 мм у розчинову суміш потрібно додати до 25 % щебню фракції 5–10 мм. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

#### Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Швидкотвердіючий
- Для монтажу колон

#### Спосіб застосування

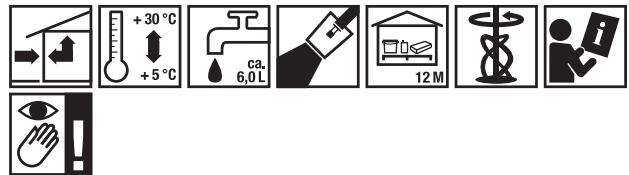

#### Технічні характеристики

Артикул	4820117593631
EAN	4820117593631
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	2 кг/дм <sup>3</sup>

#### Склад

- Мінеральний заповнювач
- Суміш в'язучих речовин

## EXPERT AM05

Монтажна анкерна суміш швидкотвердіюча

### Умови проведення робіт

---

Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °C до +30 °C

### Основа

---

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. В залежності від умов, поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Бетонні та залізобетонні основи змочити водою.

### Підготовка продукту

---

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 6 літрів чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертowego міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

### Спосіб застосування

---

Розчин слід застосовувати відразу ж після перемішування. Підготовлена робоча суміш розподіляється по поверхні заповнюючи порожнечі. Заповніть монтажний отвір розчином, стабілізуйте встановлений елемент на кілька хвилин. Залишки розчинної суміші видалити механічно до затвердіння. Одразу після використання інструменти слід промити водою.

### Зберігання

---

12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

### Загальна інформація

---

Цей технічний лист робить всі попередні видання недейсними. Інформація була зібрана ретельно і сумлінно, але без гарантії правильності і повноти, а також без відповідальності за подальші рішення користувача. Інформація сама по собі не встановлює жодних правовідносин або інших додаткових зобов'язань. В принципі, вони не звільняють покупця від обов'язку самостійно перевірити продукт на придатність до використання за призначенням. Наша продукція, як і вся сировина, яку вона містить, підлягає постійному моніторингу, що забезпечує стабільну якість. У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого дилера. Актуальну версію наших технічних паспортів можна отримати у відповідному офісі. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.