

FIȘA TEHNICĂ (TM)

HASIT 982

Mortar chituire rosturi zidărie aparentă M10




Domenii de utilizare

Mortar pentru rosturi de zidărie aparentă, pentru rosturi ulterioare, utilizabil atât în interior, cât și în exterior, pentru lățimi de rosturi de până la 18 mm.

Proprietăți

- Randament ridicat
- Rezistență ridicată la intemperii
- Rezistent la îngheț
- Aplicare mecanizată optimă
- Ușor de aplicat cu mistria
- Rezistă la ploi puternice
- Granulație fină
- Risc redus de eflorescențe

Punere în operă

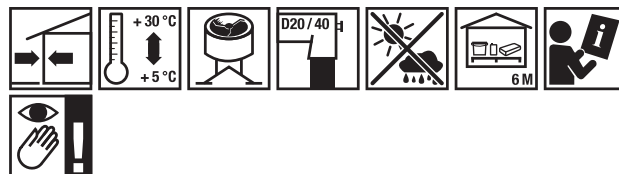

Date tehnice

Număr articol	2000006778
EAN	4038502100160
Nr. taxă vamală	32149000
Ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Granulație	0-1 mm
Culoare	gri
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Randament litri	19 L/UM

HASIT 982

Mortar chituire rosturi zidărie aparentă M10

Număr articol	2000006778
Reacție la foc	A1
Rezistență la compresiune	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 1015-11
Grupa Mortare	M 10 EN 998-2 MG III DIN 1053

Compoziție

- Nisip calcaros concasat de calitate superioară
- Mineral
- Cimenturi
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În timpul fazei de aplicare și uscare, temperatura aerului și a suportului nu trebuie să fie mai mică de $+5^\circ\text{C}$ sau mai mare de $+30^\circ\text{C}$. În timpul aplicării și întăririi materialului, dar cel puțin timp de 7 zile, se protejează împotriva înghețului. Pentru a preveni o deshidratare prea rapidă a mortarului proaspăt de zidărie cauzată de soare puternic (temperatură ridicată a suprafeței) și/sau vânt (risc de formare a fisurilor, scăderea umidității), sunt necesare măsuri speciale de protecție/tratament ulterior.

Suportul

Stratul suport trebuie să fie curat, solid, uscat, stabil și fără eflorescențe, straturi sinterizate, agenți de separare cum ar fi algele și mușchii. Stratul suport trebuie verificat și pregătit corespunzător pentru a se putea obține o chituire corespunzătoare și de durată.

Pregătirea suportului

Spațiile, rosturile trebuie curățate și desprăfuite. Cu buretele ud se umezesc rosturile, apoi se introduce mortarul în rosturile ușor umede.

Pregătire

La aplicare manuală se amestecă omogen un sac de mortar cu apă, conform necesar, cu ajutorul unui malaxor electric.

Informații punere în operă

Mortarul proaspăt se aplică în interval de 30 de minute. Elementele de construcție adiacente (rame, ferestre, uși) trebuie acoperite înainte de aplicarea materialului pentru protejarea acestora. Rosturi de mișcare: Rosturile constructive sau de dilatare nu trebuiesc lucrate. La utilizarea de profile de rosturi și tencuială trebuie respectate ghidurile producătorilor.

Punere în operă

Consistență pământ umed: Apa se amestecă cu un sac mortar de rosturi până se obține o masă de consistență pământului umed care se introduce în rețeaua de rosturi și se presează. Prima operațiune: se umple mai întâi rosturile orizontale după care cele verticale. A doua operațiune: Mai întâi rosturile verticale după care cele orizontale. Rostuirea se încheie de preferință la față cu partea vizibilă a plăcii de clinker.

Informații pericole

Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.

HASIT 982

Mortar chituire rosturi zidărie aparentă M10

Depozitare

Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității.

Deopzitare/Valabilitate: 12 luni. Conținut redus de crom conform EG 1907/2006 Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă. Data producției imprimată pe ambalaj.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Datorită utilizării de materii prime naturale diferențe de nuanțe sunt posibile, iar pentru evitarea diferențelor de nuanță trebuie utilizate numai materiale din același lot. Suprafețele proaspăt prelucrate trebuie protejate de razele solare, ploaie, condens puternic la suprafață, îngheț sau/și vânt puternic prin măsuri adecvate până la întărire și uscare deplină. Plasele de protecție, schelă cu protecție, de jur împrejur sunt măsuri adecvate. În special la fațadele puternic expuse la intemperii, de ex. cele fără măsuri de protecție constructive (fără streășină, s.a) și/sau la utilizarea de mortare de rosturi închise sau puternic pigmentate aceste măsuri trebuie menținute câteva zile după finalizare. După ce mortarul a fost introdus și fixat în rost se finisează cu instrumentele adecvate. Pentru a se obține o nuanță uniformă, finisarea trebuie făcută întotdeauna la momentul corect. Dacă se face prea devreme (consistența mortarului încă moale) iese mai deschis, dacă finisarea e prea târzie (mortarul este deja întărit) iese închis la culoare! Notă: Nuanțele puternic pigmentate precum gri închis, negru antracit s.a. tind datorită uscării mai lente să creeze eflorescențe de var în caz de expunere la umiditate (ex. ploii).

De aceea până la uscare completă este necesară o protecție a suprafețelor chituite. Strălucirea culorii și reproducerea acesteia depinde la toate mortarele de rosturi pe bază de ciment, de umiditatea din stratul suport, de temperatura mediului și de prelucrarea pe șantier. Valori diferite ale umidității și tehnici diferite de chituit pot conduce la diferențe de culoare în rețeaua de rosturi. Datorită condițiilor diferite, nu acordăm garanție pentru execuție și strălucirea culorii.