

TEHNIČKI LIST

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Grubi reparaturni malter




Područja primene

Malter za sanaciju velikih površina od betona, pune opeke ili kamenih zidova, za upotrebu na spoljašnjim i unutrašnjim podlogama. Nakon min. 6 sedmica ili maksimalno 3 meseca na tretiranu je površinu potrebno naneti završne slojeve. Preporučena struktura završnih slojeva: npr. RÖFIX 510 Krečno-cementni podložni malter, RÖFIX Renoplus malter za renoviranje i izravnavanje, RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturnom mrežom od čelika koristi za učvršćivanje zidova. Betoncino se ne koristi kao osnovni malter! Materijal nije namenjen za ugradnju na jako upojne zidane podloge kao npr. termo-izolacioni ili porobetonski blokovi. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Karakteristike

- Otporno na smrzavanje
- Vodonepropustljivo

Ugradnja

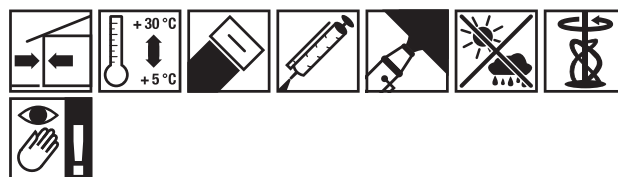

Tehnički podaci

Br. art.	2000569796	2000634089
EAN	9003304438587	9003304438570
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.	1000 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	
Granulacija	0-3 mm	
Potrošnja	oko 17,5 kg/m ² /cm	
Izdašnost	oko 16 L/jed.	oko 580 L/t
Pokrivenost u litrima	16 L/jed.	580 L/t
Jedinica potrebne količine vode	oko 4,2 L/jed.	oko 160 L/jed.
Reakcija na požar	A1	
Prionjivost	≥ 1,5 N/mm ²	
Čvrstoća na pritisak	≥ 30 MPa (28 d)	
Čvrstoća pri savijanju	≤ 5,5 MPa	
Toplotna provodljivost	1,11 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 1,21 W/mK Za P=90% EN 1745:2002	

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Grubi reparaturni malter

Br. art.	2000569796	2000634089
E - modul	oko 25 GPa	
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2050 kg/m ³	
Klasa maltera	M30 EN 998-2 CS IV EN 998-1	
Debljina sloja	20-120 mm	
Nasipna gustoća	oko 1600 kg/m ³ B 3345	
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K	
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.	

Sastav

- Klasirani pesak
- Cement

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, bez prašine, nesmrznuta, upijajuća, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvetavanja i razdelnih materija koje stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podlogu je potrebno pre nanosa maltera pravovremeno navlažiti.

Priprema podloge

Kod ugradnje sanacijskog maltera na podlozi ne sme da bude vode.

Priprema materijala

RÖFIX grubi reparaturni malter mešati mešalicom 2 minuta sa definisanom količinom vode dok masa ne postane homogena. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

Uputstva za ugradnju

Njegovanje mora da se izvodi prema RÖFIX smernicama. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Na adekvatno pripremljenu podlogu CreteoSpecial proizvodi zamešani s definiranom količinom vode ugrađuju se adekvatnom mašinom za mokro špricanje. Površinu je za vreme ugradnje moguće poravnati i zaribati. Nedostaci na betonu prvo se reprofiliraju, a zatim se nanosi sledeći sloj u željenoj debljini. Fugne iz podloge obavezno preuzeti i doraditi.

Preporučena je upotreba kompresora min. pritiska 400 l/min.

Potrebno je posebno obratiti pažnju na to da armirajući sloj bude u potpunosti prekriven i da ispod njega nema šupljina.

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Grubi reparaturni malter

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe 6 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampanja na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.