

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Color Pro Max

Enoslojna barva za notranje površine




Področja uporabe

Visoko pokrivna, nizkoemisijška (E.L.F.) mat notranja barva na disperzijski osnovi z odličnimi razlivnimi lastnostmi za optimalen razmaz. Enoslojna barva z lastnostmi pralne barve 2. razreda in kontrastnim razmerjem/pokrivnostjo 1. razreda po EN 13300. Uporabna za stanovanjske in poslovne prostore.

Lastnosti materiala

- Visoka pokrivnost
- Nizka emisija, brez topil.
- Redka - dobro tekoča
- strjevanje na vlažnih podlagah

Izvedba

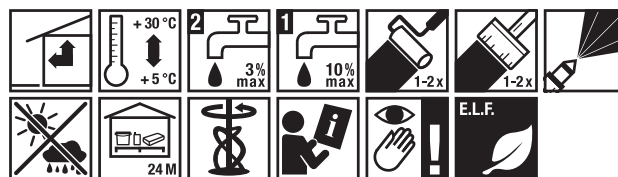

Tehnični podatki

Koda artikla	2000961885	2000961883
EAN	9003304547203	9003304547197
Embalaža		
Količina na paleto	5 L/EN	15 L/EN
Enota na paleto	64 EN/p	24 EN/p
Barva	bela	
Izbira barve	naravno bela	
Stopnja sijaja	Polsisjaj (EN 13300)	
Kontrastno razmerje	Razred 1, 8 m ² (EN 13300)	
Poraba	pribl. 0,15 L/m ² /prem.	
Paroprepustnost	Mala difuzijska odprtost	
Obstojnost proti mokremu drgnjenju	Razred 2 (EN 13300), Odporna na drgnjenje (DIN 53778)	
pH vrednost	9	
Debelina sloja	0-0,18 mm	

RÖFIX Color Pro Max

Enoslojna barva za notranje površine

Koda artikla	2000961885	2000961883
sd-vrednost	pribl. 0,1 m	
Specifična masa	1,54 kg/L	
Temperatura podlage	5-25 °C	
Napotki za pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.	
Vsebnost VOC	< 1 g/L	
Kategorija VOC	A	

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 °C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65 % in temperaturi okolice +20 °C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh.

Podlaga

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst. Močno vpojne površine in površine, ki se krušijo (kot droben pesek) ali brišejo (kredenje) ali površine z različno vpojnostjo premazati z ustreznim grundirnim sredstvom. Preiskušanje podlage, vrednostenje podlage in obdelava podlage izvajati v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi: DIN 18363, tehničnim listom, smernicami ÖAP oz. SMGV. Pri novozgrajenih podlagah je potrebno upoštevati tehnične podatke in navodila proizvajalca glede časa sušenja in mirovanja uporabljenih materialov. Podlage morajo biti nosilne. Pri mrežnem testu morajo biti doseženi vrednosti 0 in 1 (po EN2409).

Beton: Na gladke in ravne podlage

Omet skupine malt II in III: cementne in apneno cementne malte

Omet iz maltnih skupin IV in V: Mavčni, mavčno-apneni in anhidritni ometi: Na gladke in ravne podlage

Mavčno - kartonske plošče, mavčne plošče, mavčne gradbene plošče, masivne mavčne plošče

Mavčno-kartonske plošče: Na srednjeslojne sisteme

(Unistar)

Ometi in barve, ki jih je napadla plesen: Pri plesnivih površinah RÖfix izrecno priporoča 100-odstotno trajnostno in ekološko neoporečno popravilo z RÖFIX RENOPOR Sanacijskimi sistemi. Seveda lahko tudi izdelku, ki je opisan v tem tehničnem listu, dodamo algicid/fungicid, vendar RÖfix izrecno priporoča predvsem gradbeno-fizikalne ukrepe, ki trajno odpravijo problem plesni (Renopor).

Vodni, sajavi, mastni, nikotinski madeži oz. s tem onesnažene površine, površine z močnimi kontrasti, madeži flomastrov ipd.: Na kontaktni premaz (R55/R57 sveže na sveže)

Nosilne (stare) barve in (stari) premazi na disperzijski osnovi Nosilni (stari) premazi in (stari) sloji na silikatni osnovi: Na kontaktni premaz (R57)

Mešane podlage, manjše površine z obnovljenim ometom (npr. popravki na ometu, zapolnjene razpoke, ometane in izravnane površine, nove elektronapeljave ipd.): Na kontaktni premaz (R57)

Apneno-cementni osnovni ometi: Premaze ali površine, ki tudi po nanosu predlaganih oziroma predpisanih grundirnih premazih RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ali PP 307 ISO LF niso nosilni (mrežni test vezave EN 2409), je treba mehansko odstraniti.

Priprava podlage

Zaščita: ostale okolne površine, kot so steklo, keramika, aluminij, okna, lesene površine, pohištvo, talne obloge, je treba prekriti (zaščititi). Sveže barvne madeže lahko odstranimo z vlažno krpo ali s čisto vodo. Luščee se in razpokane stare premaze moramo mehansko odstraniti. Manjše poškodbe in luknje: Pred grundiranjem in temeljnim premazom izravnati z ustrežno RÖFIX izravnalno maso. Na izrazito peskastih, vpojnih ali različno vpojnih podlagah uporabimo ustrezen globinski predpremaz – utrjevalec podlage RÖFIX brez vsebnosti topil. Utrjevalce podlage PP 201, 301 in 401 razredčimo z vodo toliko, da podlaga globinski predpremaz dobro vpije in da se ne naredi

RÖFIX Color Pro Max

Enoslojna barva za notranje površine

neprekinjen film (upoštevamo tehnični list za globinski predpremaz).

Priprava materiala

Globinski temeljni premaz razredčiti z ustreznim razredčilom glede na vpojnost podlage. Ne smejo nastati sijoči predeli. Temeljni nanos: z max. 20 % Silikat-razredčilom zmešati. Končni nanos: z max. 5 % Silikat-razredčilom mešati. Izdelek je uporaben tudi pri večjem razrečenju, vendar ne dosega izgleda in vrednosti v tehničnem listu (odpornost na obrabo, pokrivnost, odpornost proti brisanju, lesk, belina,..).

Navodilo za uporabo

Celotna stena se premaže naenkrat v eni roki sveže na sveže oziroma vlažno na vlažno, da se izognemo vidnim stikom.

Pri 1. nanosu razredčimo z maksimalno 5-10% vode. Pri 2. nanosu razredčimo z maksimalno 3% vode.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo.

Struktura prevleke je sestavljena iz predobdelave podlage (RÖFIX PRIMER) in premaza. Dejanski premaz (barva) je sestavljen iz temeljnega premaza, morda vmesnega in zgornjega premaza.

Pri tem je treba paziti, da vsakokrat nastane prehodna, brez lukenj zaprta zaporna plast.

Strojno nanašanje enakomerno izvedemo z ustrežno brizgalno napravo.

Postopoma v plasteh nanašamo od zgoraj navzdol v 3-4-kratni debelini zrna (npr. 10-12 mm pri 3 mm praskanem ometu).

Pri nanašanju z brizganjem barvo pred nanašanjem dobro premešamo in presejemo.

Upoštevati evropske standarde in regulativo, mednarodne in nacionalne veljavne standarde, smernice za obdelavo (ÖAP, SMGV), tehnične liste. Za morebitna odstopanja kontaktirati tehnično-svetovalno službo.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih. Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.