

SCHEMA TECNICA

Calsilit storica Fixativ

Strato di fondo per Calsilit Historica




Campi di applicazione

Calsilit storica Fixativ è uno strato d'aderenza per le pitture su facciate senza biocidi Calsilit storica. Calsilit storica Fixativ può essere applicato su supporti minerali nuovi o esistenti con assorbimenti diversi. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Per sottofondi minerali
- Esente da biocidi
- Pronto all'uso
- Non soggetto alla tassa COV

Lavorazione

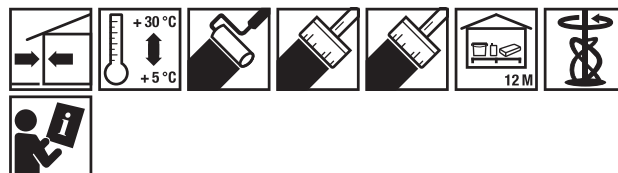

Dati tecnici

Codice articolo	181011485
Imballaggio	
Quantità per unità	12 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,2 kg/m ²

Materiale di base

- Silicato di potassio
- Solventi in percentuale inferiore al 0,5% (non soggetto COV)

Calsilit storica Fixativ

Strato di fondo per Calsilit Historica

Lavorazione

Strato di ancoraggio pronto all'uso - miscelare accuratamente e applicare non diluito con pennello. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'impiego.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).

Periodo di conservazione: min. 18 mesi.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono

stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5 °C fino a max +30 °C (aria e supporto). In caso di intonaci recenti va rispettato un adeguato intervallo di asciugatura e carbonatazione. Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle. Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali.