

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Color Easy

Notranja barva za stene in stropove




Področja uporabe

Dobra prekrivnost, nizka emisija in brez topil, mat notranja barva za stene in stropove na osnovi disperzije Uporabna za stanovanjske in poslovne prostore. Idealna rešitev za standardne potrebe v srednjem in nižjem zahtevnostnem razredu.

Lastnosti materiala

- Dobra pokrivnost
- Enostavno nanašanje (v plastični obliki)
- Šibak vonj
- Obstojen na pranje

Izvedba

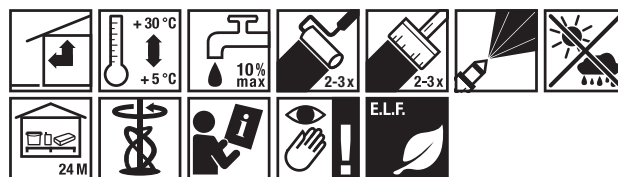

Tehnični podatki

Koda artikla	2000960120	2000958912
EAN	9003304540723	9003304536818
Embalaža		
Količina na paleto	5 L/EN	15 L/EN
Enota na paleto	64 EN/p	24 EN/p
Barva	bela	
Izbira barve	Omejena	
Stopnja sijaja	Mat, brez leska	
Kontrastno razmerje	Razred 2	
Poraba	pribl. 0,15 L/m ² /prem.	
Paroprepustnost	Normalna difuzijska odprtost	
Gostota	pribl. 1,5 kg/L	
Obstojnost proti mokremu drgnjenju	Pralna barva z dobro pokrivnostjo.	
pH vrednost	8	

RÖFIX Color Easy

Notranja barva za stene in strop

Koda artikla	2000960120	2000958912
Temperatura podlage	5-25 °C	
Napotki za pakiranje	V plastičnih vedrih.	
Vsebnost VOC	< 1 g/L	
Kategorija VOC	A+	

Osnova materiala

- Polnila (mineralna)

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 °C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65 % in temperaturi okolice +20 °C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh.

Podlaga

Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst. Preiskušanje podlage, vrednotenje podlage in obdelava podlage izvajati v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi: DIN 18363, tehničnim listom, smernicami ÖAP oz. SMGV. Pri novozgrajenih podlagah je potrebno upoštevati tehnične podatke in navodila proizvajalca glede časa sušenja in mirovanja uporabljenih materialov. Podlage morajo biti nosilne. Pri mrežnem testu morajo biti doseženi vrednosti 0 in 1 (po EN2409).

Beton: Na gladke in ravne podlage

Cementni in apneno-cementni omet v skladu s standardom EN 998-1 (tlačna trdnost $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$): Neustrezen
Mavčni in mavčnoapneni omet v skladu s standardom EN 13279 (tlačna trdnost $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$): Na gladke in ravne podlage

Nosilne (stare) barve in (stari) premazi na disperzijski osnovi: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)

Nosilni (stari) premazi in (stari) sloji na silikatni osnovi: Na kontaktni premaz (R57)

Mešane podlage, manjše površine z obnovljenim ometom (npr. popravki na ometu, zapolnjene razpoke, ometane in izravnanne površine, nove elektronapeljave ipd.): Na kontaktni premaz (R57)

Mavčno-kartonske plošče: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)

Mavčno-kartonske plošče: Popolnoma odstraniti premaze in tapete ter temeljito oprati površino. Osnovni premaz (predpremaz) nanesti na naslednjo nosilno podlago, npr. sredstvo RÖFIX PP 301 HYDRO LF (napotek: prečni preizkus adhezije izvesti takoj po nanašanju za preverjanje nosilnosti).

Priprava podlage

Zaščita: ostale okolne površine, kot so steklo, keramika, aluminij, okna, lesene površine, pohištvo, talne obloge, je treba prekriti (zaščititi). Sveže barvne madeže lahko odstranimo z vlažno krpo ali s čisto vodo. Luščeče se in razpokane stare premaze moramo mehansko odstraniti. Močno prašne, kredaste, vpojne ali neenakomerno vpojne podlage je treba predhodno premazati z ustreznim temeljnim premazom (primerjem) RÖFIX. Izrazito peščene, vpojne ali neenakomerno vpojne podlage predhodno premazati z ustreznim RÖFIX globinskim osnovnim premazom brez topil. Globinski osnovni premaz je treba razredčiti z vodo, da ga podlaga lahko vpije in da ne nastaja kontinuirani film (upoštevati tehnični list za uporabo globinskega osnovnega premaza).

Priprava materiala

Globinski temeljni premaz razredčiti z ustreznim razredčilom glede na vpojnost podlage. Ne smejo nastati sijoči predeli. Temeljni nanos: z max. 20 % Silikat-razredčilom zmešati. Zadnji premaz razredčiti z največ 10 % vode. Izdelek je uporaben tudi pri večjem razrečenju, vendar ne dosega izgleda in vrednosti v tehničnem listu (odpornost na obrabo, pokrivnost, odpornost proti brisanju, lesk, belina,...).

RÖFIX Color Easy

Notranja barva za stene in strop

Navodilo za uporabo

Celotna stena se premaže naenkrat v eni roki sveže na sveže oziroma vlažno na vlažno, da se izognemo vidnim stikom.

Pri 1. nanosu razredčimo z maksimalno 20% vode pri 2. nanosu razredčiti z maks. 10% vode.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Nanesemo obilno, enakomerno pokrivno z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo.

Struktura prevleke je sestavljena iz predobdelave podlage (RÖFIX PRIMER) in premaza. Dejanski premaz (barva) je sestavljen iz temeljnega premaza, morda vmesnega in zgornjega premaza.

Strojno nanašanje enakomerno izvedemo z ustrezno brizgalno napravo.

Pri nanašanju z brizganjem barvo pred nanašanjem dobro premešamo in presejemo.

Upoštevati evropske standarde in regulativo, mednarodne in nacionalne veljavne standarde, smernice za obdelavo (ÖAP, SMGV), tehnične liste. Za morebitna odstopanja kontaktirati tehnično-svetovalno službo.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Label



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih. Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.