

SCHEDA TECNICA

Fixit 660

Intonaco di fondo a base calce e cemento




Campi di applicazione

Fixit 660 è un intonaco di fondo a base cemento e calce per il rivestimento di parti costruttive che richiedono una resistenza elevata (per es. vani scale e cantine). Fixit 660 è anche indicato per l'applicazione in locali umidi delle categorie da 0 a A1 quale base per il rivestimento di piastrelle con dimensioni > 1600 cm². Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con un additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Intonaco di fondo efficiente per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Indicato per il rivestimento con piastrelle di ceramica e quindi indipendente dalla scelta delle piastrelle
- Applicazione a macchina per intonacature economiche
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione

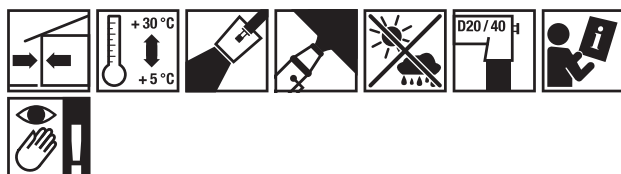

Dati tecnici

Codice articolo	181011660	18101166030	181022660
EAN	7630141506098	7630141504568	
Stabilimento	UV	WE	
Imballaggio			
Quantità per unità	25 kg/cf.	30 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	35 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1,2 kg/m ² /mm		
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	6,5 L/sacco	8 L/sacco	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti		
Resistenza al distacco	≥ 0,9 N/mm ² Ponte di aderenza Fixit 343		

Fixit 660

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Codice articolo	181011660	18101166030	181022660
Resistenza alla compressione	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (28 d)		
Resistenza alla flessione	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (28 d)		
Modulo elastico	$< 10 \text{ kN/mm}^2$		
Spessore dello strato – Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm		
Massa volumica a secco	ca. 1300 kg/m ³		
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min		

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 30 °C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento.

Lavorazione

Fixit 660 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Avvertenze

L'intonaco Fixit 660 non è adatto alle murature leggere.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Fixit 660

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.