

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Tonerdelösung

Haftverbesserer




Anwendungsbereiche

Zur Verbesserung der Putzhaftung von neuem Kalkputz auf altem Kalkputzuntergrund. Ätzung der Sinterhaut des alten Kalkputzes. Verbesserung der Offenporigkeit des alten Kalkputzes durch Ausweitung der Poren.


Eigenschaften

- Umweltfreundlich
- Geruchsneutral

Verarbeitung

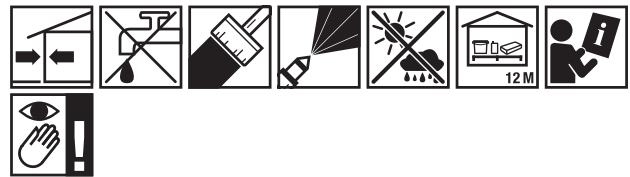

Technische Daten

Artikelnummer	2000142509
EAN	4038502101426
Zolltarifnr.	32061900
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 L/EH
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.
Farbe	Hellgelb
Verbrauch	ca. 0,25 L/m ²
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Dichte	ca. 1 kg/L
pH-Wert	4

HASIT Tonerdelösung

Haftverbesserer

Materialbasis

- Essigsäure Tonerde in wässriger Lösung
- Frei von organischen Anteilen
- Mineralisch

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.