

TEHNIČKI LIST

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Grubi reparaturni mort




Područja primjene

Mort za sanaciju velikih površina od betona, pune opeke ili kamenih zidova, za primjenu na unutarnjim i vanjskim podlogama. Nakon min. 6 tjedana ili maksimalno 3 mjeseca na tretiranu je površinu potrebno nanijeti završne slojeve. Preporučena struktura slojeva npr. RÖFIX 510 armiran s RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 mrežicom. Creteo®Special CC 430 Betoncino u kombinaciji s armaturom primjenjuje se za učvršćivanje ziđa. Betoncino nije dozvoljeno upotrebljavati kao podložnu žbuku! Materijal nije prikladan za ugradnju na iznimno upojne zidane podloge kao npr. toplinskoizolacijski ili porobetonski blokovi. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Svojstva

- Otporno na smrzavanje
- Vodonepropusno

Ugradnja

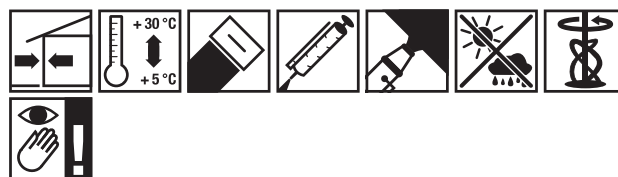

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569796	2000634089
EAN	9003304438587	9003304438570
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.	1000 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	
Granulacija	0-3 mm	
Potrošnja	pribl. 17,5 kg/m ² /cm	
Izdašnost	pribl. 16 L/jed.	pribl. 580 L/t
Izdašnost u litrama	16 L/jed.	580 L/t
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 4,2 L/jed.	pribl. 160 L/jed.
Reakcija na požar	A1	
Otpornost na povlačenje	≥ 1,5 N/mm ²	
Tlačna čvrstoća	≥ 30 MPa (28 d)	
Čvrstoća pri savijanju	≤ 5,5 MPa	

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Grubi reparaturni mort

Šifra artikla	2000569796	2000634089
Toplinska vodljivost	1,11 W/mK za P=50% EN 1745:2002 1,21 W/mK za P=90% EN 1745:2002	
E - modul	pribl. 25 GPa	
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2050 kg/m ³	
Grupa morta	M30 EN 998-2 CS IV EN 998-1	
Debljina sloja	20-120 mm	
Nasipna gustoća	pribl. 1600 kg/m ³ B 3345	
Specifični toplinski kapacitet	pribl. 1 kJ/kg K	
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.	

Sastav

- Klasirani pijesak
- Cement

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, dovoljno ogrubljena i nosiva, bez iscvjetavanja i razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Podlogu je potrebno prije nanosa morta pravovremeno navlažiti.

Priprema podloge

Kod ugradnje morta za sanaciju na podlozi ne smije biti vode.

Priprema materijala

RÖFIX mort miješati u miješalici 2 minute s definiranom količinom vode dok masa ne postane homogena. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Upute za ugradnju

Potrebno je provoditi mjere njege u skladu s RÖFIX smjernicama.
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Ugradnja

Na odgovarajuće pripremljenu podlogu CreteoSpecial proizvodi zamiješani s definiranom količinom vode ugrađuju se prikladnim strojem za mokro špricanje. Površinu je tijekom ugradnje moguće poravnati i zaribati. Nedostaci na betonu prvo se reprofiliraju, a potom se nanosi sljedeći sloj u željenoj debljini. Fuge iz podloge obvezno preuzeti i doraditi. Preporučena je upotreba kompresora min. pritiska 400 l/min.
Potrebno je posebno obratiti pažnju na to da armirajući sloj bude u potpunosti prekriven, te da ispod njega nema šupljina.

Creteo®Special CC 430 Betoncino

Grubi reparaturni mort

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe 6 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.