

TECHNISCHE KAART

POZTYNK 560

Pleistermortel




Parameters

Mortel voor het handmatig aanbrengen van cement-kalkpleister voor binnen en buiten. Geschikt voor het aanbrengen van pleistermortel onder verf of veredelde pleister op muren en plafonds van alle soorten elementen: blokken cellenbeton, met keramische elementen, kalk-zandblokken, beton, etc.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Goede hechting
- Gemakkelijk te verwerken

Gebruikswijze

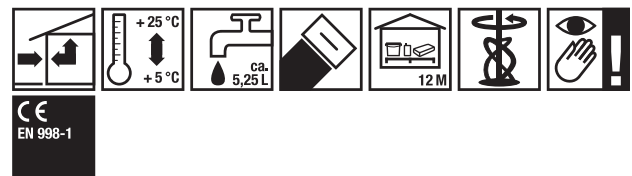

Technische parameters

Artikelnummer	3861
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-1,4 mm
Kleur	Grijs
Verbruik	1,85 kg/m ² /mm
Waterbehoefte in eenheden	ca. 5,25 L/E
Reactie op vuur	A1
Thermische geleidbaarheid	≤ 1,11 W/mK
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %

POZTYNK 560

Pleistermortel

Artikelnummer	3861
Mortelgroep	CS II EN 998-2
Laagdikte	8-20 mm
Verwerkingstijd	180 min

Samenstelling

- Gebluste kalk
- Portland cement
- Veredelende toevoegingen
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Met pleisteren kan worden begonnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond moet stabiel, stijf en niet vervormbaar zijn, zonder tekenen van vocht. In het geval van betonnen vloeren, losmiddelen en oliën voor de bekisting verwijderen.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid.
Bakstenen en keramische holle blokken: afhankelijk van de behoeften GRUNTOBET 310 of GRUNT DO BETONU 314 aanbrengen of OBRZUTKA 550 uitvoeren
Beton, gewapend beton: afhankelijk van de behoeften GRUNTOBET 310 of GRUNT DO BETONU 314 aanbrengen of OBRZUTKA 550 uitvoeren
Elementen van cellenbeton: gronden met GRUNTOBET 310
Silicaatblokken: Afhankelijk van het absorptievermogen gronden met GRUNTOLIT-W 301 of GRUNTEM KONTAKTOWYM 307.

Vorbereiding van het product

Het droge mengsel met water in een verhouding van 4 l water op 25 kg mortel met een mixer tot uniforme massa mengen. Wegzetten en na 5 minuten opnieuw mengen.

Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik
Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.

Gebruikswijze

De mortel gelijkmatig over het gehele oppervlak van de pleisterlaag aanbrengen met een laag van minimaal 8 mm dik en vereffen met een spaan. De definitieve uitlijning (afwrijven met een spaan van kunststof, spons of vilt) uitvoeren na de start van de binding. Tijdens het werk en drogen beschermen tegen vorst, neerslag, te snel drogen.

Opmerkingen voor de uitvoering

Als het nodig is, de pleister nu en dan bevochtigen met schoon water. Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.

Opslag

Op een droge plaats, in onbeschadigde originele verpakking, maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden

POZTYNK 560

Pleistermortel

beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.