

TEHNIČKI LIST

RÖFIX CalceClima®

Ekološka krečna boja




Područja primene

Visokovredni, ekološki krečni premaz za široko područje primene unutra i spolja. Paropropusni premaz za RÖFIX-sisteme, kao i za učvršćavanje i pripremu starih podloga. Posebno podesan i za premazivanje ekoloških podloga kao što su krečni malteri. Ova vrsta proizvoda (visoka pH-vrednost) služi za gotovo potpuno sprečavanje pojave buđi i bakterija na tretiranim površinama. Široka paleta boja. Podesan za spoljašnja područja: Preporučujemo za izvođenje u spoljašnjem području konsultovanje sa Vašim RÖFIX tehničkim savetnikom. Isti će proceniti objekat, premaz i podesnost.


Karakteristike

- Izvanredna obradivost
- Regulisanje vlažnosti
- Visoka pokrivenost
- Dobro prianjanje
- Otpornost na brisanje
- Ekološki preporučljivo
- Podržava razgradnju CO₂(ugljični dioksid) i SO₂(sumpor dioksid)
- Mogućnost nanošenja valjkom i četkom

Ugradnja

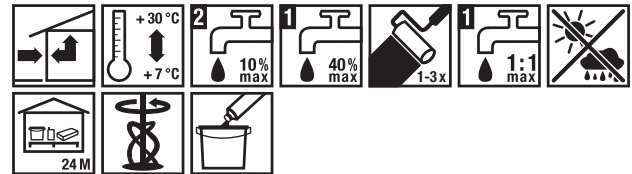

Tehnički podaci

Br. art.	2000148489
EAN	9003304455553
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	15 L/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Boja	bela
Izbor boje	Ograničeno
Potrošnja	oko 0,2 L/m ² /prem.
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Potrebna voda i potrošnja podešavaju se prema upijanju podloge.
Izdašnost	oko 0,2 L/m ²
Reakcija na požar	A1

RÖFIX CalceClima®

Ekološka krečna boja

Br. art.	2000148489
Otvorenost za difuziju pare	Visoka paropropustnost
Vreme sušenja	oko 3 d
Gustina	oko 1,5 kg/L
pH vrednost	12
Temperatura podloge	8-25 °C
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
WDDZ min.	10
WDDZ maks.	12

Sastav

- Organski udeo (disperzija, akrilat...) < 2%.
- Gašeni kreč
- Voda
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Tokom obrade i sušenja i dve nedelje nakon toga temperatura okoline odnosno podloge ne sme pasti ispod +8 °C. Vreme sušenja zavisi od okolnih uslova. Pri relativnoj vlažnosti vazduha od 65 % i temperaturi okoline od +20 °C nakon oko 5 sati površinski suvo i premazivo. Puno sušenje i otpornost na vremenske uticaje nakon 3 dana. Do potpunog sušenja zaštititi od vremenskih uticaja kao npr. hladnoće, smrzavanja, vrućine, direktnog sunca, vlage, kiše, vetra, propuha itd. Visoke temperature: Kod ljetnih temperatura preko +25 °C dolazi do brzog sušenja, a time i do kradanja površine. Jako upijajuće podloge treba podesno navlažiti, u ekstremnom slučaju ½ sata pre prvog premaza. Za letnjeg vremena preporuka je da se fasada štiti od kiše. Preporučuje se prskanje premaza pri visokim temperaturama i niskoj vlažnosti vazduha, niža vlažnost vazduha od 40 %, pomoću raspršivača 4–5 časova nakon prvog premaza i pre drugog premaza. Oprez: Kod vlaženja voda ne sme curiti sa fasade! Izbegavajte naslage na velikim površinama fasade. Niske temperature, prelazno vreme: Na niskim temperaturama < +10 °C se vreme sušenja znatno produžuje - Čekanje između temeljnog i završnog premaza može da traje od -u idealnom slučaju 5 časova do 2 dana. Kako bi se znatno smanjilo vreme sušenja, moguće je u kantu od 15 litara umešati vrećicu RÖFIX PE 819 SESCO Hidrauličnog dodatka (šifra pr.: 2000151691). Kante sa već umešanim

hidrauličnim dodatkom moguće je skladištiti max. 5 dana te bi takav proizvod trebalo vrlo brzo potrošiti.

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta. Podloge moraju biti nosive. Moraju se postići karakteristične vrednosti probom sečenjem 0 i 1 prema EN 2409.

Malter grupe Ia i Ib: krečni malteri: Al secco: Stare krečne površine potrebno je premazati sa RÖFIX Glinenim rastvorom kako bi ju nagrizlo. Nakon što se površina osuši premazati ju predpremazom i završnim premazom.

Malteri iz grupe II i III: cementni i krečno-cementni malteri:: Podloga mora biti suva i čista.

Malteri iz grupe IV i V: gipsani, gipsano-krečni i anhidritni malteri: Eventualni slojevi sintera, prljavština i prašina moraju se potpuno ukloniti Podloga mora biti grundirana s {MARKA} PP 307 ISO LF -izolacionim predpremazom.

Gipsano-kartonske ploče, gipsane ploče, gipsane građevinske ploče, ploče od punog gipsa: Temeljni premaz sa RÖFIX PP 307 ISO LF.

Glineni malteri: Podloga mora biti suva i čista.

Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi disperzije: Ne koristiti na ovim podlogama

Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na silikatnoj bazi:

Površine prethodno tretirati sa podesnim nagrizajućim sredstvima. Sloj premaza se sastoji od jednog temeljnog i jednog završnog premaza.

Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi silikonske smole: Ne koristiti na ovim podlogama

Premazi sa bojama na bazi lepka, uljani premazi, neprijanjajuće tapete.: Ne koristiti na ovim podlogama

Trajno vlažne površine (npr. vlažni, neizolovani zidovi

RÖFIX CalceClima®

Ekološka krečna boja

podruma, obližnje nakupine snega itd.): Direktno izvođenje na takvim podlogama nije moguće i može dovesti do stvaranja plesnji. Treba ukloniti uzroke vlage pre nego se počne sa izradom površinskog sloja.

Slojeve i površine koje ni nakon preporučene pripreme podloge odnosno pretpremaza npr. RÖFIX 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF ili PP 307 ISO LF nisu nosive (provera rešetkastim rezom prema EN 2409), potrebno je mehanički ukloniti.

Priprema podloge

Zaštita: sve površine u neposrednoj blizini - poput stakla, keramike, aluminijuma, prozora, drvenih površina, nameštaja, podova i dr. - treba pokriti (zaštiti). Sveže fleke od boje treba obrisati vlažnom krpom ili vodom.

Priprema materijala

Temeljni premaz (al secco): max. sa 40 % vode razrediti. Završni premaz: Proizvod je spreman za upotrebu i ne bi se trebao razređivati. Max. dodatak vode iznosi 10 %.

Uputstva za ugradnju

Izvođenje u boji: Kod izvođenja u boji preporučuje se beli temeljni premaz, a završni premaz u željenom tonu boje. Toniranje na gradilištu sa manjim udelom pigmentata (pastelni tonovi) moguće je sa pravim krečnim pigmentima na manjim površinama. Za veće površine i intenzivnije boje preporučuje se boja prema ton-karti (kofer s bojama) ili gotovo izmešane specijalne boje. Proizvod se isporučuje u gotovo svim tonovima boje, samo ne u punom tonu. Naknadno mešanje bez tačne recepture moguće je isključivo uz mnogo napora i sa manjim odstupanjima. Zato bi se uvek trebalo zamešati dovoljno materijala odjednom za celu fasadu. Za kasnije popravke trebalo bi sačuvati jedan kilogram u posudi koja ne propušta vazduh. Struktura: RÖFIX CalceClima Krečna boja može se puniti sa do 15% finog kvarcnog peska. Na jako ekspaniranim mestima, poput crkvenih tornjeva, zidova dvoraca, modernih fasada sa manjim krovnim nadstrešnicama, tj. na površinama sa stalnom izloženošću kiši i snijegu bilo bi preporučljivo da se konzultujete sa Vašim RÖFIX-tehničkim savetnikom. Kod prvog sloja razrediti s max. 40% vode kod 2. sloja razrediti sa max. 10% vode.

Ugradnja

Naneti do zasićenja, ravnomerno i potpuno pokrivajući površinu uz pomoć odgovarajuće četke, kista ili valjka, u idealnom slučaju sa četkom od prirodne dlake. Premazuje se u krstastom potezu, pri čemu dužina premazivanja sme iznositi maksimalno 30 cm.

Jako grube površine bi bilo dobro nanositi kružnom tehnikom ili pomoću Airless aparata za špricanje (zahtevno). Kod prodiranja supstanci iz podloge nakon prvog premaza treba se pridržavati vremena čekanja od 12 časova, tek se tada razvija puna pokrivenost.

Kod nanošenja na podlogu potrebno je pridržavati se nacionalnih i evropskih normi i propisa, povrh toga i internacionalnih i nacionalnih standarda struke, odredbi, smernica za obradu poput primerice ÖAP, SMGV ili BFS-listova itd. Kod svih nesuglasica potrebno je konzultovati se sa RÖFIX stručnjacima.

Upozorenja

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. Držati dalje od dece. Kod kontakta sa očima ili kožom, odmah temeljito isprati vodom. Kod rada sa mašinom za špricanje, maglu koju stvara mašina ne udisati. Ne prosipati u vodu, kanalizaciju ili na teren. Detaljne informacije se nalaze u bezbednosno-tehničkom listu. Reciklirati samo potpuno prazne kante. Deklaracija (Abfallschlüssel, Ključ otpada) pri odlaganju prema AVV (Evropske odredbe). Mere prve pomoći prema bezbednosno-tehničkom listu.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 meseca.

Sertifikati



RÖFIX CalceClima®

Ekološka krečna boja

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Tehničke vrednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojenjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosečnim vrednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovde nisu opisane neophodno je konsultovati se sa nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja važe u laboratorijskim uslovima (+20 °C/65 % r.F.) i mogu se menjati zavisno od uslova na gradilištu. Kod primene podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji neophodno je konsultovati se sa našim stručnjacima. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.