FICHE TECHNIQUE (FT)

GreoColor NormaStar

Couleur des pièces à vivre




Domaines d'application

Peinture émulsion intérieure mate terne, convient aux supports minéraux et à base de liants organiques. Sans raccords, pour plafonds à aspect exigeant. Ce produit est disponible en blanc, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N et teinté.

Propriétés

- Excellente mise en œuvre
- Mat terne
- Perméable à la vapeur d'eau
- Classe de résistance au frottement à l'état mouillé 2
- Classe de pouvoir couvrant 2
- Sans raccords
- Grand choix de teintes
- Sans solvant
- Sans agent de conservation de film

Mise en œuvre

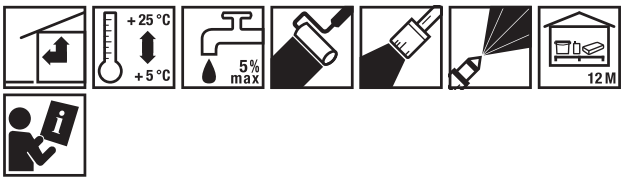

Données techniques

Numéro d'article	2000953331
EAN	7630141503684
Emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Couleur	Blanc
Degré de brillance	Mat terne
Consommation	env. 0,3 kg/m²/main
Remarque de consommation	Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support et de la mise en œuvre.
Densité	env. 1,5 kg/L

Fiche technique (FT) | FR | 15.10.2026

GreoColor NormaStar

Couleur des pièces à vivre

Numéro d'article	2000953331
Substances solides	env. 60 %
Classe d'abrasion humide	2

Base du matériau

- Additifs adaptés
- Dispersion co-polymérisat
- Matières de remplissage minérales
- Pigments

Conditions de mise en œuvre

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Les anciennes couches de peinture et de crépi qui n'adhérent plus au support doivent être enlevées ou brossées et solidifiées avec une couche de fond pénétrant. Demander conseil si le support est critique. Les enduits neufs doivent être suffisamment durcis.

Prétraitement du support

Non requis pour des supports adaptés. À léger sablage ainsi que les peinture à la chaux et minérales anciennes. Solidifier avec Fixit 491 Fond pénétrant sans solvants.

Consigne de mise en œuvre

Protéger la couche de peinture fraîche contre les courants d'air et un séchage trop rapide. Par ailleurs, on appliquera les fiches techniques en vigueur de l'ASEPP ainsi que les normes SIA 118/257 et 257 «Conditions générales pour la peinture, le teintage du bois et les revêtements muraux».

Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection. Le temps d'attente entre deux couches est de 24 heures. Le temps de séchage peut augmenter selon la température et l'humidité de l'air. Peut être dilué avec un maximum de 5% d'eau propre. Pour les supports absorbants, la peinture de 1ère couche peut être diluée avec un maximum de 10-15 % d'eau propre.

Avertissement relatif aux dangers

Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Stockage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

GreoColor NormaStar

Couleur des pièces à vivre

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.
Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mélanger avec des additifs étrangers.