

SCHEDA TECNICA

Fixit 585

Malta per giunti di pavimentazioni 0-1,5 mm




Campi di applicazione

Una malta fluida speciale per fughe con un buon comportamento di scorrimento e un'elevata adesione ai fianchi della pietra. È adatto per la stuccatura di giunti di pavimentazione in pietra.

Caratteristiche

- Alta resistenza al sale di disgelo (BE II FT)
- Bella resa estetica delle fughe
- Elevate fluidità
- Resistente ai solfati
- Per giunti stretti
- Buona adesione
- Lavorabile a macchina

Lavorazione

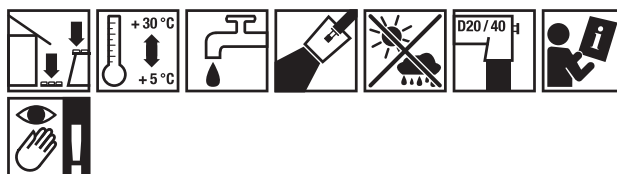

Dati tecnici

Codice articolo	181011585	181022585
EAN	7630141501543	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	36 unit/Pal.	
Granulometria	0-1,5 mm	
Resa	ca. 15 L/cf.	ca. 600 L/t
Aggiunta d'acqua	4,2-5,2 L/Sack	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua		180 L/t
Resistenza al distacco	> 2,5 N/mm ²	

Fixit 585

Malta per giunti di pavimentazioni 0-1,5 mm

Codice articolo	181011585	181022585
Resistenza alla compressione	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$ (3 d) $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (7 d) $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Resistenza alla flessione	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Modulo elastico	$< 24000 \text{ N/mm}^2$	
Tempo di lavorazione	120 min	

Materiale di base

- Aeranti
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Fluidificanti
- Cemento (HS-CH-cemento)

Condizioni di lavorazione

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.

Lavorazione

Impastare Fixit 585 con acqua pulita a mano o a macchina. Il quantitativo di acqua d'impasto viene regolato in base alla consistenza desiderata, per riempire o per sigillare. Per le pavimentazioni posate su letto di sabbia aggiungere di ghiaietto all'impasto. Aggiungere 2 kg di ghiaietto, granulometria 1 - 3 mm, per sacco di Fixit 585 da 25 kg, per la prima colatura ed in seguito miscelare. Il prodotto è stato adattato per consentire una facile e semplice pulizia delle pietre. Effettuata al momento giusto (in base alle temperature e alle condizioni atmosferiche) è sufficiente una pulizia con una spugna.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il

gelo, ecc.).

Considerazioni su pericoli

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Si applicano le normali regole della scienza delle costruzioni, la norma SN 640 480 «Selciati in pietra naturali» nonché i dati riportati nella presente scheda tecnica.

Fixit 585

Malta per giunti di pavimentazioni 0-1,5 mm

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.