

KARTA TECHNICZNA (KT)

SZPACHLA FASADOWA 953

Wzmocniona włóknami, biała szpachlówka elewacyjna.




Obszar zastosowań

Szpachla przeznaczona jest do niwelowania drobnych nierówności oraz uzupełniania ubytków w tynkach mineralnych, cementowo-wapiennych oraz na powierzchniach betonowych. Dzięki zawartości włókien, szpachla posiada zwiększoną elastyczność i wyjątkową wytrzymałość na spękania. Produkt umożliwia precyzyjne przygotowanie gładkiego podłoża pod malowanie, zarówno na betonie komórkowym, jak i tradycyjnym. Pozwala na aplikację warstwy o grubości od 1 do 10 mm, gwarantując estetyczne, drobnoziarniste wykończenie fasady.

Właściwości

- Paroprzepuszczalna
- Hydrofobowa
- Zawiera włókna zbrojące
- Wysoka elastyczność
- Wysoka przyczepność
- Mrozoodporna
- Wodoodporny
- Biały
- Niepalny

Sposób użycia

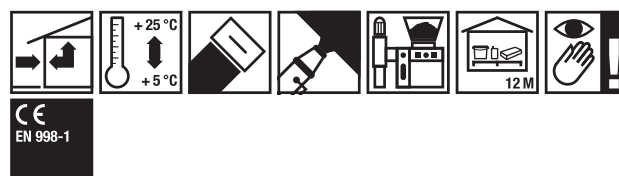

Parametry techniczne

Numer artykułu	42429
Opakowanie	
Ilość w opakowaniu	25 kg/szt
Ilość na palecie	48 Jed/pal.
Uziarnienie	0-0,5 mm
Kolor	Biały
Zużycie	ok. 1,25 kg/m ² /mm
Jednostka zapotrzebowania na wodę	ok. 8,5 L/szt.

SZPACHLA FASADOWA 953

Wzmocniona włóknami, biała szpachlówka elewacyjna.

Numer artykułu	42429
Reakcja na ogień, klasa	A1
przyczepność przy rozciąganiu (zrywaniu)	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ Beton
Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	$< 0,45 \text{ W/mK}$
Grupa zapraw	CS II
Grubość warstwy	1-10 mm
Czas obróbki	100 min - 120 min

Skład

- Wapno hydratyzowane
- Spoiwa hydrauliczne
- Kruszywo kwarcowe
- Włókna zbrojące
- Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Uwagi wykonawcze: W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się stosowanie osłon. Świeżo naniesioną zaprawę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem np. na skutek silnego nasłonecznienia, wysokiej temperatury w pomieszczeniach, przeciągów itp. Przy stosowaniu na zewnątrz budynku, prac nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu ścian, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych.

Przygotowanie podłoża

Tynk cementowy: Zagruntować REMONT GRUNTEM 950.
 Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować REMONT GRUNTEM 950.
 Stare tynki cementowo-wapienne: Zagruntować REMONT GRUNTEM 950 lub PŁYNEM WZMACNIAJĄCYM 902 (PRZY TYNKACH OSŁABIONYCH I OSYPUJĄCYCH SIĘ).
 Zaprawy cementowe, cementowo-wapienne: zagruntować

REMONT GRUNTEM 950 a w przypadku dużej chłonności lub osłabionych i osypujących zastosować PŁYNEM WZMACNIAJĄCYM 902

Mur z cegły.: zagruntować REMONT GRUNTEM 950, a w przypadku dużej chłonności PŁYNEM WZMACNIAJĄCYM 902

Podłoża muszą być nośne, zwarte i dokładnie oczyszczone. Podłoża powinno być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, farb, dodatków zaprawy murarskiej itp. Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zapleśnienia) należy usunąć przy użyciu preparatu SEPTOBUD 1008. Stare, zniszczone powłoki o znikomej wytrzymałości należy usunąć. Aplikacja produktu powinna odbywać się na podłożu stabilnym, wcześniej zagruntowanym preparatem na bazie szkła wodnego PŁYN WZMACNIAJĄCY 902 lub preparatem gruntującym REMONT GRUNT 950.

Przygotowanie produktu

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednolitej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Kolejne partie zaprawy przygotowywać zawsze w taki sam sposób, gdyż niejednakowe dozowanie wody może powodować różnice kolorystyczne. W przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielanie składników. Stwardniałą zaprawę nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem

SZPACHLA FASADOWA 953

Wzmocniona włóknami, biała szpachlówka elewacyjna.

Sposób użycia

Przygotowaną zaprawę należy nanosić na podłoże za pomocą kielni lub pacy stalowej o prostych krawędziach i wyrównać. W przypadku większych powierzchni, nadmiar materiału ściągnąć łatą. Przy stosowaniu zaprawy jako warstwy wyrównawczej nie należy zacierać.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie do 12 miesięcy od daty produkcji.

Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.