

## SCHEDA TECNICA

### Fixit 433

Intonaco Combi leggero



#### Campi di applicazione

##### Incollare

Fixit 433 è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo, fibre minerali e fibre di legno, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura a maglie strette.


##### Armatura

Quale rasante con inserimento di una rete sintetica su pannelli isolanti in polistirolo, lana di roccia e PIR, per l'interno e l'esterno. I pannelli devono essere incollati in modo impeccabile e ben curati. I giunti aperti dei pannelli in polistirolo o PIR devono essere chiusi con spessori XPS o EPS (minimo 30 kg/m<sup>3</sup>). La superficie dei pannelli deve essere perfettamente levigata e spolverata. Fixit 433 non deve essere ricoperto da intonaco liscio o cemento bianco liscio.

#### Caratteristiche

- Per incollare e la rasatura con rete d'armatura
- Minerale
- Alto rendimento grazie agli aggregati leggeri
- Bianco naturale
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

#### Lavorazione

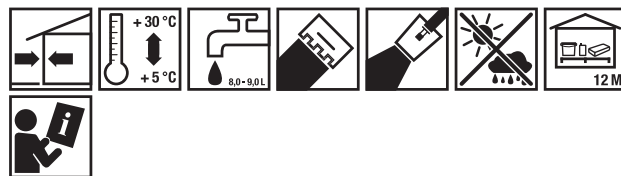

#### Dati tecnici

| Codice articolo                 | 181011433                                                                                                                           | 181022433                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                             | 7630141504452                                                                                                                       |                                                                                       |
| Imballaggio                     |                                                  |  |
| Quantità per unità              | 25 kg/cf.                                                                                                                           | 1000 kg/cf.                                                                           |
| Unità per bancale               | 40 unit/Pal.                                                                                                                        |                                                                                       |
| Consumo                         | ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> (Incollare)<br>ca. 5 kg/m <sup>2</sup> (Rasatura (MFP))<br>ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup> (Rasatura (EPS/PIR)) |                                                                                       |
| Aggiunta d'acqua                | 8-9 L/Sack                                                                                                                          |                                                                                       |
| Spessore dello strato<br>- Note | Armatura a strato singolo: 4-7 mm<br>Armatura a doppio strato: 7-9 mm                                                               |                                                                                       |
| Tempo di lavorazione            | 60 min - 90 min                                                                                                                     |                                                                                       |

# Fixit 433

Intonaco Combi leggero

## Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Cemento bianco

## Lavorazione

Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.

**<b>Incollare**

**</b>**L'applicazione del rivestimento avviene mediante strisce sui bordi o su tutta la superficie con una spatola dentata. La superficie di contatto del rivestimento deve essere almeno del 40%. Per l'isolazione interna, i pannelli devono essere incollati su tutta la superficie. **Incollare**

## Armatura

Le reti d'armatura 7x7 devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto con una scopa. Il primo strato viene reso ruvido con una scopa e deve essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato (spessore minimo 4-5 mm) (tempo di asciugatura di almeno 1 giorno per mm di spessore a +20 °C / 65% di umidità relativa). La rete d'armatura del secondo strato viene posizionata al centro o nel terzo esterno.

## Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

## Certificazioni



## Etichetta



## Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione.