

SCHEDA TECNICA

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Impregnante ai silossani




Campi di applicazione

Idoneo per facciate, costruzioni in calcestruzzo, nonché per intonaci minerali, pietra naturale, mattoni, arenaria calcarea, pannelli in cartongesso e pitture minerali.

Caratteristiche

- Incolore, trasparente
- Idrorepellenza elevata
- Previene la formazione di muschio, alghe e funghi

Lavorazione

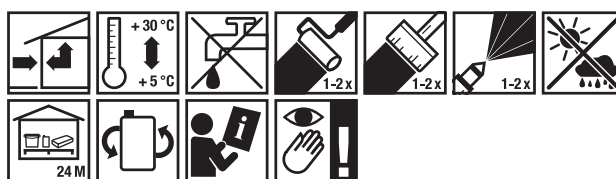

Dati tecnici

Codice articolo	2000151109
EAN	9003304209064
Imballaggio	
Quantità per unità	10 L/cf.
Unità per bancale	60 unit/Pal.
Colore	Trasparente
Consumo	ca. 0,2 L/m ² /mano
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Permeabilità al vapore	Elevata permeabilità al vapore
Peso specifico	1 kg/L
Temperatura del supporto	5 °C

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Impregnante ai silossani

Materiale di base

- Microemulsione di resina siliconica

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, correnti d'aria) e da successiva umidità (pioggia).

Supporto

Il supporto deve essere pulito, solido, consistente, asciutto, privo di polvere, efflorescenze, prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere.

Trattamento preliminare del supporto

Le pitture vecchie fessurate o che tendono a sfogliarsi vanno rimosse meccanicamente. Le pitture a olio, in dispersione o le vernici con tendenza a sfogliarsi vanno rimosse con un prodotto sverniciante. Le pitture a base di olio, vernice o dispersione, nonché le macchie di nicotina, fuliggine e acqua vanno rimosse con un bagno di ammoniaca e verniciate preliminarmente con fissativi conformi al sistema.

Preparazione

Viene fornito pronto all'uso.

Avvertenze di lavorazione

Su supporti molto compatti, non assorbenti, come calcestruzzo liscio ad alta resistenza, l'aderenza di una eventuale mano successiva di pittura può essere peggiorata.
non diluire con acqua

Lavorazione

Come pittura, applicare l'impregnante pronto, non diluito, in 1-2 mani fresco su fresco con la spazzola, con il rullo, ecc. in modo coprente.

Prima della lavorazione gli elementi costruttivi adiacenti (finestre, telai di finestre, porte, ecc.) vanno in genere coperti per proteggerli da sporco o danni di altro tipo.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente.

Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

I valori tecnici si riferiscono ai prodotti base. Sono possibili scostamenti dalle caratteristiche tecniche a causa della tintura e della colorazione. I valori caratteristici indicati sono valori medi. Per la verniciatura di supporti non descritti, è necessario consultarci. Le tonalità di colore possono variare leggermente in caso di riordino o in relazione alla cartella colori, se necessario, si deve creare un'area campione in cantiere. Le informazioni sui tempi di posa e di attesa si riferiscono alle condizioni di laboratorio (+20 °C/65 % UR) e possono variare a seconda della situazione in cantiere. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.