

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## RÖFIX 972

Universelle Haftschrämme




### Anwendungsbereiche

Universelle Haftschrämme für Zement-bzw. Zement-Schnellestrich zur Herstellung von Verbundestrichen. Immer nur kleine Flächen vorlegen und direkt frisch in frisch RÖFIX Zement- oder Schnellestrich aufbringen. Pflastersteine können in die Haftschrämme getaucht und frisch in frisch in den Bettungsmörtel eingeklopft werden.


### Eigenschaften

- Gute Haftung
- Schlämffähig
- Fußbodenheizung geeignet
- Hydraulisch abbindend
- Verformungsfähig (S1)
- Frostbeständig und dauernassfest
- Wasserunlöslich
- Schwundarm

### Verarbeitung

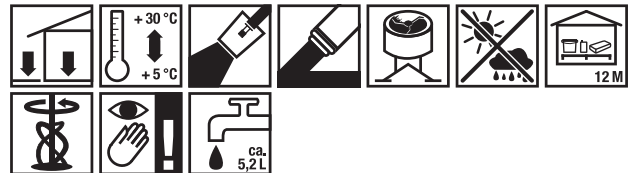

### Technische Daten

Art. Nr.	2000960158
EAN	9003304540822
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Wasserbedarfsmenge Einheit	ca. 5,2 L/EH
Untergrund Temperatur	0-5 °C

# RÖFIX 972

Universelle Haftschlämme

## Materialbasis

---

- Klassierte Sande
- Trass
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften

## Verarbeitungsbedingungen

---

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bei Untergrund-, Material- und Lufttemperaturen über +30 °C verkürzt sich die Verarbeitungszeit. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

## Untergrund-Vorbehandlung

---

Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Staub und Schmutz sein.

## Zubereitung

---

Produkt mit der vorgegebenen Menge sauberem Wasser mittels geeigneter Maschine oder Quirl (Profigerät mit leistungsstarkem Rührwerk) mischen bis eine homogene, fließende, knollenfreie Masse entsteht. RÖFIX Universelle Haftschlämme in honigartiger Konsistenz mit Zwangsmischer anrühren und mit groben Besen auf dem Betonuntergrund verteilen.

## Verarbeitungshinweis

---

Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

## Verarbeitung

---

Nach dem Anmischen wird die Haftschlämme sorgfältig mit dem Besen auf den vorbereiteten Betonuntergrund ca. 2 bis 3 mm dick aufgebracht. Betonflächen mit Wasser gut benetzen.

## Lagerung

---

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte. Herstellungsdatum siehe Aufdruck.

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

# RÖFIX 972

Universelle Haftschlämme

## Allgemeine Hinweise

---

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.