

SCHEMA TECNICA

Fixit 786 Si

Pittura silicata/siliconica




Campi di applicazione

Fixit 786 Si è una pittura minerale per facciate, altamente aperta alla diffusione, altamente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. È adatta per sottofondi organici e minerali e per facciate con isolamento termica. Può essere utilizzata su vecchi edifici, soprattutto quando è richiesta una buona diffusione del vapore.

Caratteristiche

- Elevata permeabilità alla diffusione del vapore, idrofugato
- Resistente alle intemperie
- Numerose tinte
- Per sottofondi organici e minerali
- Per SITE
- Per edifici datati

Lavorazione

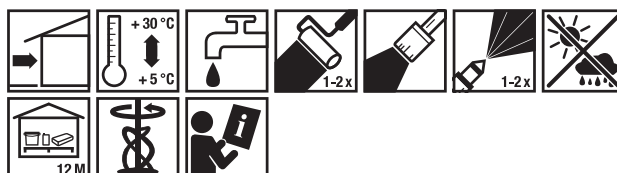

Dati tecnici

Codice articolo	181011786
EAN	7630141503899
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Tempo di asciugatura	≥ 24 h
valore pH	8,5
Valore sd	ca. 0,05 m

Fixit 786 Si

Pittura silicata/siliconica

Materiale di base

- Pellicola di protezione
- Cariche minerali
- Pigmenti
- Emulsione silicati e siliconica

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'aria e dei componenti non deve essere inferiore a +5 °C né superiore a +30 °C.

Supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di grasso e portante. Le vecchie pitture e intonaci poco aderenti o polverosi devono essere rimossi o spazzolati, quindi consolidati con un fondo penetrante adeguato. In caso di supporti critici, chiedere consiglio. I nuovi intonaci devono essere sufficientemente induriti.

Trattamento preliminare del supporto

Supporti antichi fortemente deteriorati o leggermente sabbiosi, così come vecchie pitture a calce e minerali, pulire o spazzolare, oppure rimuovere con un idropulitrice. Fissare con Fixit 491 Fondo penetrante senza solventi.

Lavorazione

Mescolare prima dell'uso e regolare la consistenza di lavoro con acqua pulita. Applicare con un rullo, un pennello o un apposito spruzzatore. Il primo strato (su un supporto molto assorbente) può essere diluito con un massimo del 10 % di acqua pulita. Lo strato di finitura può essere diluito con un massimo del 5 % di acqua pulita.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le precauzioni necessarie per proteggere lo strato fresco (ombreggiatura, protezione dalla pioggia battente, protezione contro le correnti d'aria e l'essiccazione troppo rapida, ecc.).

Avvertenze

Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi

Fixit 786 Si

Pittura silicata/siliconica

sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.