

SCHEMA TECNICA

Fixit 786 Si

Pittura silicata/siliconica




Campi di applicazione

Fixit 786 Si è una pittura minerale per facciate, altamente aperta alla diffusione, altamente idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. È adatta per sottofondi organici e minerali e per facciate con isolamento termica. Può essere utilizzata su vecchi edifici, soprattutto quando è richiesta una buona diffusione del vapore. Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di disarmani e consistente. Pulire o strofinare i vecchi sottofondi, molto essiccati o leggermente sabbiosi e le vecchie pitture a base di calce o minerali, eventualmente rimuoverli con una idropulitrice ad alta pressione. In seguito consolidare il sottofondo con il fondo penetrante senza solventi Fixit 491.

Caratteristiche

- Elevata permeabilità alla diffusione del vapore, idrofugato
- Resistente alle intemperie
- Numerose tinte
- Per sottofondi organici e minerali
- Per SITE
- Per edifici datati

Lavorazione

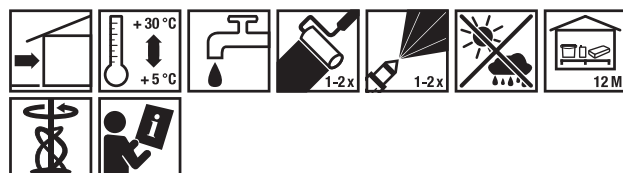

Dati tecnici

Codice articolo	181011786
EAN	7630141503899
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,2 kg/m ² /Anstrich ca. 0,4 kg/m ² /2mani
Tempo di asciugatura	≥ 24 h
valore pH	8,5
Valore sd	ca. 0,05 m

Fixit 786 Si

Pittura silicata/siliconica

Materiale di base

- Pellicola di protezione
- Cariche minerali
- Pigmenti
- Emulsione silicati e siliconica

Lavorazione

Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera. Applicare con un rullo o con un apparecchio spruzzatore. Può essere diluito con max. 5 % di acqua pulita.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni metereologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.