

# TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

## RÖFIX Tonerdelösung

Spezialgrundierung




### Anwendungsbereiche

Zur Verbesserung der Putzanhaftung von neuem Kalkputz auf altem Kalkputzuntergrund. Ätzung der Sinterhaut des alten Kalkputzes. Verbesserung der Offenporigkeit des alten Kalkputzes durch Ausweitung der Poren.

### Eigenschaften

- Umweltfreundlich

### Verarbeitung

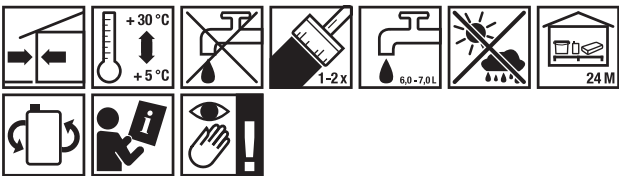

### Technische Daten

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 2000148699                                                                                   |
| EAN                   | 9003304103669                                                                                |
| Verpackung            |           |
| Menge pro Einheit     | 10 kg/EH                                                                                     |
| Einheit pro Palette   | 60 EH/Pal.                                                                                   |
| Farbe                 | Schwach gelblich                                                                             |
| Verbrauch             | ca. 0,25 L/m <sup>2</sup>                                                                    |
| Verbrauchshinweis     | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. |
| pH-Wert               | 4                                                                                            |
| Untergrund Temperatur | 5-25 °C                                                                                      |

### Materialbasis

- Essigsäure Tonerde in wässriger Lösung
- Frei von organischen Anteilen

# RÖFIX Tonerdelösung

Spezialgrundierung

## Verarbeitungsbedingungen

---

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

## Lagerung

---

Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.  
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

## Rechtliche und technische Hinweise

---

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

## Allgemeine Hinweise

---

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.