

TEHNIČNI LIST

RÖFIX 972

Univerzalna vezivna malta




Področja uporabe

Univerzalna vezivna malta za cementne oziroma hitre cementne estrihe pri izvedbi veznih estrihov. Cement ali hitro suseči estrih RÖFIX direktno nanesimo po sistemu sveže na sveže, pri tem pa vedno polagamo le majhne površine. Opločnici se mogu uroniti u veznu smjesu ili metodom „sveže na sveže“ umetnuti u podložni mort.


Lastnosti materiala

- Dobra oprijemljivost
- Možnost obdelovanja v redkejši konsistenci.

Izvedba

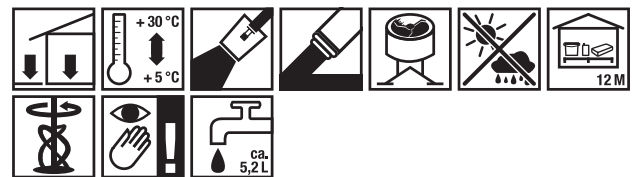

Tehnični podatki

Koda artikla	2000148724
EAN	9003304109357
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	48 EN/p
Zrnavost	0-0,8 mm
Poraba	pribl. 2,5 kg/m ²
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 6,5 L/EN
Temperatura podlage	0-5 °C

RÖFIX 972

Univerzalna vezivna malta

Osnova materiala

- Izbrani pesek
- Tras
- Cement
- Dodatki za izboljšanje sprejemnih in obdelovalnih lastnosti.

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Pri temperaturah podlage, materiala in zraka nad +30 °C se čas obdelave skrajša. Do popolnega sušenja je potrebno zaščititi pred zmrzaljo, prehitrim izsuševanjem (neposredno sončno obsevanje, fen-veter) ter naknadnim vlaženjem (dež).

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, nosilna kot tudi brez nečistoč in prahu.

Priprava materiala

Izdelek zmešajte z navedeno količino čiste vode s pomočjo ustreznega stroja ali mešalnika (profesionalni stroj/mešalnik z visoko močjo vrtenja). Mešajte dokler ne nastane homogena, tekoča masa brez grudic. Univerzalna malto RÖFIX zmešamo s strojnim paličnim mešalnikom, da je gosta kot nekristaliziran med in jo z grobo metlo porazdelimo po betonski podlagi.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Izvedba

Po umešanju z metlo nanesimo lepilno malto na pripravljeno betonsko podlago v debelini pribl. 2 do 3 mm. Betonske površine dobro oškropimo/omočimo z vodo.

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Najmanj 12 mesecev v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zr. vl., datum proizvodnje je natisnjen na embalaži.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.