

SCHEDA TECNICA

Fixit 782

Pittura sintetica




Campi di applicazione

Fixit 782 è una pittura opaca per facciate con un'ottima resistenza alle intemperie, una buona permeabilità al vapore acqueo, un basso assorbimento d'acqua e una rapida asciugatura. Adatto a substrati organici e minerali. Per facciate con isolamento termico. Combina i vantaggi di una pittura acrilica di alta qualità e di una pittura minerale in un solo prodotto. Conservazione con una pellicola protettiva. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e portante. Le superfici sabbiose o che si sfarinano, sono da consolidare con Fixit con 491 fondo penetrante senza solvente o da rimuovere.

Caratteristiche

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Permeabile al vapore
- Debole assorbimento d'acqua ed essiccazione rapida
- Numerose tinte
- Per sottofondi organici e minerali

Lavorazione

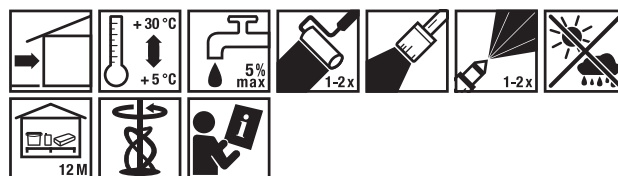

Dati tecnici

Codice articolo	181011782
EAN	7630141503912
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Tempo di asciugatura	≥ 24 h
Massa volumica	ca. 1,6 kg/L
Residuo solido	ca. 65 %
Valore sd	ca. 0,1 m

Fixit 782

Pittura sintetica

Materiale di base

- Additivi adatti
- Legante acrilato/silicasolo
- Materiali riempitivi (minerali)
- Pigmenti stabili alla luce e alle intemperie

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'aria e dei componenti non deve essere inferiore a +5 °C né superiore a +30 °C.

Lavorazione

Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera. La prima mano (su un supporto molto assorbente) può essere diluita con acqua pulita in misura non superiore al 10%. La mano di finitura può essere diluita con acqua pulita in misura non superiore al 5%. Fixit 782 è applicato a pennello, rullo o spruzzo.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Avvertenze

Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.

Stoccaggio

Conservare in un luogo asciutto, al riparo dal gelo, dall'umidità e dai raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Fixit 782

Pittura sintetica

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.