

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 782

Pittura sintetica




#### Campi di applicazione

Fixit 782 è una pittura opaca per facciate con un'ottima resistenza alle intemperie, una buona permeabilità al vapore acqueo, un basso assorbimento d'acqua e una rapida asciugatura. Adatto a substrati organici e minerali. Per facciate con isolamento termico. Combina i vantaggi di una pittura acrilica di alta qualità e di una pittura minerale in un solo prodotto. Conservazione con una pellicola protettiva. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e portante. Le superfici sabbiose o che si sfarinano, sono da consolidare con Fixit con 491 fondo penetrante senza solvente o da rimuovere.

#### Caratteristiche

- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Permeabile al vapore
- Debole assorbimento d'acqua ed essiccazione rapida
- Numerose tinte
- Per sottofondi organici e minerali

#### Lavorazione

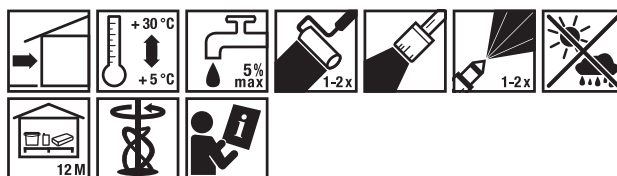

#### Dati tecnici

Codice articolo	181011782
EAN	7630141503912
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> /Anstrich
Tempo di asciugatura	≥ 24 h
Massa volumica	ca. 1,6 kg/L
Residuo solido	ca. 65 %
Valore sd	ca. 0,1 m

## Fixit 782

Pittura sintetica

### Materiale di base

---

- Additivi adatti
- Legante acrilato/silicasolo
- Materiali riempitivi (minerali)
- Pigmenti stabili alla luce e alle intemperie

### Lavorazione

---

Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera. Può essere diluito con max. 5 % di acqua pulita. Fixit 782 è applicato a pennello, rullo o spruzzo.

### Trattamento ulteriore

---

In caso di condizioni metereologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

### Stoccaggio

---

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).  
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

### Etichetta

---



### Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

### Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.