

TEHNIČKI LIST

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton




Područja primjene

Proizvod se može primjenjivati na prikladnim vanjskim podlogama kao drenažni beton ili za polaganje kamenih ploča (granit, prirodni kamen i sl.) i rubnjaka u niskogradnji. Djeluje kao drenaža, za odvođenje površinskih voda u niže slojeve tla. Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

Svojstva

- Hidraulično vezivanje
- Smanjena sklonost iscvjetavanju
- Vodopropusan
- Učinak prekida kapilarne vlage
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
- Jednostavna ugradnja

Ugradnja

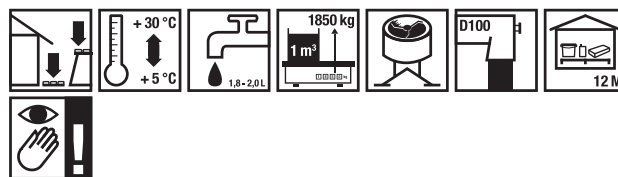

Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148307
EAN	9003304414468
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed.
Jedinica po paleti	54 Jed./pal.
Granulacija	2-8 mm
Izdašnost	pribl. 14,5 L/jed.
Potrebna količina vode po jedinici pakiranja	pribl. 2 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Tlačna čvrstoća	≥ 20 MPa (28 d)
Čvrstoća pri savijanju	≥ 2 MPa (28 d)
Klasa izloženosti	XF4

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

Šifra artikla	2000148307
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 1850 kg/m ³
Debljina sloja	3-6 cm
Komentari vezani uz debljinu sloja	po sloju
Udio vode i čvrstih tvari W/F	0,08

Sastav

- Klasirani granulat
- Tras
- Cement
- Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uvjeti obrade

Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.

Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti nesmrznuta, nosiva i vodopropusna. Kod vodonepropusnih podloga (npr. terase, balkoni i sl.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi otjecanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.

Priprema materijala

Materijal zamiješati s definiranom količinom vode standardnim mješačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena, bez grudica.

Upute za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.

Napomene

Dilatacije iz podloge treba preuzeti u površinu za oblaganje. Dilatacije je, ujedno, zbog toplinskog opterećenja na podlogu za oblaganje potrebno projektirati i planirati.

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju

Creteo®Gala CC 633 2–8 mm

Tras drenažni beton

korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.