

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

KOBA Betonkontakt

Betonhaftgrund




Anwendungsbereiche

Lösemittelfreier Haftvermittler für gipshaltige Putze auf kritischen Untergründen, wie z.B. glatter Beton, Polystyrolplatten, auf kritischen, ungleichmäßig und nicht saugenden Untergründen.

Eigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Alkalibeständig
- Schafft griffige Untergründe
- Gute Haftung

Verarbeitung

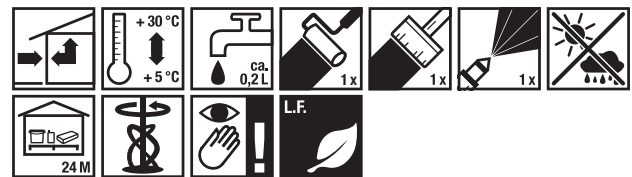

Technische Daten

Artikelnummer	2000961658
EAN	4038502164469
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Körnung	0-1,2 mm
Farbe	Blau
Ergiebigkeit	ca. 66 m ² /EH
Dichte	ca. 1,65 kg/L
pH-Wert	8
Topfzeit	ca. 12 h

KOBA Betonkontakt

Betonhaftgrund

Materialbasis

- Quarzsande

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken sowie nicht über +30 °C steigen.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen. Als Haftbrücke unter Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputzen nicht geeignet. Filmbildene Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen.

Zubereitung

KOBA Betonkontakt, den Inhalt des Eimers sorgfältig aufrühren und gleichmäßig satt aufbringen. Nicht verdünnen.

Verarbeitungshinweis

Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.

Verarbeitung

Schmutzempfindliche Bauteile (Holz, Metall, Glas, Stein, Bodenbeläge, usw.) abdecken oder wasserfest abkleben. Bei der Verarbeitung mit der Rolle, Bürste ist darauf zu achten, das Produkt gleichmäßig und volldecken aufgetragen wird und eine griffige Oberfläche entsteht. Bei

der Verarbeitung mit geeigneten Förderpumpen muss Betonkontakt mit einer Rolle gleichmäßig und volldeckend eingewalzt werden. Standzeit vor Auftrag des Unterputzes: 12 Stunden. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.