



# KOBA Betonkontakt


## Betonhaftgrund

**Anwendungsbereiche:** Lösungsmittelfreier Haftvermittler für Unterputze auf kritischen Untergründen zur Verbesserung der Haftung von Kalk-Gips-, Kalk-Zement-Grundputzen auf Beton und ungleichmäßig saugenden Untergründen.

**Eigenschaften:**

- Verarbeitungsfertig
- Alkalibeständig
- Schafft griffige Untergründe
- Gute Haftung

**Verarbeitung:**

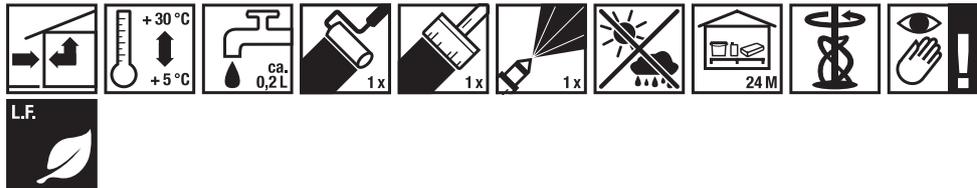

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000961658
EAN	4038502164469
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Blau
Körnung	0 - 1,2 mm
Ergiebigkeit	ca. 66 m <sup>2</sup> /EH
Verbrauch	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Dichte	ca. 1,65 kg/L
pH-Wert	ca. 8
Topfzeit	ca. 12 h

**Materialbasis:**

- Bindemittel: Kaliwasserglas, Silikonharz-Emulsion, Dispersionsbindemittel
- Quarzsand
- Blau eingefärbt

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken sowie nicht über +30 °C steigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.

**Untergrund:** Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen. Filmbildene Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen.

**Zubereitung:** KOBA Betonkontakt, den Inhalt des Eimers sorgfältig aufrühren und gleichmäßig satt aufbringen. Nicht verdünnen.



# KOBA Betonkontakt

## Betonhaftgrund

---

<b>Verarbeitung:</b>	<p>Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Schmutzempfindliche Bauteile (Holz, Metall, Glas, Stein, Bodenbeläge, usw.) abdecken oder wasserfest abkleben. Bei der Verarbeitung mit der Rolle, Bürste ist darauf zu achten, das Produkt gleichmäßig und volldecken aufgetragen wird und eine griffige Oberfläche entsteht. Bei der Verarbeitung mit geeigneten Förderpumpen muss Betonkontakt mit einer Rolle gleichmäßig und volldeckend eingewalzt werden. Standzeit vor Auftrag des Unterputzes: 12 Stunden. Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.</p>
<b>Lagerung:</b>	<p>Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Mindestens 24 Monate lagerfähig.</p>
<b>Gefahrenhinweise:</b>	<p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.</p>
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>