

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

NANOFIX GK 70

Ґрунт концентрат




Сфера застосування

Ґрунтуючий концентрат жовтого кольору, на основі лугостійкої полімерної дисперсії. Призначений для попередньої обробки поглинаючих (гігроскопічних) основ, таких як: звичайний бетон, газо- та пінобетони, керамічна та силікатна цегла, керамзіто- та шлакоблоки, цементні та гіпсові штукатурки. Перед виконанням опоряджувальних робіт: оштукатурювання та шпаклювання поверхонь, облицювання плиткою, влаштування підлог, влаштування систем теплоізоляції, наклеювання шпалер.

Властивості

- Розбавлення водою у співвідношенні від 1:1 до 1:5
- Ефективно знижує поглинаючу здатність гігроскопічних поверхонь
- Маркер нанесення, для контролю якості ґрунтування
- можна використовувати як зовні, так і всередині
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Не містить органічних розчинників, безпечний в застосуванні

Спосіб застосування

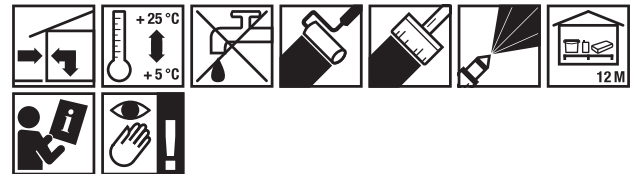

Технічні характеристики

Артикул	4820117594881
Упаковка	
Кількість в упаковці	5 кг/од
Кількість на палеті	72 шт/пал.
Колір	жовтий
Витрата	≥ 0,1 л/м²
Спосіб застосування	0,065 – 0,3 л/м², залежно від поглинаючої здатності структури поверхні, а також методу і умов при нанесенні.
Густина	≈ 1,02 кг/дм³
Час висихання	≤ 4 год при +20 °С

NANOFIX GK 70

Ґрунт концентрат

Артикул	4820117594881
VOC вміст	≤ 9 г/л

Склад

- Модифікуючі добавки
- Пігменти
- Водна дисперсія полімеру

Умови проведення робіт

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5°C до +25°C, відносна вологість повітря не вище 65%.

Основа

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи. Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами. Поверхні, покриті цвіллю або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення. Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.

Підготовка продукту

Перед застосуванням продукт ретельно перемішати. Для ґрунтування цементно-піщаних і ангідридних підлог розбавити водою в пропорції 1:1. Для ґрунтування газо- і піноблоків, керамічної цегли, цементних та гіпсових штукатурок розбавити водою в пропорції 1:2. Для ґрунтування силікатної цегли, керамоблоків, бетону розбавити водою в пропорції 1:3.

Для ґрунтування шпаклівки, гіпсокартону розбавити водою в пропорції 1:5. Нерозбавлений продукт не використовувати!

Спосіб застосування

Підготовлений ґрунтувальний засіб NANOFIX GK70 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача. В залежності від виду та здатності поверхні до водопоглинання, ґрунтовку наносять в один або декілька шарів, не залишаючи надлишкової кількості ґрунтовки на поверхні. Після кожного ґрунтування перевіряйте стан поверхні, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. При облаштуванні наливних підлог, рекомендується наносити розбавлений водою в пропорції 1:1 ґрунт в два шари. При цьому другий шар наноситься тільки після висихання першого (не менше 4 годин, при +20°C та відносній вологості повітря 65%) Роботи по нанесенню будівельних розчинів (стяжки, самовирівнювальні суміші, штукатурки, облицювання поверхонь) виконувати не раніше ніж через 4 години після ґрунтування, для ангідридних основ та основ із гіпсу – не раніше ніж через 24 години. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.

До уваги виконавців

Використовувати для розведення ґрунтовки тільки чисту воду. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.

NANOFIX GK 70

Ґрунт концентрат

Зберігання

12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°C до +25°C, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту. Не допускається зберігання в розбавленому стані.

Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.