

SCHEMA TECNICA

Fixit 346

Ponte di aderenza al quarzo speciale




Campi di applicazione

Fixit 346 soddisfa le esigenze più elevate per l'aderenza degli intonaci all'interno e all'esterno. In particolare su sottofondi in beton e su supporti lisci o con debole assorbimento, quali murature in mattoni silico calcare, pannelli d'isolazione termica in sughero, Styropor e analoghi, elementi di costruzione metallici (alu e rame senza aggiunta di cemento), elementi in vetro, in ceramica come pure pitture ad olio, alla dispersione e alla resina sintetica o elementi di costruzione sintetici. Il sottofondo deve essere pulito, secco e portante. L'umidità del supporto non deve superare il 3% della massa. Fixit 346 può essere utilizzato anche come ponte di adesione per la sistemazione del paesaggio esterno, per elementi costruttivi in calcestruzzo e pietra naturale con superfici lisce.

Caratteristiche

- Due componenti
- Per le più elevate esigenze
- Per tutte le superfici
- Anche su ceramica, vetro e plastica
- Può essere utilizzato come ponte di adesione nella sistemazione del paesaggio

Lavorazione

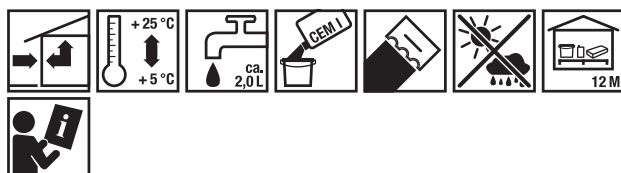

Dati tecnici

Codice articolo	181011346
EAN	7630141500201
INFO	Aggiunta di cemento: ca. 7,5 kg
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,85 kg/m ²
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	2 L/secchio
Resistenza al distacco	> 1,5 N/mm ² (28 d) Calcestruzzo
Tempo di lavorazione	60 min - 90 min

Fixit 346

Ponte di aderenza al quarzo speciale

Materiale di base

- Dispersione
- Sabbie fini
- Conservanti

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Lavorazione

Impastare Fixit 346, dopo aver aggiunto la boiacca di cemento Portland, con miscelatore fino ad ottenere una massa omogenea senza grumi. In seguito applicare Fixit 346 con talocchia dentata.

Avvertenze

Vor dem nachfolgenden Putzauftrag muss die Quarzhaftbrücke vollständig trocken sein. Die Trocknungszeit beträgt je nach Witterung 1 bis 10 Tage.

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.