

SCHEMA TECNICA

Fixit 735

Intonaco di finitura (al silicato) per interno




Campi di applicazione

Intonaco di finitura al silicato pronto all'uso, per l'interno, indicato per i prodotti a base calce, calce-cemento e cemento. Il supporto deve essere pulito e portante. Applicare preliminarmente Fixit 471 Strato di fondo Premium.

Caratteristiche

- Minerale
- Struttura bianca e uniforme
- Pronto all'uso
- Durevole
- Consumo economico
- Elevata adesione
- Certificato EC1 plus (GEV Ecodecode)

Lavorazione

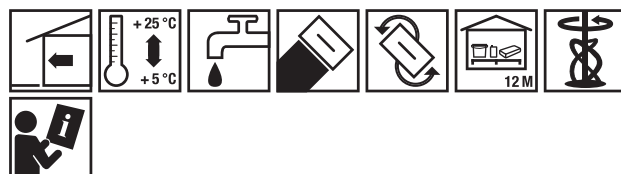

Dati tecnici

Codice articolo	181011735V1	181011735V15	181011735R05
EAN	7630141505923	7630141505930	7630141505947
Imballaggio			
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Unità per bancale	24 unit/Pal.		
Granulometria	1 mm	1,5 mm	0,5 mm
Struttura d'intonaco	Abrasione piena		
Consumo	ca. 1,65 kg/m ²	ca. 2,25 kg/m ²	ca. 1,25 kg/m ²
Reazione al fuoco	A2-s1, d0		

Fixit 735

Intonaco di finitura (al silicato) per interno

Materiale di base

- Calcite
- Silicato di potassio
- Conservanti
- Sabbia di marmo

Supporto

Intonaci di fondo a calce: Non utilizzare su questi supporti.

Intonaci di fondo calce/cemento: Adatti

Intonaco di fondo leggero: Su intonaco per il risanamento (Fixit 461, Fixit 462)

Rasatura isolante termica: Su intonaco per il risanamento (Fixit 461, Fixit 462)

Calcestruzzo: Su intonaco per il risanamento (Fixit 461, Fixit 462)

Vecchio intonaco minerale senza pittura: Su intonaco per il risanamento (Fixit 461, Fixit 462). È necessario effettuare prima una prova di distacco.

Vecchio intonaco con pittura minerale: Su intonaco per il risanamento (Fixit 461, Fixit 462). È necessario effettuare prima una prova di distacco.

Vecchio intonaco organico: Su intonaco per il risanamento (Fixit 461, Fixit 462). È necessario effettuare prima una prova di distacco.

Intonaci di fondo secchi a base di gesso: Adatti

Cartongesso: Riempire le fughe secondo le indicazioni del produttore. Adatto dopo l'asciugatura.

Pannello di gesso e fibre di carta (es. Fermacell): Riempire le fughe secondo le indicazioni del produttore. Adatto dopo l'asciugatura.

Lavorazione

Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera con max. 0,5 l d'acqua. Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.

Trattamento ulteriore

Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.

Stoccaggio

Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Con condizioni atmosferiche fresche o mutevoli esiste il pericolo di formazione di macchie sulla superficie. Gli intonaci di fondo minerali possono essere rivestiti solo dopo 3 - 4 settimane di attesa, quando sono completamente asciutti. Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle. Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali. Per strutture di intonaco fine ≤ 1,0 mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3.

Essiccazione

Il tempo di presa di Fixit 735 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità

Fixit 735

Intonaco di finitura (al silicato) per interno

relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 735 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa. **Essiccazione**